


System X Konfiguration Active Directory

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Active Directory

Voraussetzungen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'l B M C o g n o s C	
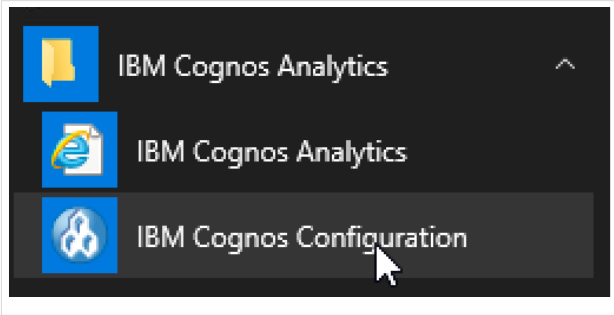
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 o n f i g u r a t i o n ' s t a r t e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu search interface with a dark background. It lists three search results for 'IBM Cognos':<ul style="list-style-type: none">Top result: 'IBM Cognos Analytics' with a blue icon of a document and a yellow arrow.Middle result: 'IBM Cognos Analytics' with a blue icon of a document and a yellow arrow.Bottom result: 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of a gear and a white mouse cursor pointing at it.</p>
<p>'A u t h e n t i f i z i e r u n g ' r e c h</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
kl
ic
k
e
n
u
n
d
,
2
N
e
u
e
R
e
s
s
o
u
r
c
e
'
>
'
N
a
m
e
s
p
a
c
e

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - Neue Ressource > Namespace...
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall
 - Datenzugriff
 - Content Manager
 - dbHAPECCContentStore
 - Mobile
 - Benachrichtigung
 - Service für benutzergeführte Aufgaben und
 - IBM Cognos Planning
 - Contributor Data Server


Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzung...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten ...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsna...	Nur primärer Namespace
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten >
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	

Legt die allgemeinen Eigenschaften für die Authentifizierung fest, die für alle Benutzer zutreffen.

Verwenden Sie diese Eigenschaftsgruppe, um die Sicherheitsumgebung für alle Benutzer einzustellen, ungeachtet der Benutzeridentität oder -rolle oder des Authentifizierungsproviders.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
w ä h l e n	
A l s , N a m e , d e n F Q D N d e r D o m ä n e d e s K	
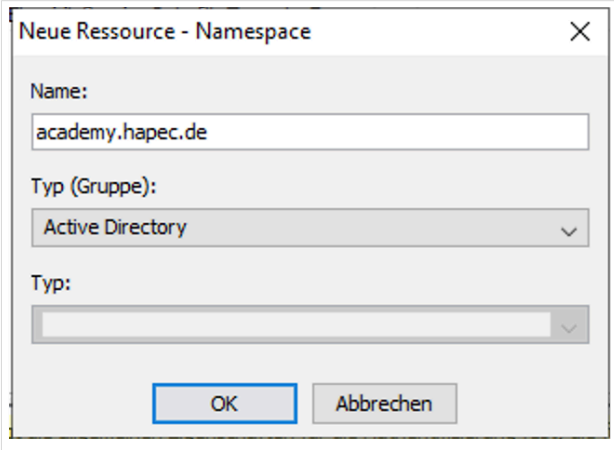
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 u n d e n e i n t r a g e n u n d m it O K b e s t ä t i g e n</p>	
<p>Al s , N a</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
m e s p a c e- I D · d e n F Q D N d e r D o m ä n e d e s K u n d	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4

e
n
u
n
d
b
e
i
,
H
o
s
t
u
n
d
p
o
r
t
,
d
e
n
F
Q
D
N
d
e
r
D
o
m
ä
n

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration interface. On the left is a tree view under 'Lokale Konfiguration' with 'academy.hapec.de' selected. The main area displays the 'Ressourceneigenschaften' for 'academy.hapec.de - Namespace'. A table lists various properties, with 'Host und Port' highlighted. Below the table is a yellow informational box.

Name	Wert
Typ	Active Directory
* Namespace-ID	academy.hapec.de
* Host und Port	academy.hapec.de:389
Zeitlimit in Sekunden	-1
Größenbeschränkung	-1
Bindungsberechtigungsachweise	*****
Komponenten der Anwendungsebene ...	
Service Principal Name für DQM	
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	
* Zur Authentifizierung auswählbar?	Wahr
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>
Kontozuordnungen (Erweitert)	
Angepasste Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>

Legt den Hostnamen und die Portnummer des LDAP-Verzeichnisseservers fest.

Verwenden Sie die folgende Syntax, um den Hostnamen und die Portnummer für den Verzeichnisserver anzugeben: Host:Port; Beispiel: localhost:389. Stellen Sie sicher, dass beim Verwenden eines vollständig qualifizierten Namens für Ihren Computer der DNS zur Namensauflösung eingerichtet ist. Wenn Sie angeben, dass für die Verbindung mit dem Active Directory Server SSL verwendet werden soll, muss der Servername mit dem im Zertifikat angegebenen Namen übereinstimmen, und der Server-Port muss der SSL-Port sein.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e d e s K u n d e n: 3 8 9 e i n t r a g e n	
U m B i n d u n g s b e r e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

c
h
t
i
g
u
n
g
s
n
a
c
h
w
e
i
s
e
z
u
h
i
n
t
e
r
n
e
t
g
e
n
a
u
f
d
e
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall
 - Datenzugriff
 - Content Manager
 - dbHAPECCContentStore
 - Mobile
 - Benachrichtigung
 - Service für benutzergeführte Aufgaben und...
 - IBM Cognos Planning
 - Contributor Data Server


academy.hapec.de - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Active Directory
* Namespace-ID	academy.hapec.de
* Host und Port	academy.hapec.de:389
Zeitlimit in Sekunden	-1
Größenbeschränkung	-1
Bindungsberechtigungsname	*****
Komponenten der Anwendungsebene ...	
Service Principal Name für DQM	
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	
* Zur Authentifizierung auswählbar?	Wahr
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>
Kontozuordnungen (Erweitert)	
Angepasste Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>

Gibt die für den Active Directory Server verwendeten Berechtigungsname (Benutzer-ID und Kennwort) an, um beim Fehlschlagen der Authentifizierung den genauen Grund zu ermitteln.
Dieser Wert entspricht einem Active Directory Server-Benutzer mit Lese- und Suchberechtigung für den Active Directory Server.

Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Stiftklieken	
'Benutzer-ID' und 'Kennwort' eingeben	

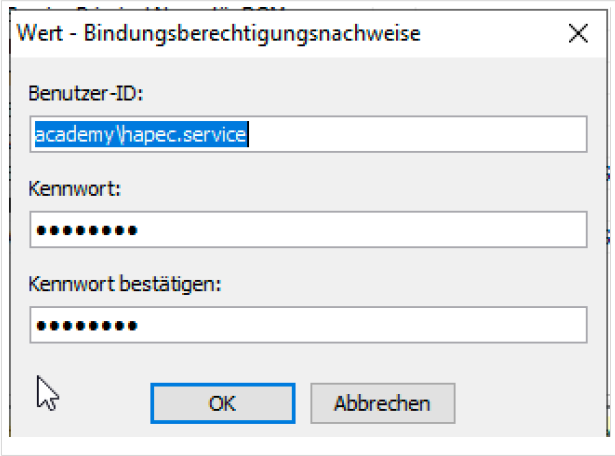B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 b e n u n d O K k l i c k e n	
n e u e n N a m e s p a c e r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'
T
e
s
t
,
w
ä
h
l
e
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Applicator
 - Datenzugriff
 - Content Manager
 - dbHAPECCContentStore
 - Mobile
 - Benachrichtigung
 - Service für benutzergeführte Aufgaben und ...
 - IBM Cognos Planning
 - Contributor Data Server

Umbenennen...
Löschen
Test

academy.hapec.de - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Active Directory
* Namespace-ID	academy.hapec.de
* Host und Port	academy.hapec.de:389
Zeitlimit in Sekunden	-1
Größenbeschränkung	-1
Bindungsberechtigungs-nachweise	*****
Komponenten der Anwendungsebene ...	
Service Principal Name für DQM	
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	
Zur Authentifizierung auswählbar?	Wahr
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>
Kontozuordnungen (Erweitert)	
Angepasste Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>

Definiert eine Eigenschaftsgruppe, mit der das Produkt auf einen Active Directory-Namespace zur Benutzerauthentifizierung zugreifen kann.

Verwenden Sie diese Eigenschaftsgruppe, um dem Produkt Zugriff auf einen bereits vorhandenen Active Directory-Authentifizierungsprovider zu ermöglichen.


Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...

F
ü
r
d
e
n
T

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
s
t
'B
e
n
u
t
z
e
r-
I
D
'
u
n
d
'K
e
n
n
w
o
r
t
'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d

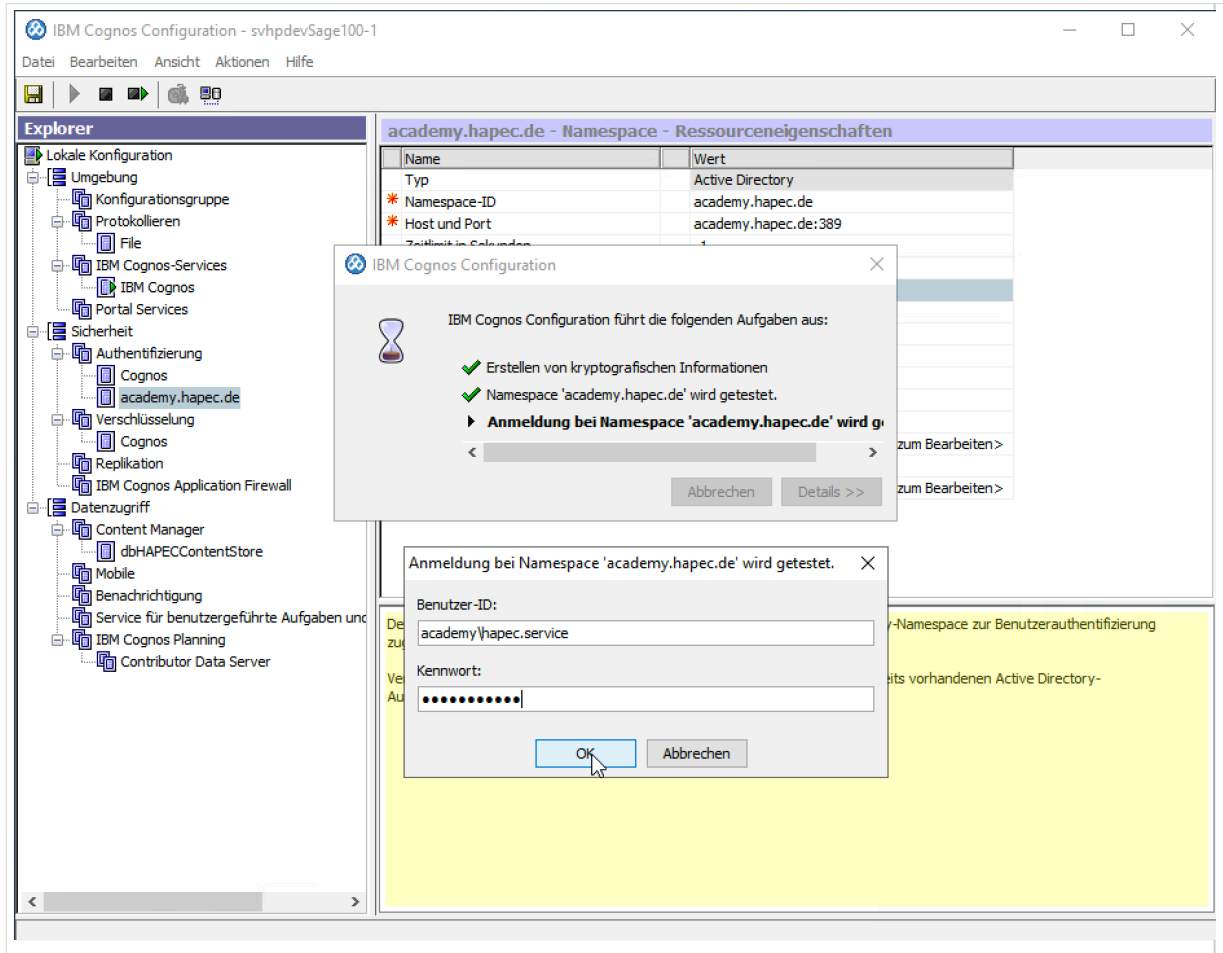


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
O K k l i c k e n	
n a c h e r f o l g r e i c h e m T e s t S C H L I E ß E	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

N
k
l
i
c
k
e
n

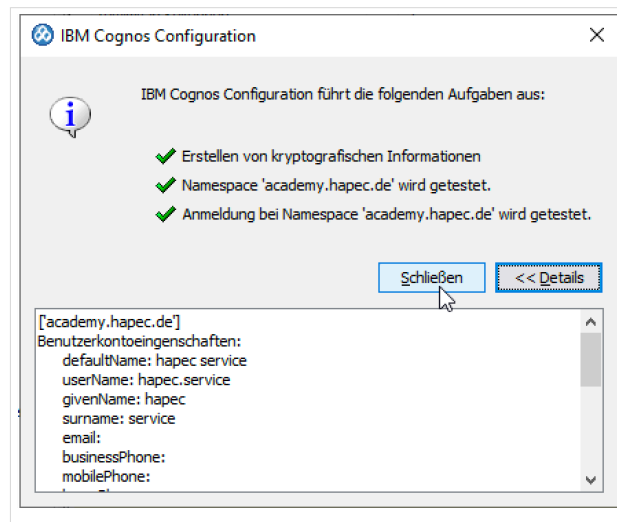

'C
o
g
n
o
s'
N
a

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
0
s
p
a
c
e
w
ä
h
l
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration console for 'svhpdevSage100-1'. The left pane shows a tree view of the configuration structure, including 'Lokale Konfiguration', 'Umgebung', 'Sicherheit', and 'Datenzugriff'. The right pane displays the 'Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften' table.

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Falsch

Below the table, a yellow highlighted text box contains the following information:

Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.

Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungsanzeige durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...

f
ü
r
d
i
e
O
p

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ti
o
n
e
n
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
r
i
f
f
z
u
l
a
s
s
e
n
?
'f
a
l
s
c


The screenshot shows the IBM Cognos Configuration console window titled "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The left pane shows a tree view of the configuration structure under "Lokale Konfiguration". The right pane displays the properties for "Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften".

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Falsch

Below the table, a yellow highlighted text box contains the following information:

Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.

Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungsname durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

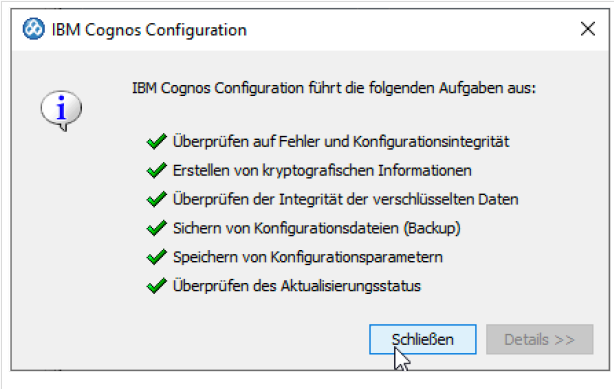B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h' w ä h l e n	
K o n f i g u r a t i o n s p e i c h e r n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (i in a circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen auf Fehler und Konfigurationsintegrität✓ Erstellen von kryptografischen Informationen✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)✓ Speichern von Konfigurationsparametern✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (highlighted in blue) and "Details >>" (disabled).</p>
I	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
3
B
M
C
o
g
n
o
s
D
i
e
n
s
t
n
e
u
s
t
a
r
t
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration console window titled 'IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1'. The left pane shows a tree view of the configuration structure under 'Lokale Konfiguration'. The right pane shows the 'Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften' table with the following data:

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Falsch

Below the table, a yellow highlighted text box contains the following information:


Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.
Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungsachweise durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

n
a
c
h
e
r
f
o
l

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
4
g
r
e
i
c
h
N
e
u
s
t
a
r
t
S
C
H
L
I
E
ß
E
N
k
l
i
c
k
e
n

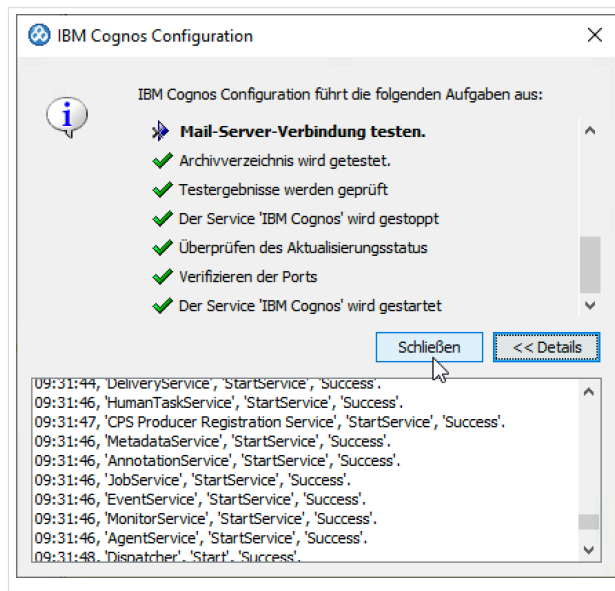


A
n
m
e
l
d
u
n
g

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
5
a
m
P
o
r
t
a
l
m
i
t
D
o
m
ä
n
e
n
B
e
n
u
t
z
e
r
t
e
s
t
e
n

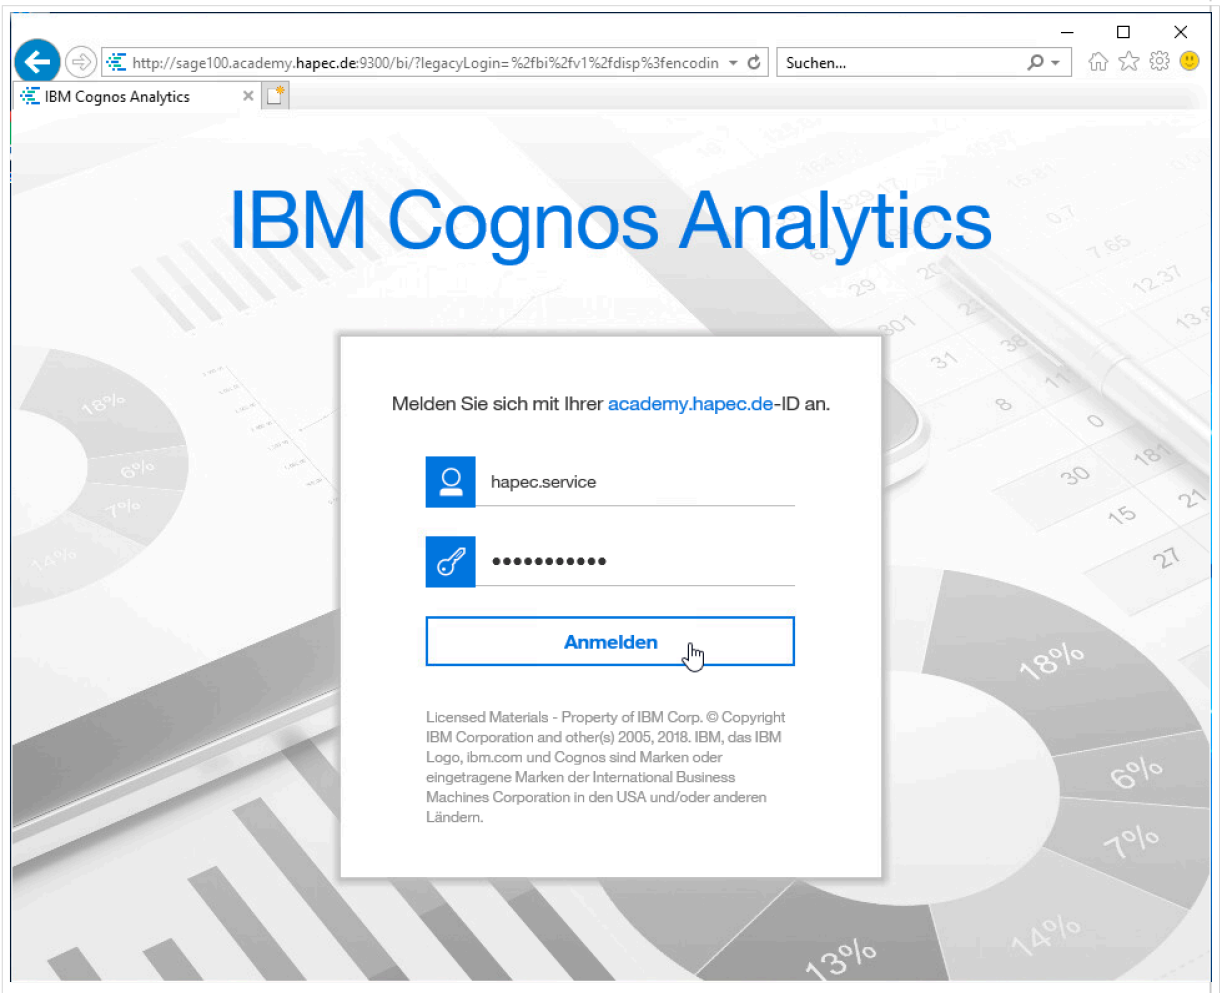


n
a
c
h
e
r
f

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
l
g
r
e
i
c
h
e
r
A
n
m
e
l
d
u
n
g
i
s
t
d
i
e
A
c
t
i
v
e
D
i
r
e
c
t
o
r
y
K
o

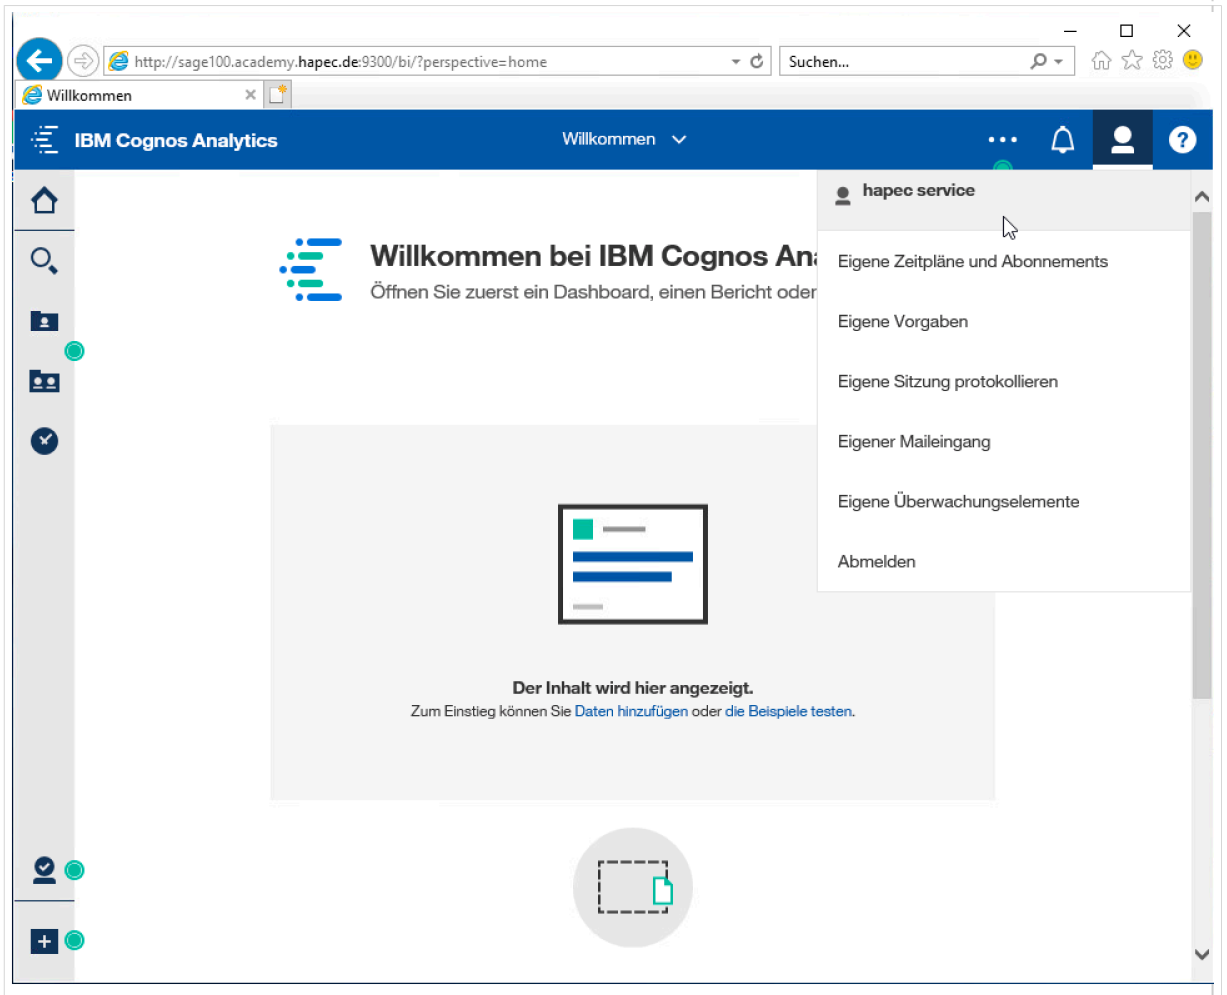

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n f i g u r a t i o n a b g e s c h l o s s e n	

Weitere Vorgehensweise

- ---