

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung

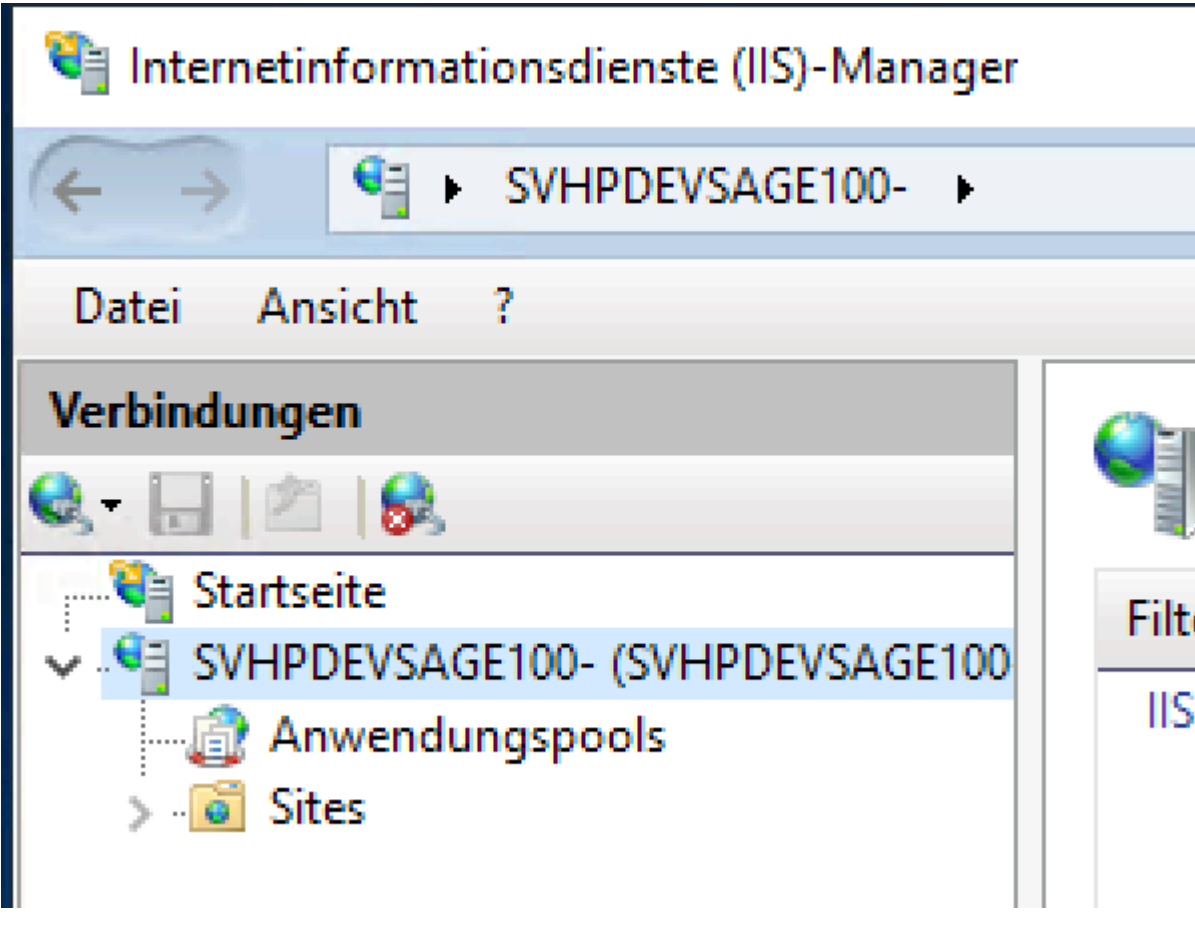
Titel

Voraussetzungen


- ---

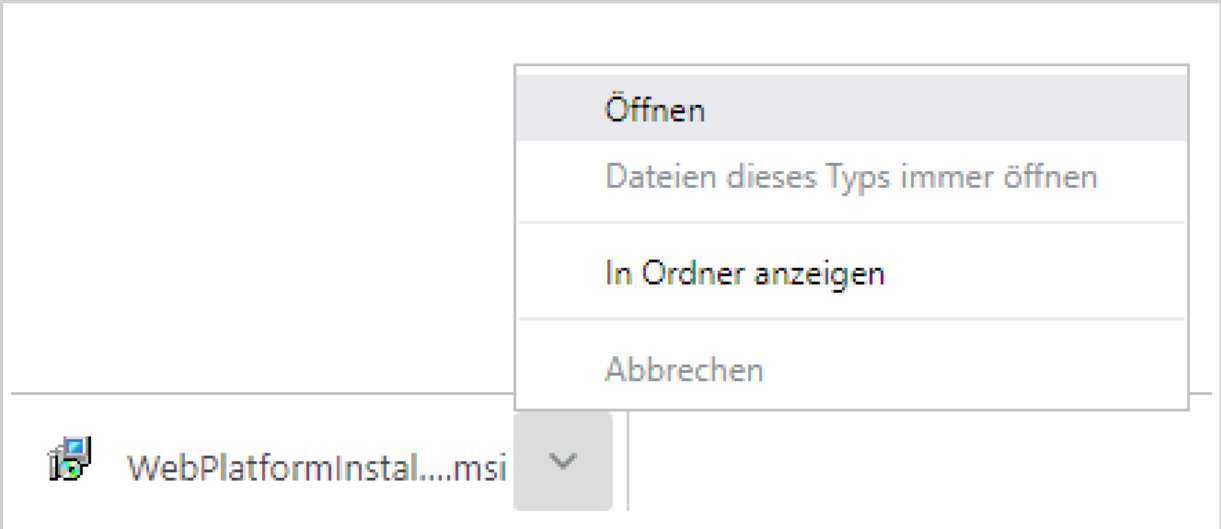
B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r - s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

Beschreibung	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
2 ervernamerzumMarkierenanklicken	
Um die Installation	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>

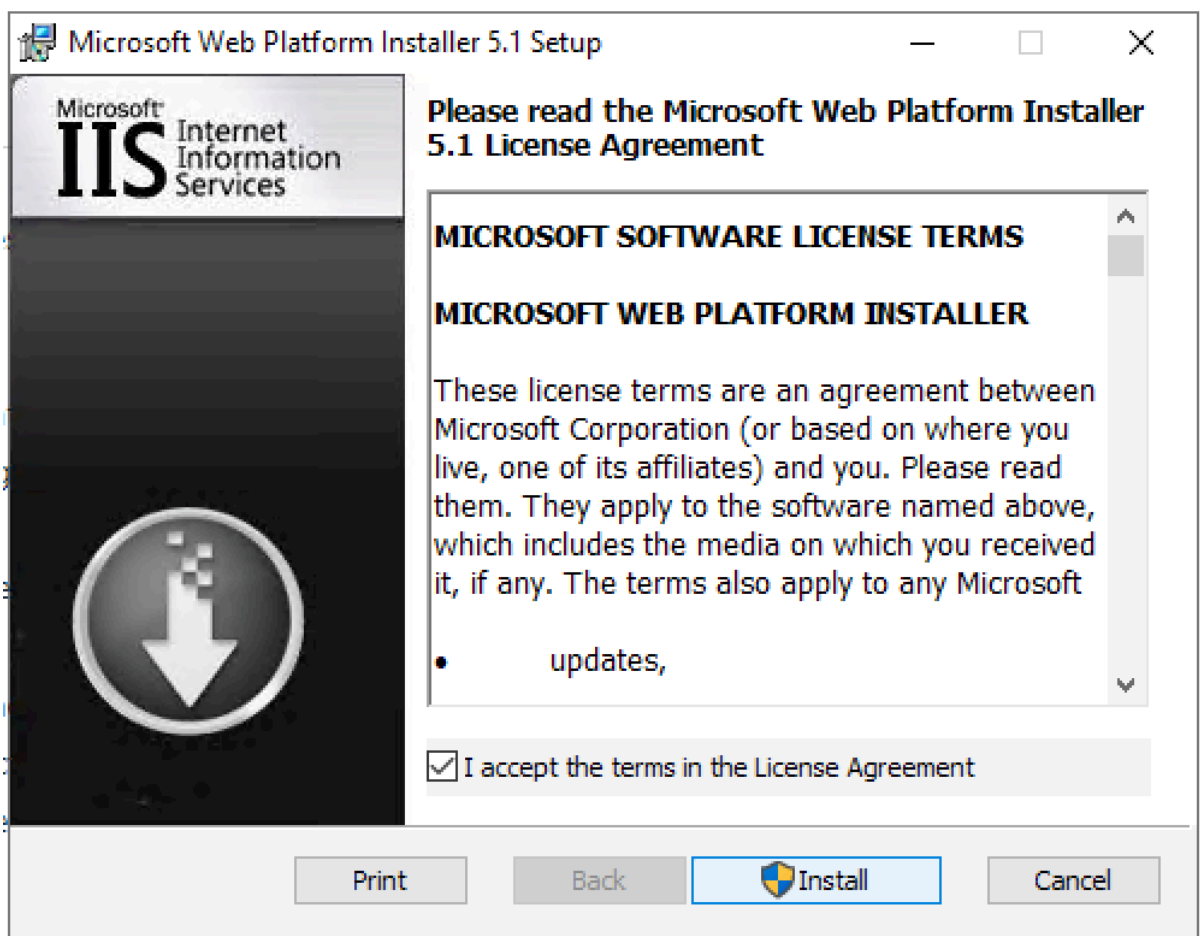
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

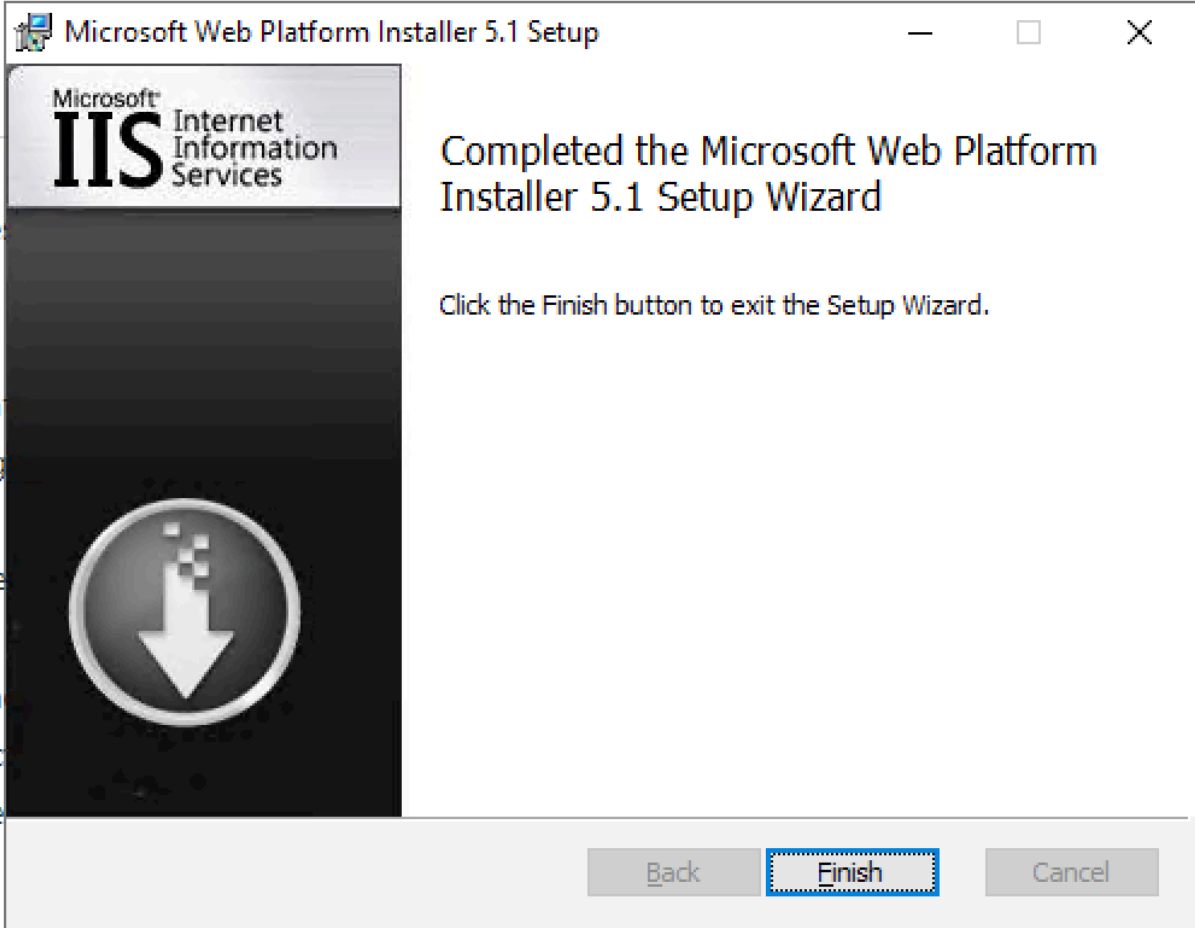
6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
7 Zurück kontrollieren steuerung er ung mit JA bestätigen	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Zusammenfassung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

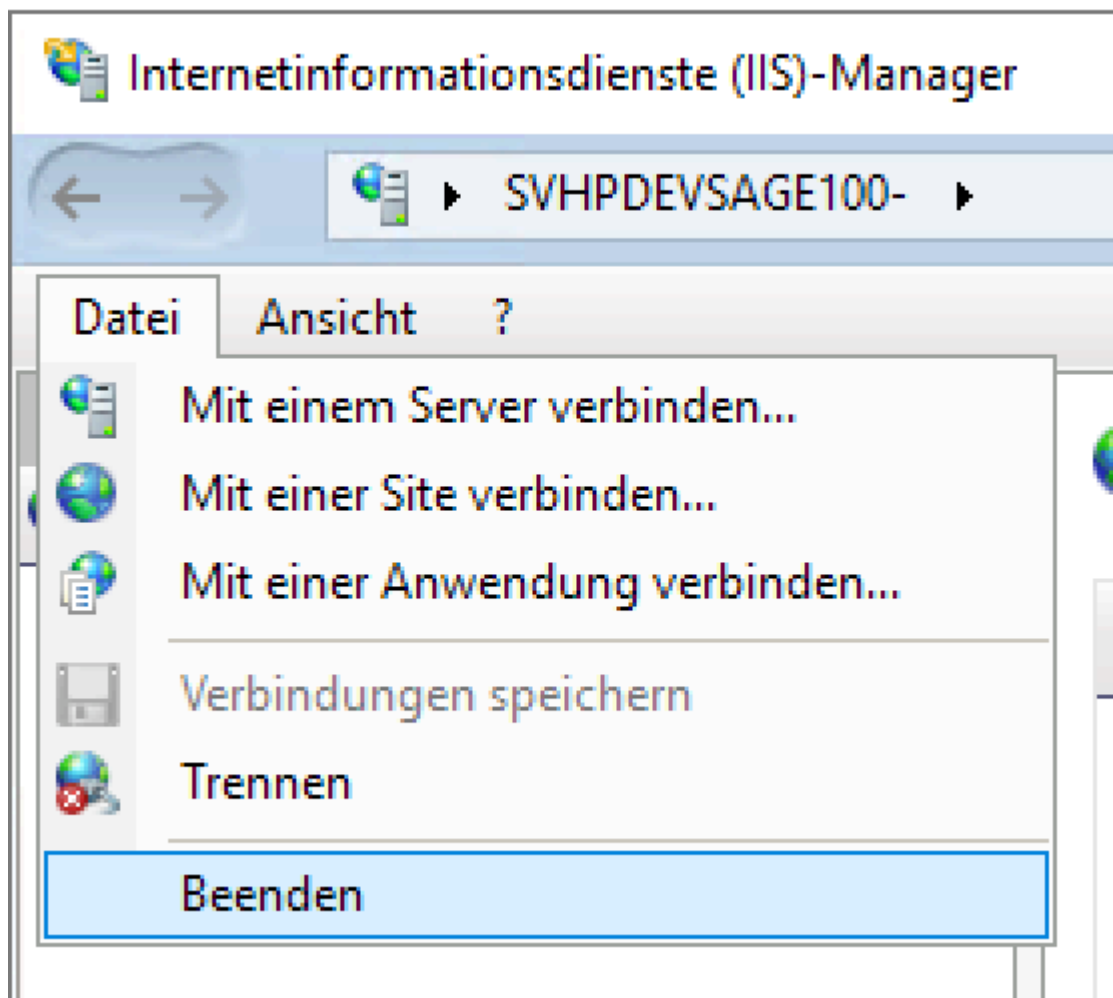
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n

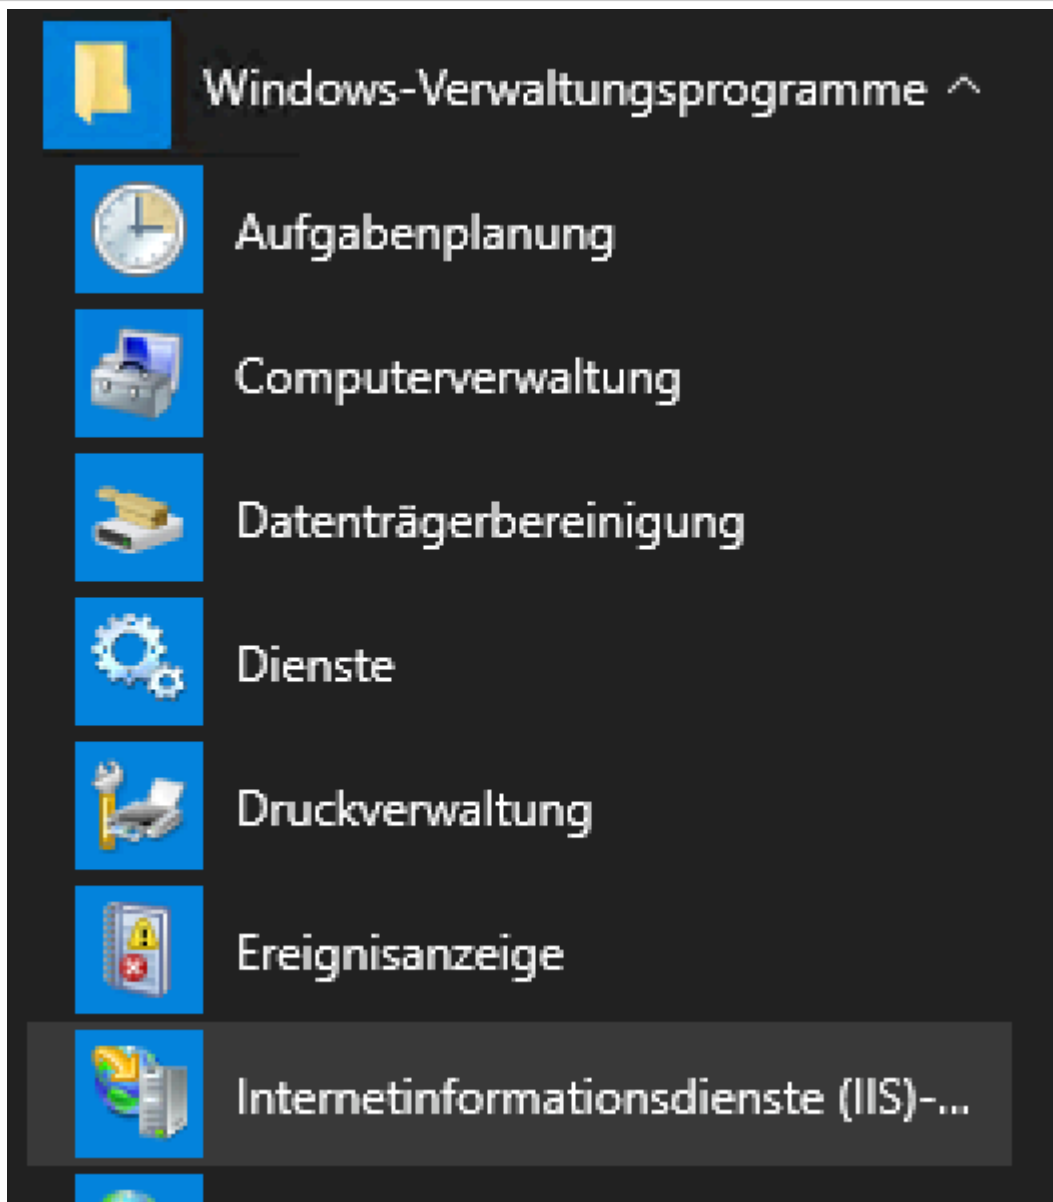
Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

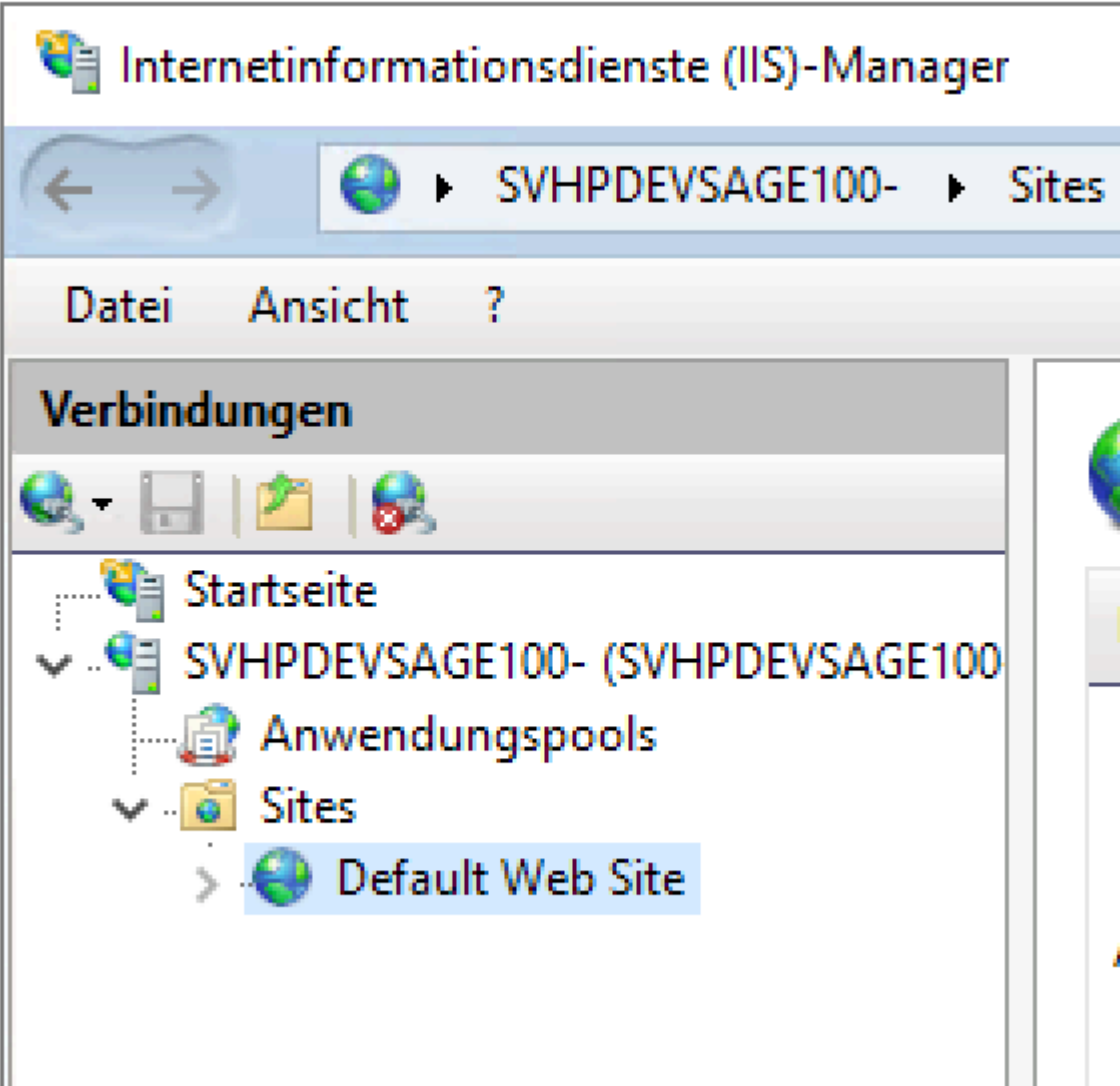


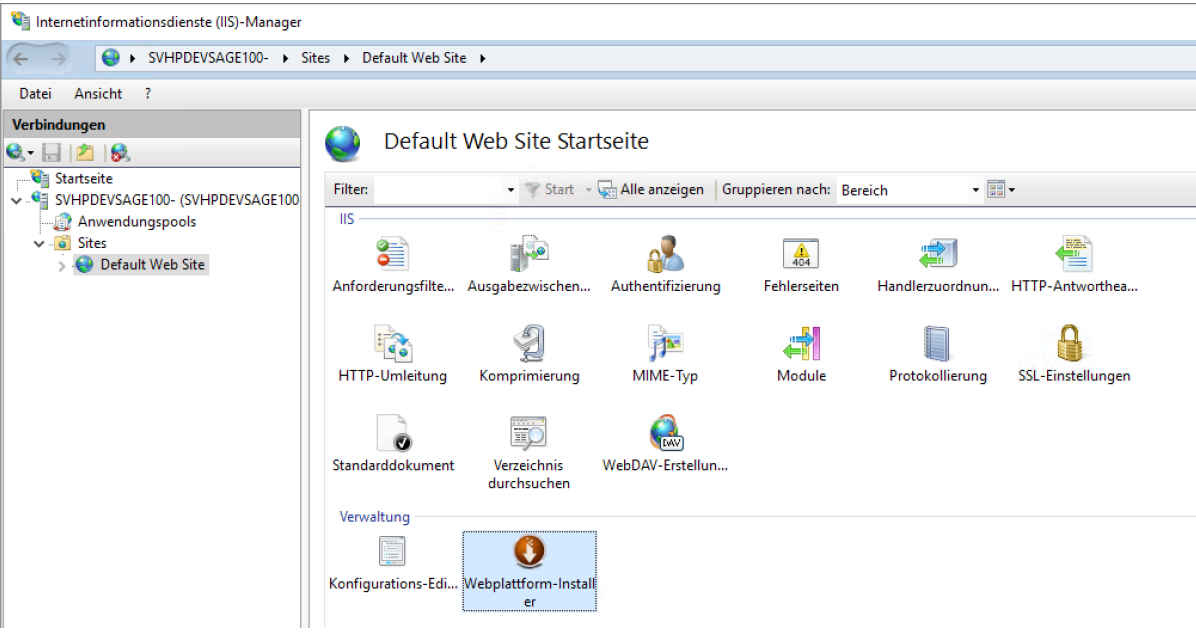
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>						
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p>  Webplattform-Installer Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin × <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Veröffentlicht</th> <th style="text-align: left;">Installieren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 200px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </p>	Name	Veröffentlicht	Installieren			
Name	Veröffentlicht	Installieren					
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>							



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	

1
5

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing

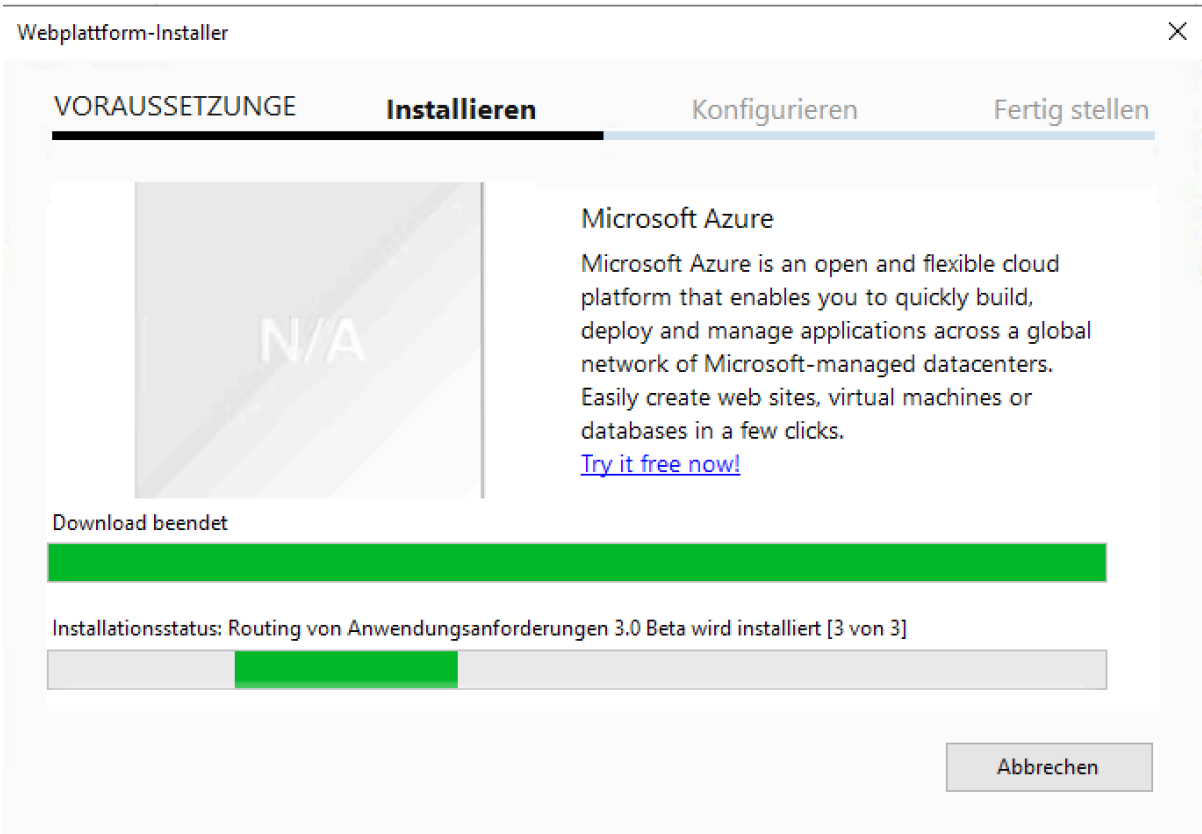


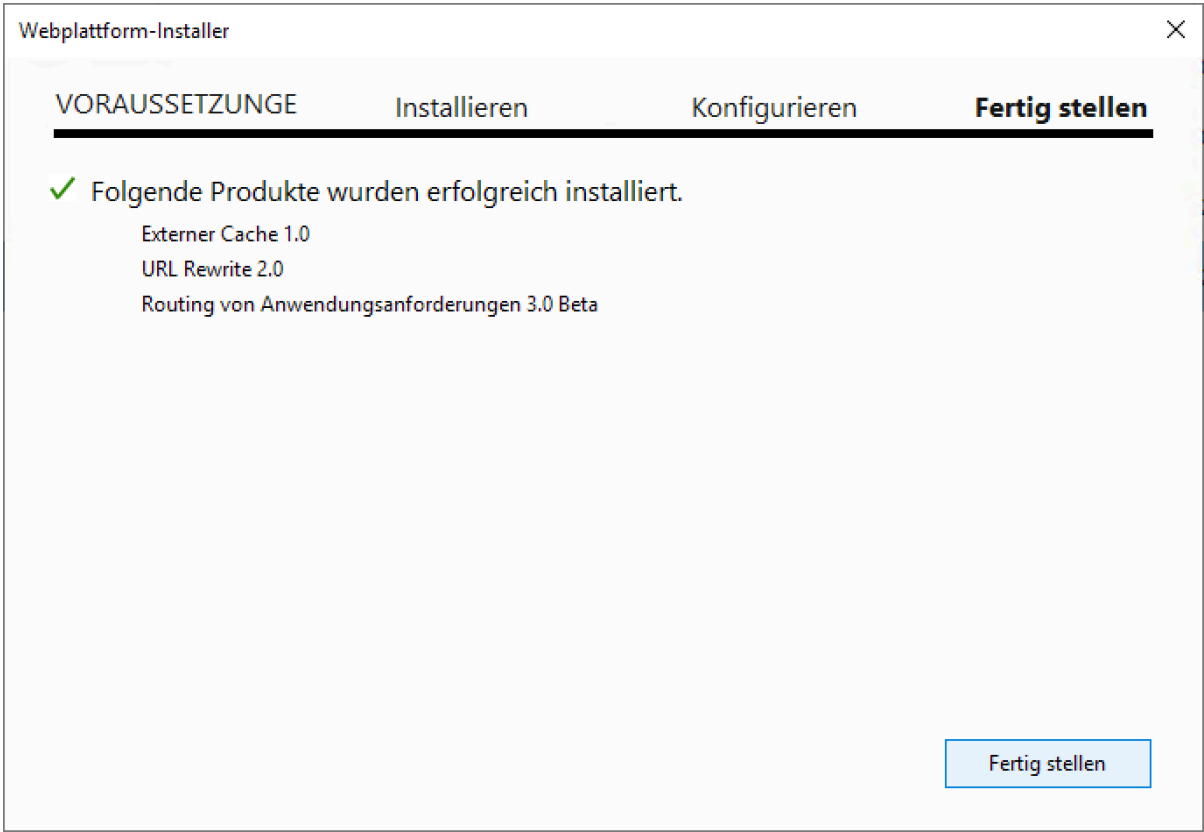
Name	Veröffentlicht	Installieren
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	

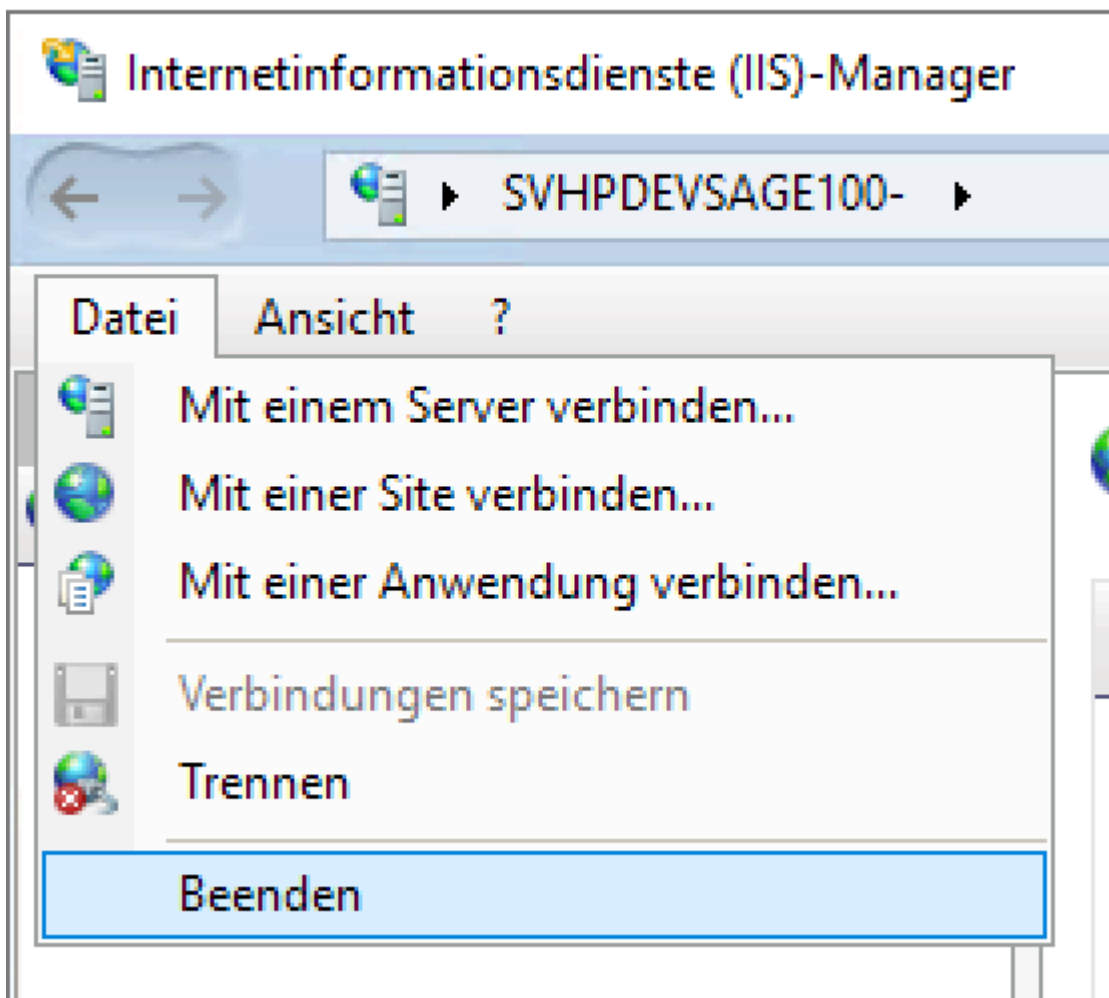
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n

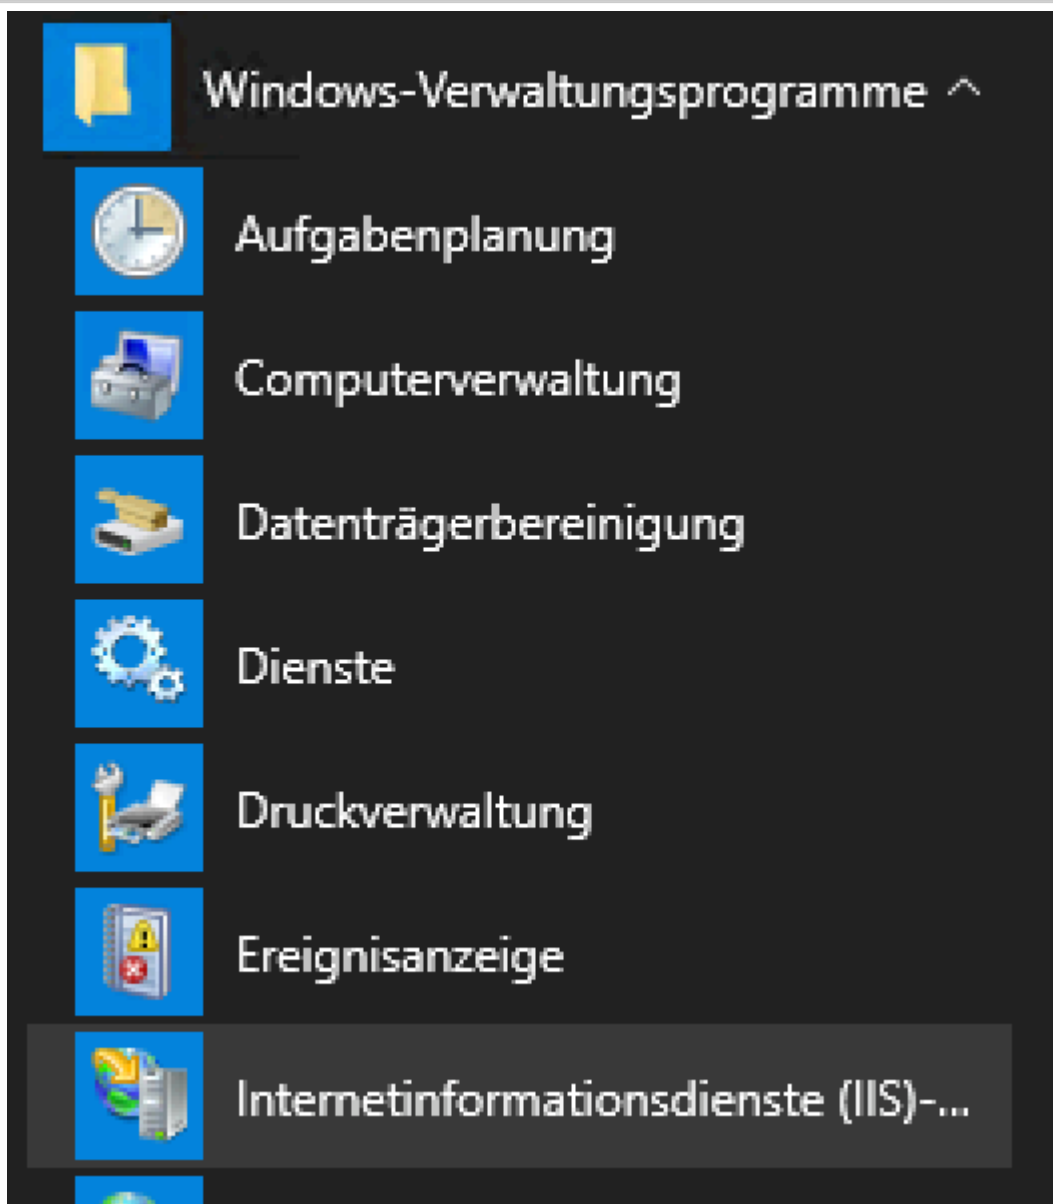


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
0
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n' w ä h l e n</p>	<p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>← → SVHPDEVSAE100- ▶ Anwendungspools</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <p>Verbindungen</p> <p>Startseite</p> <p>SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anwendungspools ▶ Sites ▶ Server Farms <p>Anwendungspool hinzufügen...</p> <p>Aktualisieren</p> <p>Anwendung</p> <p>Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten</p>
<p>A l s N a m e 'h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gr...

Name	Status	.NET CLR-...	Verwalteter Pip...	Identität
DefaultAppPool	Gestart...	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gest...			

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

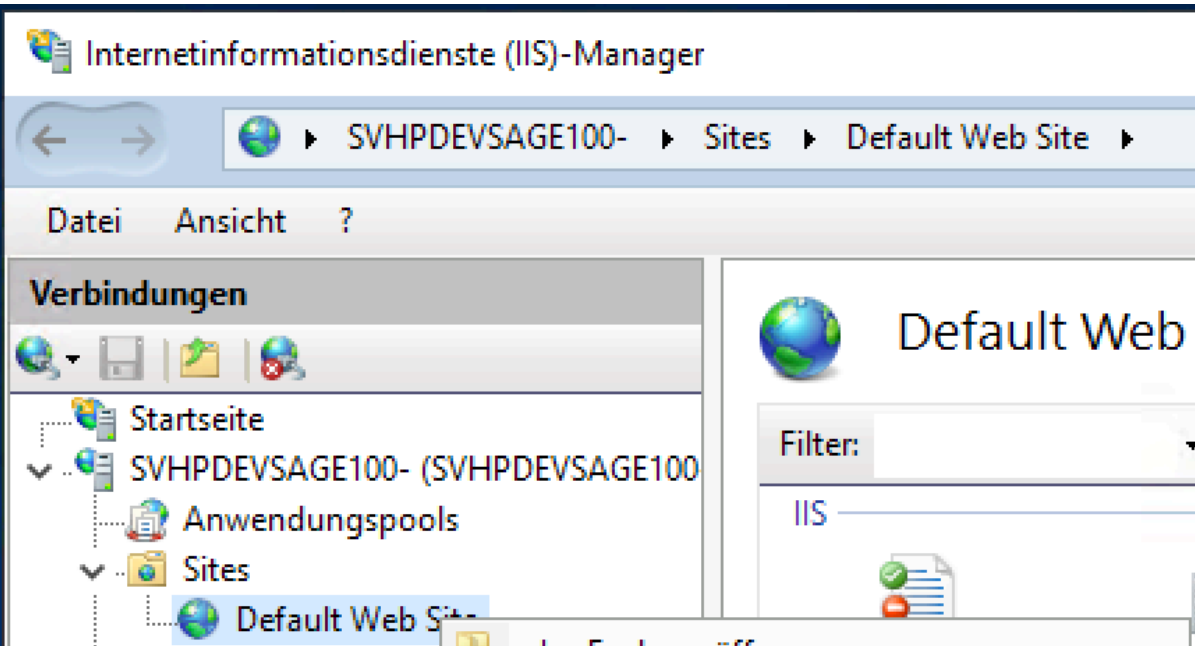
Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g
'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Pro	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 u n g h i n z u f ü g e n . w ä h l e n	

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

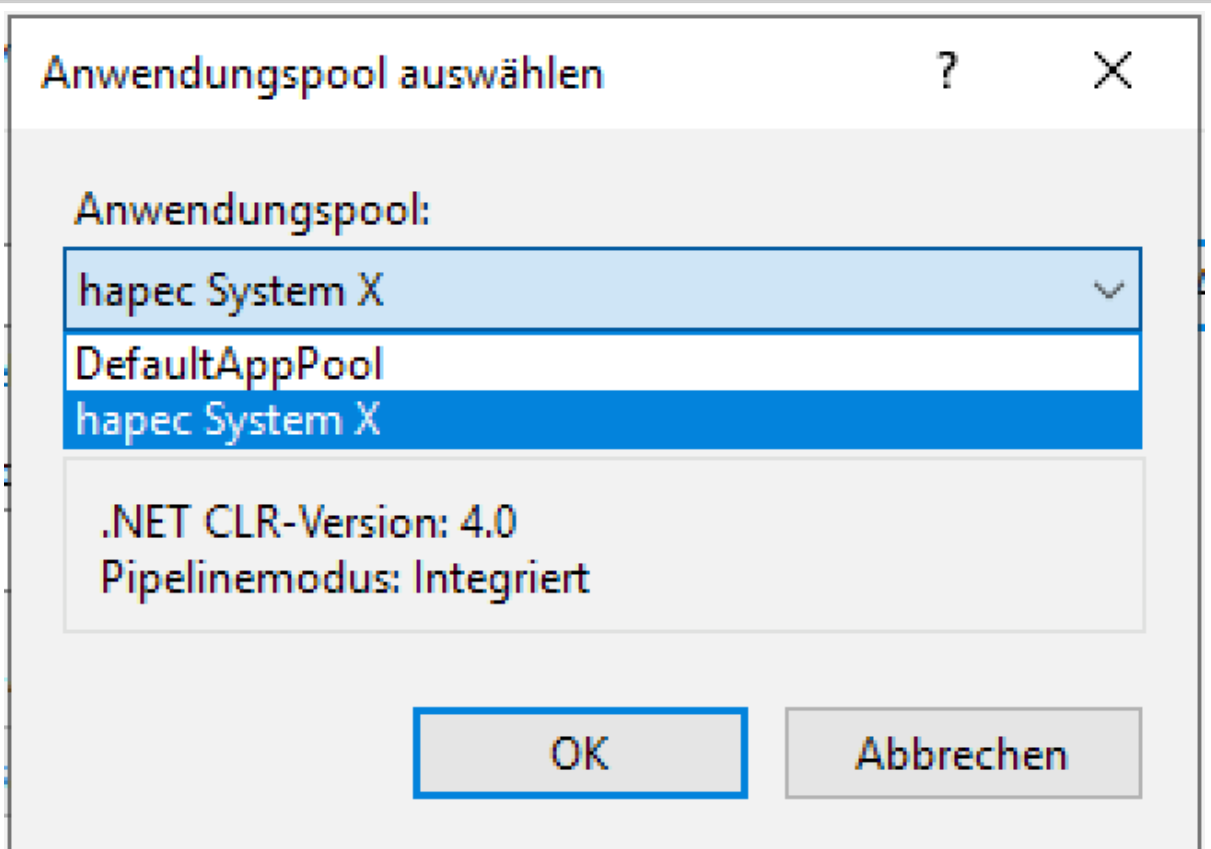
OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
, w e b c o n t e n t ,	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen



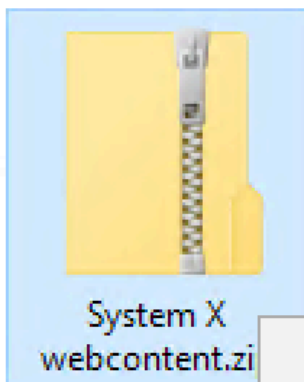
Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent





B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

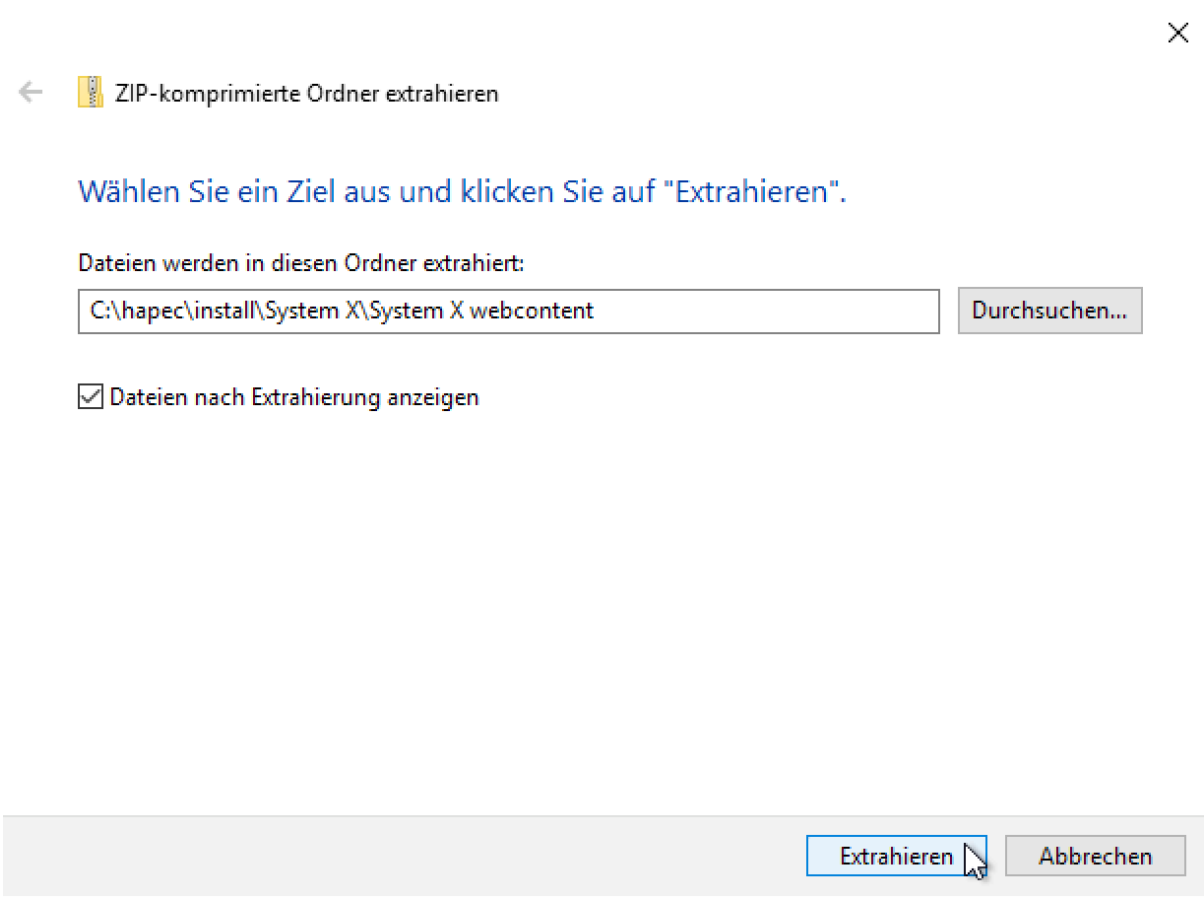
st
e
m
X
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
.
z
i
p
'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'
A
l
l
e
e
x
t
r
a
h
i





- Öffnen
 - In neuem Fenster öffnen

- Alle extrahieren... 
- An "Start" anheften
- 7-Zip 
-  Edit with Notepad++
-  Freigabe
- Öffnen mit...
- Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	
O r d n	

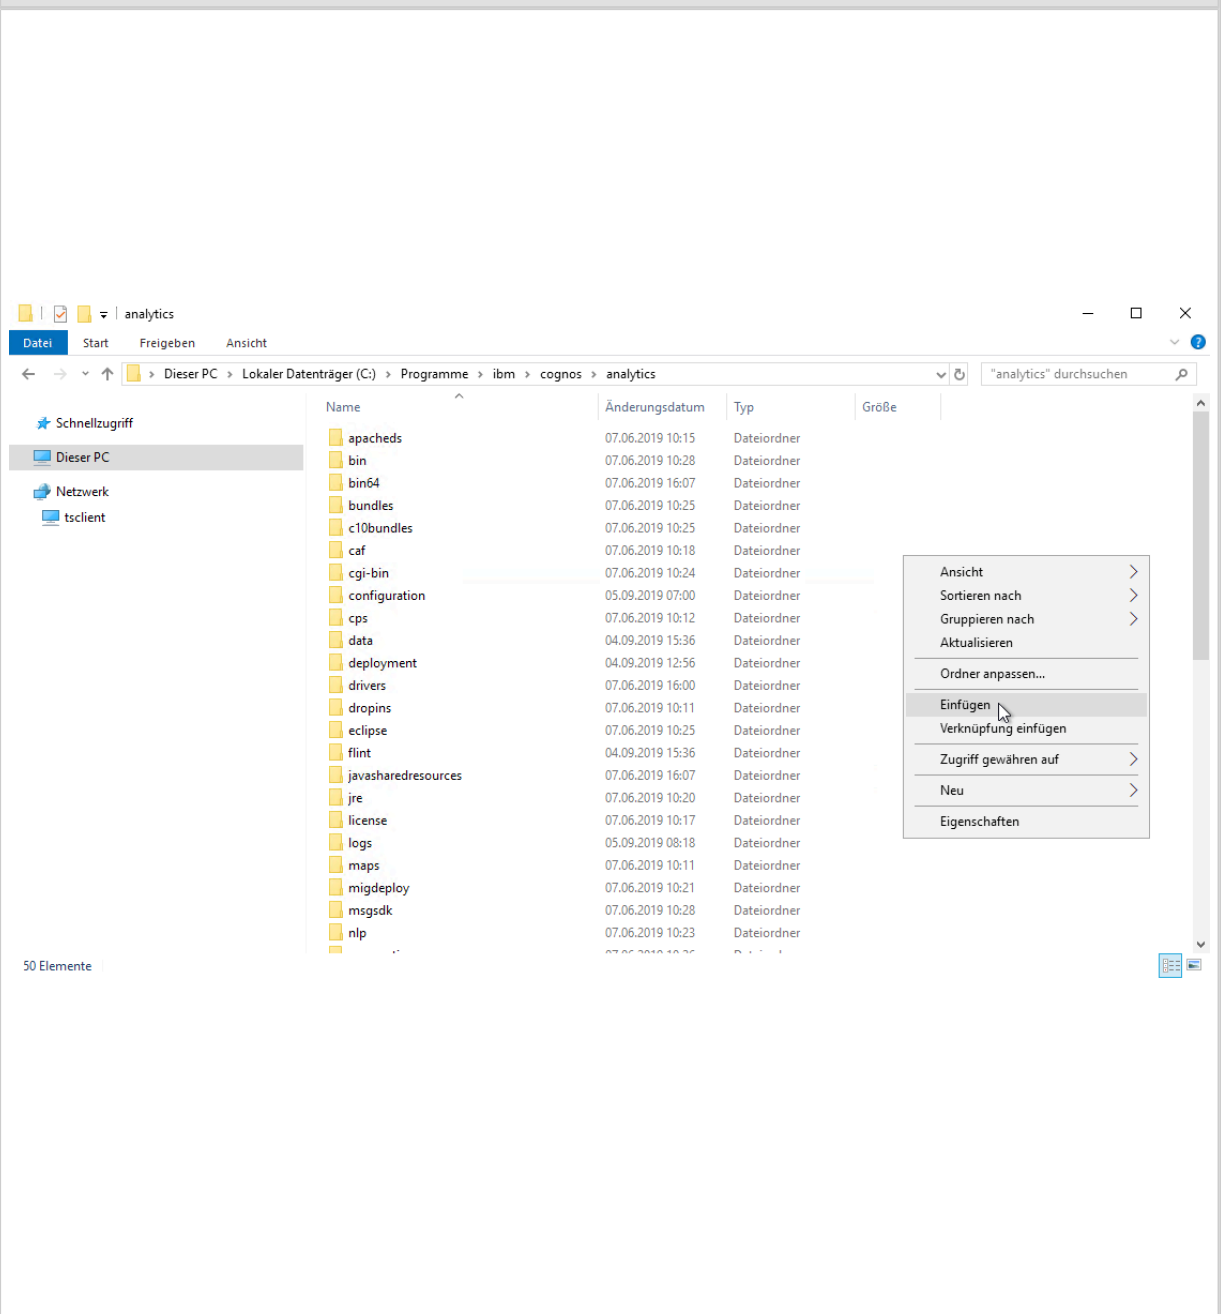
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

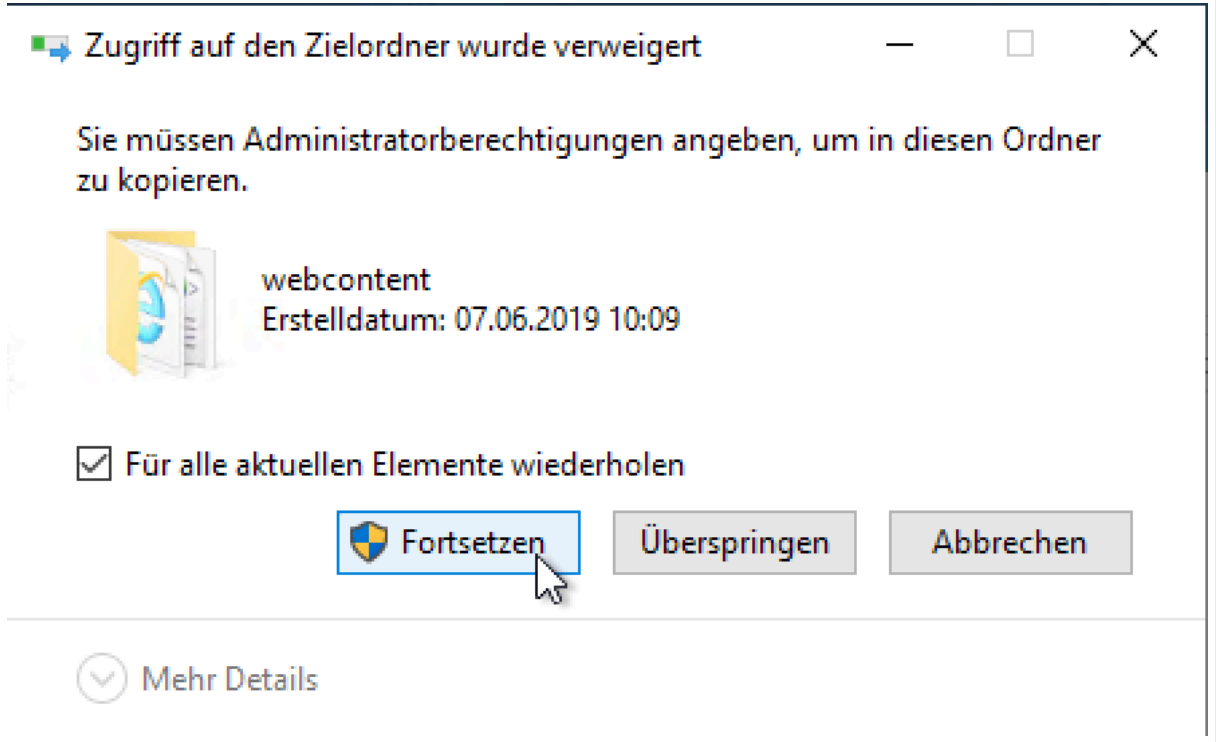
Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



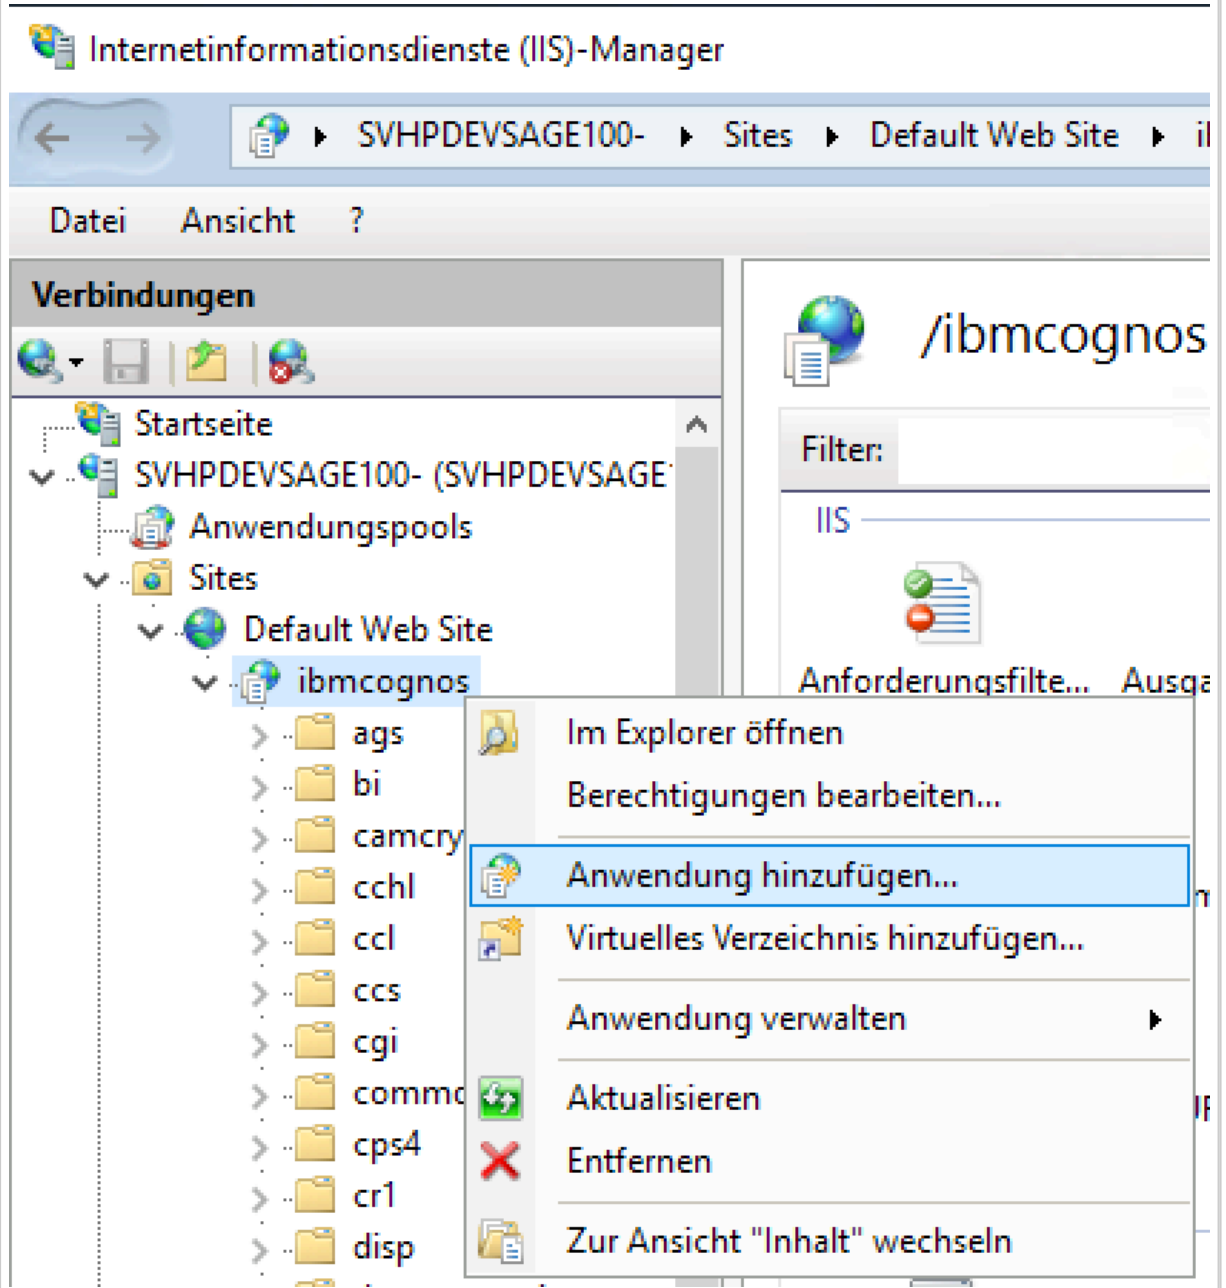
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytische und webcontent Ordnereinfügen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n 3 5	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
X'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

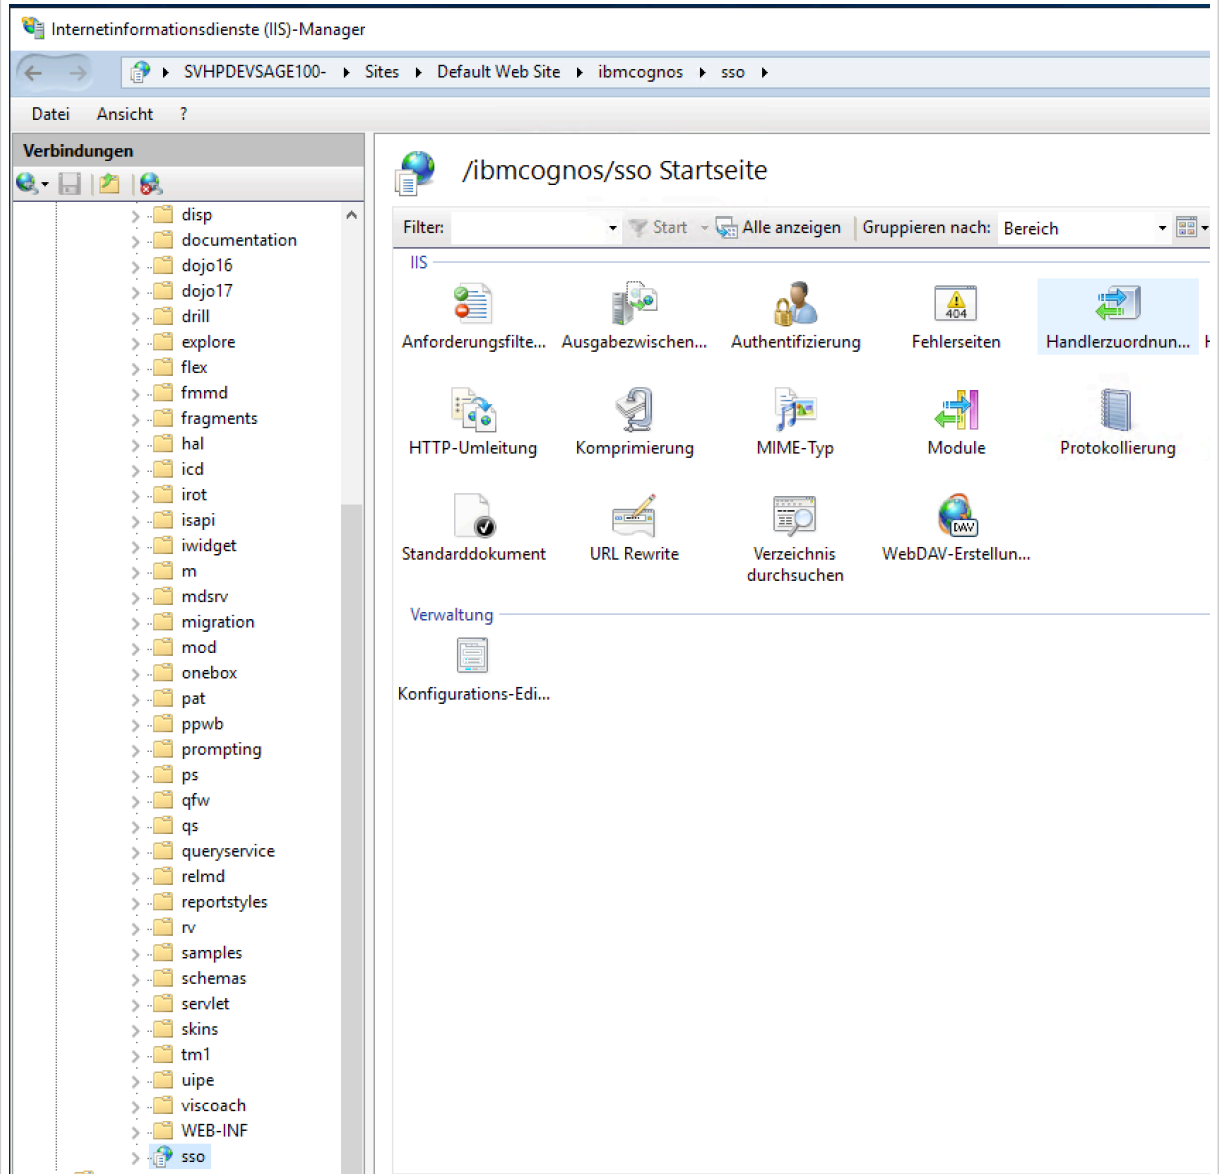
OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
8



u
nt

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er A k t i o n e n , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n. ..' k l i c k e</p>	<div data-bbox="480 779 1289 1368"><p>Aktionen</p><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2</p> <p>e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1765"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? ×</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
JA kl ic k e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel



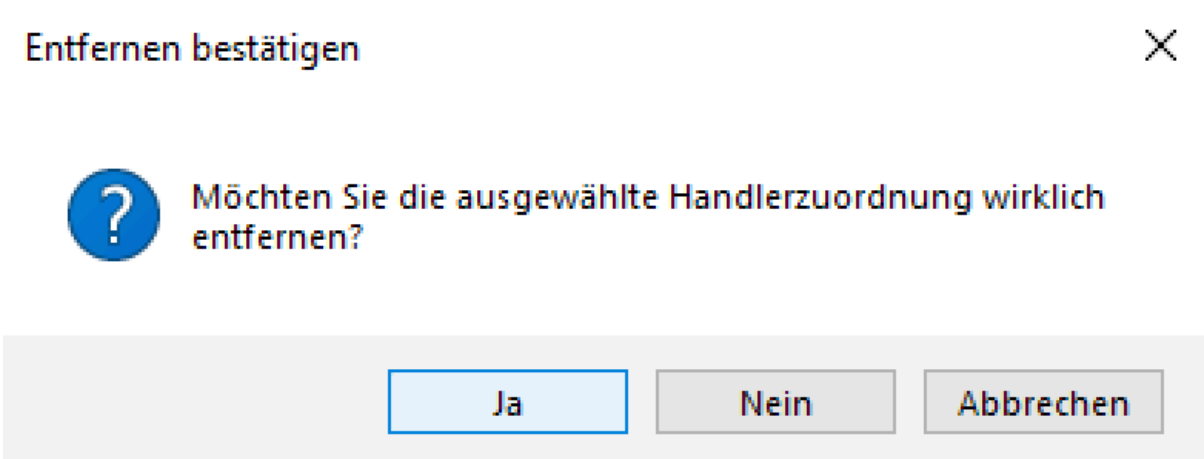
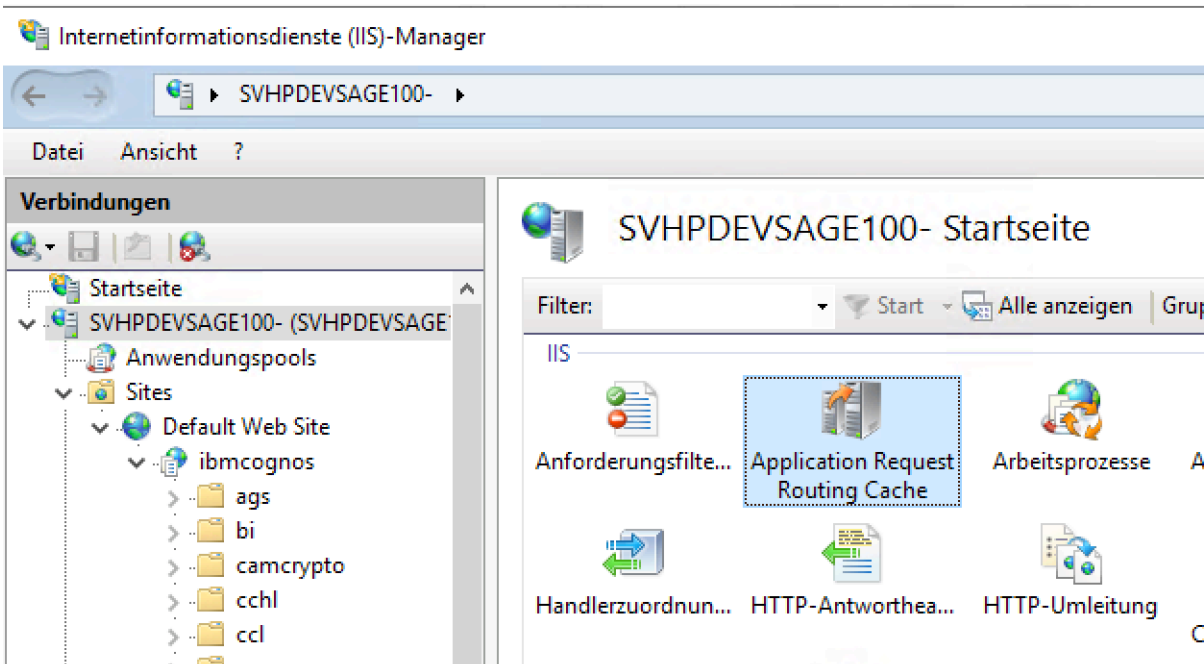
Handlerzuordnungen

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...
Cognos SSO			Nicht angege...

- Verwalteten Handler hinzufügen...
- Skriptzuordnung hinzufügen...
- Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...
- Modulzuordnung hinzufügen...
-
- Bearbeiten...
- Umbenennen
- ✖ Entfernen**
- Featureberechtigungen bearbeiten...
- Auf "übergeordnet" zurücksetzen
- Sortierte Liste anzeigen...
-
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 5	
4 6	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 7	<div data-bbox="496 719 1275 1547"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
8



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:

Pass through

4
9

Aktionen

 [Übernehmen](#)

 [Abbrechen](#)

 [Back to ARR Cache](#)

Advanced Routing

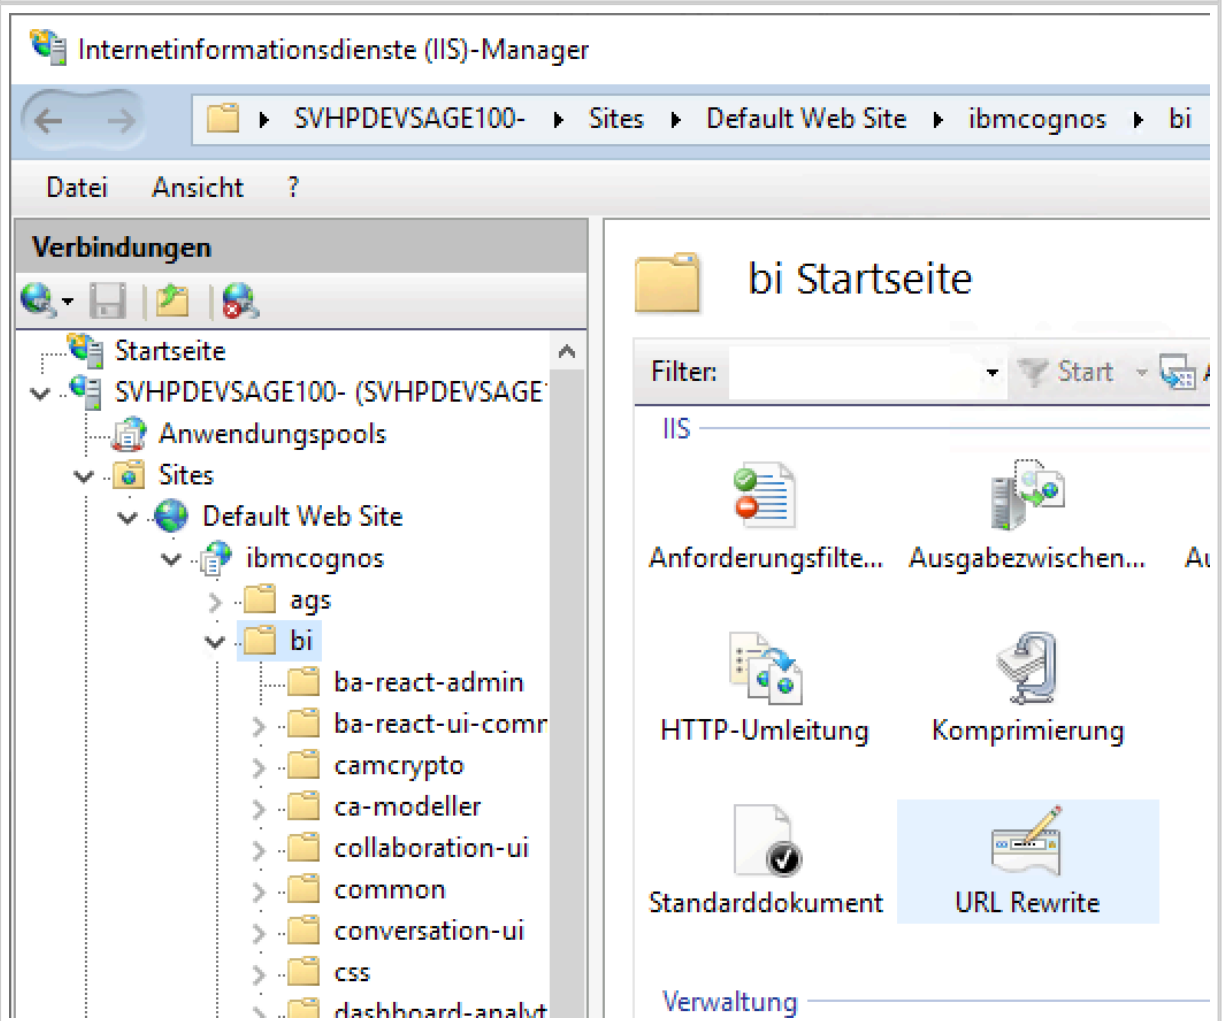
[URL Rewrite...](#)

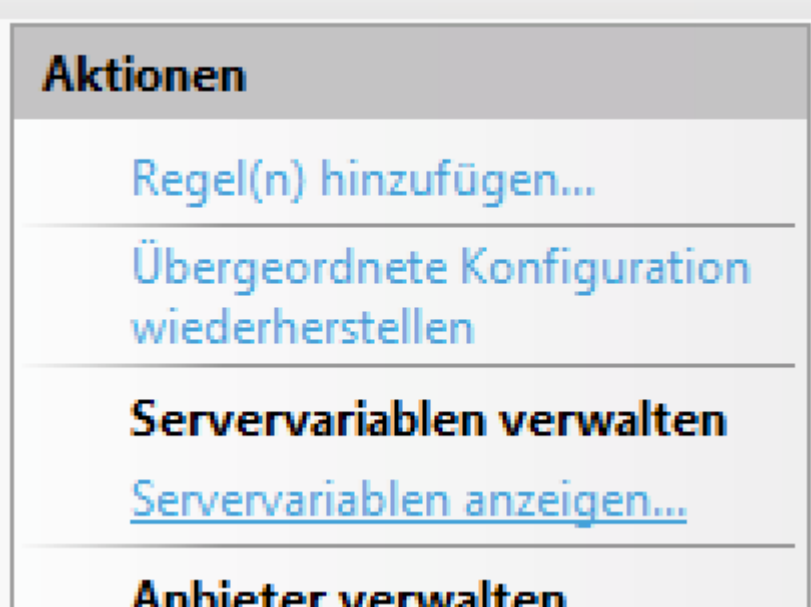
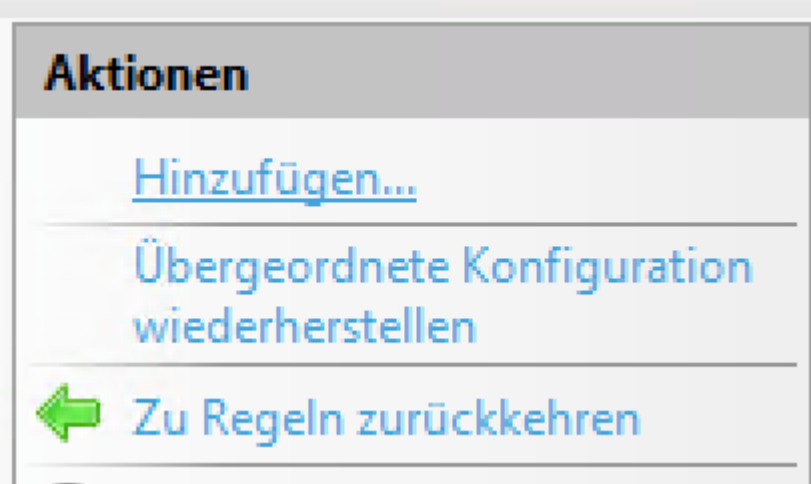

 [Hilfe](#)

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

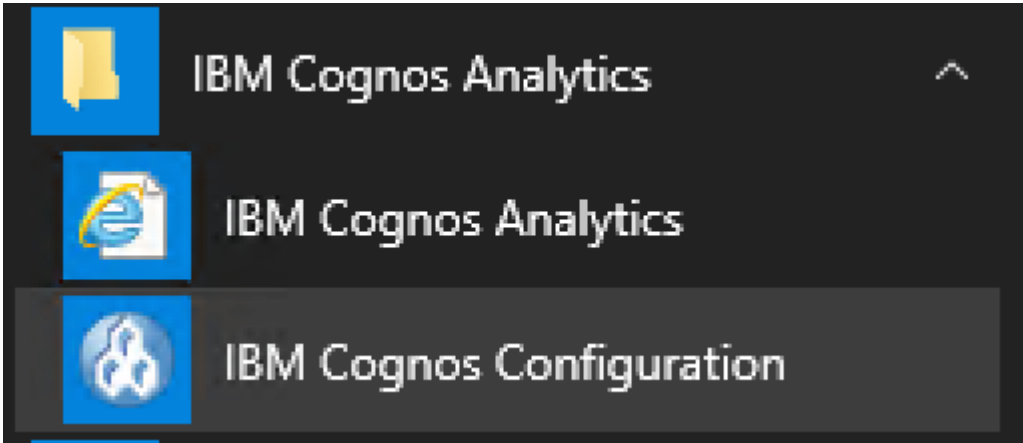
Bild / Arbeitsmittel

5
0



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 1	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Regel(n) hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellenServervariablen verwaltenServervariablen anzeigen...Anbieter verwalten
5 2	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
H T T	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_BI_PATH"/>
H T T P - X - F O R W A R D E D - H O S T	<p style="text-align: right;">?</p> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Servervariable hinzufügen</p> <p>Servervariablenname:</p> <input type="text" value="HTTP_X_FORWARDED_HOST"/>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 5</p>	 A screenshot of a Windows Start menu or application list. It shows three items: 'IBM Cognos Analytics' with a yellow folder icon, another 'IBM Cognos Analytics' with a blue document icon, and 'IBM Cognos Configuration' with a blue icon of three interlocking circles. A small upward arrow is visible in the top right corner of the screenshot.
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g 5</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5
7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

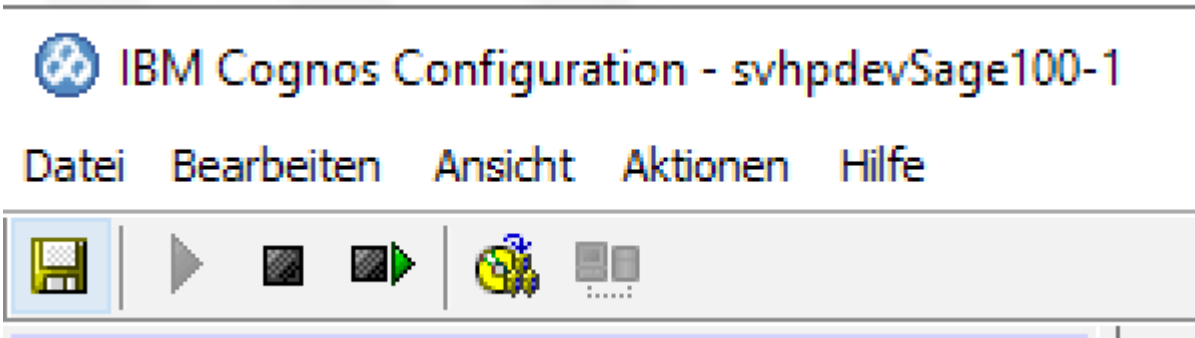
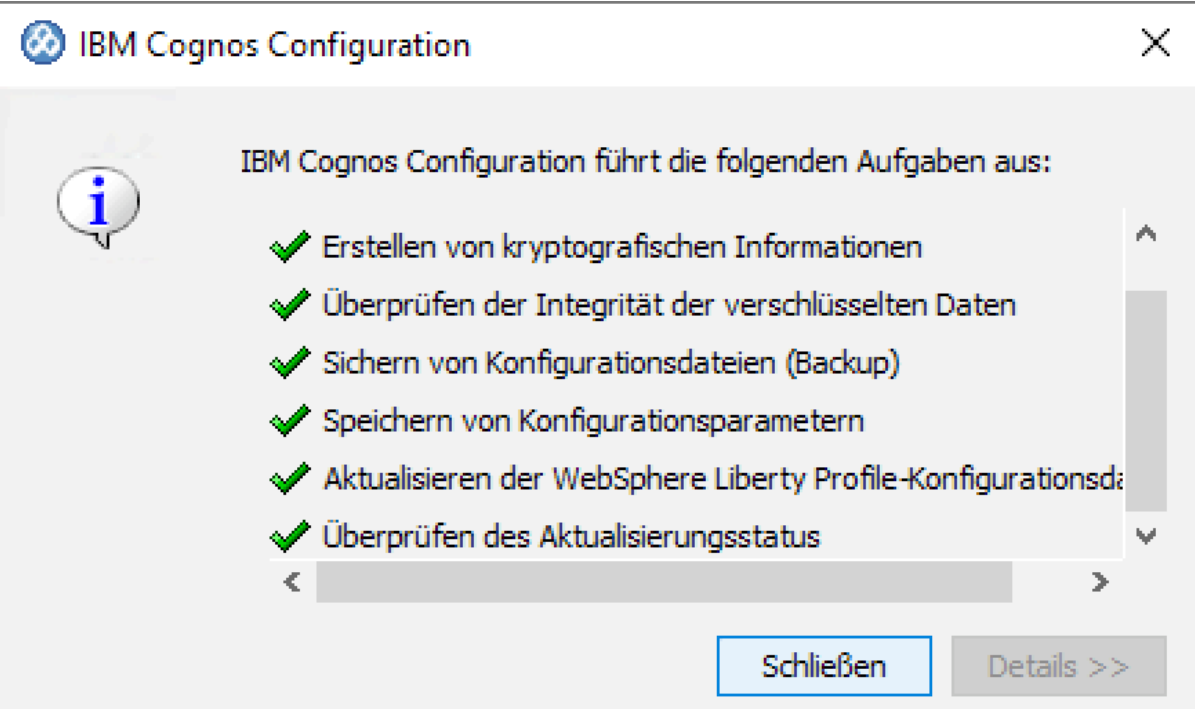
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

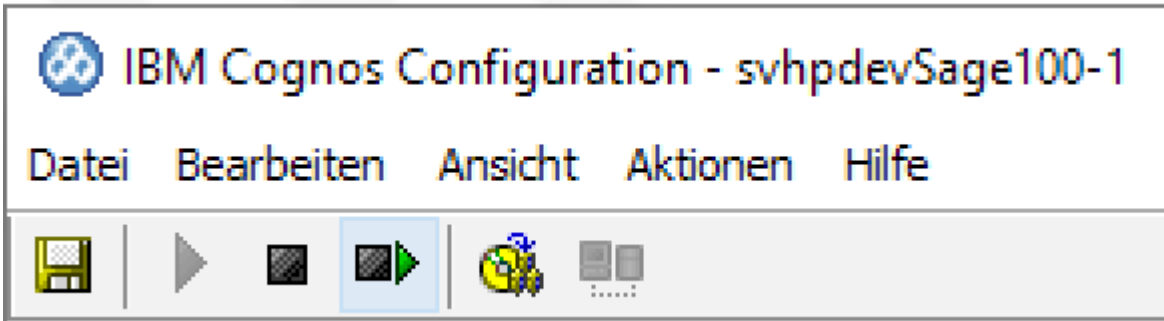
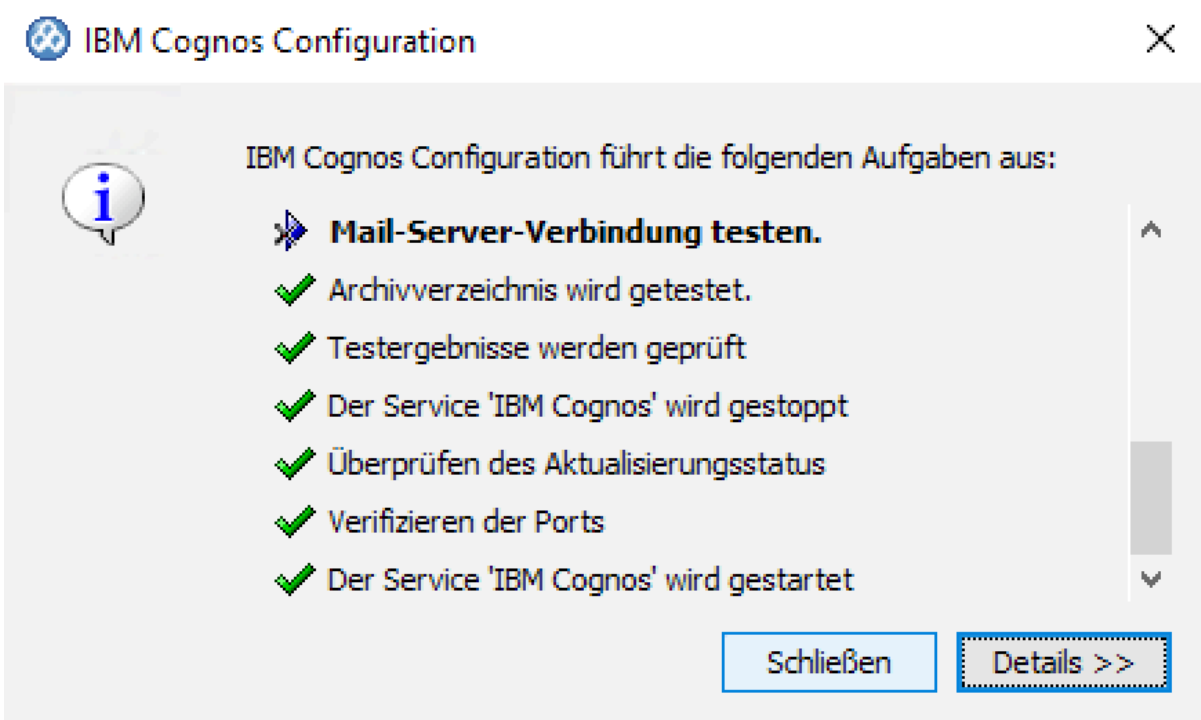
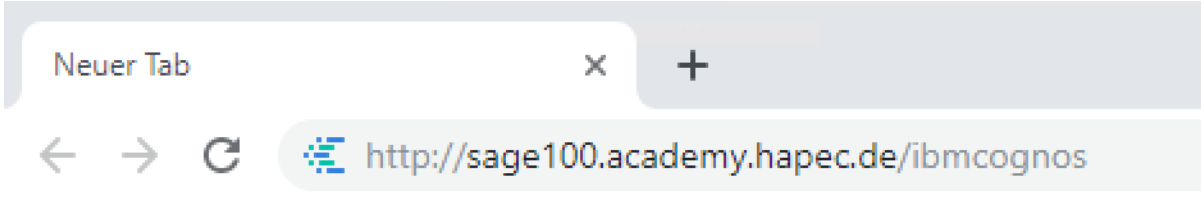
Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 9	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". Below the title bar is a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". A toolbar contains icons for saving, undo, redo, and help. The main content area is currently empty.</p>
6 0	 <p>The screenshot shows an information dialog box titled "IBM Cognos Configuration". It contains an information icon and the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellen von kryptografischen InformationenÜberprüfen der Integrität der verschlüsselten DatenSichern von Konfigurationsdateien (Backup)Speichern von KonfigurationsparameternAktualisieren der WebSphere Liberty Profile-KonfigurationsdateienÜberprüfen des Aktualisierungsstatus <p>At the bottom of the dialog are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details).</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 1	 <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Icons: File Explorer, Play, Stop, Next, Help, Settings</p>
6 2	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>Schließen Details >></p>
6 3	 <p>Neuer Tab x +</p> <p>← → ↻ http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</p>

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 4</p>	
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
9	
7 0	

Weitere Vorgehensweise

- ---