

System X Konfiguration Internet Information Server

hapec Arbeitsanweisung

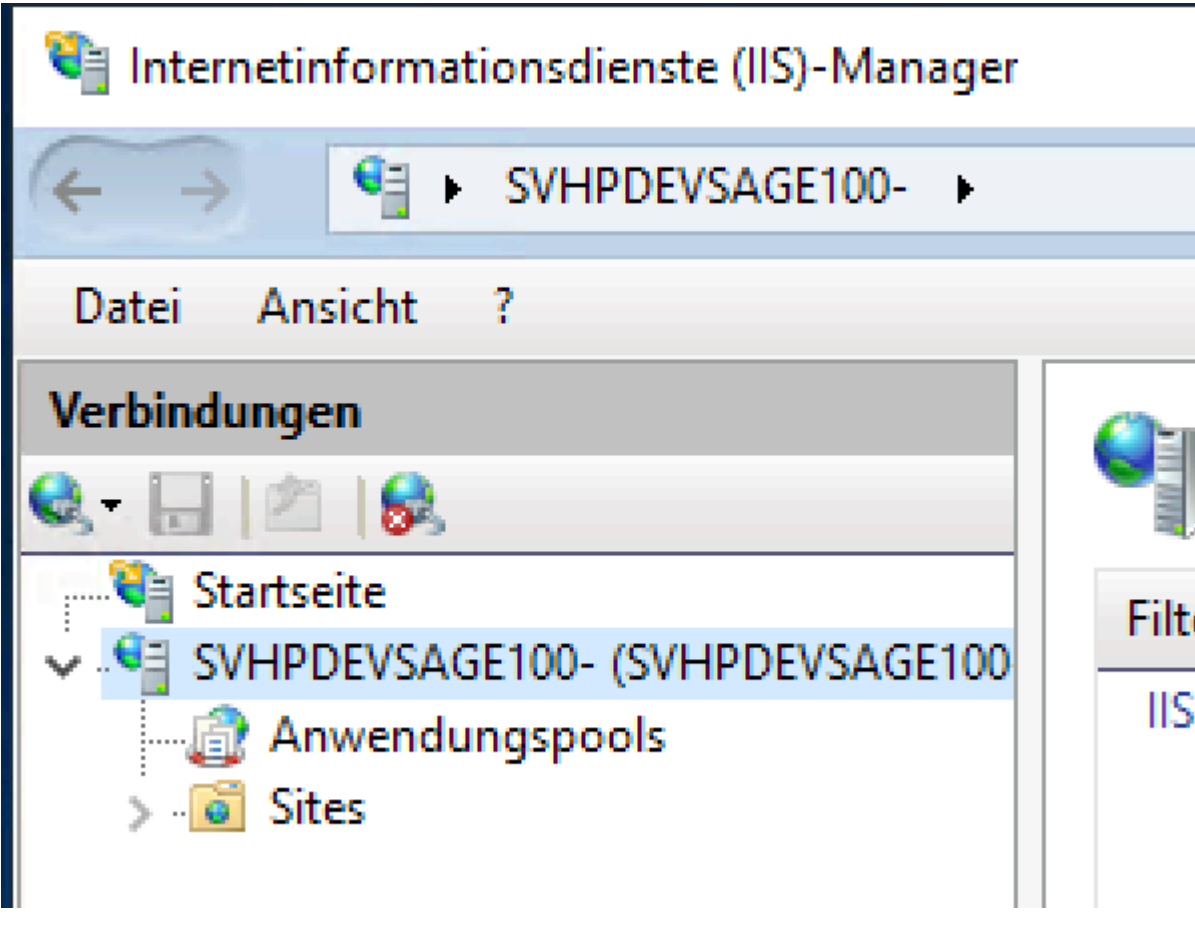
Titel

Voraussetzungen


- ---

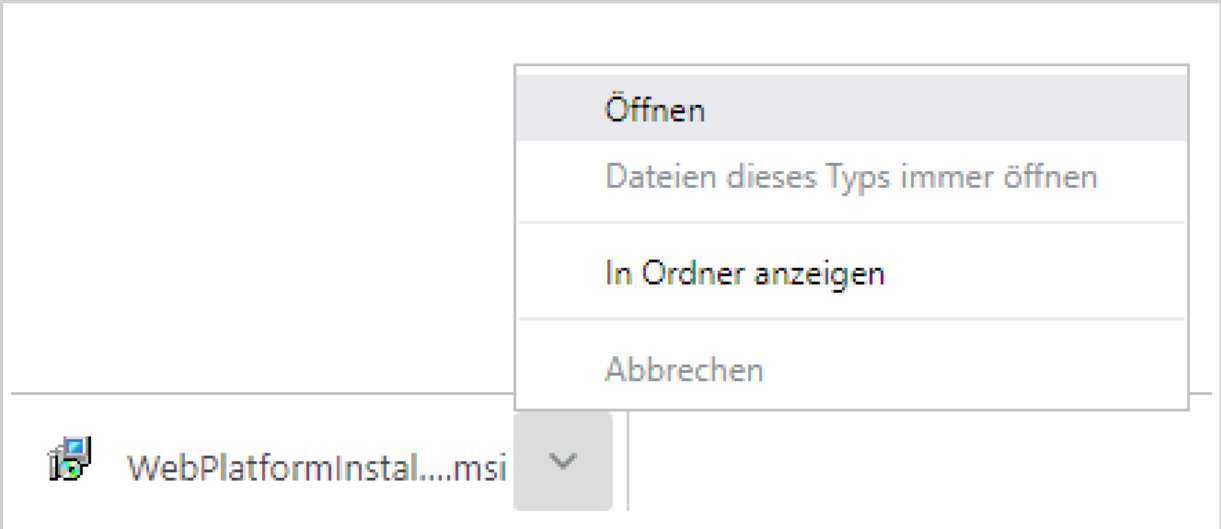
B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The menu items are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n k l ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n u n t	

n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n	<p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1881"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865">Install this extension</p> <p data-bbox="1265 1877 1465 1892">or view additional downloads</p>

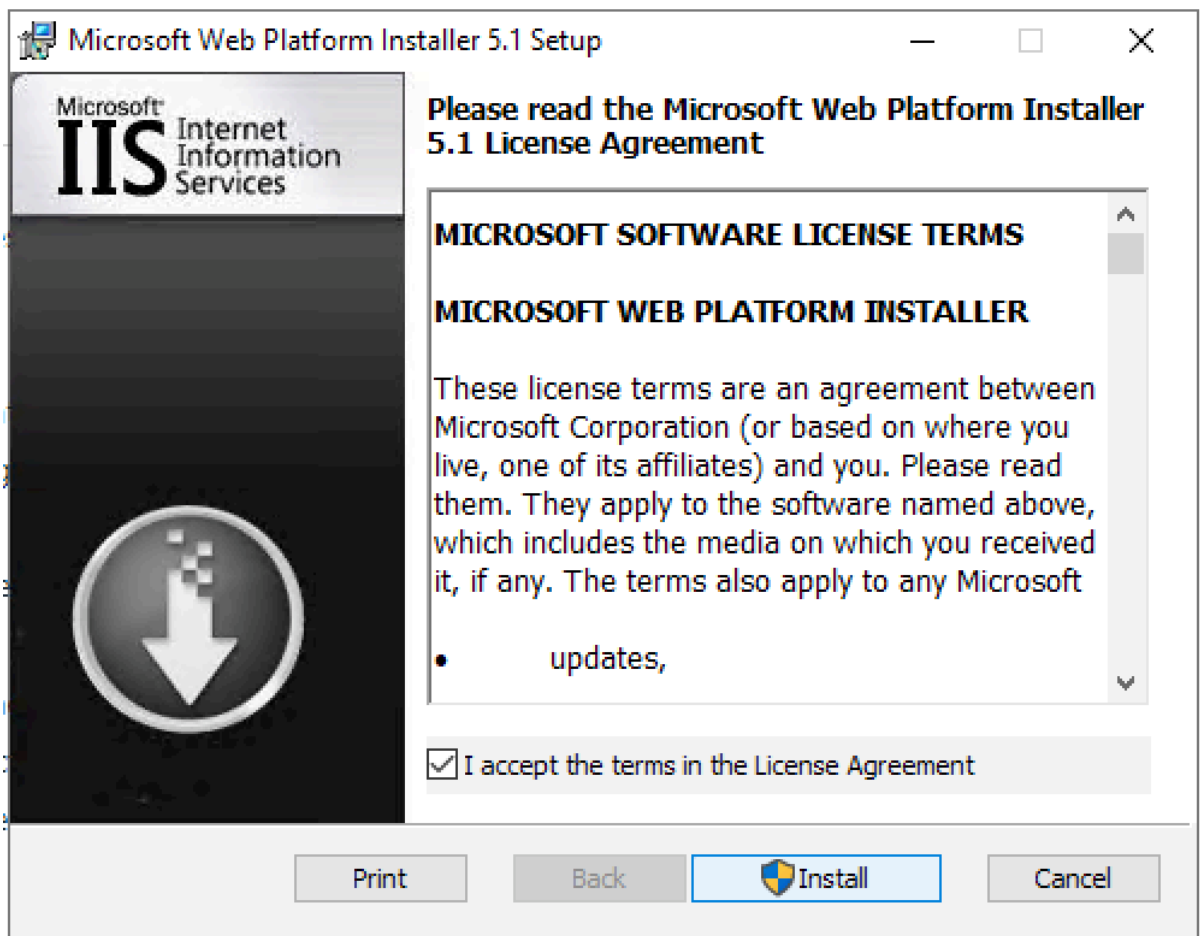
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
Lizenzbedingungen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

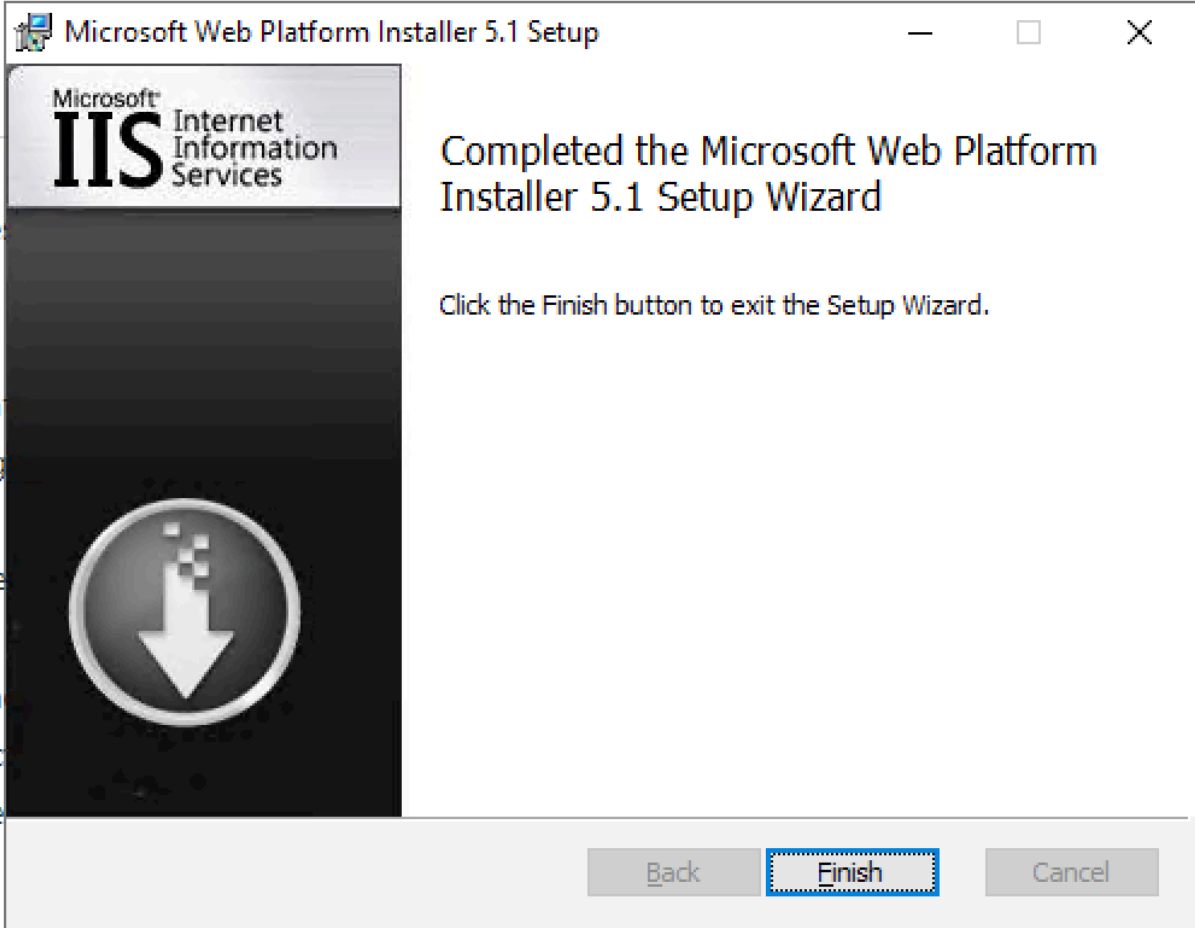
6

n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	

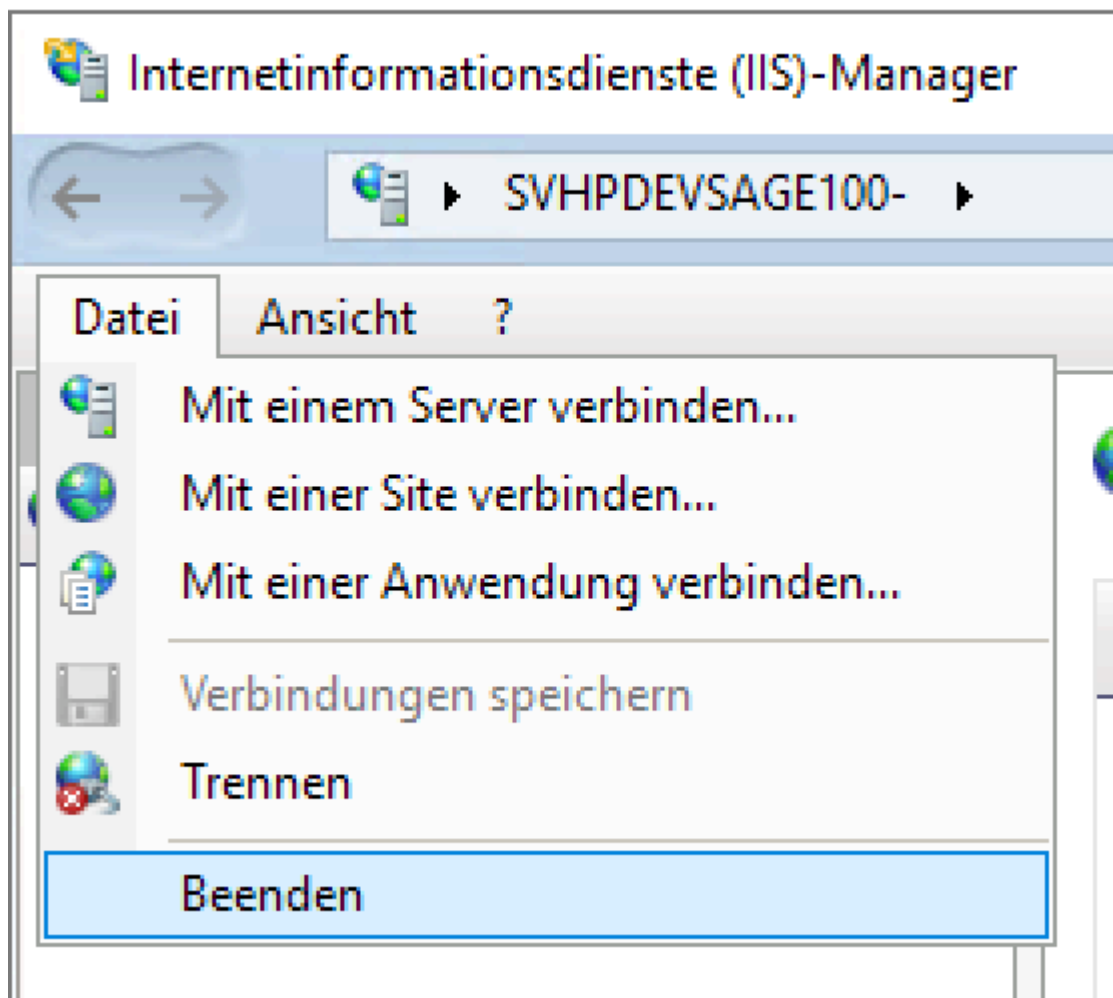
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n

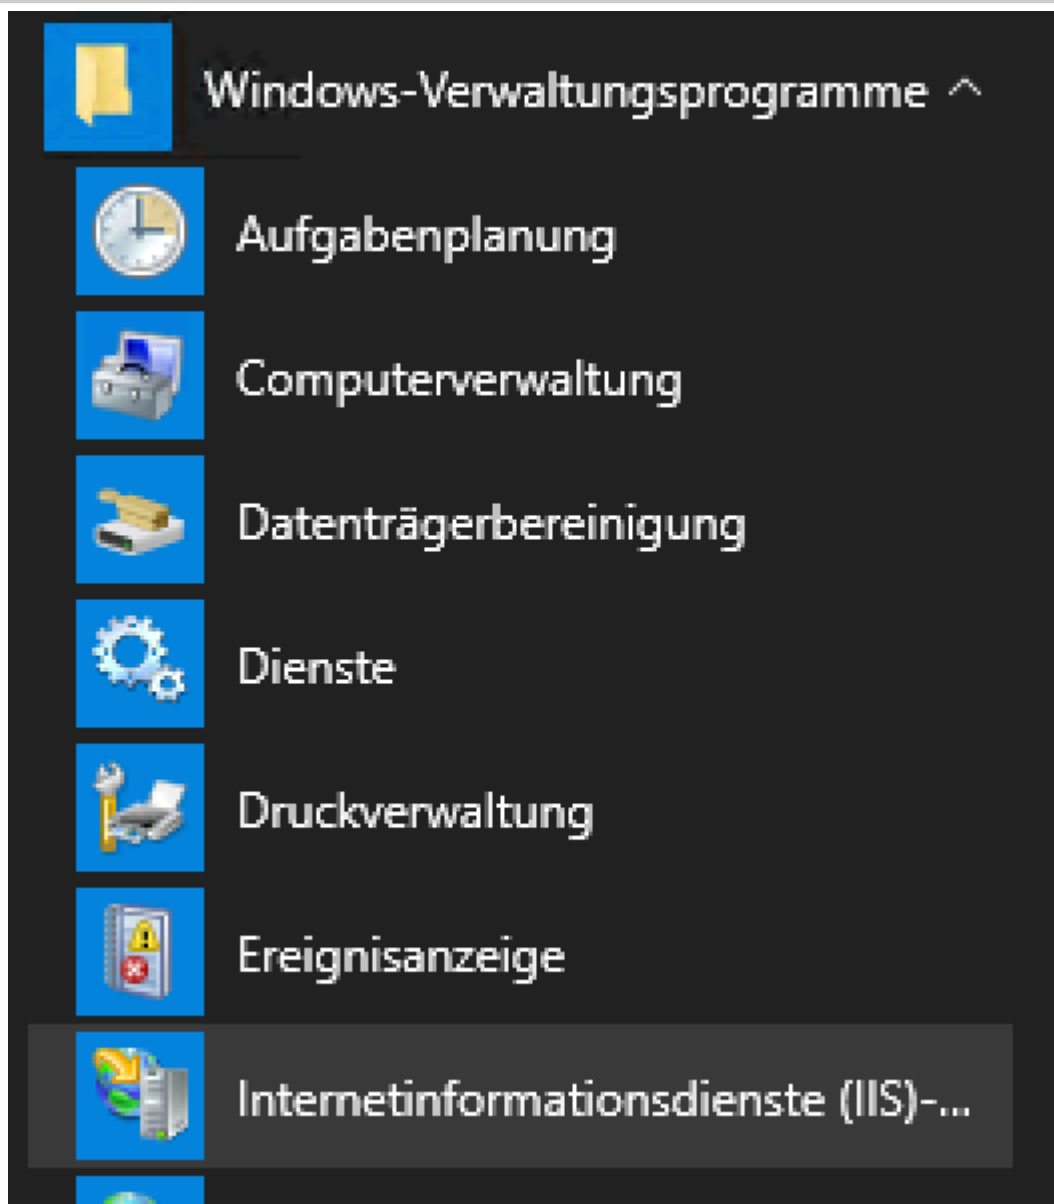
Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e



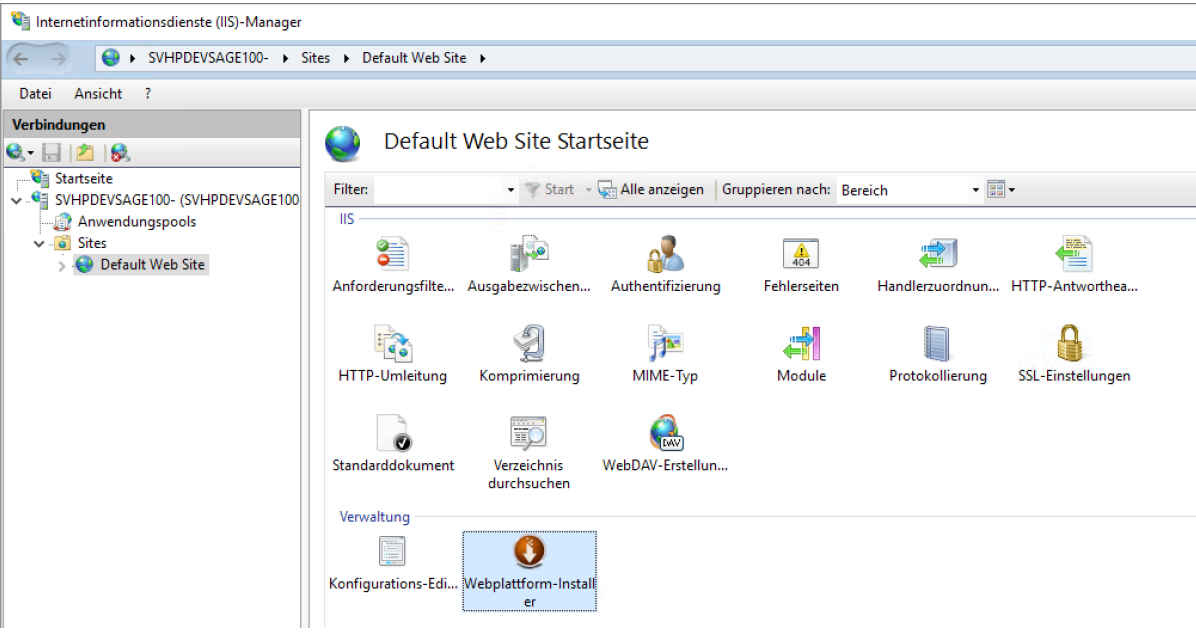
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
I
nt
er
n
et
in
fo
r
m
at
io
n
s
di
e
n
st
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldenburg, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>			
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>				

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
4
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F







Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



Name	Veröffentlicht	Installieren
 KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
 Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
 Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L E	

1
5

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n



Webplattform-Installer



Suchergebnisse für Application Request Routing



	Name	Veröffentlicht	Installieren
<input type="checkbox"/>	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
<input type="checkbox"/>	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#)

[Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6

n
d
e
r
L
i
z
e
n
z
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
I
C
H
S
T
I
M
M
E
Z
U
k
l
i
c
k
e
n

Webplattform-Installer ✕

VORAUSSETZUNG Installieren Konfigurieren Fertig stellen

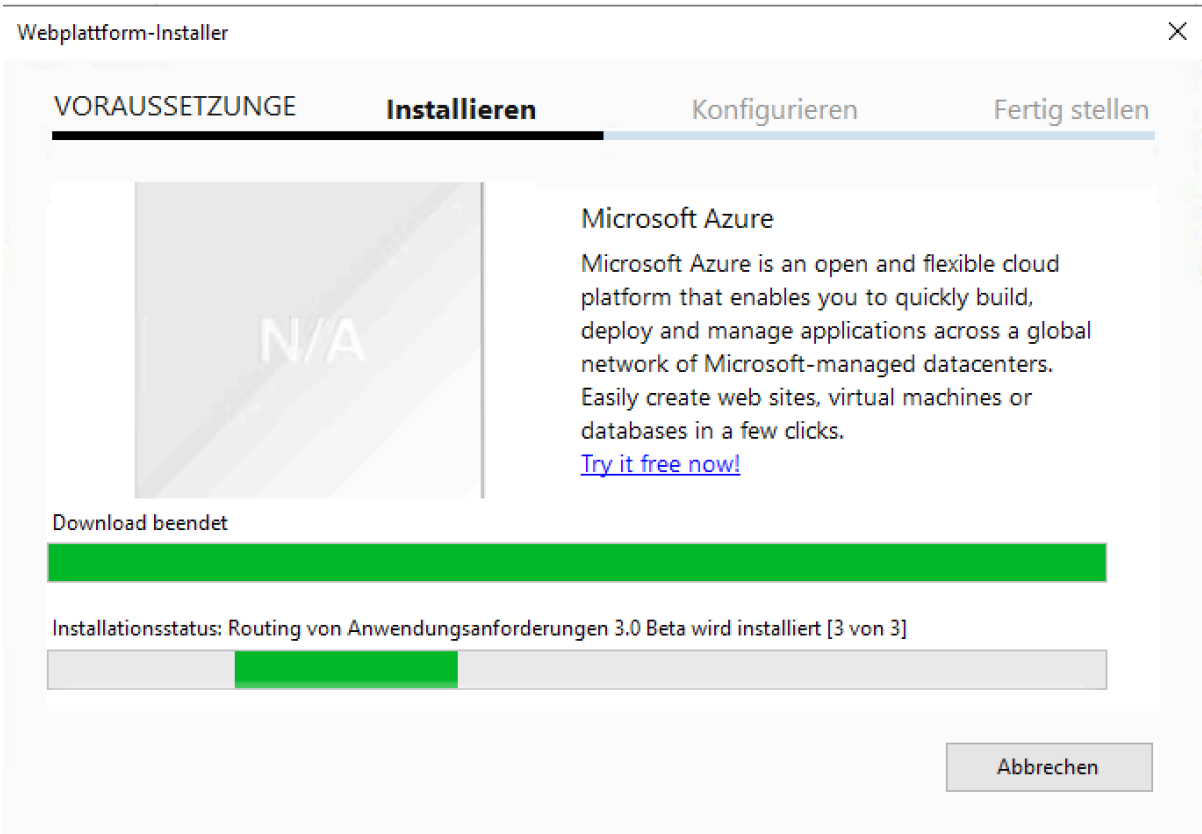
Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.

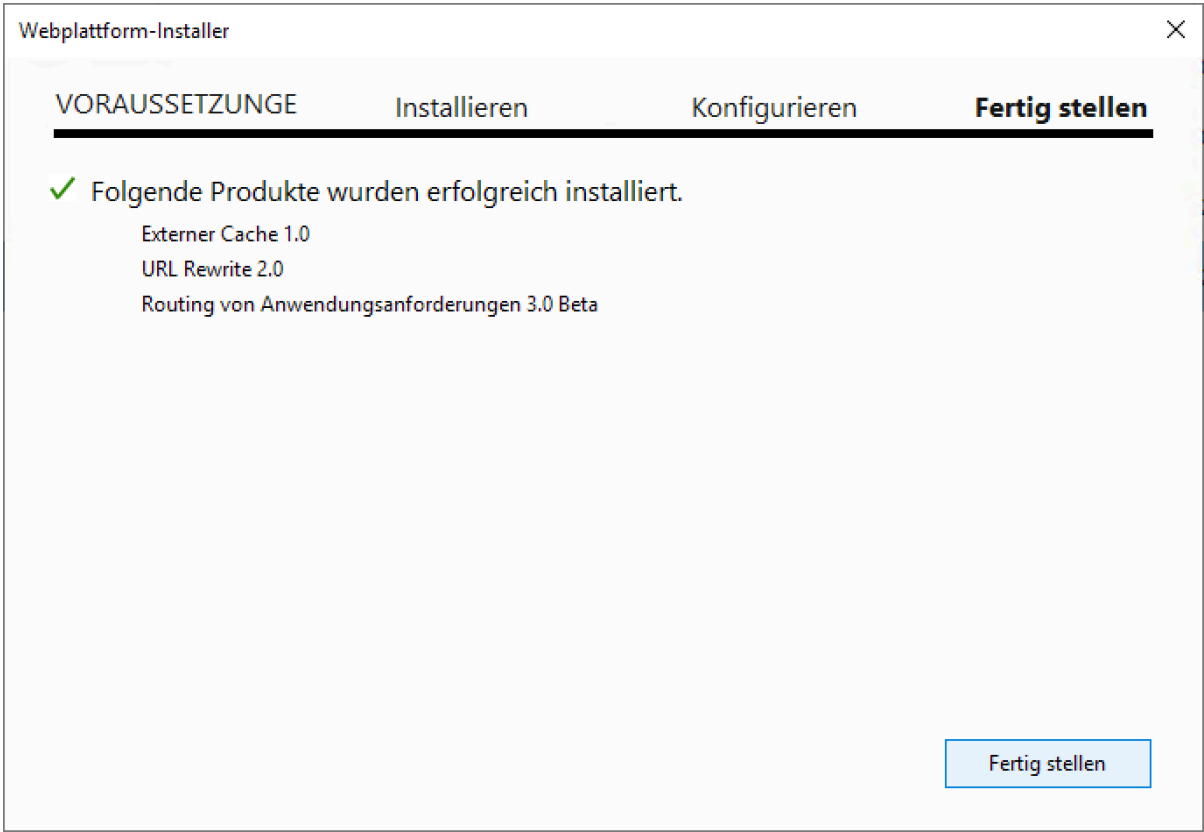
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)
[Lizenzbedingungen anzeigen](#) [Direkter Downloadlink](#)

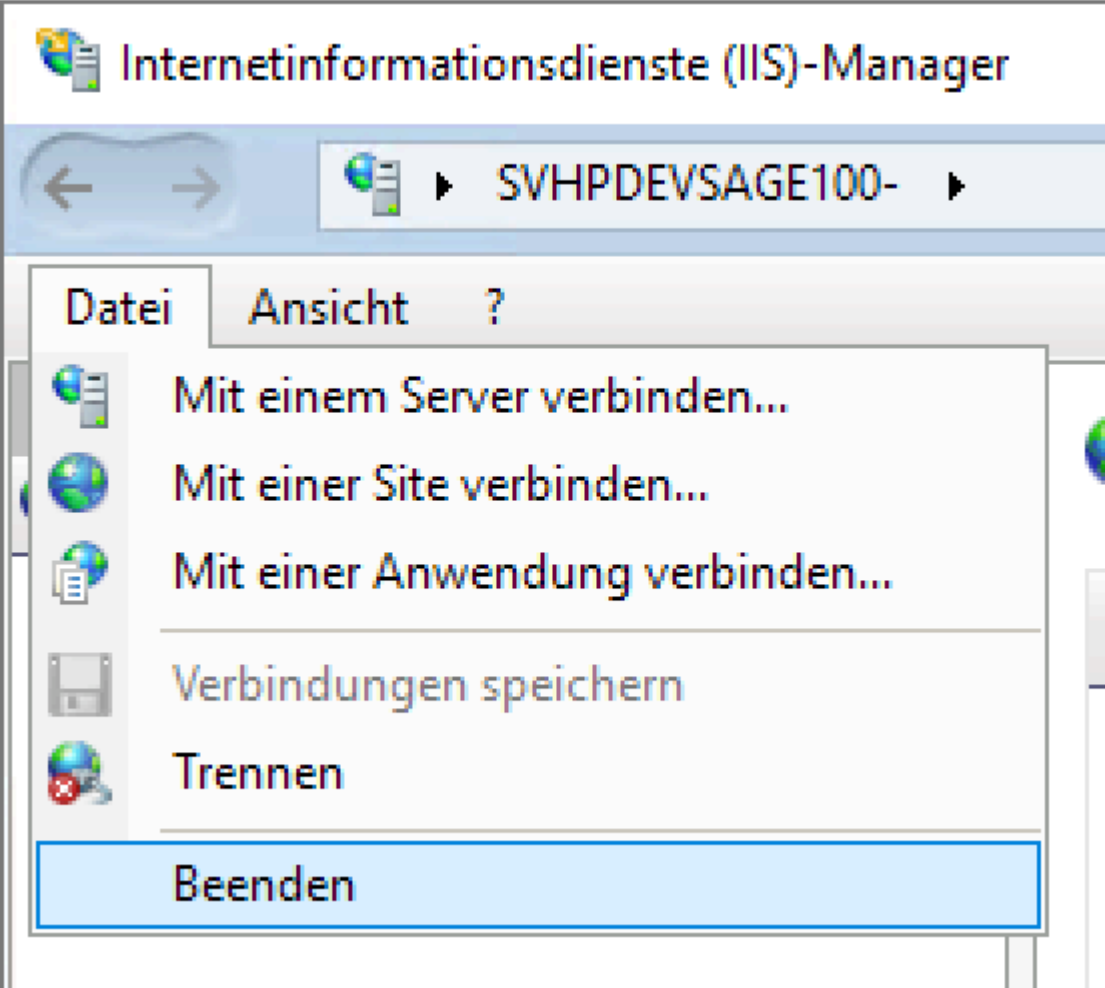
Dateidownloadgröße insgesamt: **8,24 MB**

[Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.](#)

Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...	
Z u m A b s c h l u s s d	

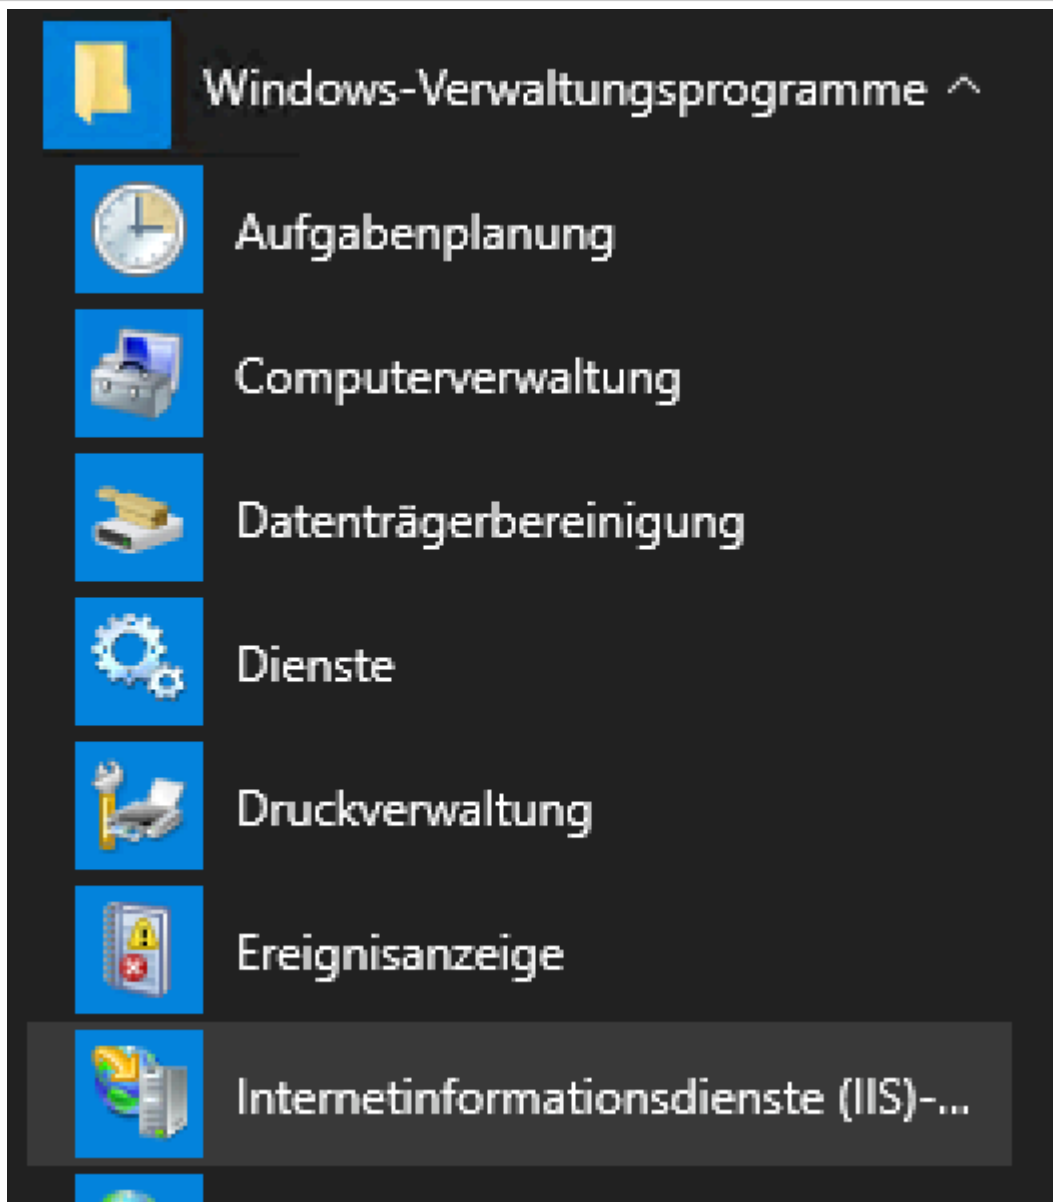
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	 <p>Webplattform-Installer</p> <p>VORAUSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta <p>Fertig stellen</p>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 9 at io n s di e n st e (I I S) - M a n a g e r · b e e n d e n</p>	 <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>← → SVHPDEVSAE100- ▶</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <ul style="list-style-type: none">Mit einem Server verbinden...Mit einer Site verbinden...Mit einer Anwendung verbinden...Verbindungen speichernTrennen <p>Beenden</p>
<p>Ü b e r S t a r t m e</p>	

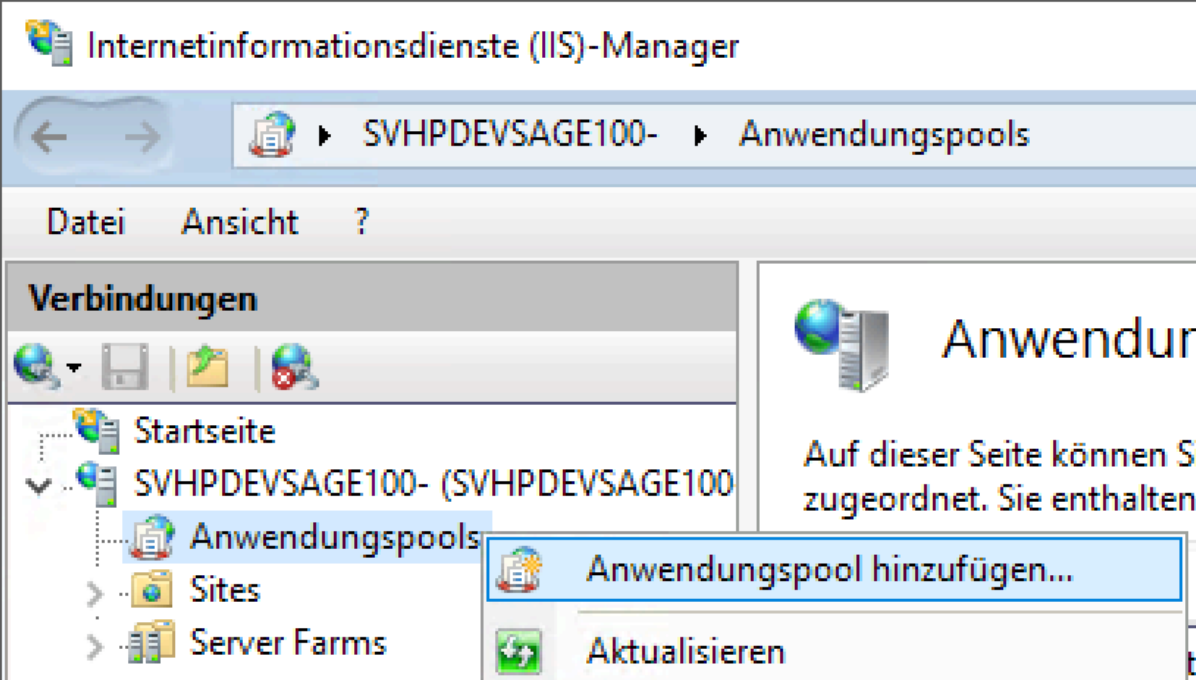
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
0
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	 <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>← → SVHPDEVSAE100- ▶ Anwendungspools</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <p>Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none">StartseiteSVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)<ul style="list-style-type: none">AnwendungspoolsSitesServer Farms <p>Anwendungspool hinzufügen...</p> <p>Aktualisieren</p> <p>Anwendung</p> <p>Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten</p>
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSAE100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipelinemodus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
l
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

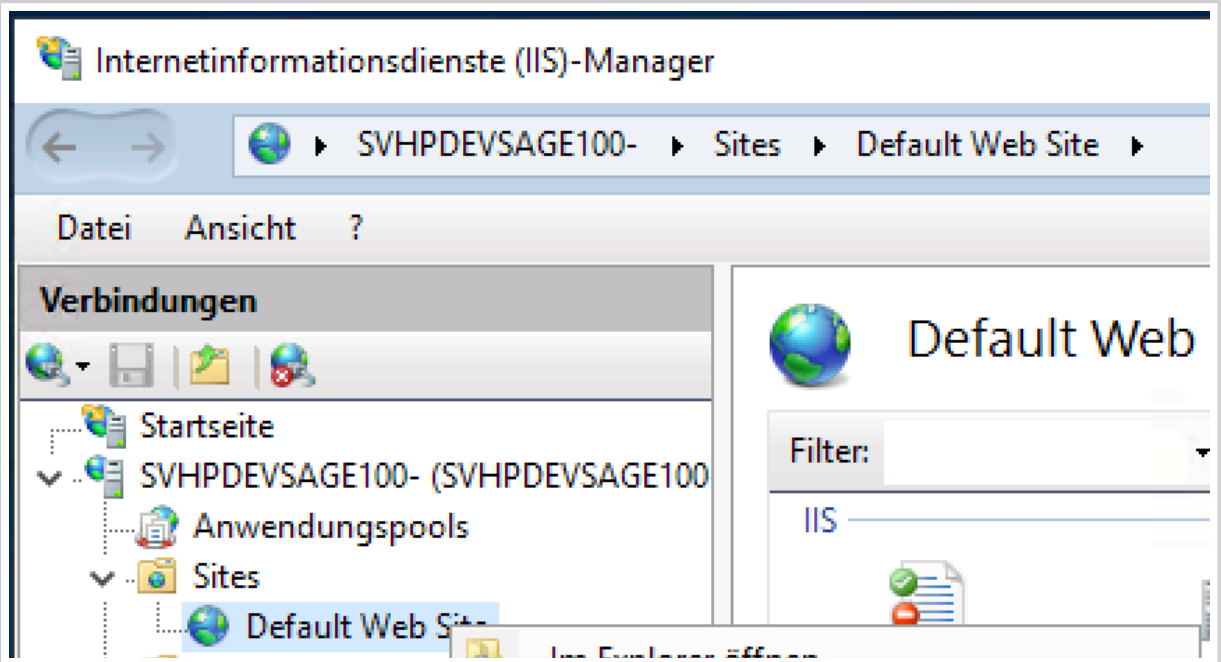
(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n
.
w
ä
h
l
e
n



ng

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: Anwendungspool:

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad:

Pass-Through-Authentifizierung

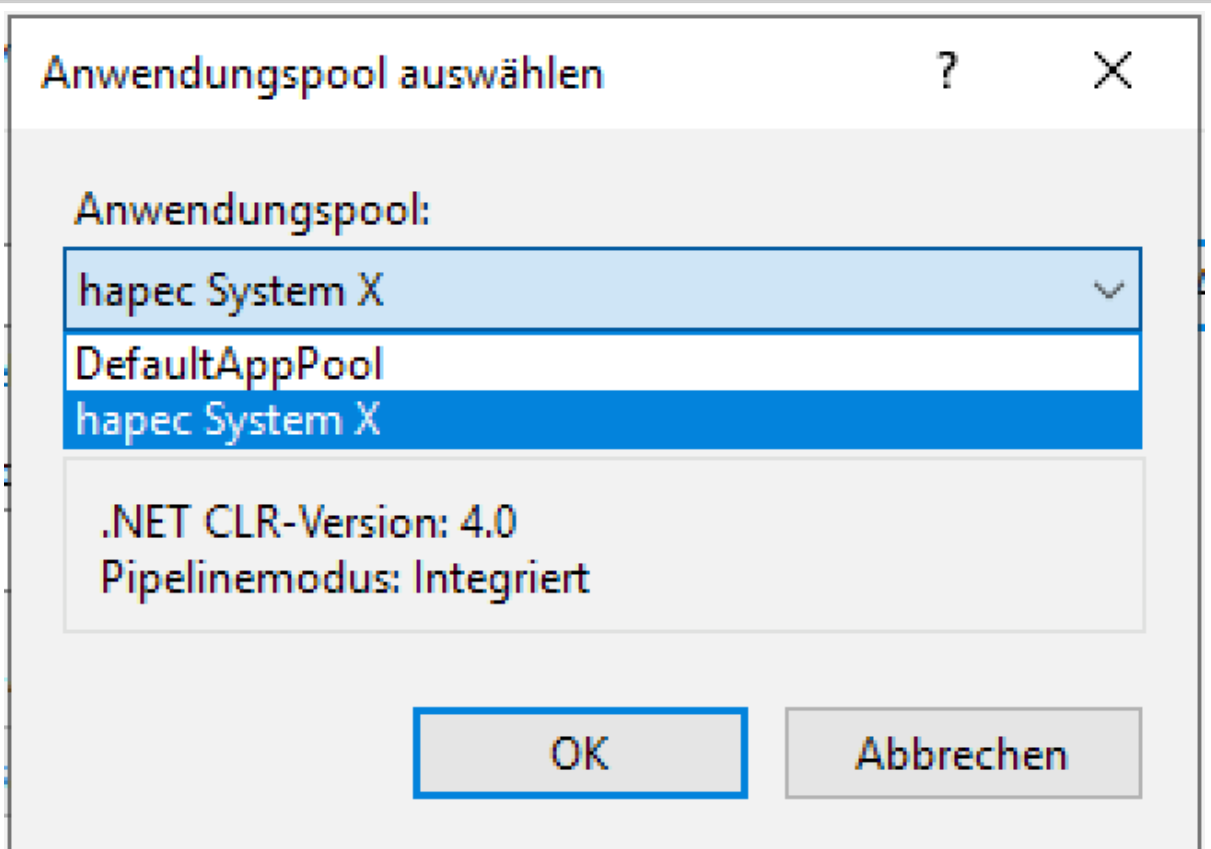
Vorabladen aktivieren

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n</p>	<div data-bbox="280 712 1489 1601"><p>Anwendung hinzufügen ? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p>Alias: <input type="text" value="ibmcognos"/> Anwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p>Physischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> Vorabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>· w e b c o n t e n t ·</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

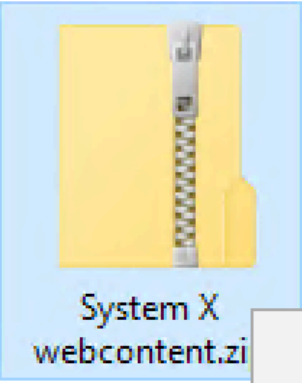
s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen

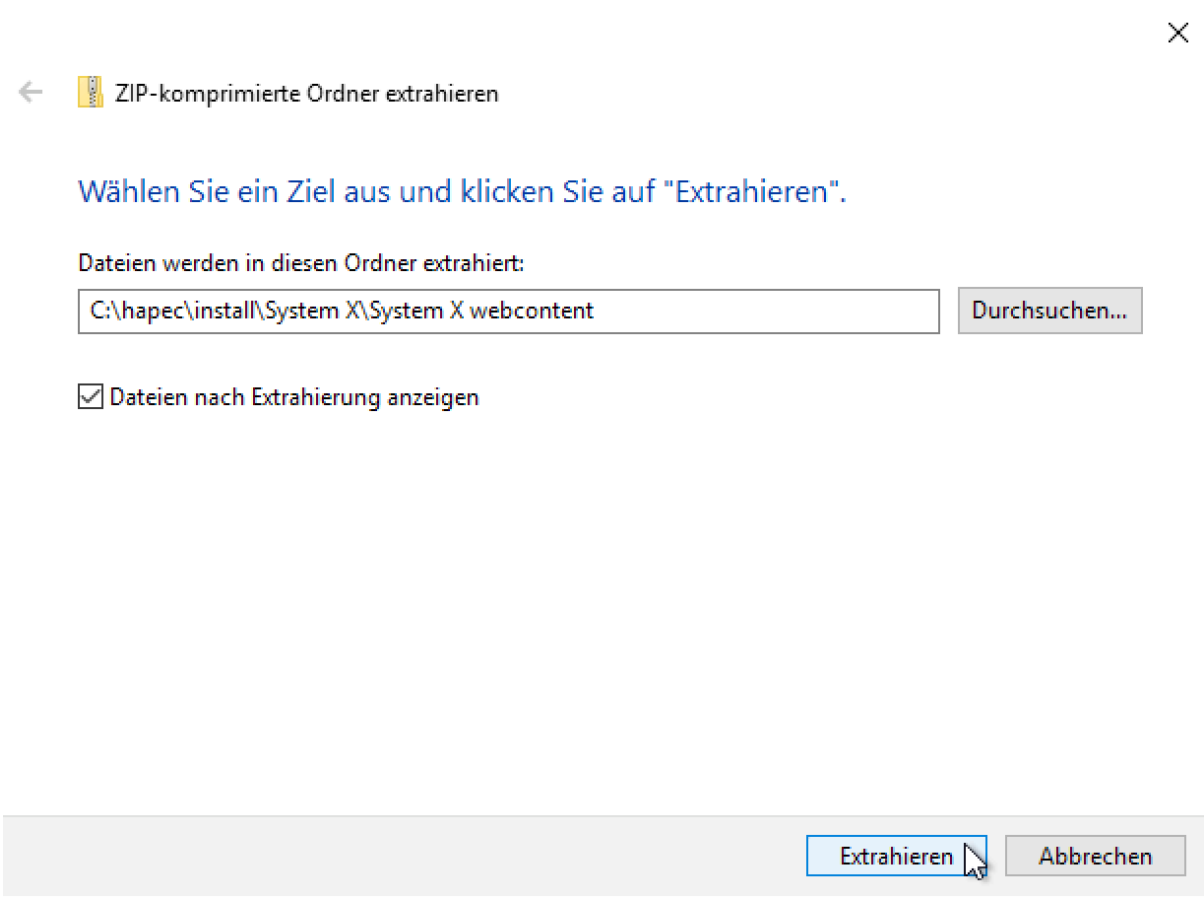




Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none">Öffnen<ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAlle extrahieren... (highlighted)An "Start" anheften7-Zip >Edit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Ziel v er z e i c h n i s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	<div data-bbox="280 712 1489 1608"><p style="text-align: right;">×</p><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="360 999 1222 1043" type="text" value="C:\hapec\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" p="" type="button" value="Durchsuchen..."/><p><input checked="" data-bbox="354 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1474 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></p></div>
O r d n	

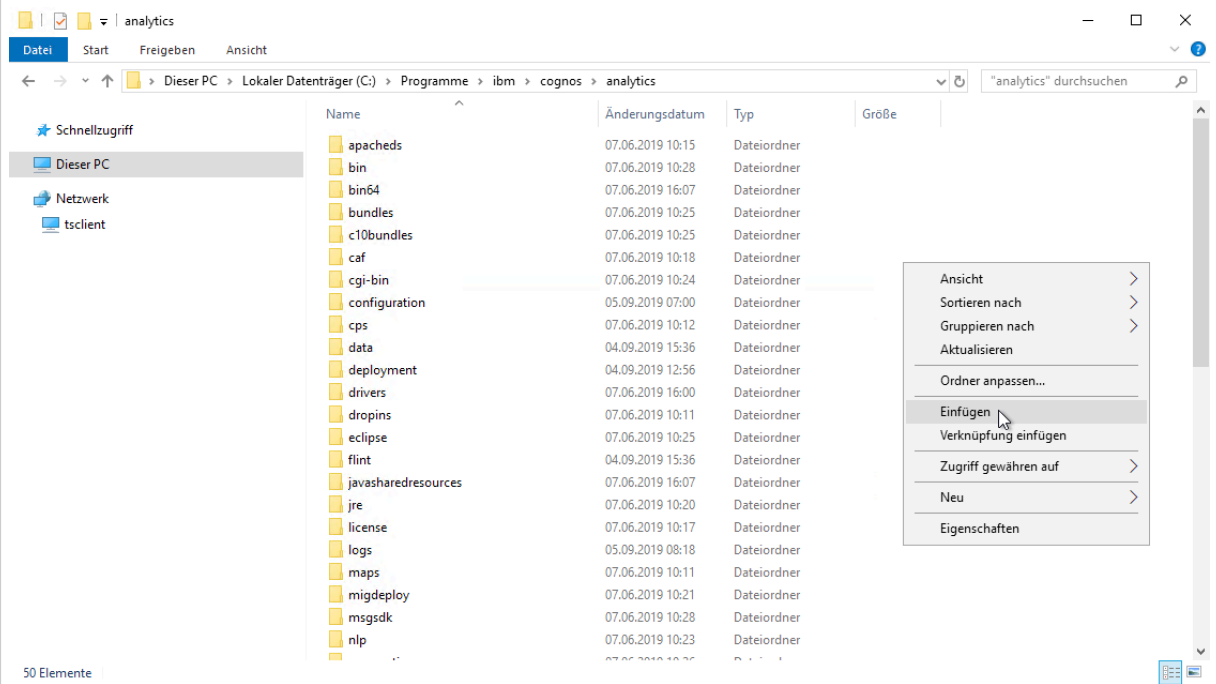
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 er 3 w e b c o n t e n t , k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">ÖffnenIn neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip ><hr/>Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheften<hr/>Senden an ><hr/>AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

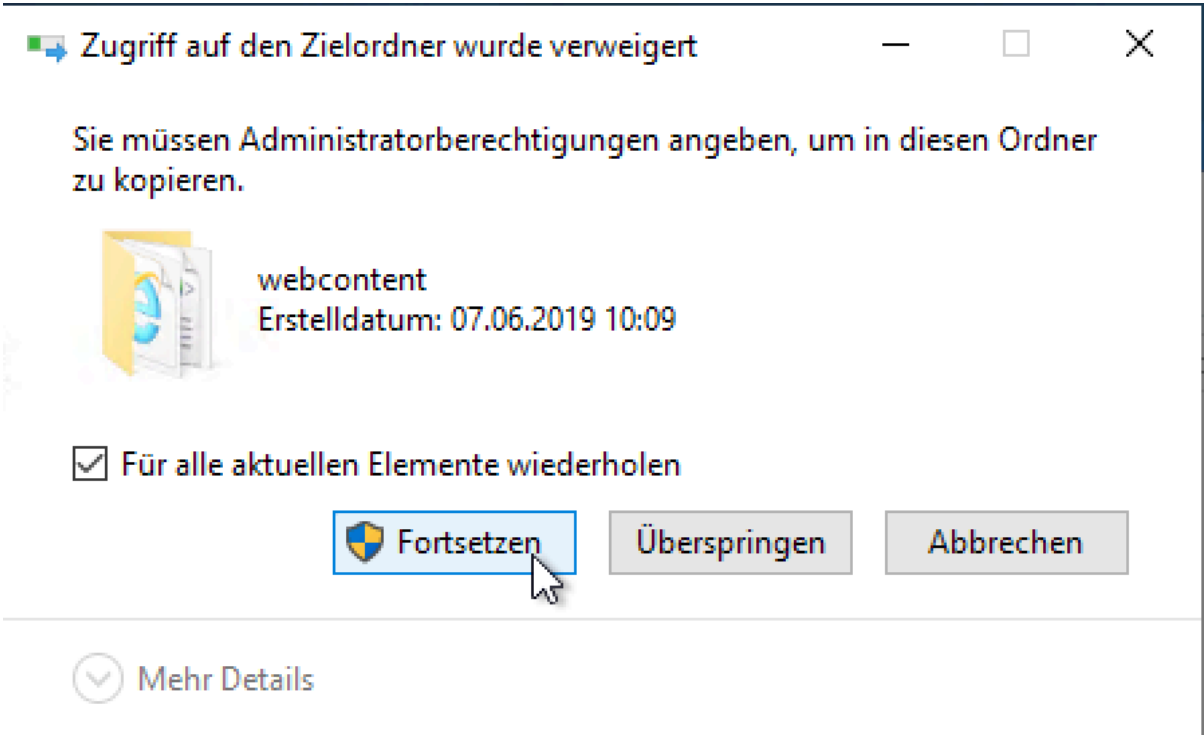
Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



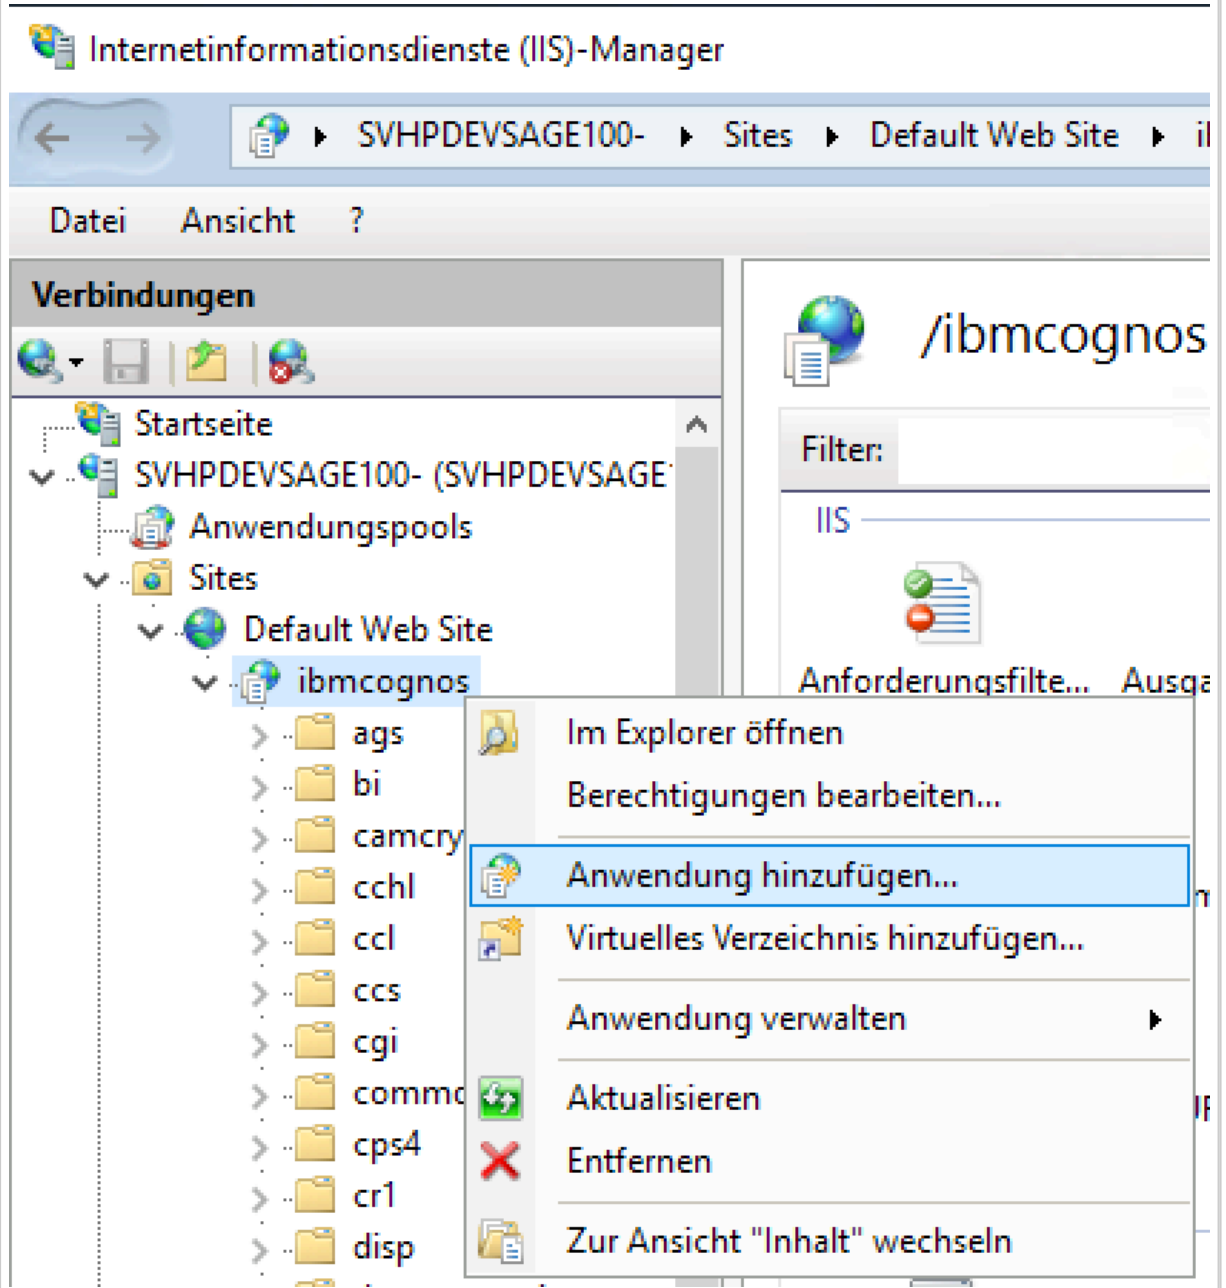
B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a n a l y t i c s) u n d , w e b c o n t e n t , O r d n e r e i n f ü g e n	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b u n g	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3
6
A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
X'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

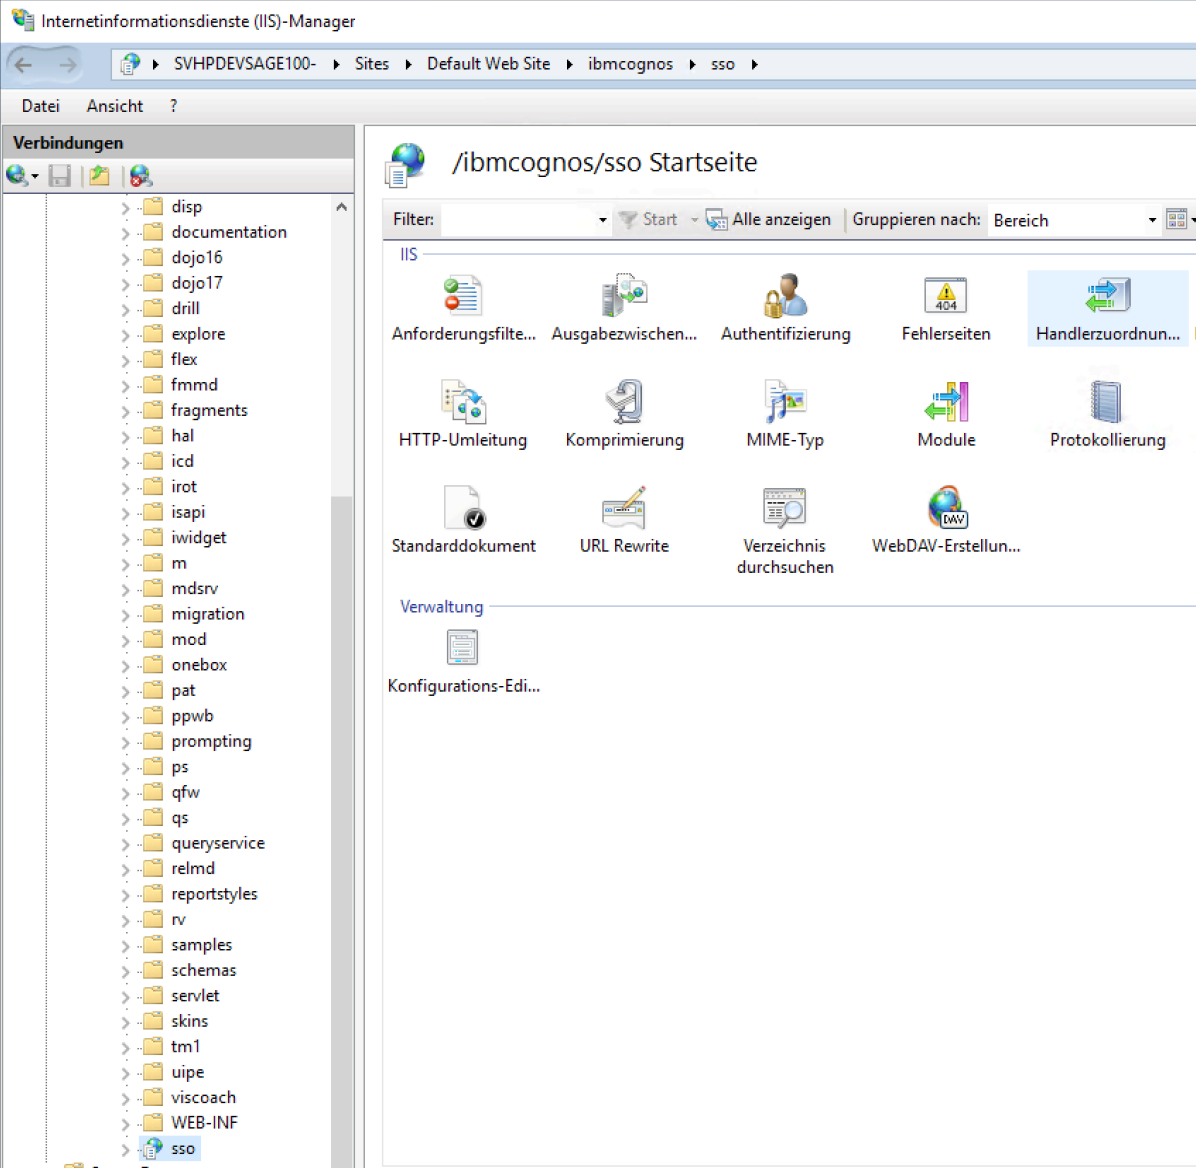
Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">38 markieren und 'Handler zuordnen</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The left pane displays a tree view of connections, with the path 'SVHPDEVSAGE100 -> Sites -> Default Web Site -> ibmcognos -> sso' selected. The right pane shows the configuration for the '/ibmcognos/sso Startseite'. Under the 'IIS' section, the 'Handlerzuordnungen' (Handler Mappings) icon is highlighted. Below this, various IIS features are listed, including 'Anforderungsfilter', 'Ausgabezwischen...', 'Authentifizierung', 'Fehlerseiten', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'MIME-Typ', 'Module', 'Protokollierung', 'Standarddokument', 'URL Rewrite', 'Verzeichnis durchsuchen', and 'WebDAV-Erstellung...'. A 'Verwaltung' (Management) section is also visible at the bottom, containing 'Konfigurations-Edi...'.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">unt</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er Aktionen , Modulzuordnung 3 9 hinzu fügen. ..' klicke	<div data-bbox="485 779 1289 1370"><h3>Aktionen</h3><ul style="list-style-type: none">Verwalteten Handler hinzufügen...Skriptzuordnung hinzufügen...Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...Modulzuordnung hinzufügen...</div>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1765"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? ×</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p>re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p> <p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten au</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

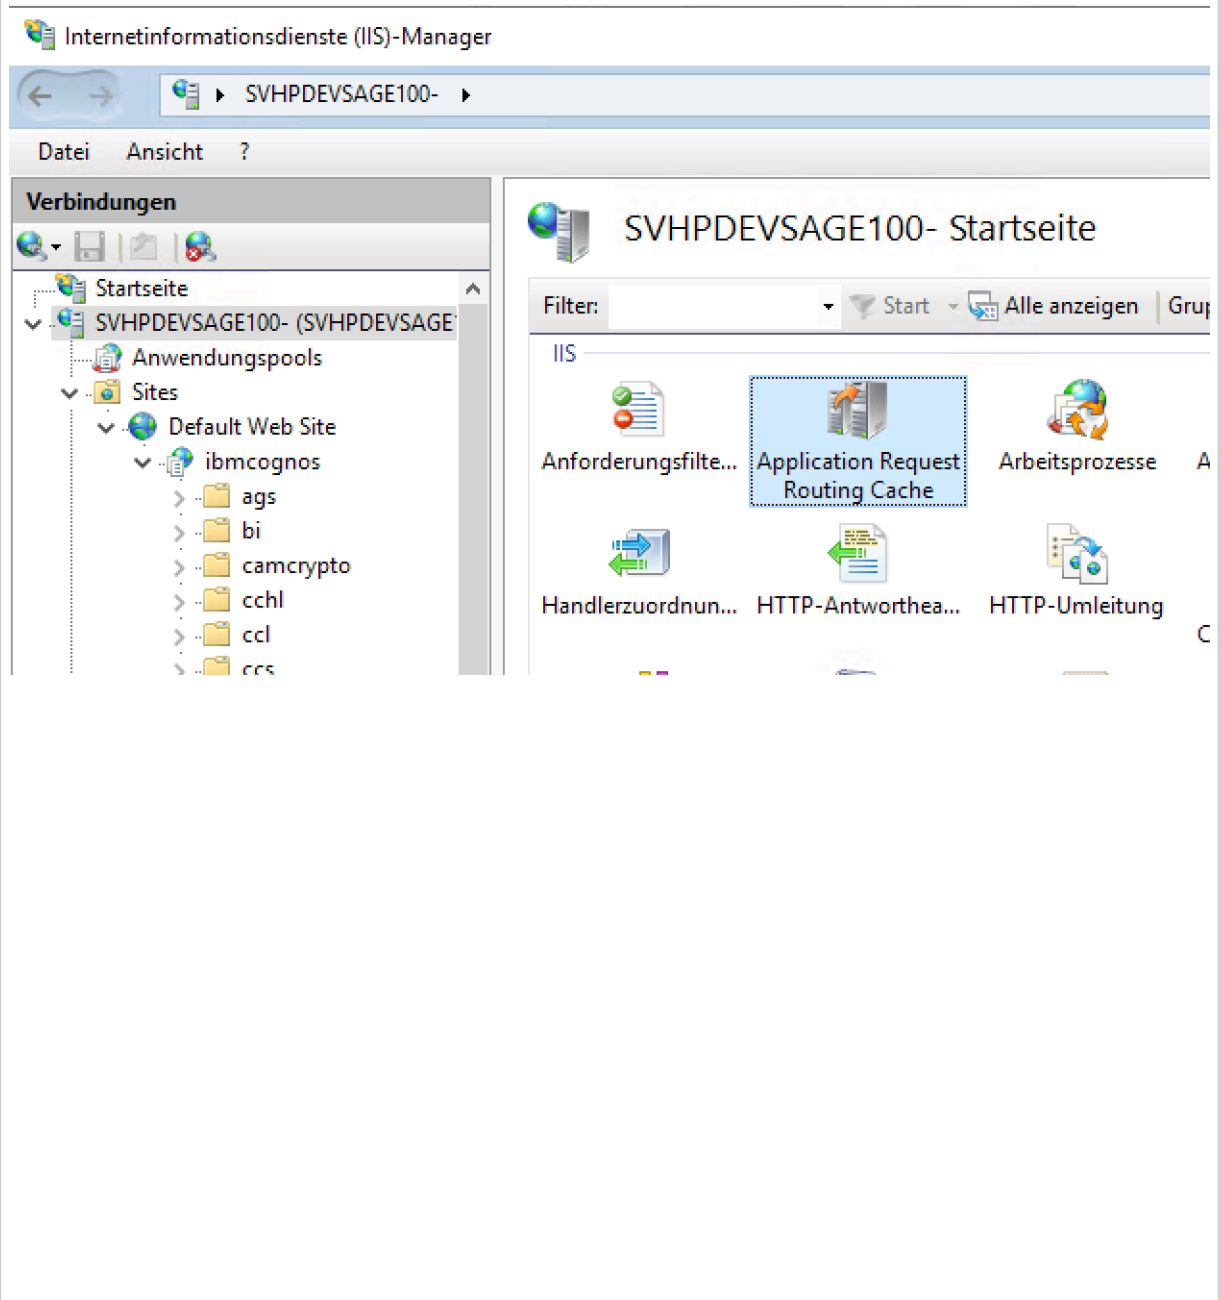
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="300 734 1469 1173"><p>Entfernen bestätigen ✕</p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p

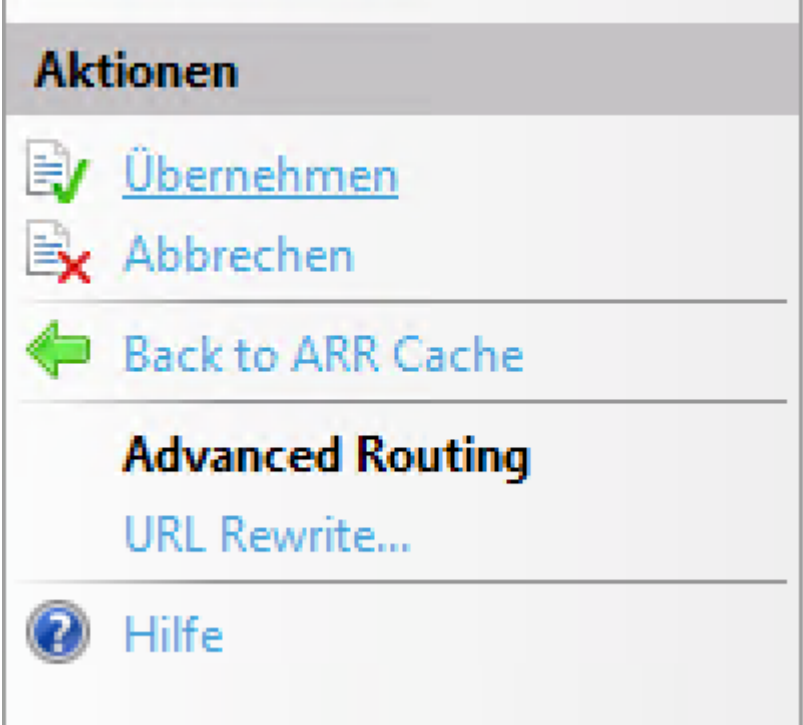
4
6

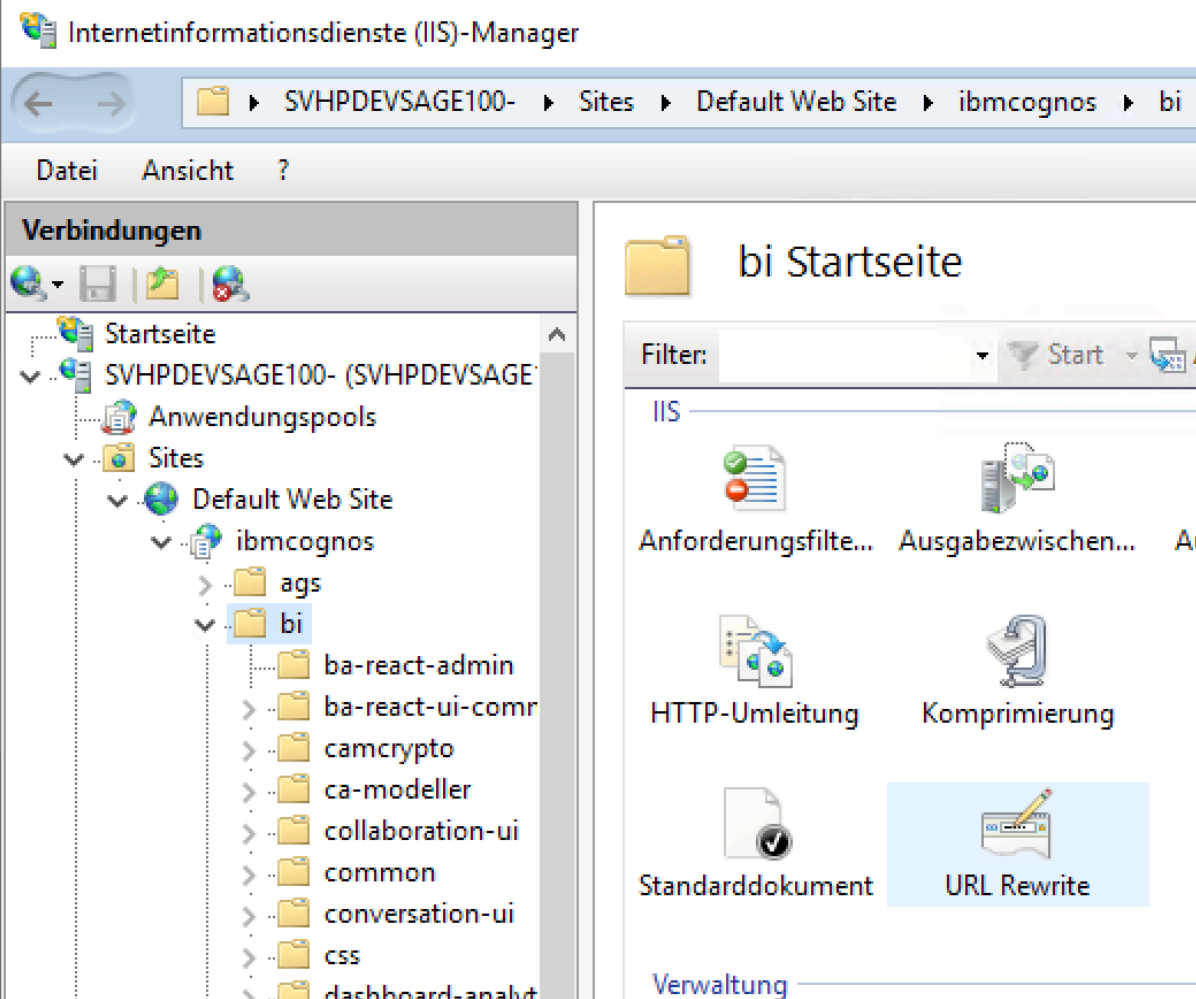


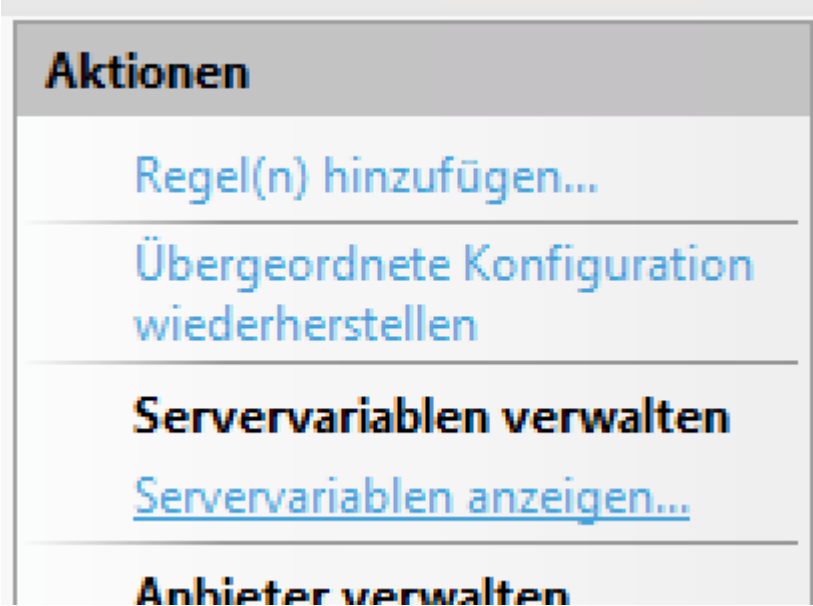
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="497 719 1275 1556"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
4 8 bl e p r o x y' s e t z e n	 <h2>Application Request Routing</h2> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
U n t e r 'A k t i o n e n' a u f 'ü b e r n e h m e 4 9	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w ri te , d o p p el kl ic ke n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' highlighted in blue. Other visible features include 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', and 'Standarddokument'.</p>
<p>U nt er 'A kt io n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Regel(n) hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellenServervariablen verwaltenServervariablen anzeigen...Anbieter verwalten
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

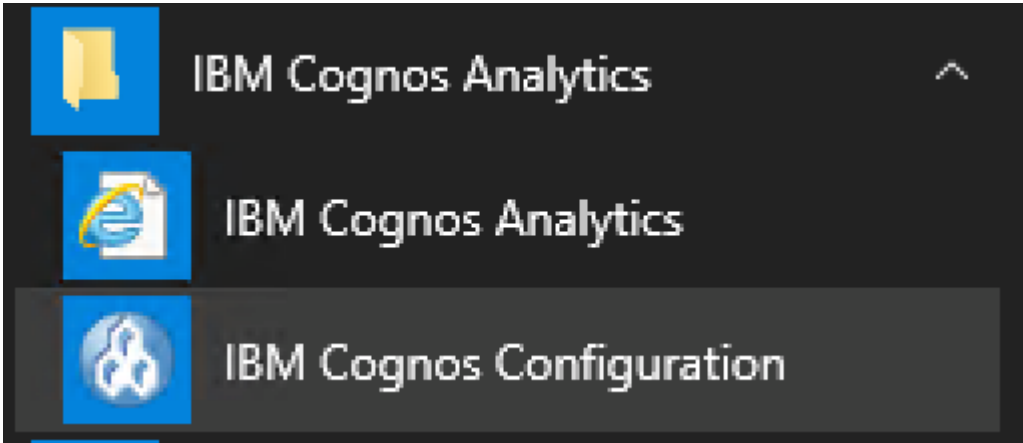
Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST

OK

Abbrechen

-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 6</p>	 <p>The screenshot shows three application icons on a dark background. The top icon is a yellow folder with the text 'IBM Cognos Analytics' and a small upward arrow. The middle icon is a blue document with a yellow circle and arrow, also with the text 'IBM Cognos Analytics'. The bottom icon is a blue circle with a white network-like symbol and the text 'IBM Cognos Configuration'.</p>
<p>ht t p: // s e r v e r . d o m a i n: 8 0 /i b m c o g</p> <p>5</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

5
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5
9

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

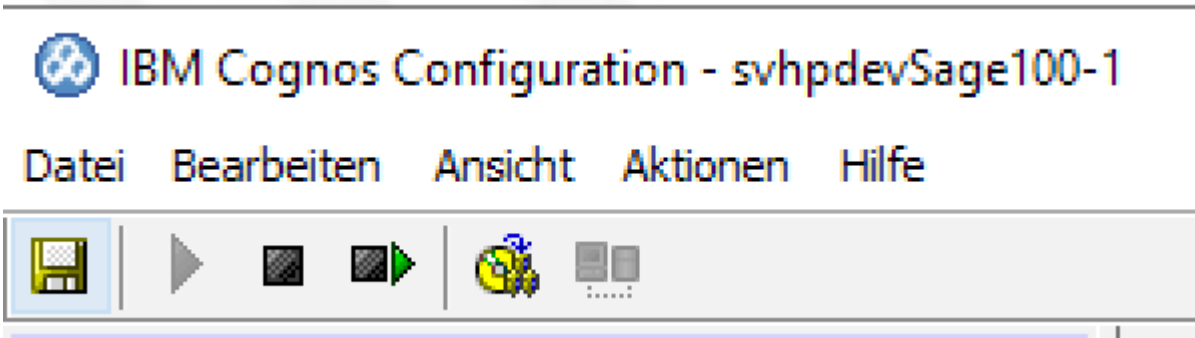
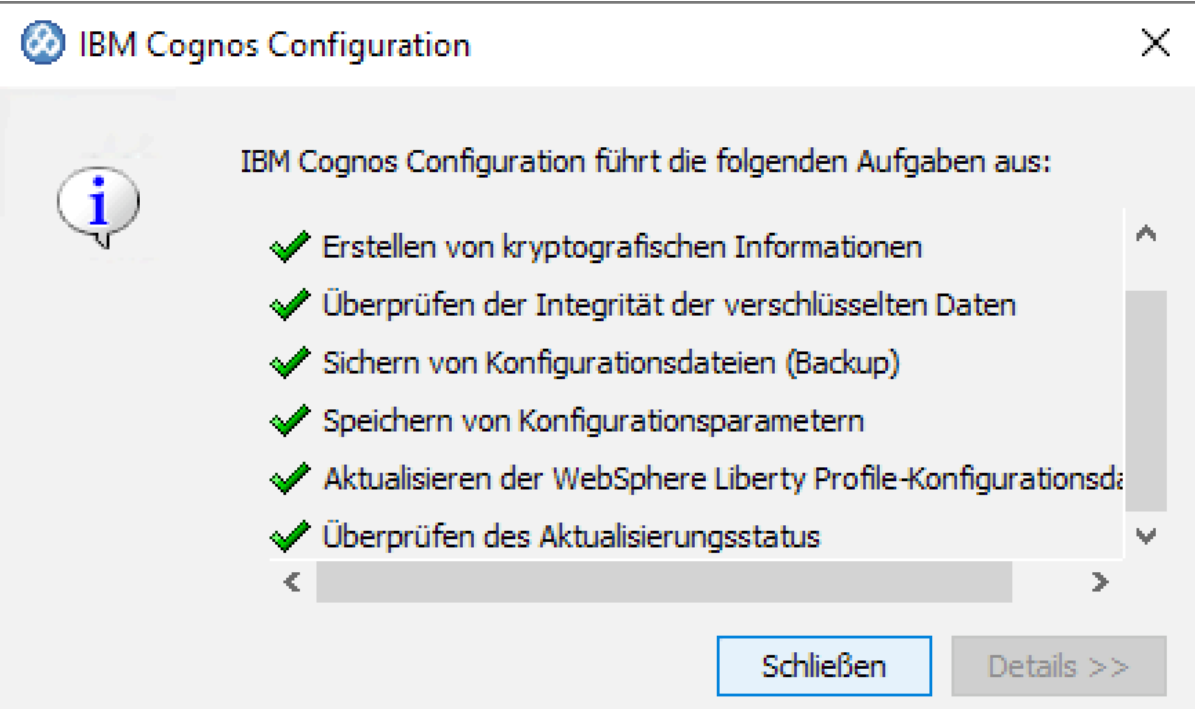
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

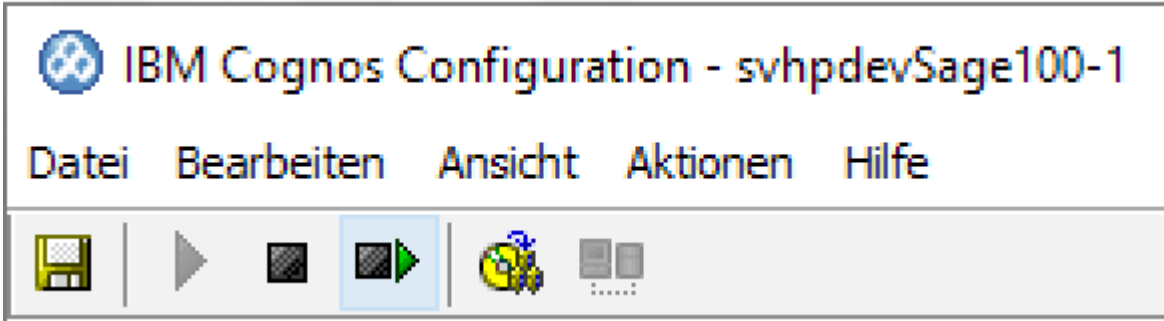
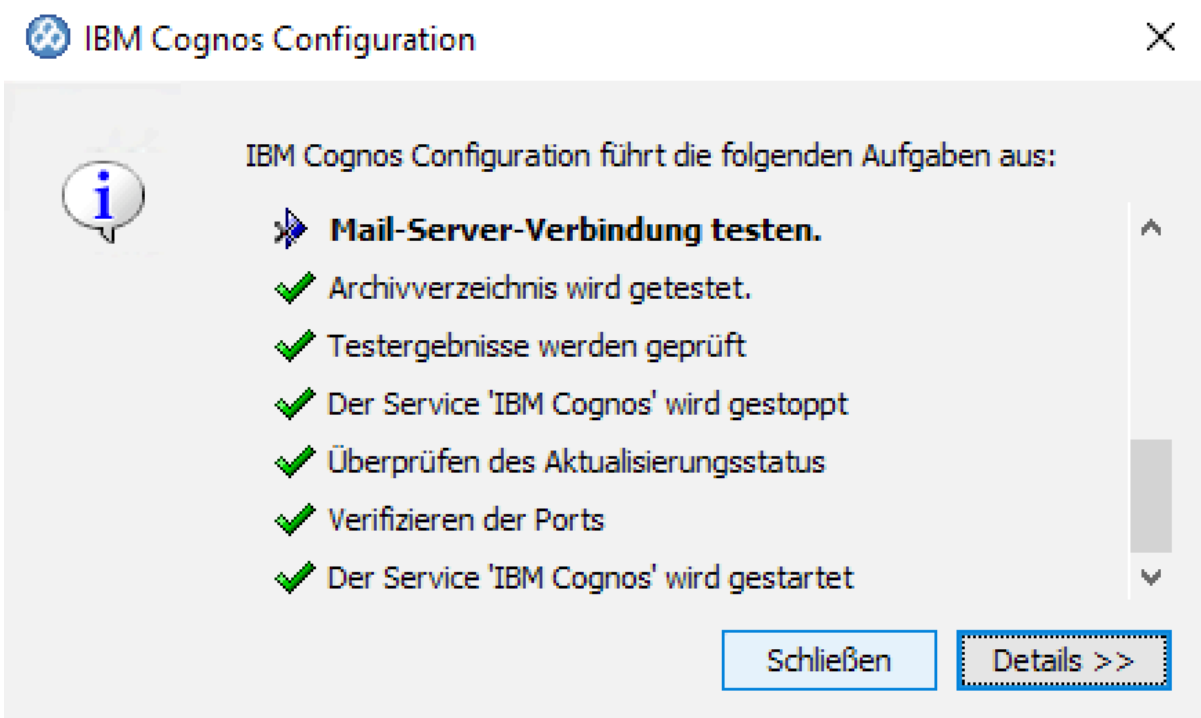
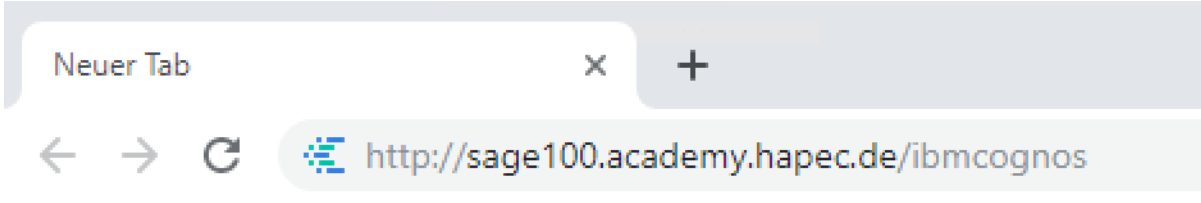
Explorer

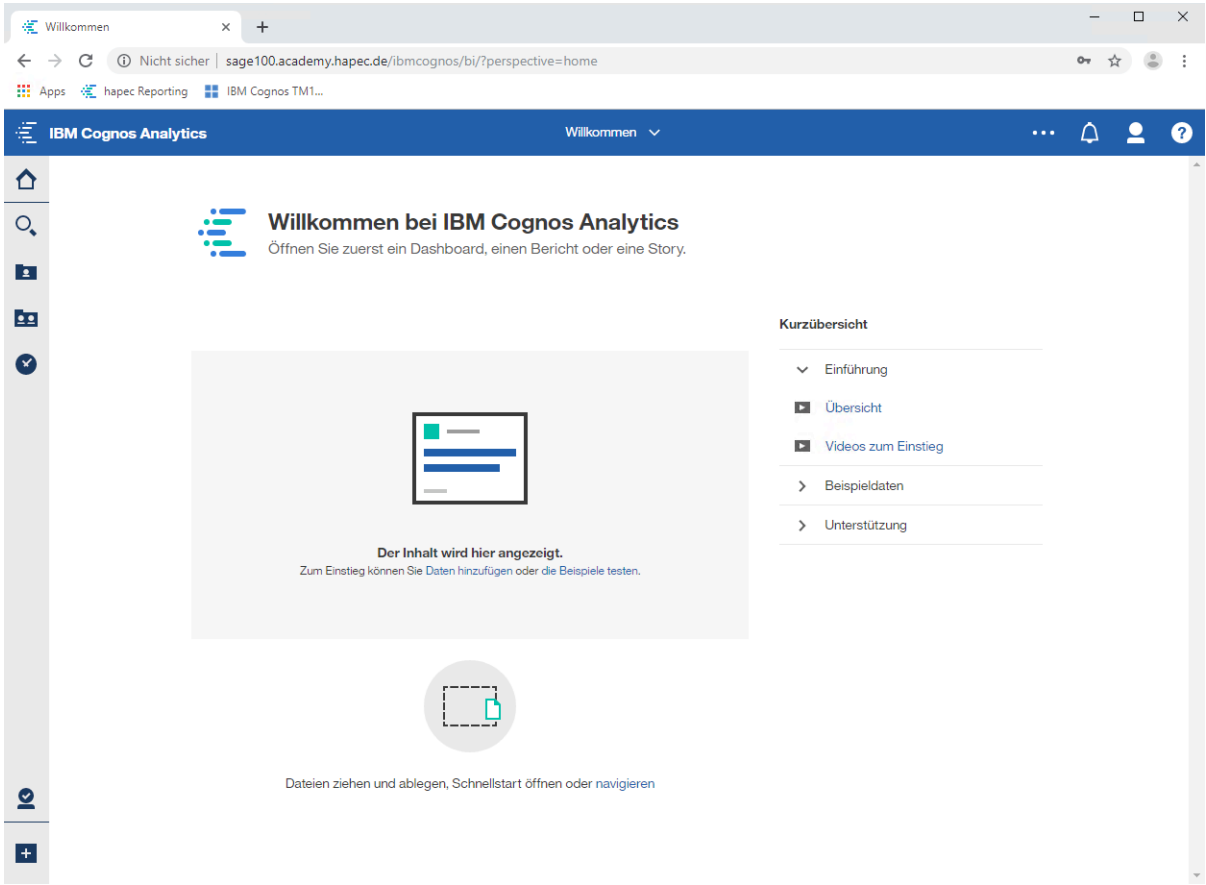
- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de

Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 0	 <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Icons: Save, Play, Stop, Next, Refresh, Help, Close</p>
6 1	 <p>IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Erstellen von kryptografischen Informationen✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)✓ Speichern von Konfigurationsparametern✓ Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus <p>Schließen Details >></p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2	 <p>The screenshot shows the top menu bar of the IBM Cognos Configuration application. The title bar reads "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The menu items are "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations (save, play, stop, refresh) and system functions (help, window management).</p>
6 3	 <p>The screenshot shows an information dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X). The message states: "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". A list of tasks follows, each with a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right, there are two buttons: "Schließen" and "Details >>".</p>
6 4	 <p>The screenshot shows a browser address bar with a single tab labeled "Neuer Tab". The address bar contains the URL: http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos. Navigation icons for back, forward, and refresh are visible on the left.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6 9</p>	
<p>7</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
0	

Weitere Vorgehensweise

- ---