

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---


Titel


---

Voraussetzungen

- ---

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

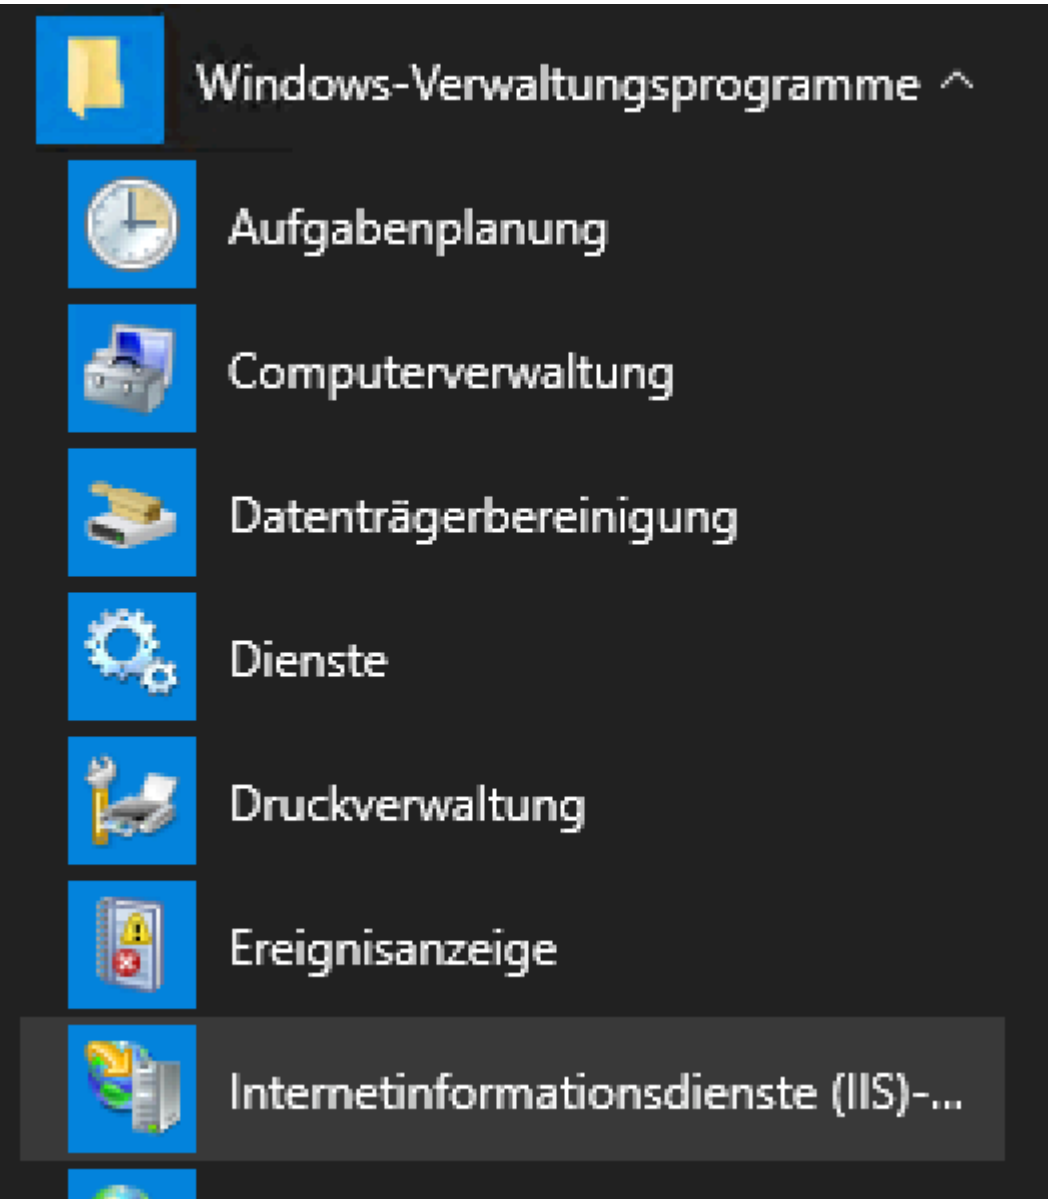
<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r . s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	
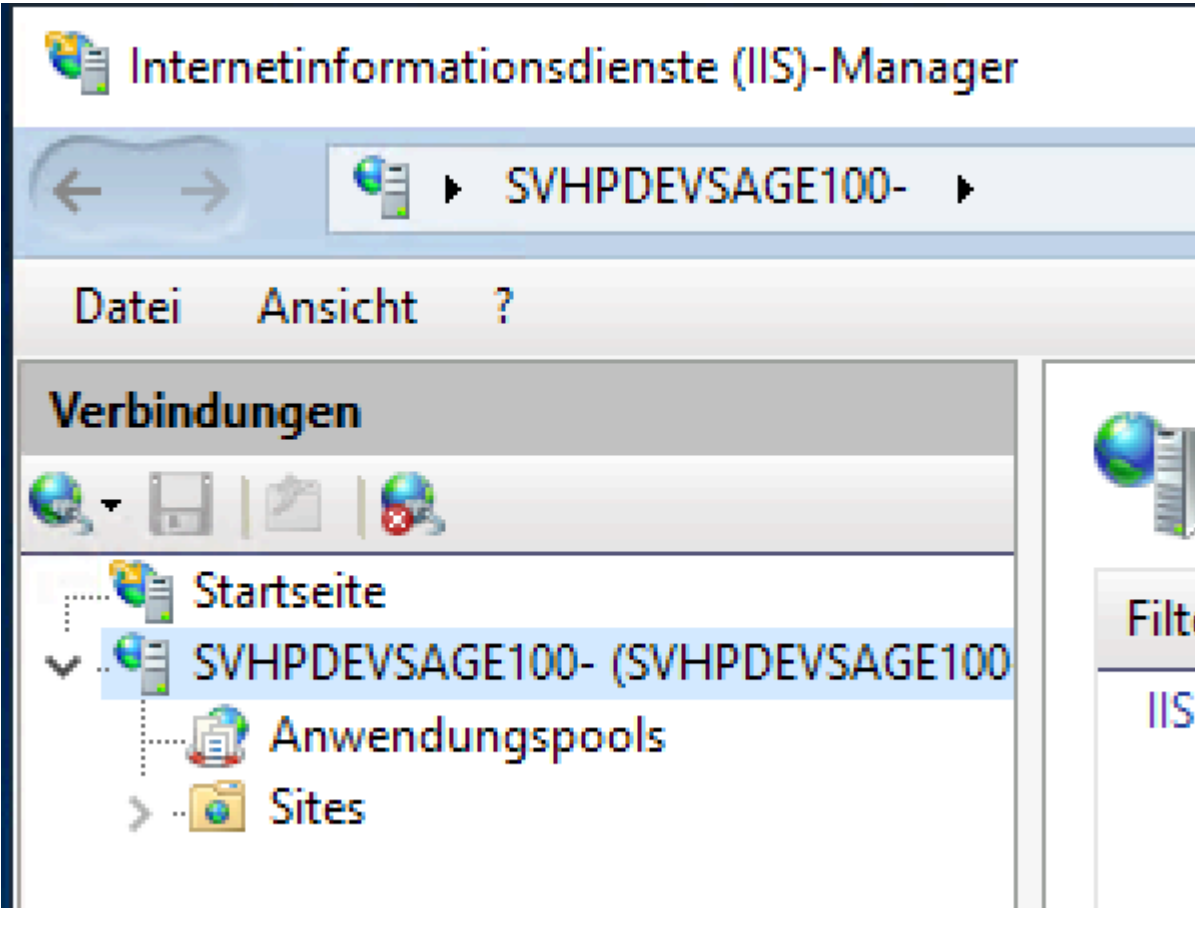
<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	



n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' k l i c k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O n	<p data-bbox="284 1809 635 1848">Web Platform Installer</p> <p data-bbox="284 1854 619 1877"> This is a Microsoft Supported Download</p> <p data-bbox="1145 1809 1465 1865"><a href="#">Install this extension</a></p> <p data-bbox="1265 1877 1465 1892"><a href="#">or view additional downloads</a></p>

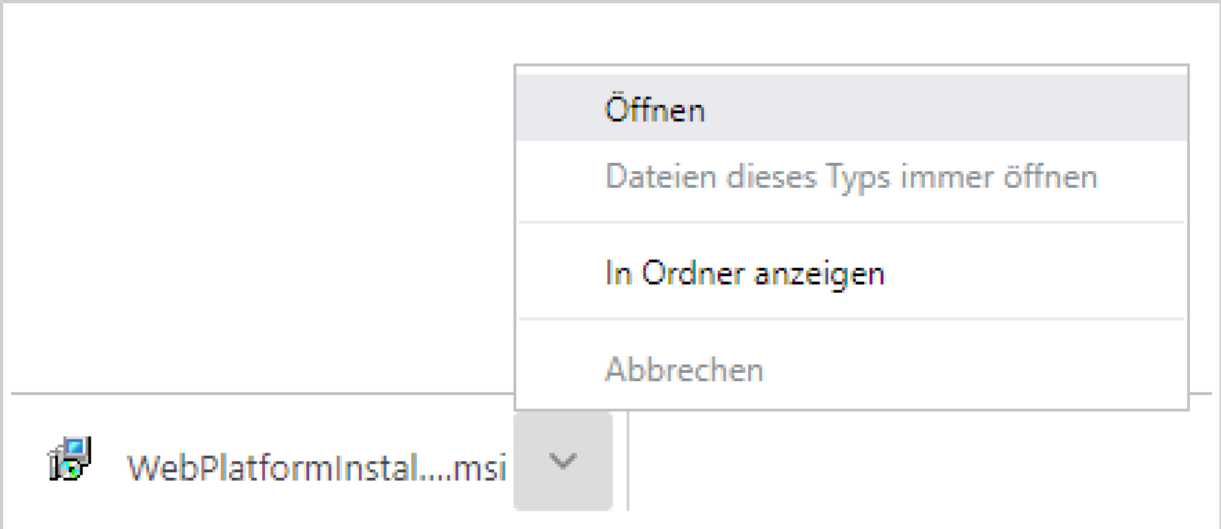
B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

6


n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
L  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

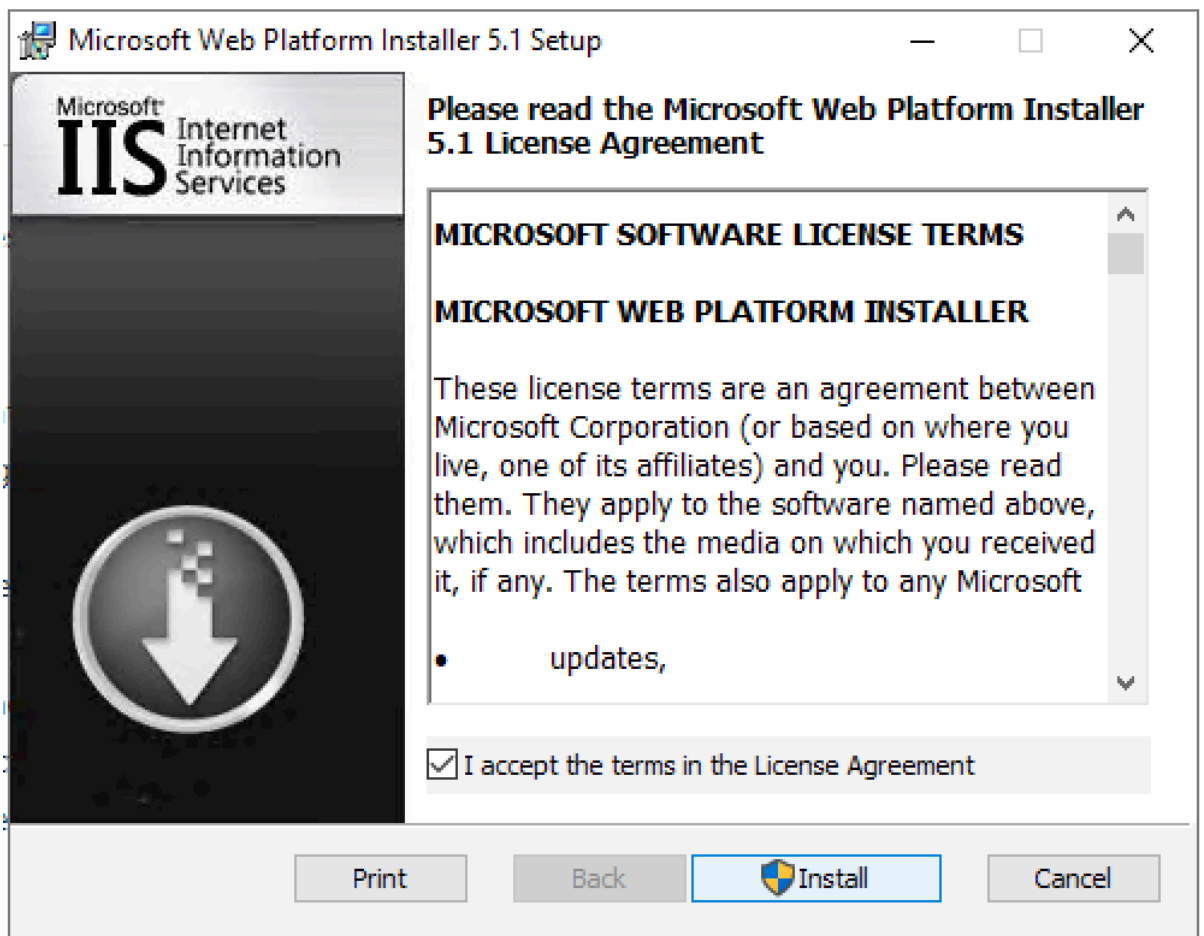

g  
g  
f  
·  
B  
e  
n  
u  
t



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
7 z e r k o n t e n s t e u e r u n g m i t J A b e s t ä t i g e n	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung <span>✕</span></p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p><a href="#">Weitere Details anzeigen</a></p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Z u m A b s c	
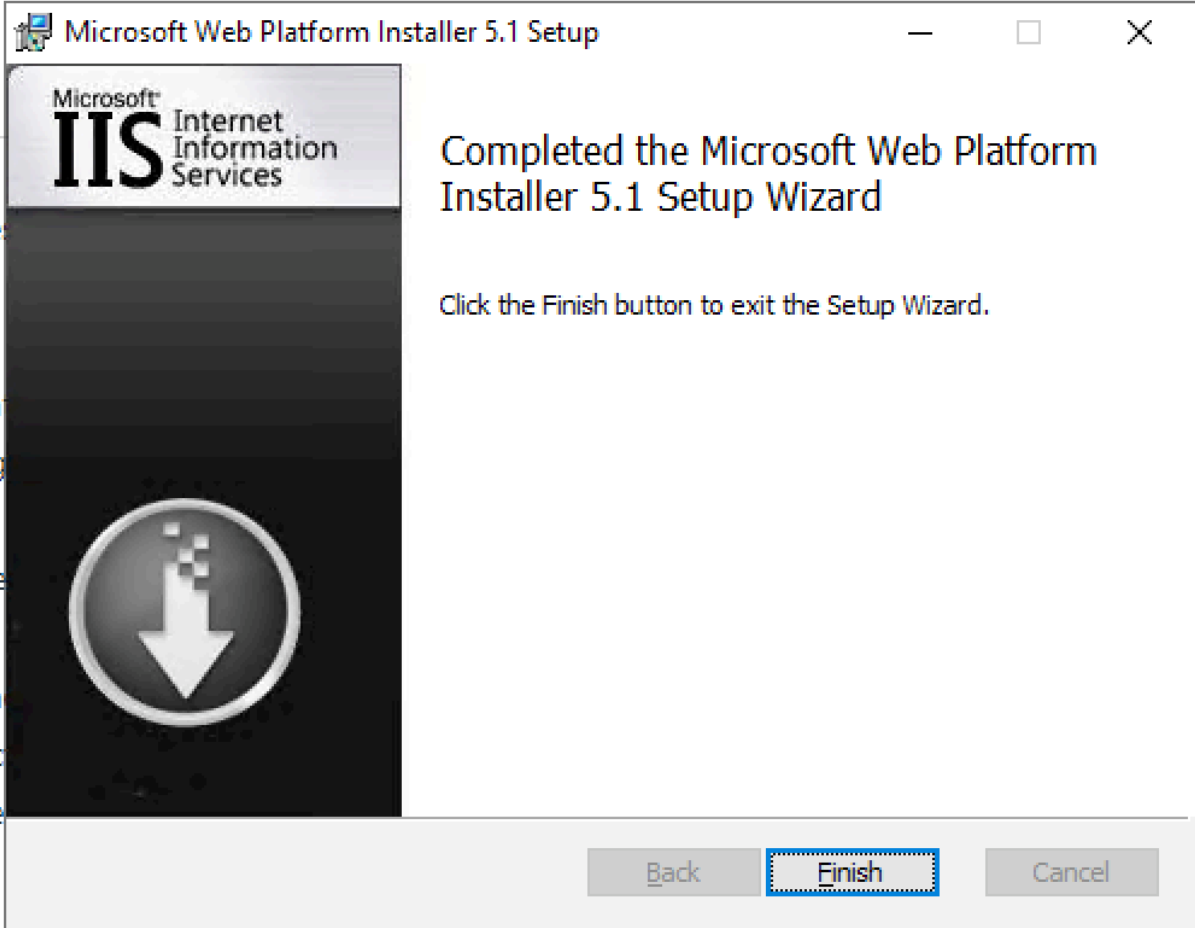
<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>8 h l u s s e r I n s t a l l a t i o n F I N I S H k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows a Windows window titled "Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup". The window content includes the Microsoft IIS (Internet Information Services) logo on the left. The main text reads "Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard" and "Click the Finish button to exit the Setup Wizard." At the bottom, there are three buttons: "Back", "Finish" (which is highlighted with a blue dotted border), and "Cancel".</p>
<p>'I n t e r n e t i n f o r m</p>	


B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n


Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e

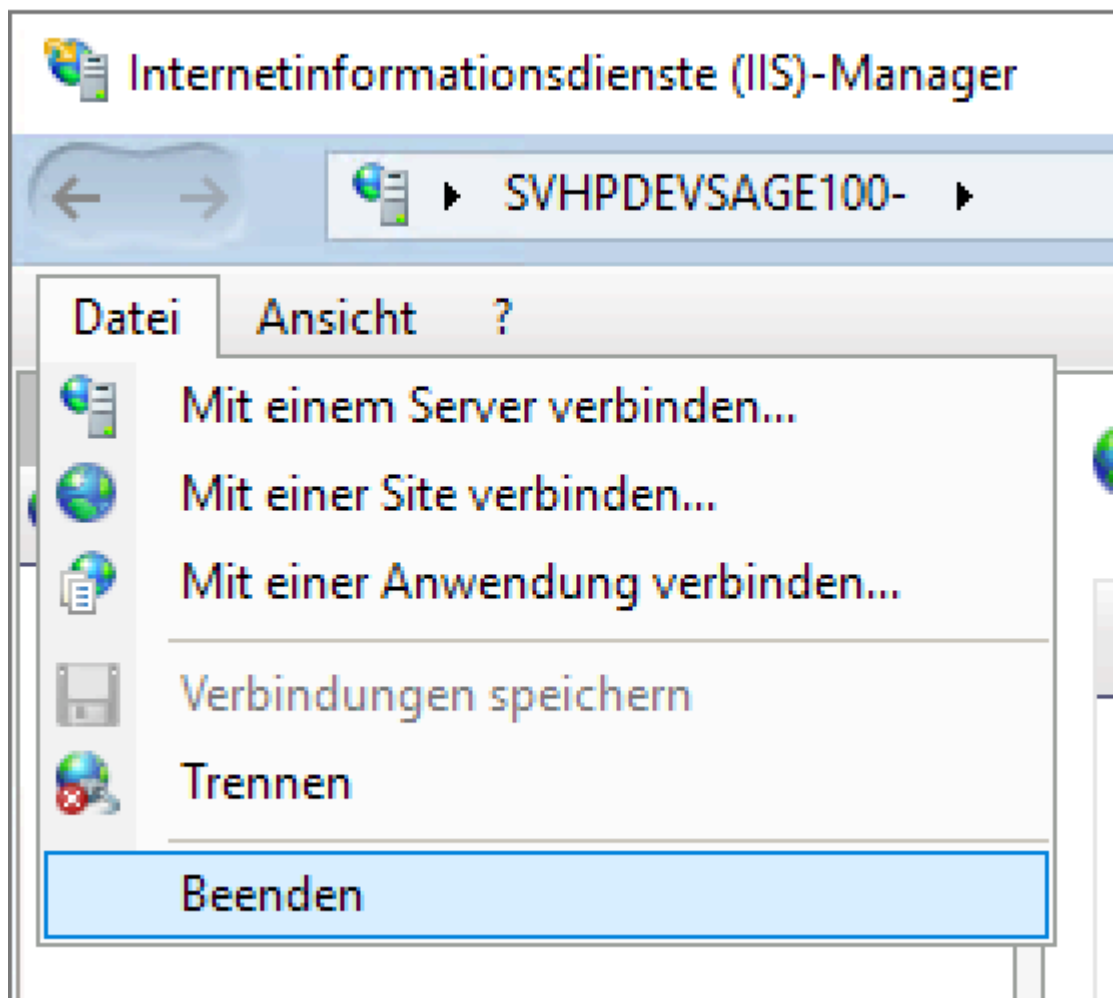



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

n  
ü  
I  
nt  
er  
n  
et  
in  
fo  
r  
m  
at  
io  
n  
s  
di  
e  
n  
st  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.

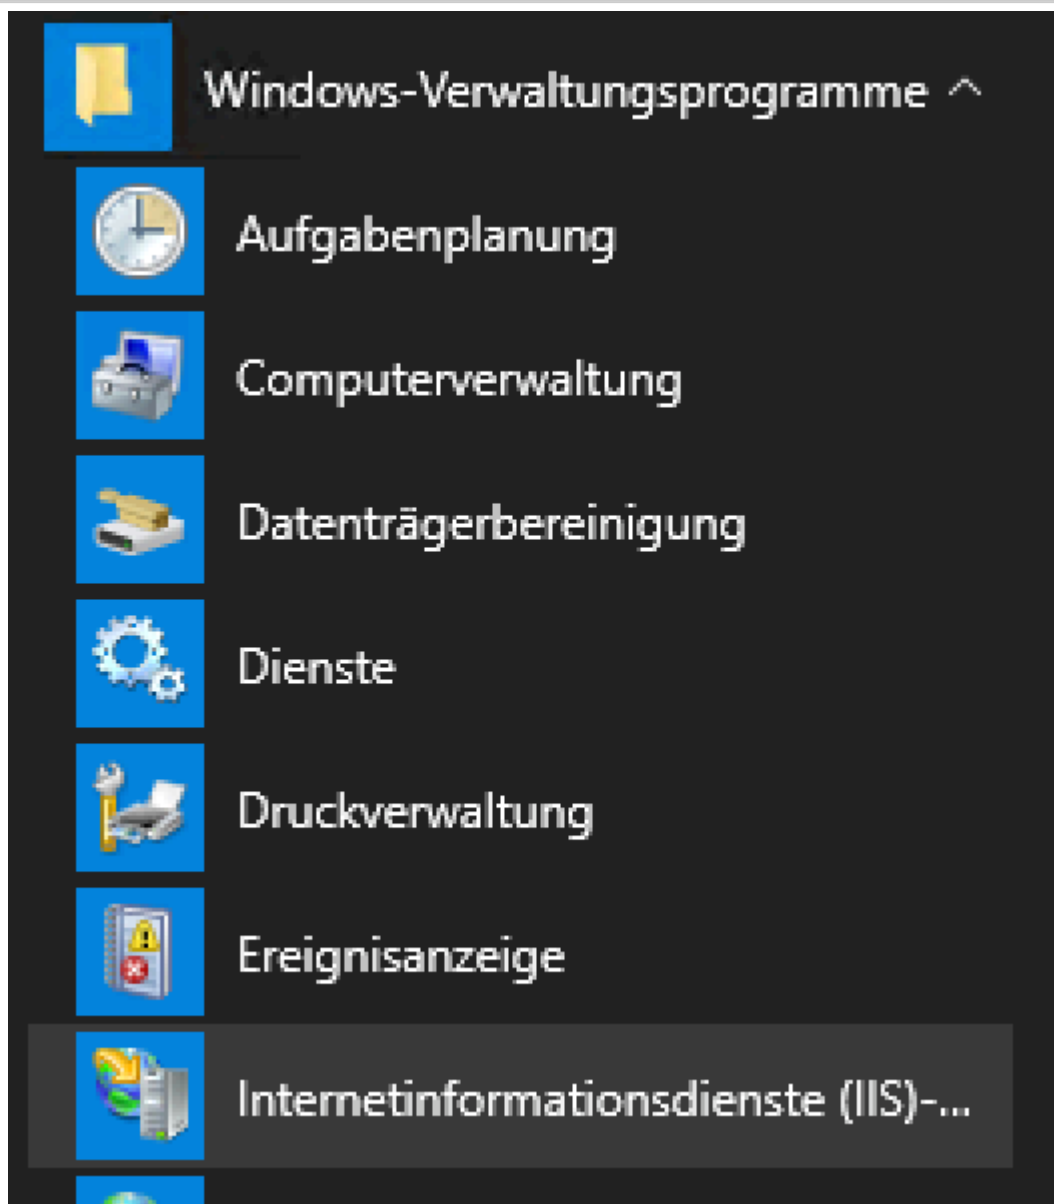
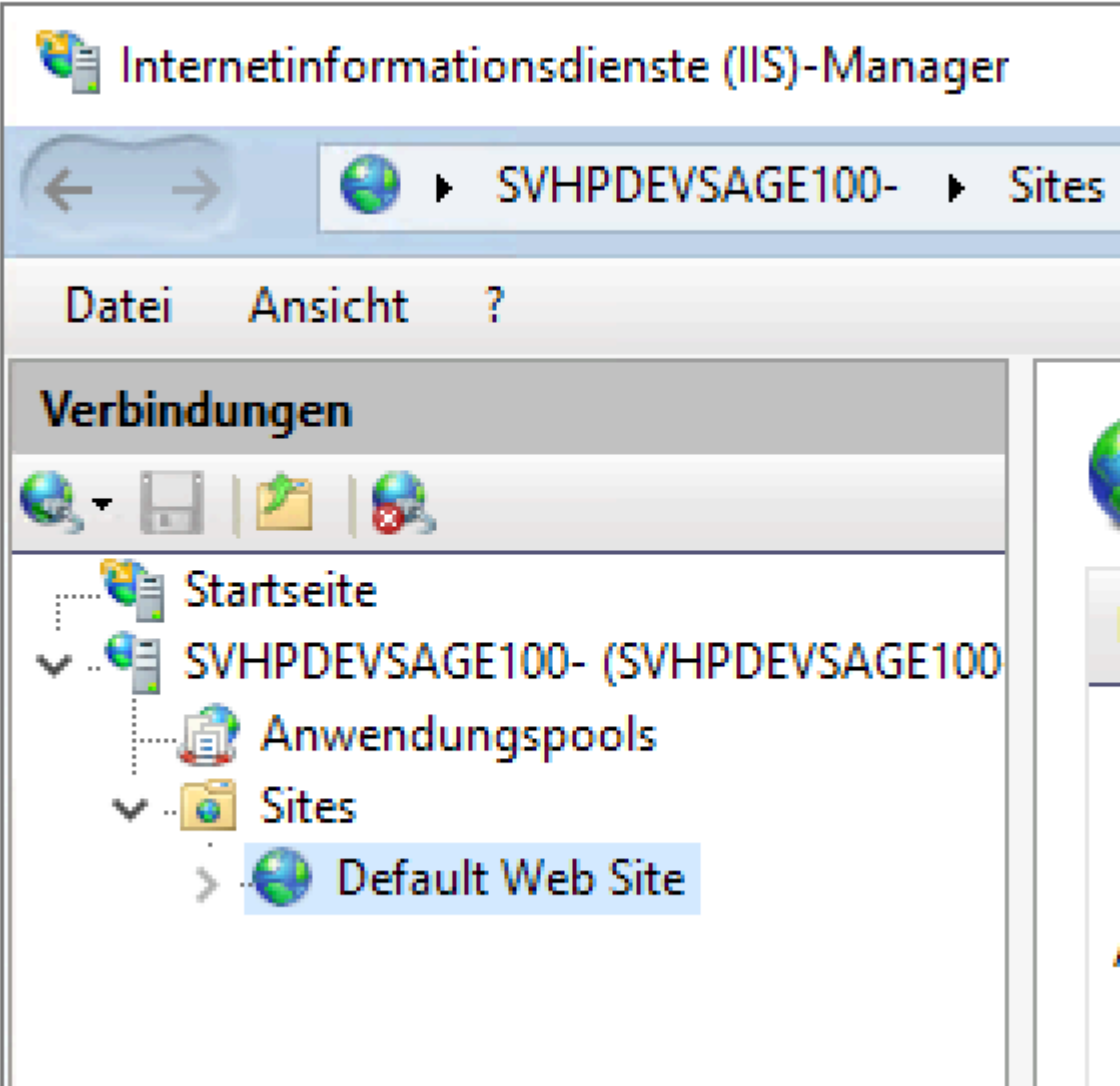
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 1 D e f a u l t W e b S i t e m a r k i e r e n</p>	
<p>U n t e r ' V e r</p>	
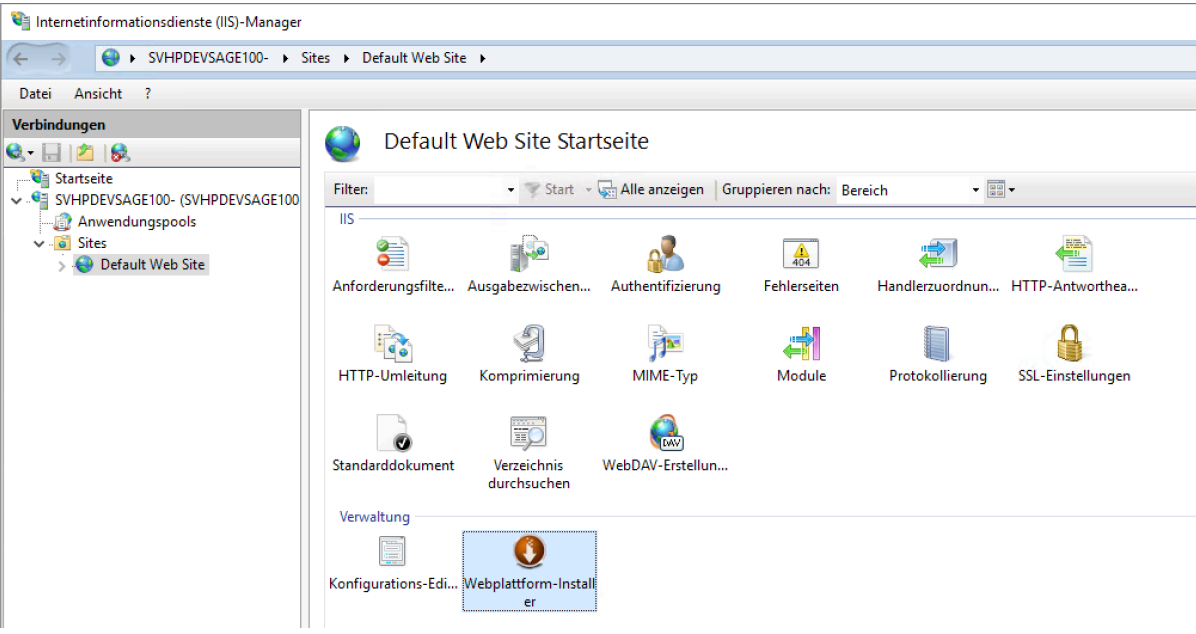
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldenburg, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>			
<p>1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n</p>	<p> Webplattform-Installer</p> <p><b>Blickpunkt</b> Produkte Anwendungen <span style="float: right;">Application Request Routin ×</span></p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
<p>F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e</p>				



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g





**Bild / Arbeitsmittel**

1  
4  
e  
n  
3.  
0  
B  
e  
t  
a  
(E  
n  
g  
l  
i  
s  
c  
h)  
,  
H  
I  
N  
Z  
U  
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>






B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	






B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

R  
E  
N  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

 Webplattform-Installer


 Suchergebnisse für Application Request Routing  

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
t  
i  
e  
r  
e

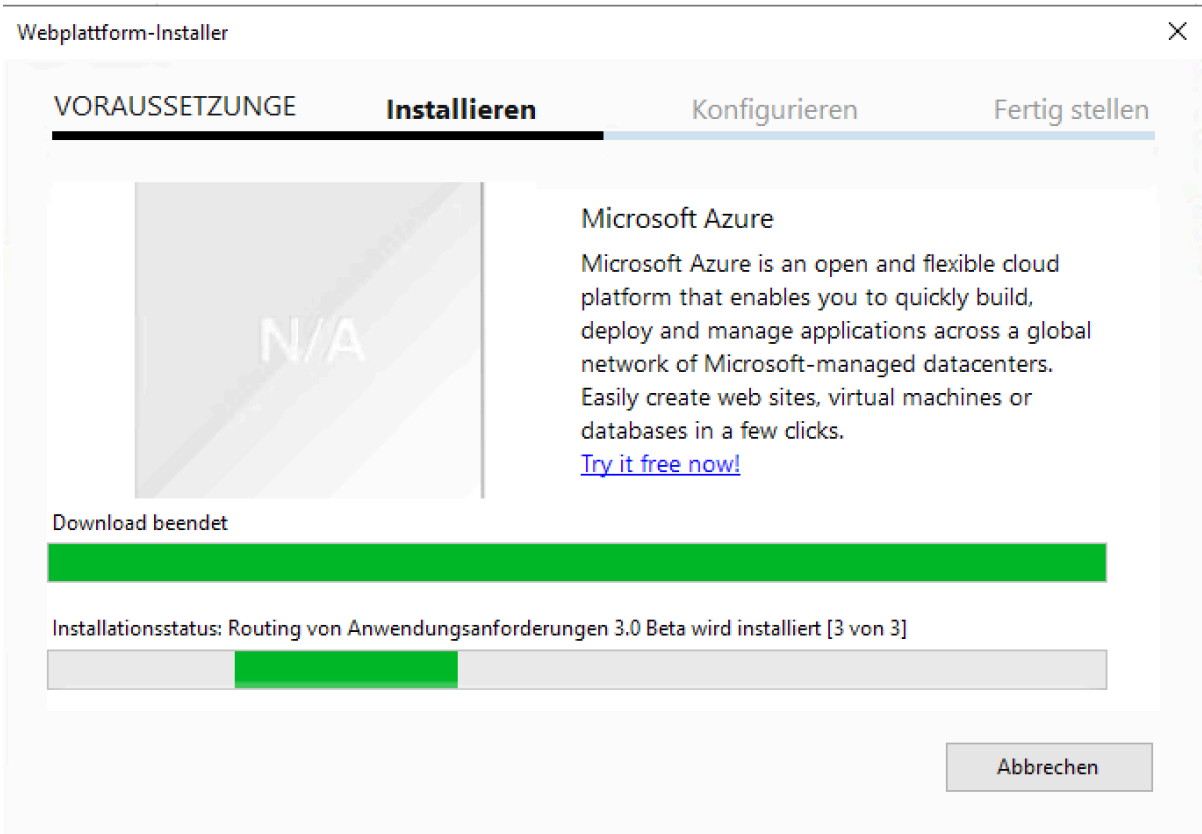

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 8  er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n	<div data-bbox="284 712 1485 1541"><p>Webplattform-Installer <span>×</span></p><p><b>VORAUSSSETZUNGE</b>      Installieren      Konfigurieren      <b>Fertig stellen</b></p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none"><li>Externer Cache 1.0</li><li>URL Rewrite 2.0</li><li>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="#">Fertig stellen</a></p></div>
'I nt er n et in fo r m	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
9

at  
io  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(I  
I  
S)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
·  
b  
e  
e  
n  
d  
e  
n

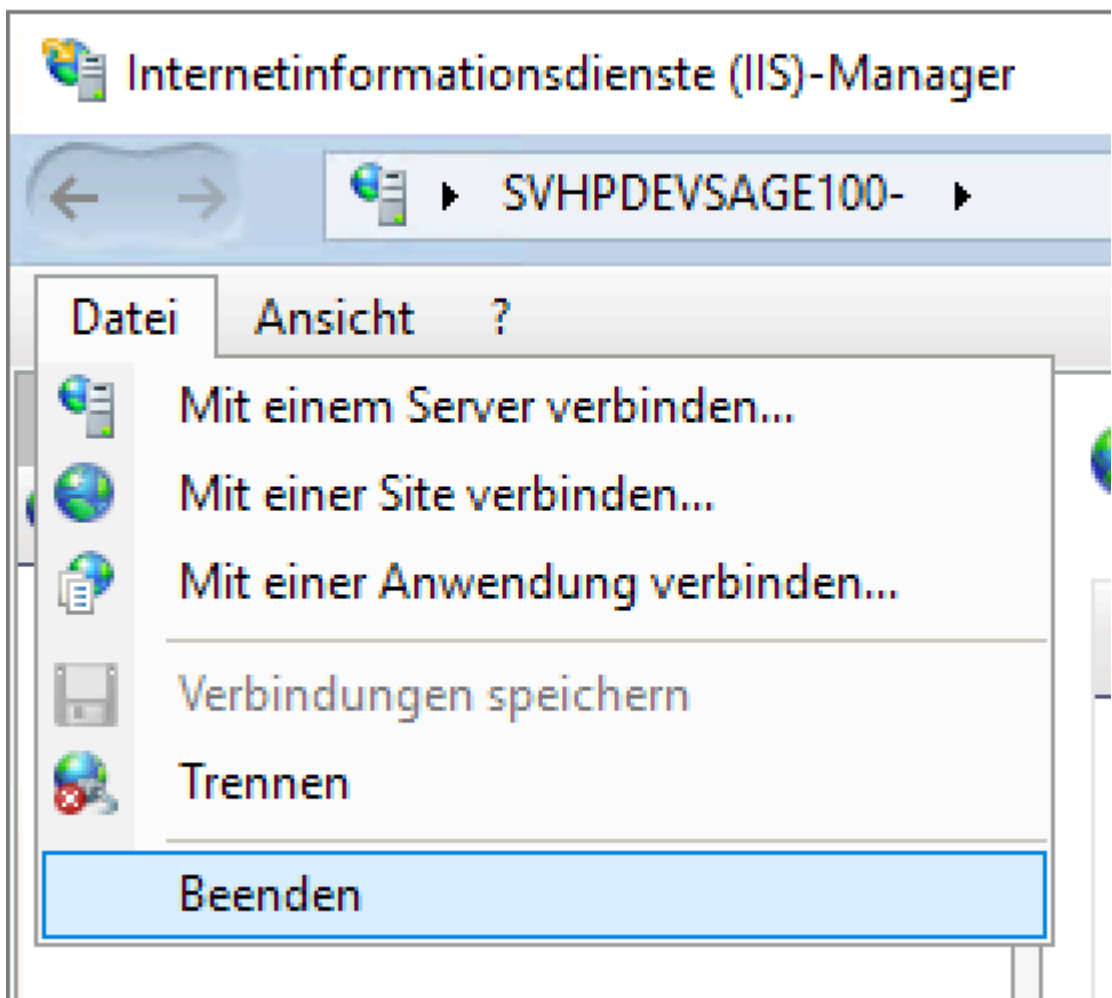


Ü  
b  
e  
r  
S  
t  
a  
r  
t  
m  
e

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

n  
ü  
'  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
e  
t  
2  
e  
t  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
d  
i  
e  
n  
s  
t  
e  
(  
I  
I  
S  
)  
-  
M  
a  
n  
a  
g  
e  
r  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
n.

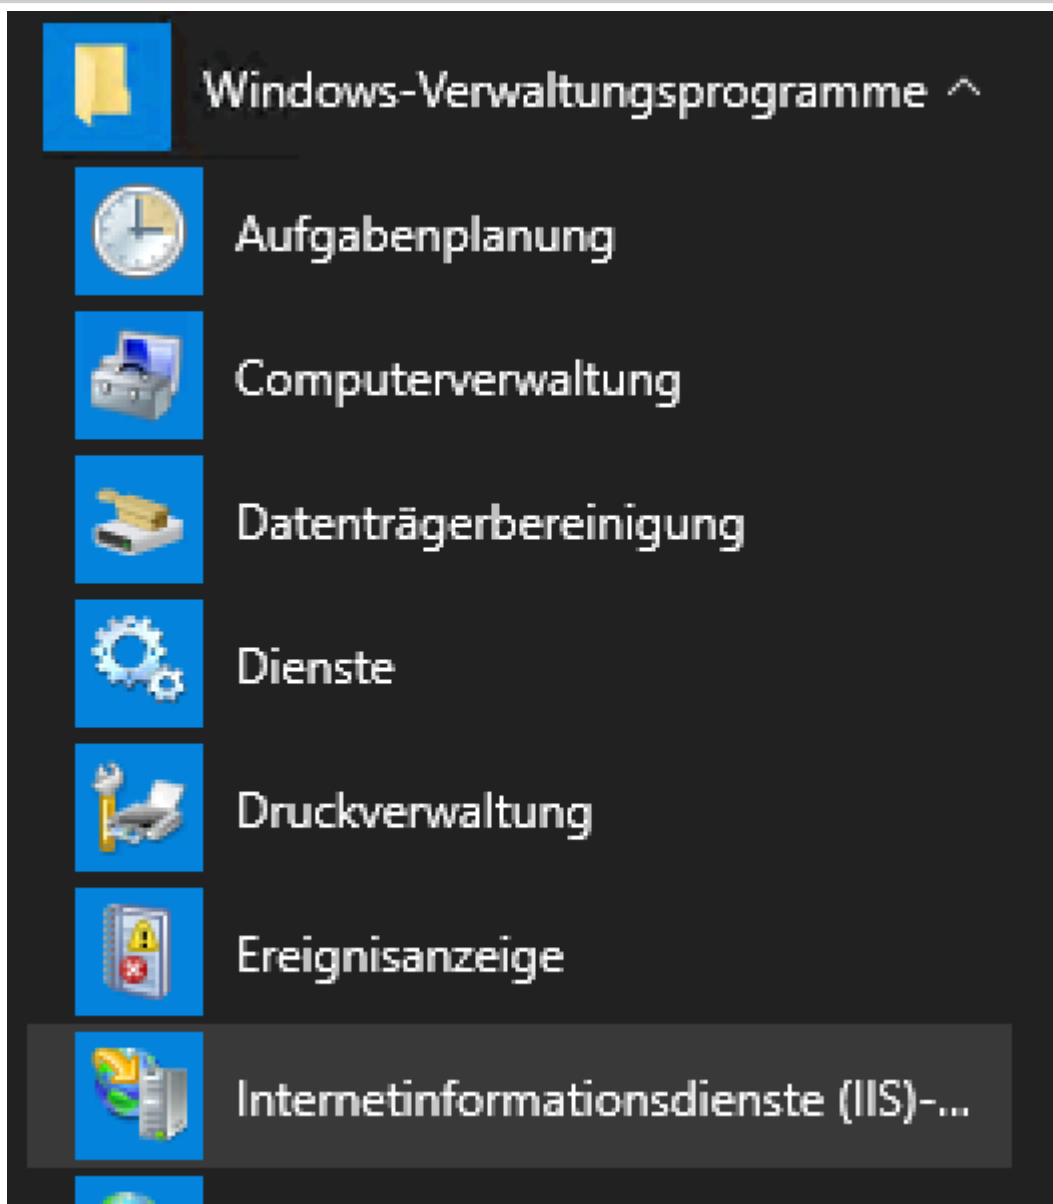

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

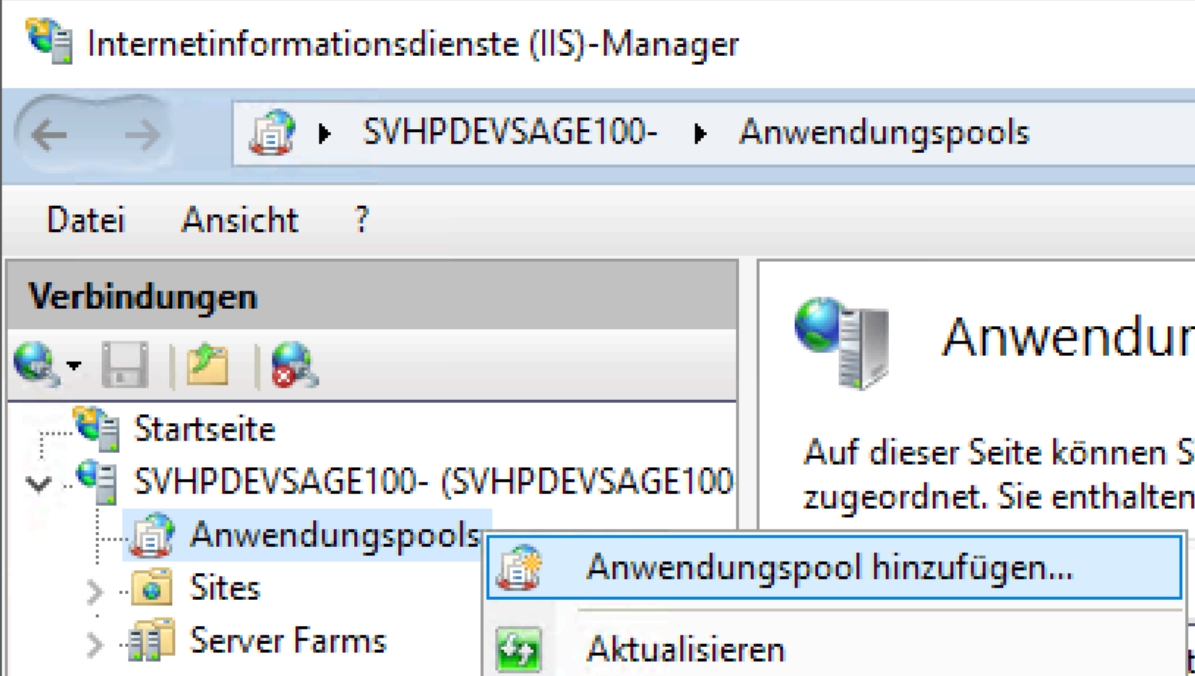

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	 <p>Internetinformationsdienste (IIS)-Manager</p> <p>← → SVHPDEVSAE100- ▶ Anwendungspools</p> <p>Datei Ansicht ?</p> <p><b>Verbindungen</b></p> <p>Startseite</p> <p>SVHPDEVSAE100- (SVHPDEVSAE100)</p> <p>Anwendungspools</p> <p>Sites</p> <p>Server Farms</p> <p>Anwendungspool hinzufügen...</p> <p>Aktualisieren</p> <p>Anwendung</p> <p>Auf dieser Seite können Sie zugeordnet. Sie enthalten</p>
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right; margin: 0;">?    X</p><p><b>Anwendungspool hinzufügen</b></p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="OK"/>    <input style="width: 150px; height: 30px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
s  
p  
o  
l  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'E  
r  
w  
e  
i  
t  
e  
r  
t  
e  
E  
i  
n

2  
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
  - Anwendungspools
  - Sites
  - Server Farms

**Anwendungspools**

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipelinemodus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

uf  
'A  
2  
4  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
n  
i  
n  
g'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

Erweiterte Einstellungen


<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
<b>Startmodus</b>	<b>AlwaysRunning</b>
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Proc	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

5  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n  
.  
w  
ä  
h  
l  
e  
n

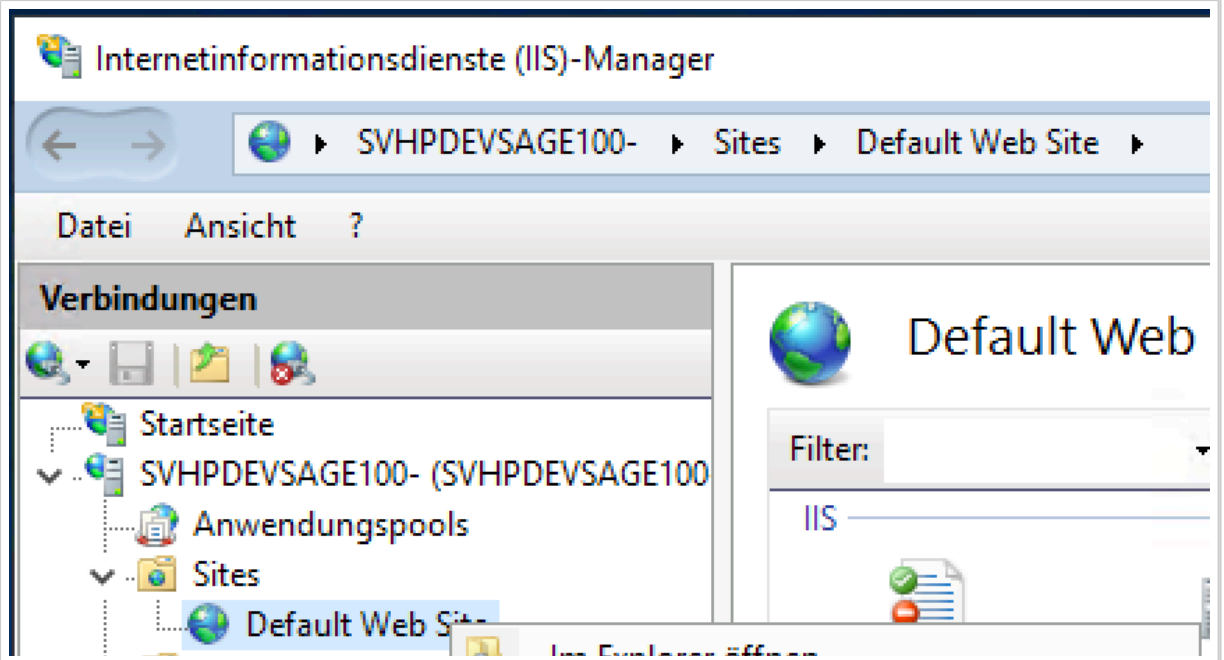

n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al  
ia  
s  
'i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s'  
ei  
nt  
ra  
g  
e  
n  
u  
n  
d  
A  
U  
S  
W  
Ä  
H  
L  
E

2  
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen




Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

ä  
h  
l  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

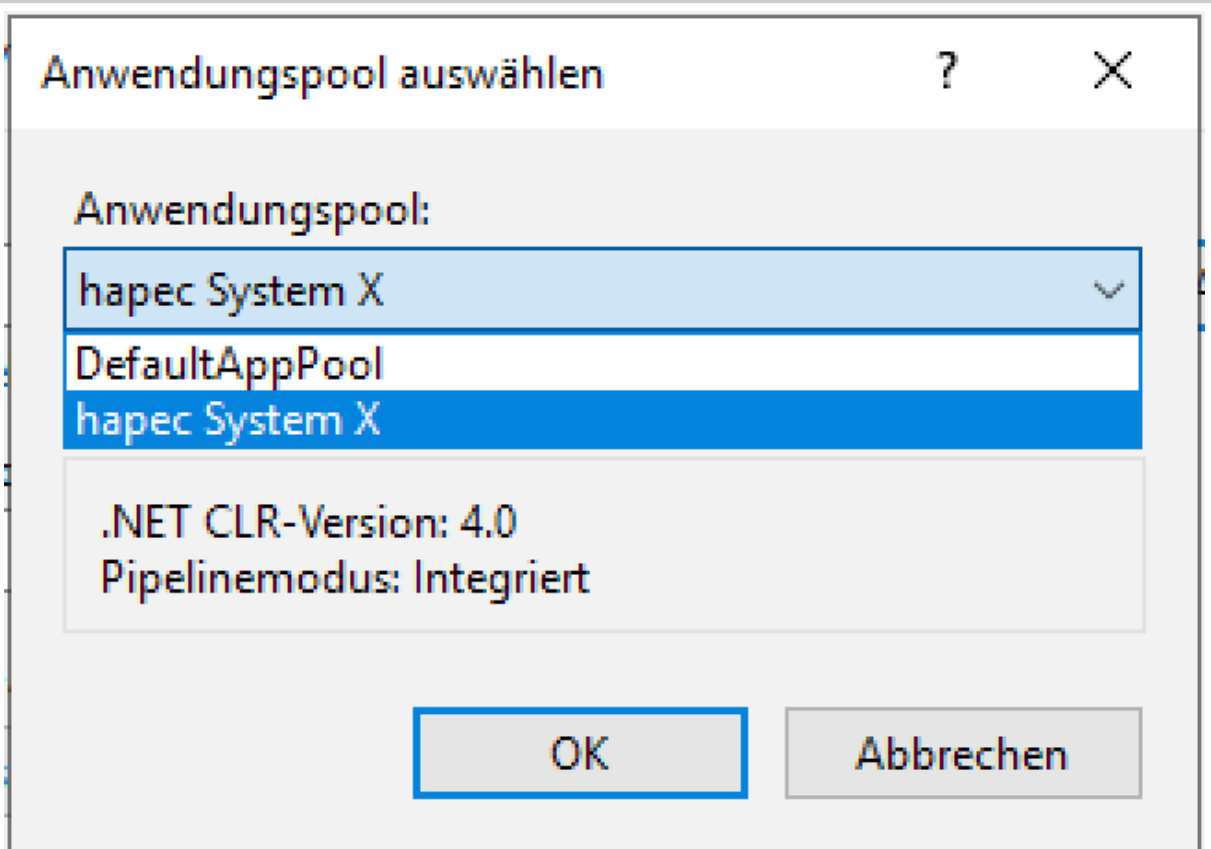

b  
e  
'  
P  
h

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
2 8  y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/>      <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="haped System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="V&lt;b&gt;er&lt;/b&gt;binden als..."/> <input type="button" value="E&lt;b&gt;in&lt;/b&gt;stellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
w e b c o n t e n t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g














**Bild / Arbeitsmittel**

s  
l  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s  
w  
e  
b  
c  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
)  
u  
n  
d  
O  
K  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n


Ordner suchen



Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.


- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent



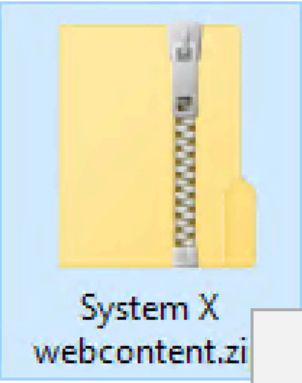

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d ' A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen<ul style="list-style-type: none"><li>In neuem Fenster öffnen</li></ul></li><li>Alle extrahieren... (highlighted)</li><li>An "Start" anheften</li><li>7-Zip &gt;</li><li>Edit with Notepad++</li><li>Freigabe</li><li>Öffnen mit...</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li></ul>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Ziel v er z e i c h n i s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R  3 2	

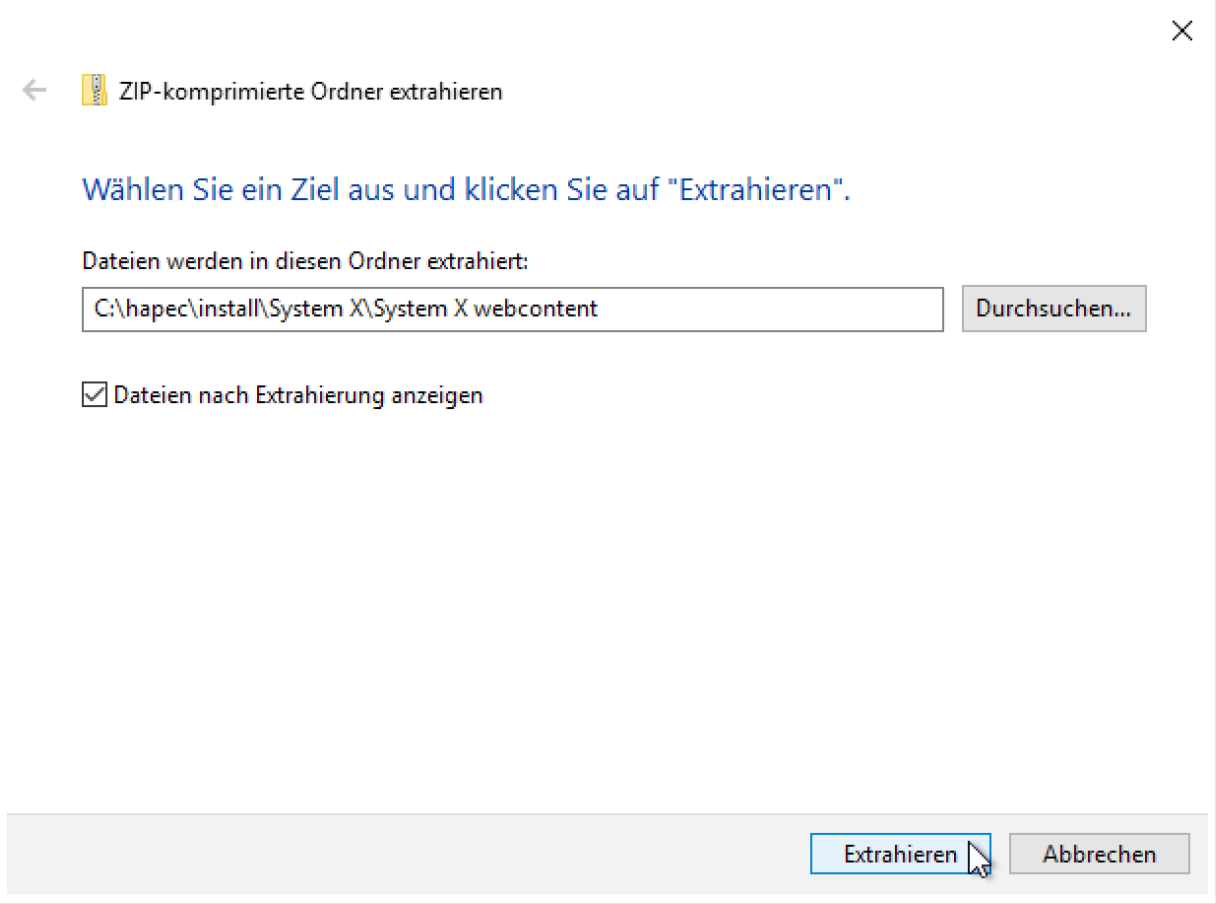

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
E N k l i c k e n	 <p>← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p> <p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p> <p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p> <p>C:\hapec\install\System X\System X webcontent <span>Durchsuchen...</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <p><span>Extrahieren</span> <span>Abbrechen</span></p>
O r d n	


<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 er 3 w e b c o n t e n t , k o p i e r e n</p>	<p> <b>webcontent</b> 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Öffnen<ul style="list-style-type: none"><li>In neuem Fenster öffnen</li><li>An Schnellzugriff anheften</li><li>7-Zip &gt;</li></ul></li><li>Zugriff gewähren auf &gt;</li><li>Vorgängerversionen wiederherstellen</li><li>In Bibliothek aufnehmen &gt;</li><li>An "Start" anheften</li><li>Senden an &gt;</li><li>Ausschneiden</li><li><b>Kopieren</b> </li></ul>
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g


**Bild / Arbeitsmittel**

I  
n  
s  
t  
a  
l  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
v  
e  
r  
z  
e  
i  
c  
h  
n  
i  
s  
w  
e  
c  
h  
s  
e  
l  
n  
(  
.  
.  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s

3  
4

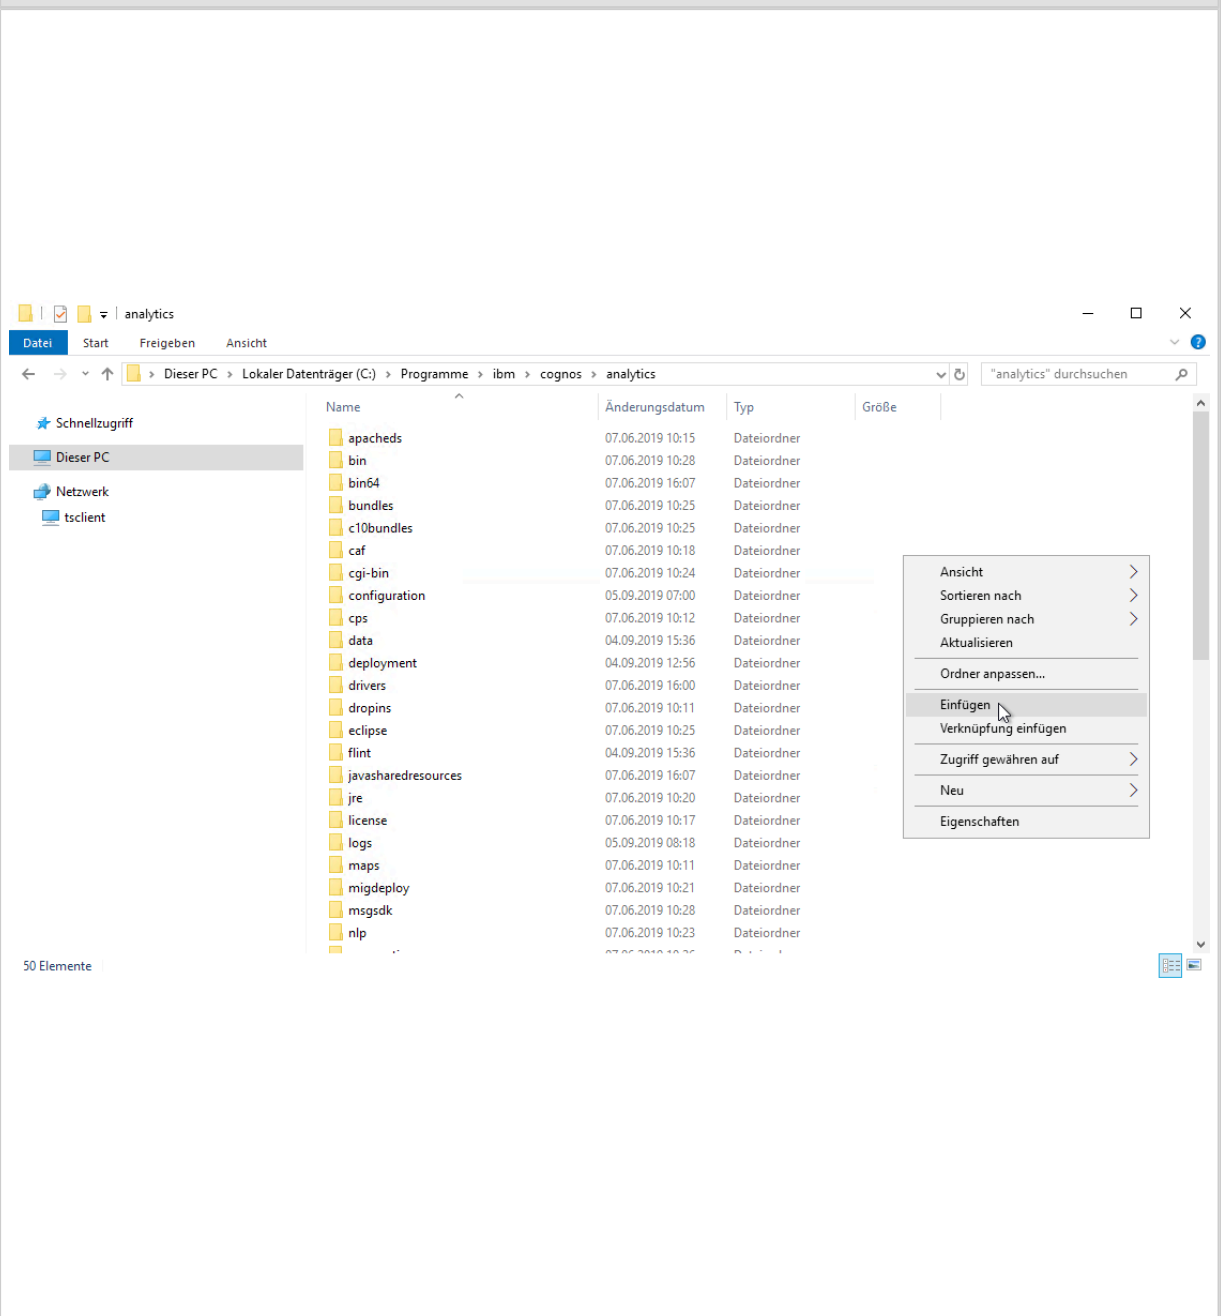

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytische und webbcontent-Order einfügen	

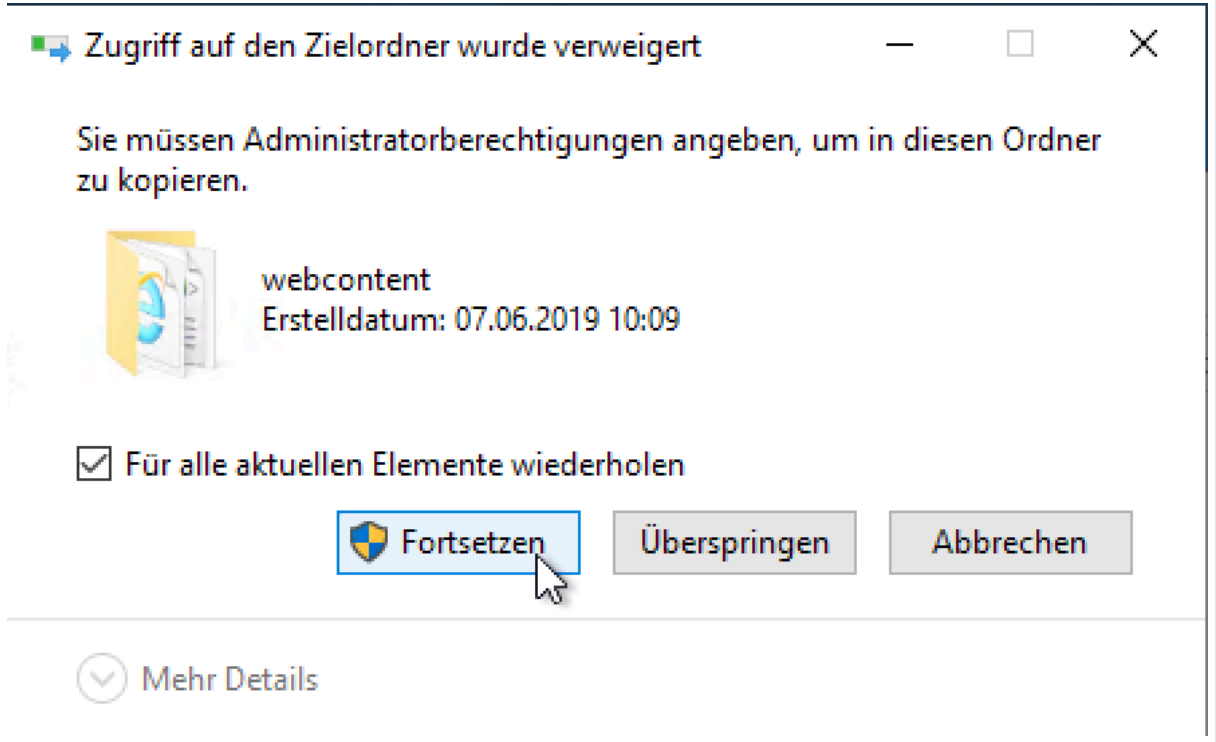B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n  3 5	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

n  
o  
s'  
r  
e  
c  
h  
t  
s  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.

The screenshot shows the IIS Manager console. The breadcrumb path is: Internetinformationsdienste (IIS)-Manager > SVHPDEVSAGE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos. The left pane shows a tree view with 'ibmcognos' selected. A context menu is open over 'ibmcognos' with the following options: 'Im Explorer öffnen', 'Berechtigungen bearbeiten...', 'Anwendung hinzufügen...' (highlighted), 'Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...', 'Anwendung verwalten', 'Aktualisieren', 'Entfernen', and 'Zur Ansicht "Inhalt" wechseln'. The right pane shows the 'ibmcognos' application icon and a 'Filter:' field.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b**  
**u**  
**n**  
**g**

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
'  
X'  
,  
P  
y  
s  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
p  
f  
a  
d  
:  
.  
v  
i  
b  
m  
\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
\  
a  
n  
a  
l  
y  
t

3  
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso      Anwendungspool: hapec System X      Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als...      Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK      Abbrechen




B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

3  
8

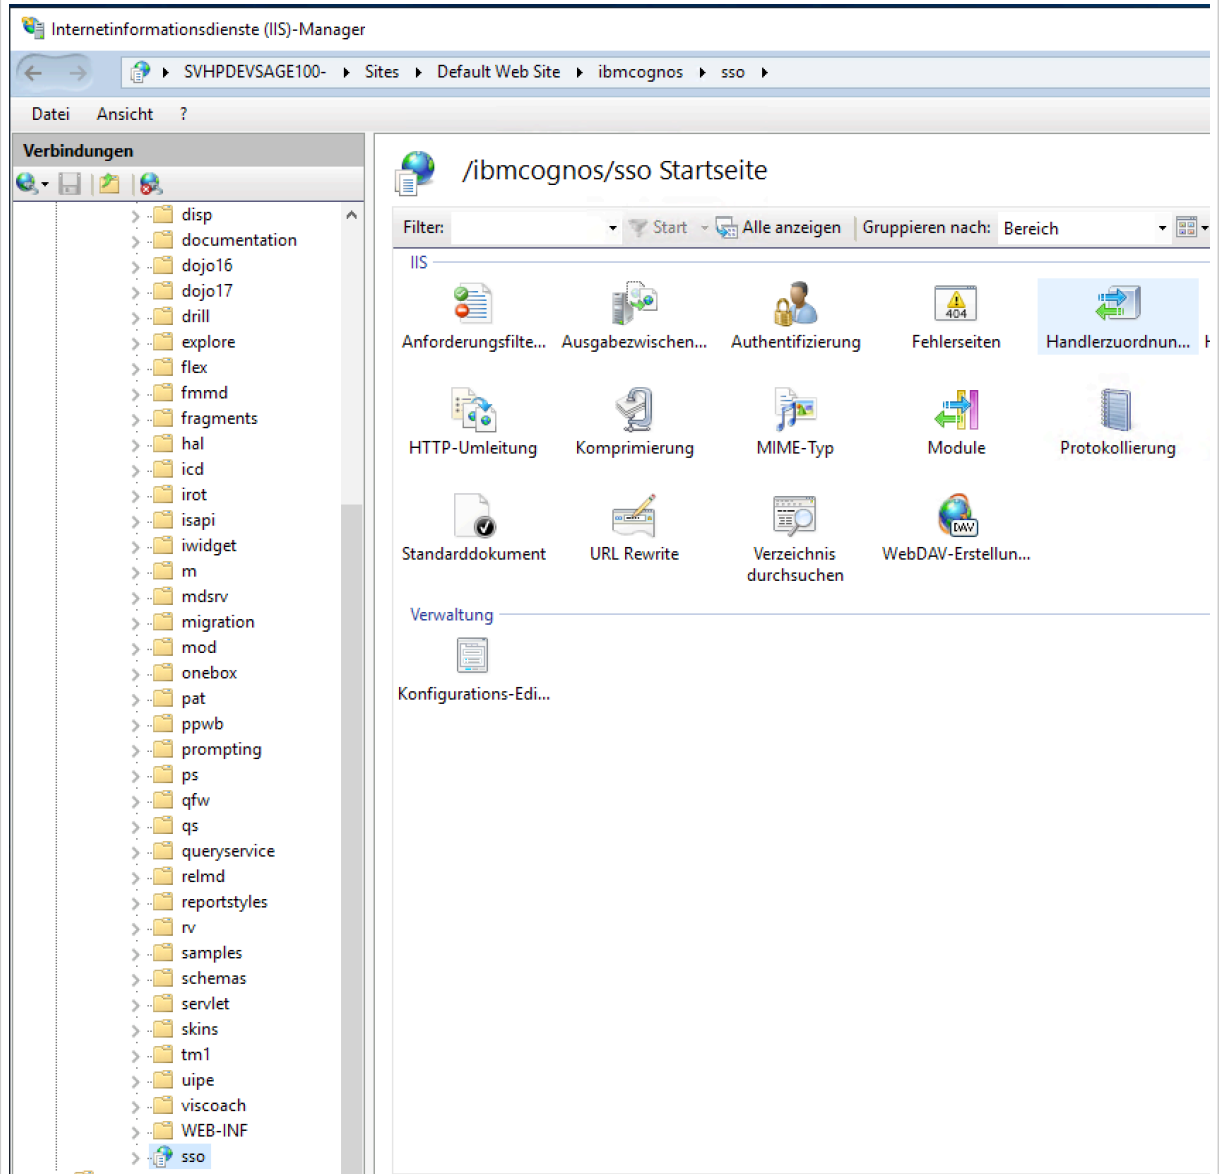

u  
nt

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

er  
A  
k  
t  
i  
o  
n  
e  
n  
,  
M  
o  
d  
u  
l  
z  
u  
o  
r  
d  
n  
u  
n  
g  
h  
i  
n  
z  
u  
f  
ü  
g  
e  
n.  
..'  
k  
l  
i  
c  
k  
e

### Aktionen

[Verwalteten Handler  
hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung mit  
Platzhalter hinzufügen...](#)

[Modulzuordnung  
hinzufügen...](#)

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n: A nf or d er u n g s pf	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

4  
0  
.  
i  
b  
m  
\c  
o  
g  
n  
o  
s  
a  
n  
a  
l  
y  
t  
i  
c  
s\  
c  
g  
i  
-  
b  
i  
n\  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
i  
s  
a  
p  
i  
.  
d  
l  
l'  
N  
a  
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK

Abbrechen


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><span style="float: left;">Einschränkungen</span><span style="float: right;">? X</span></div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"><span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zuordnung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Verben</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">Zugriff</span></div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> <b>Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:</b><ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Datei</li><li><input type="radio"/> Ordner</li><li><input type="radio"/> Datei oder Ordner</li></ul></div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><span style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px;">OK</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</span></div></div>





B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1484 1758"><p>Modulzuordnung hinzufügen <span>?</span> <span>×</span></p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <span>...</span></p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen <span style="float: right;">✕</span></h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA k l i c k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	


B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>																																				
4 re c h t s k l i c k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n	<div style="text-align: center;">  <h2>Handlerzuordnungen</h2> </div> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td></td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwalteten Handler hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung hinzufügen...</li> <li>Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</li> <li>Modulzuordnung hinzufügen...</li> <li style="border-top: 1px solid #ccc;">Bearbeiten...</li> <li>Umbenennen</li> <li style="background-color: #e0f0ff;">✖ Entfernen</li> <li>Featureberechtigungen bearbeiten...</li> <li>Auf "übergeordnet" zurücksetzen</li> <li>Sortierte Liste anzeigen...</li> <li style="border-top: 1px solid #ccc;">? Hilfe</li> </ul> </div>	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO			Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO			Nicht angege...																																		
Z u																																					

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1173"><p data-bbox="300 734 641 779">Entfernen bestätigen <span data-bbox="1426 734 1465 779">✕</span></p><p data-bbox="347 882 1391 967"> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p data-bbox="670 1079 1445 1142"><input data-bbox="670 1079 906 1142" type="button" value="Ja"/> <input data-bbox="938 1079 1174 1142" type="button" value="Nein"/> <input data-bbox="1206 1079 1445 1142" type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
Servernamenamen	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**


ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
4  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
i  
n  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p

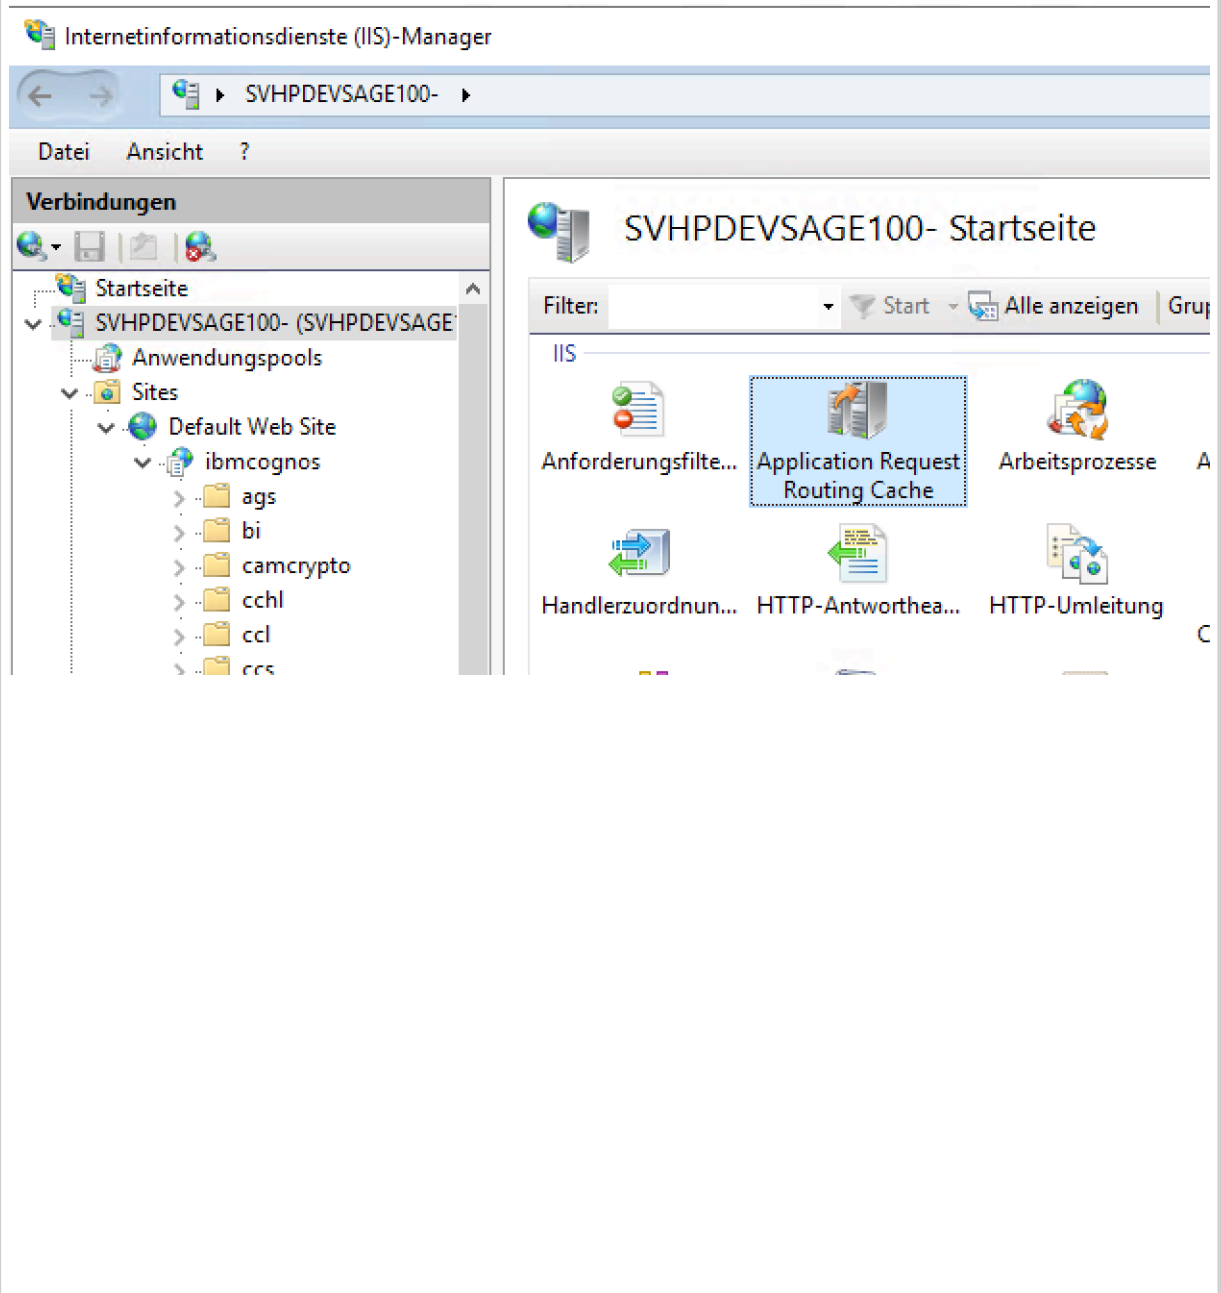



Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	






B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s' k l i c k e n	<div data-bbox="496 719 1275 1550"><p><b>Aktionen</b></p><p><b>Cache Management</b></p><p><a href="#">Cache Configuration...</a></p><p><a href="#">Cache Control Rules...</a></p><hr/><p><b>Drive Management</b></p><p><a href="#">Add Drive...</a></p><p><a href="#">Add Secondary Drive...</a></p><hr/><p><b>Proxy</b></p><p><a href="#">Server Proxy Settings...</a></p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	
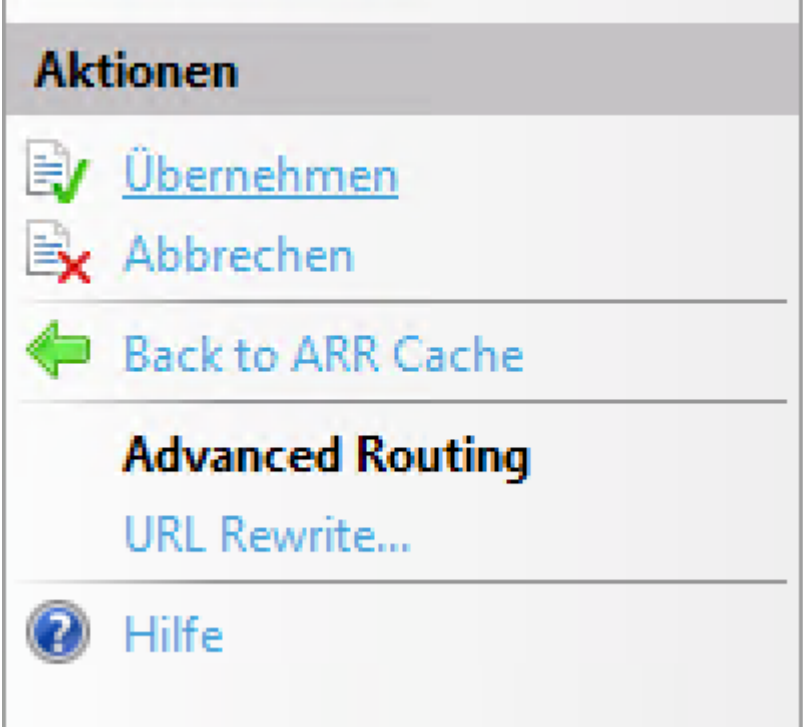
<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> <b>Application Request Routing</b></p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version:</p> <p>Pass through</p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	

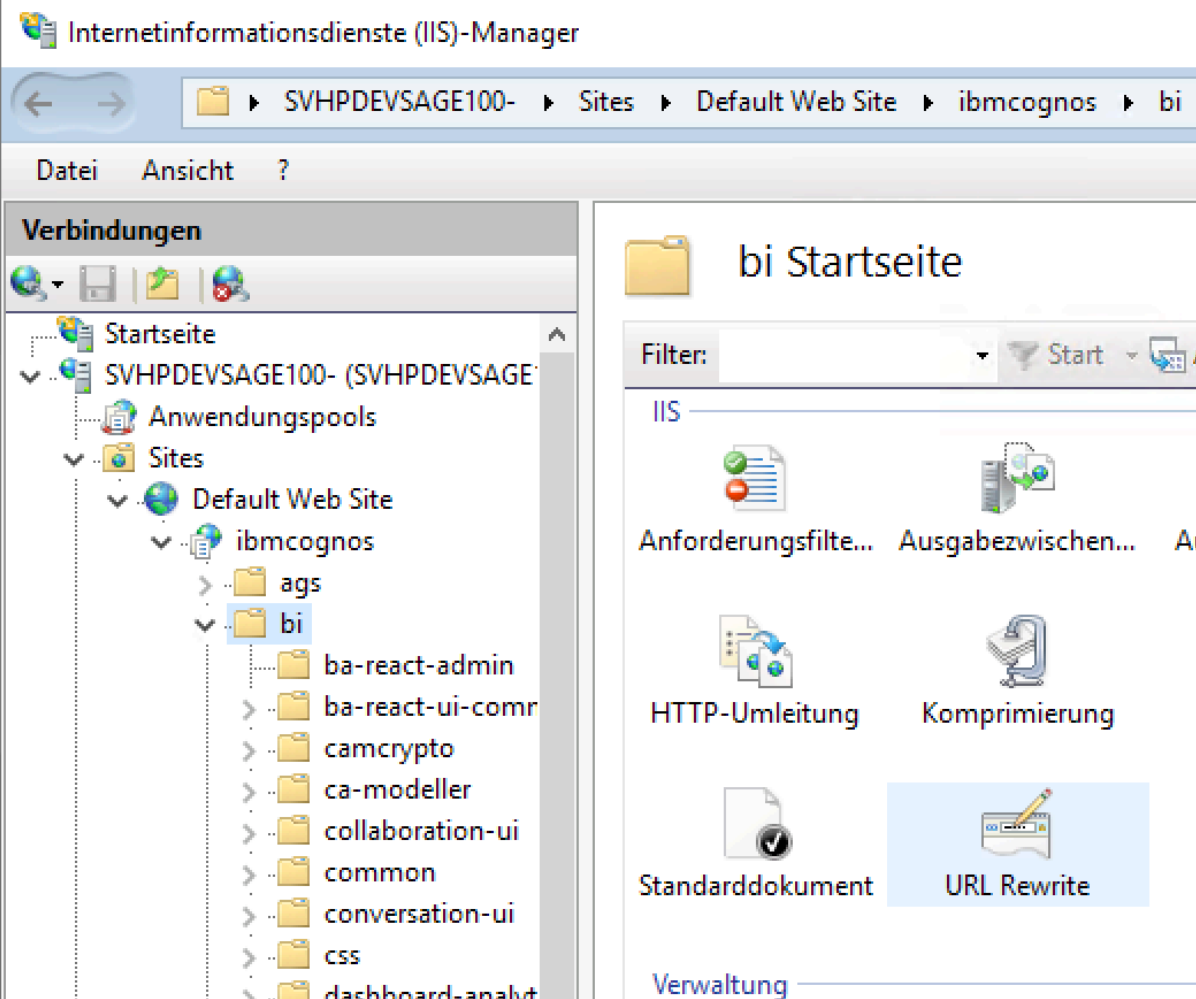
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	
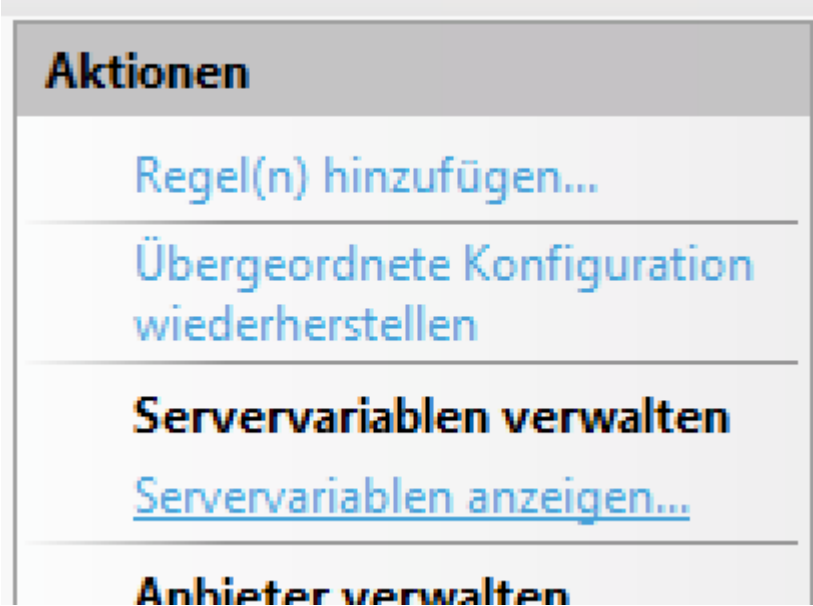
<p><b>B</b> <b>e</b> <b>s</b> <b>c</b> <b>h</b> <b>r</b> <b>e</b> <b>i</b> <b>b</b> <b>u</b> <b>n</b> <b>g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEV SAGE100- &gt; Sites &gt; Default Web Site &gt; ibmcognos &gt; bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' selected under the 'Verwaltung' section.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
51 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li><b>Servervariablen verwalten</b></li><li><a href="#">Servervariablen anzeigen...</a></li><li><b>Anbieter verwalten</b></li></ul>
Unter er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 2  n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 3  - X  - BI  - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>Servervariable hinzufügen</span><span>?</span><span>×</span></div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p><b>Aktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Hinzufügen...</a></li><li><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></li><li> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></li></ul>
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
5

Servervariable hinzufügen

?

×


Servervariablenname:

HTTP\_X\_FORWARDED\_HOST|

OK

Abbrechen

-  
X  
-  
F  
O  
R  
W  
A  
R  
D  
E  
D  
-  
H  
O  
S  
T'  
ei  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
kl  
ic  
k  
e  
n
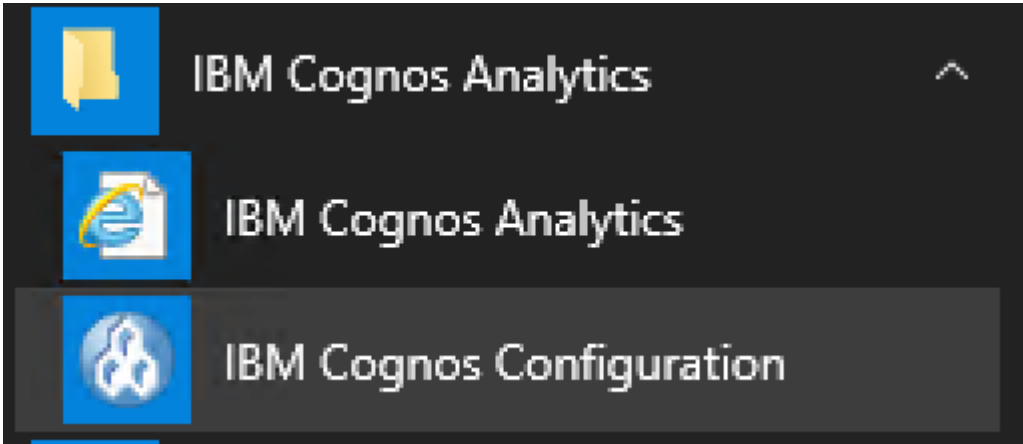
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n 's t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three items: 'IBM Cognos Analytics' (represented by a yellow folder icon), another 'IBM Cognos Analytics' (represented by a document icon with a blue and yellow swirl), and 'IBM Cognos Configuration' (represented by a blue icon with a white network diagram). A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
U nt er 'U m g e b u n g' di e , G at e w a y- U RI , a uf  'h tt p: // s er v er .	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
7  
d  
o  
m  
a  
i  
n:  
8  
0  
/  
i  
b  
m  
c  
o  
g  
n  
o  
s  
/  
b  
i  
/  
v  
1  
/  
d  
i  
s  
p'  
ä  
n  
d  
e  
r  
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

**Explorer**

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
    - Konfigurationsgruppe
      - Protokollieren
        - File
      - IBM Cognos-Services
        - IBM Cognos
        - Portal Services
      - Sicherheit
        - Authentifizierung
          - Cognos
          - academy.hapcc.de
        - Verschlüsselung

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	<a href="http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp">http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</a>
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

5  
8

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de
    - Verschlüsselung
      - Cognos
    - Replikation
    - IBM Cognos Application Firewall

Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

5  
9

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe



Explorer



- Lokale Konfiguration
  - Umgebung
  - Sicherheit
    - Authentifizierung
      - Cognos
      - academy.hapec.de

Name	Wert
Typ	Cognos
Anonymen Zugriff zulassen?	Wahr
	Falsch
	Wahr

6  
0

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1  
Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe
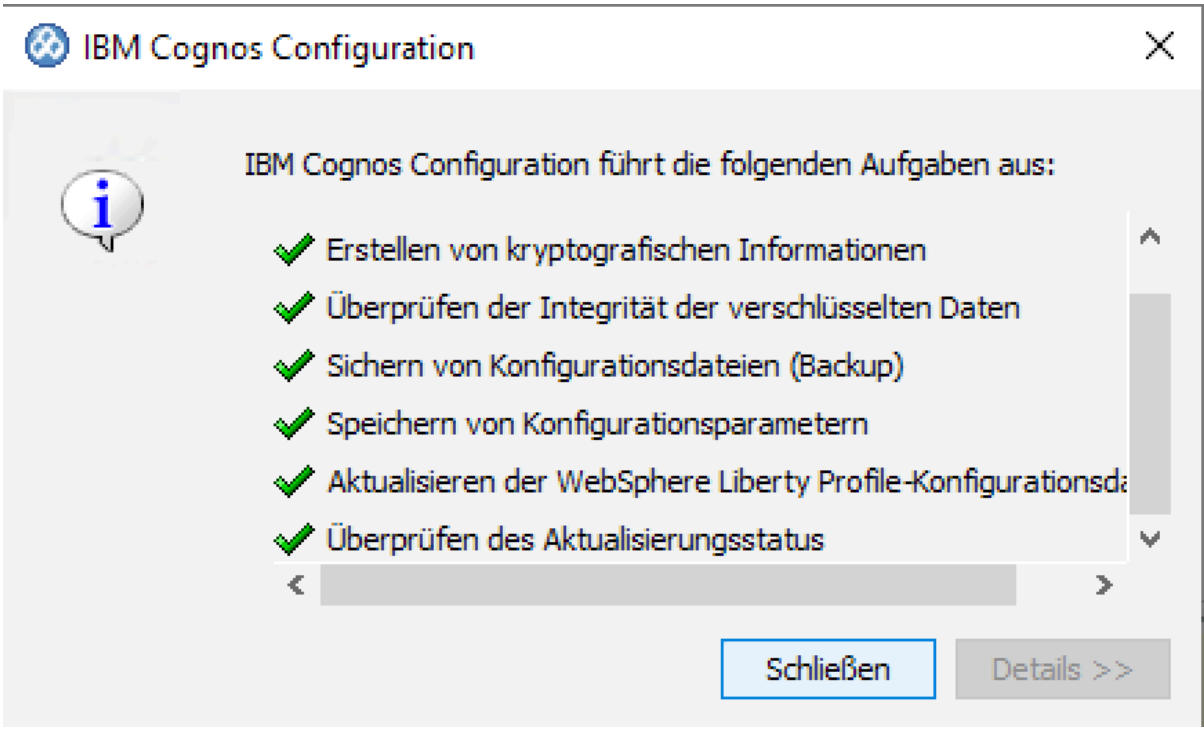
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>6 1</p>	
<p>6 2</p>	

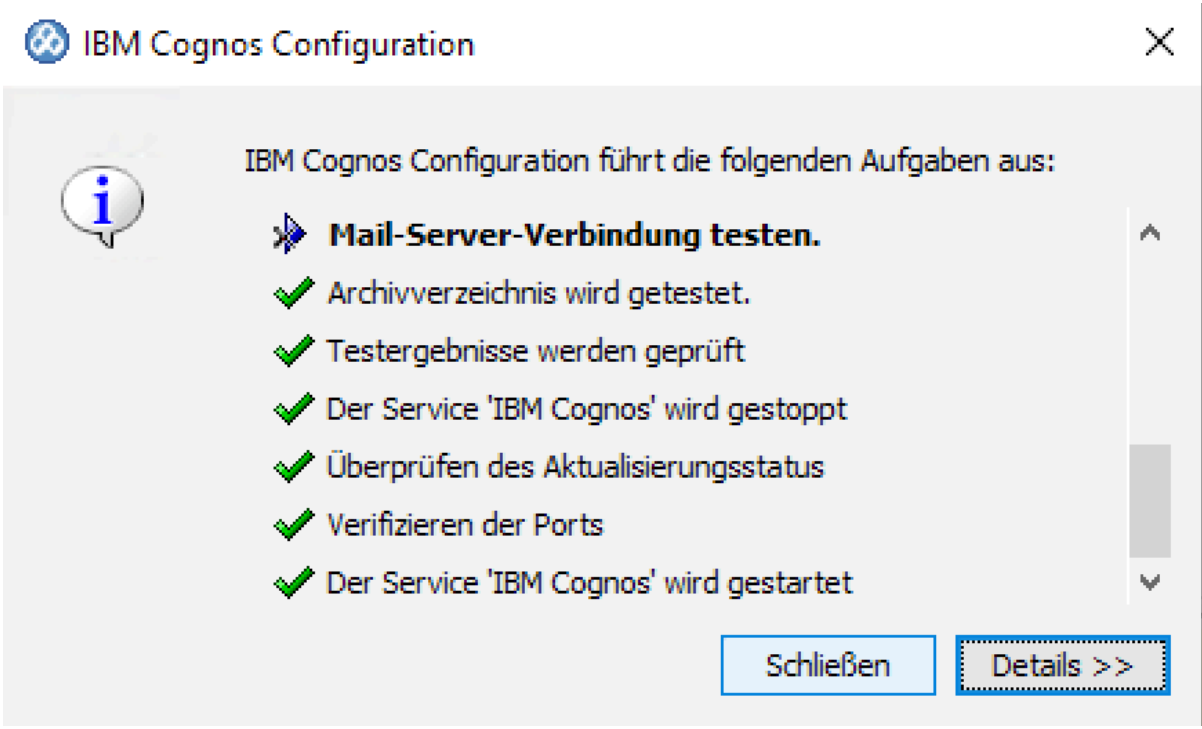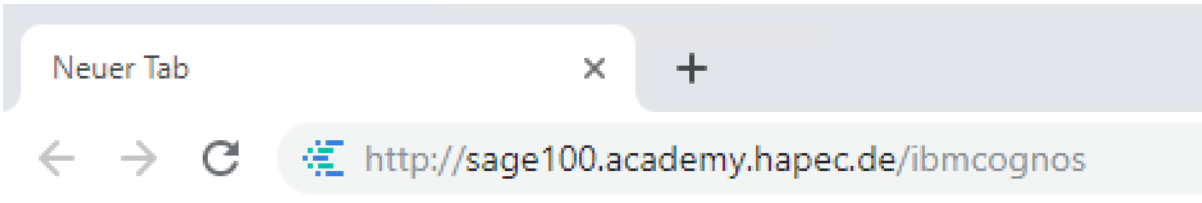Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
63	 <p>The screenshot shows a window titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the window is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main content area contains the text "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:" followed by a list of tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p>At the bottom right of the window are two buttons: "Schließen" and "Details &gt;&gt;".</p>
64	 <p>The screenshot shows a web browser address bar with a single tab labeled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation icons for back, forward, and refresh are visible on the left side of the address bar.</p>

<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>6 5</p>	
<p>6 6</p>	
<p>6 7</p>	
<p>6 8</p>	
<p>6 9</p>	
<p>7</p>	



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
0	

Weitere Vorgehensweise

- ---