

System X Konfiguration Internet Information Server

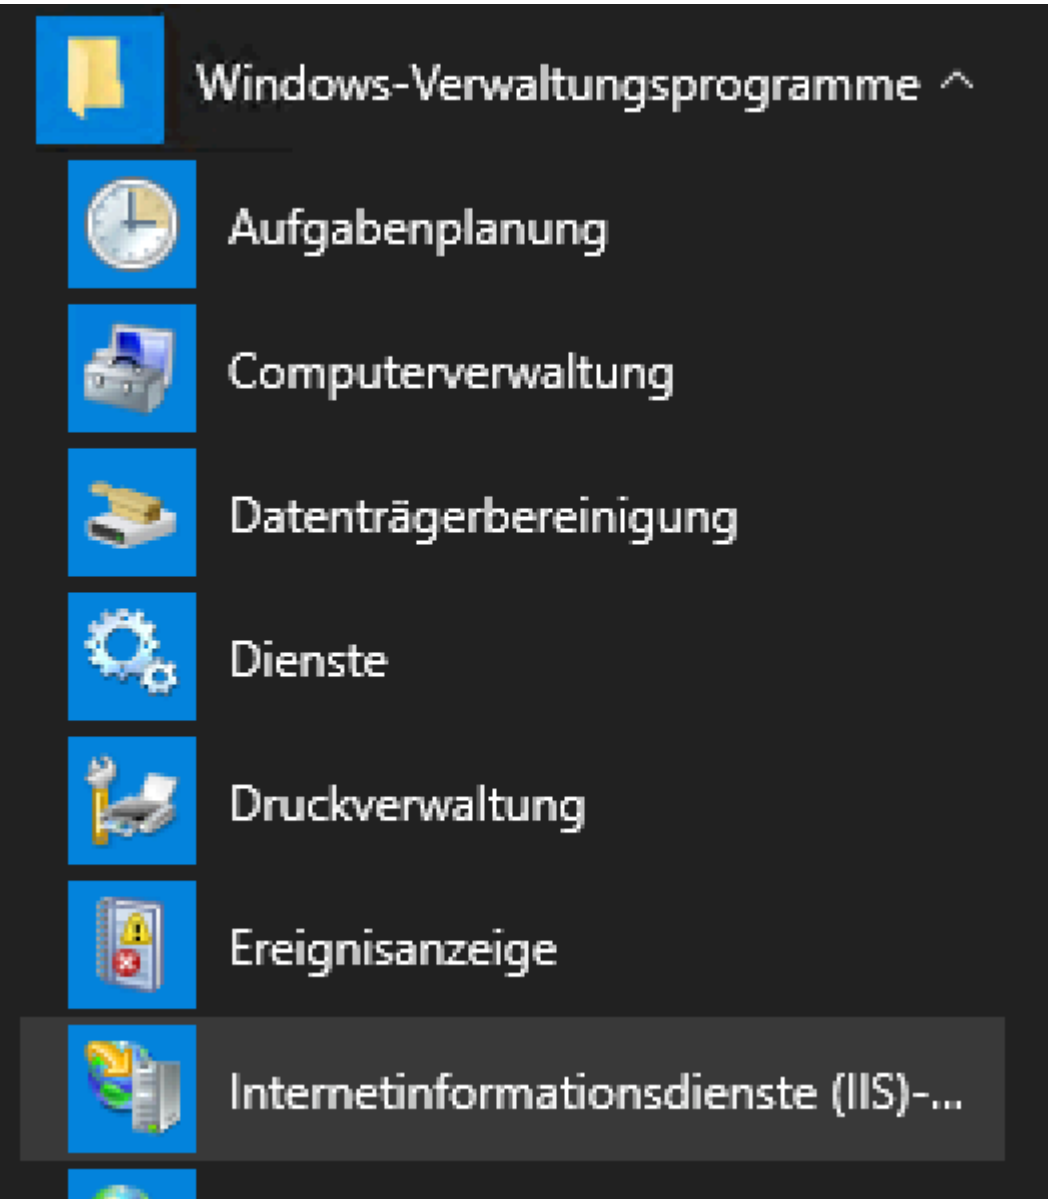
hapec Arbeitsanweisung

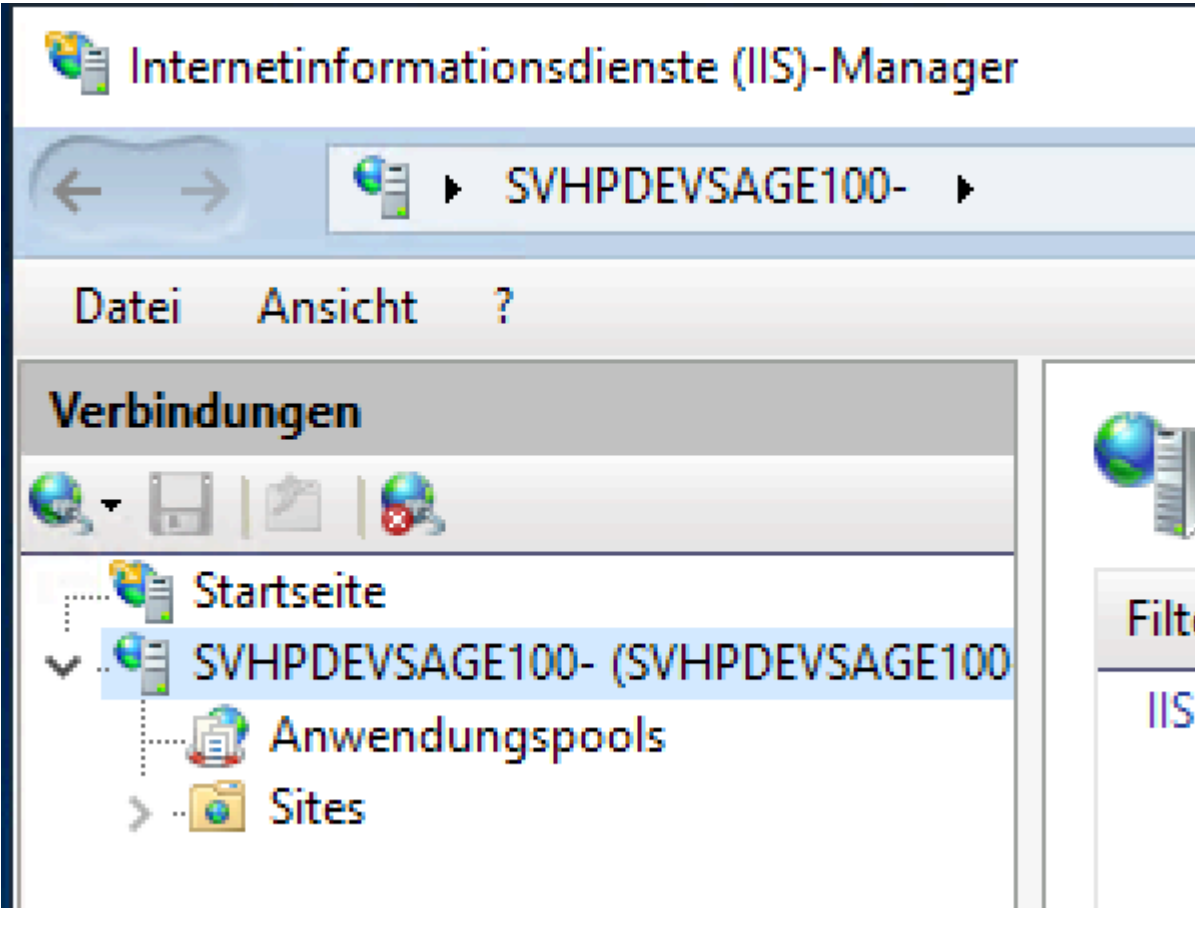
Titel

Voraussetzungen

- ---

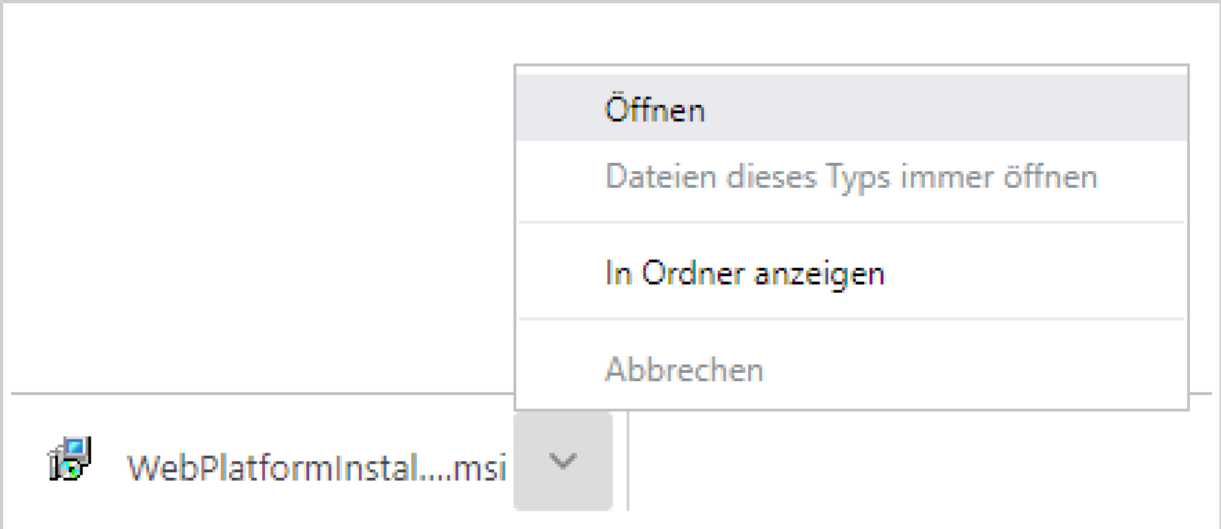
B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'I n t e r n e t i n	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 fo r m a t i o n s d i e n s t e (I I S) - M a n a g e r · s t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Windows-Verwaltungsprogramme' (Windows Administrative Tools) menu. The items listed are: Aufgabenplanung (Task Scheduler), Computerverwaltung (Computer Management), Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup), Dienste (Services), Druckverwaltung (Device Manager), Ereignisanzeige (Event Viewer), and Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services). Each item has a corresponding icon on a blue background.</p>
<p>S</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n</p>	
<p>U m di e I n s t a l l a t i</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
o n d e s , W e b P l a t f o r m I n s t a l l e r , i m B r o w s e r z u ö f f e n , u n t	

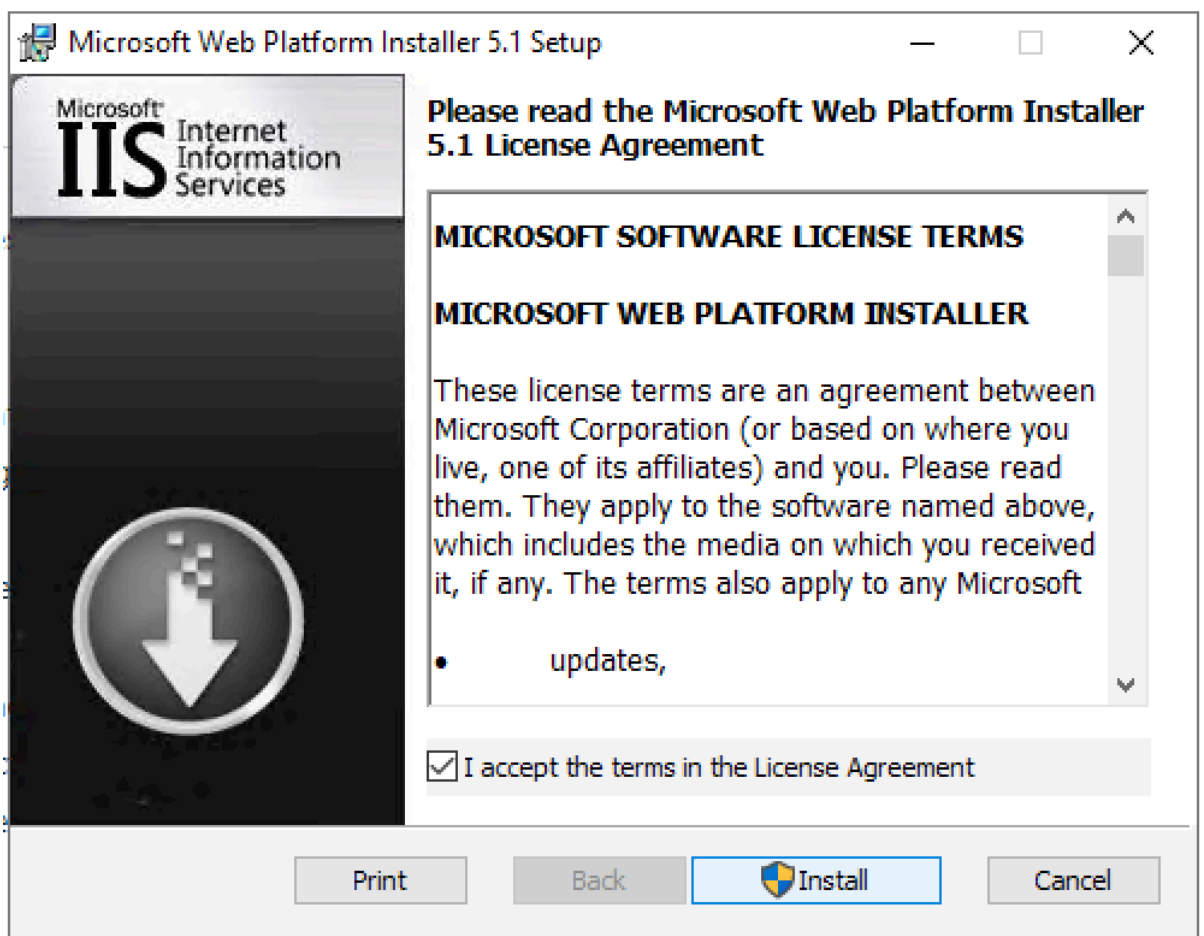
n r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n' kl ic k e n	
I m B r o w s e r I N S T A L L T H I S E X T E N S I O 4	<p>Web Platform Installer</p> <p> This is a Microsoft Supported Download</p> <p>Install this extension</p> <p><small>or view additional downloads</small></p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
5	 <p>The screenshot shows a file explorer window with a context menu open over a file named 'WebPlattformInstal...msi'. The menu options are: 'Öffnen' (highlighted), 'Dateien dieses Typs immer öffnen', 'In Ordner anzeigen', and 'Abbrechen'. The file icon is a small blue and green icon.</p>
L i z e n z b e d i n g u n g e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
n
a
k
z
e
p
t
i
e
r
e
n
u
n
d
I
N
S
T
A
L
L
k
l
i
c
k
e
n



g
g
f
·
B
e
n
u
t

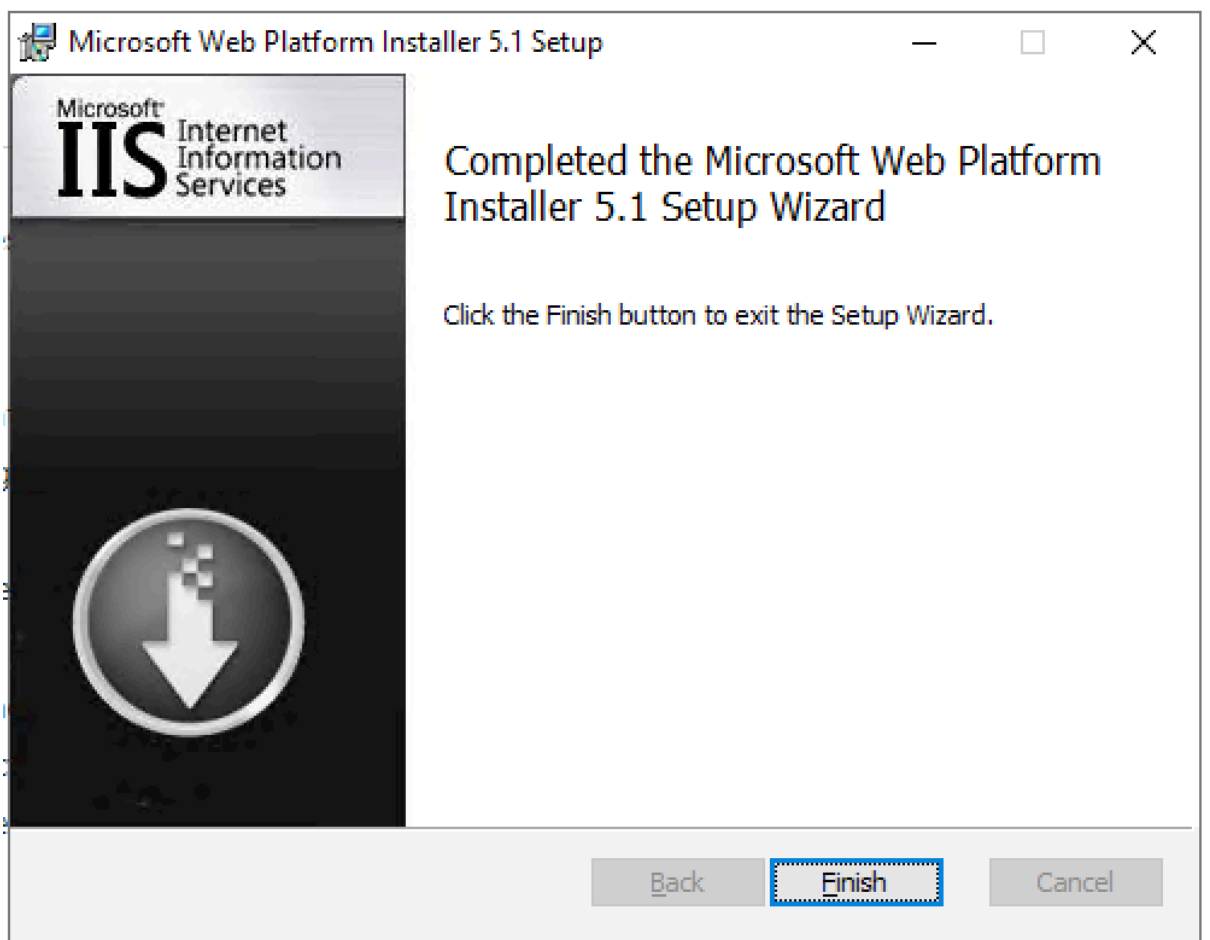
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
7 Zurück kontrollieren steuerung er ung mit JA bestätigen	<div data-bbox="284 712 1487 1662"><p>Benutzerkontensteuerung ✕</p><p>Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?</p><p> Microsoft Web PI</p><p>Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer</p><p>Weitere Details anzeigen</p><p><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/></p></div>
Zusammenfassung	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8

h
l
u
s
s
d
e
r
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
F
I
N
I
S
H
k
l
i
c
k
e
n



'I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m

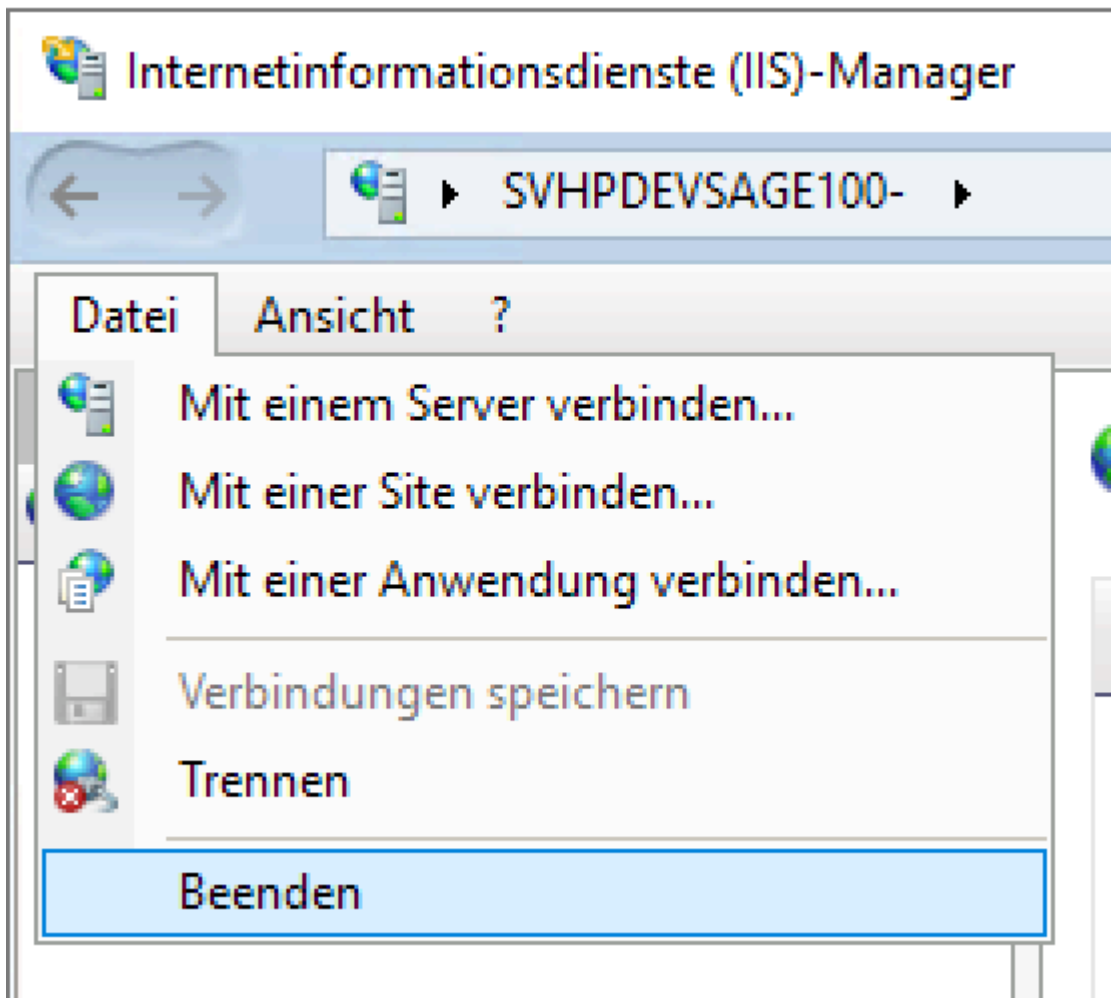
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n

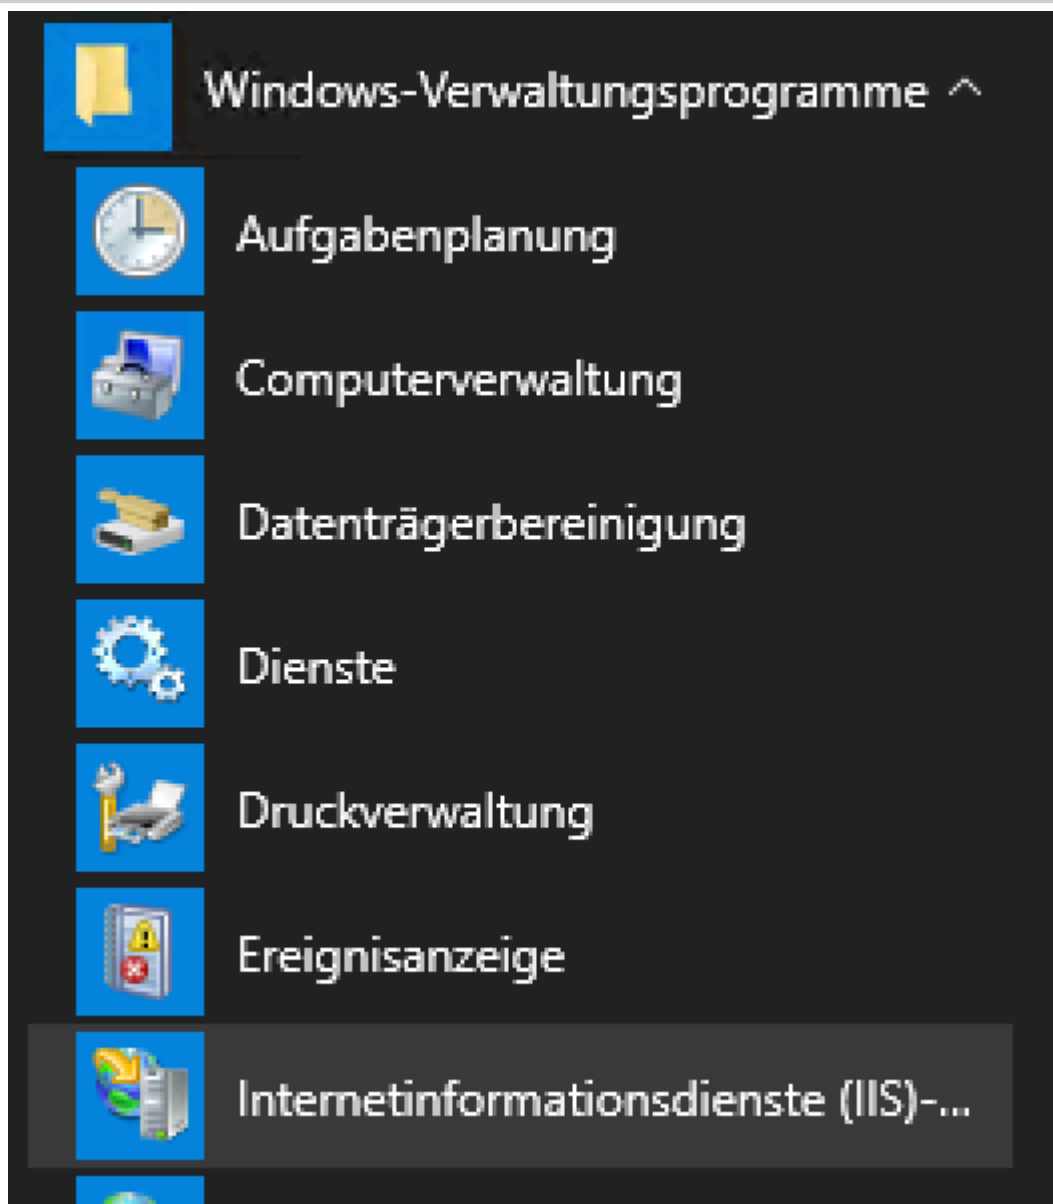
Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

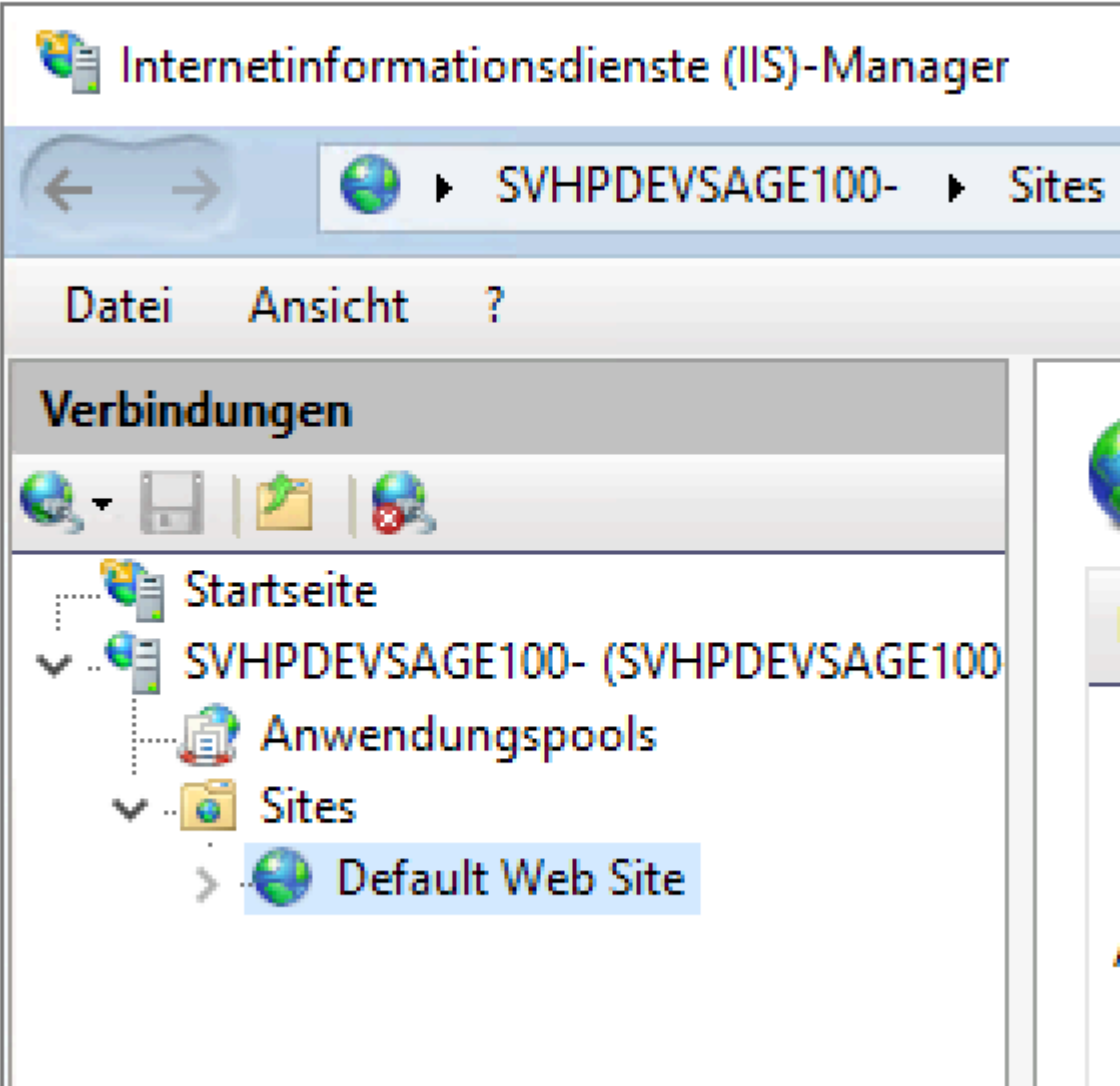


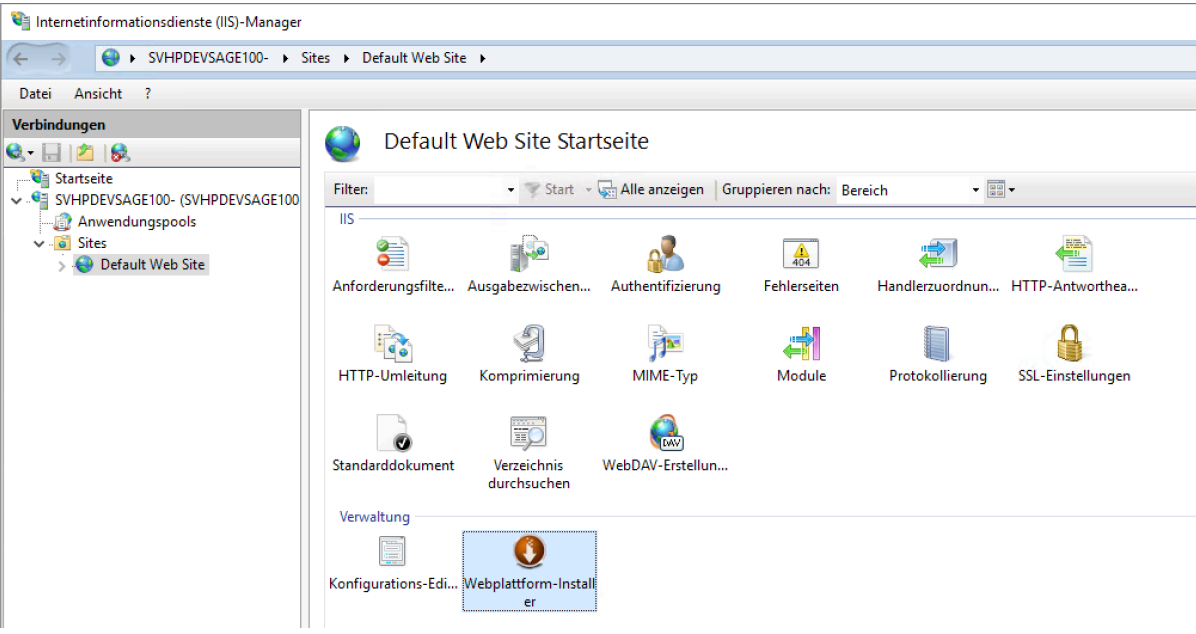
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
1 1 Default Web Site markieren	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager console. The title bar reads 'Internetinformationsdienste (IIS)-Manager'. The breadcrumb path is 'SVHPDEVSAGE100- > Sites'. The menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', and '?'. The left pane is titled 'Verbindungen' and contains a tree view with the following items: 'Startseite', 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)', 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Default Web Site'. The 'Default Web Site' item is highlighted with a blue selection bar. The right pane is currently empty.</p>
Unter ver er	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">12 Waldung, Webplatfor - Installe r' klicke n</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nach 'A p p l i c a t</p>	


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel			
1 3 i o n R e q u e s t R o u t i n g ' s u c h e n	<p> Webplattform-Installer</p> <p>Blickpunkt Produkte Anwendungen Application Request Routin ×</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="438 828 1141 851">Name</th><th data-bbox="1149 828 1308 851">Veröffentlicht</th><th data-bbox="1316 828 1484 851">Installieren</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Name	Veröffentlicht	Installieren
Name	Veröffentlicht	Installieren		
F ü r ' R o u t i n g v o n A n w e				



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g





Bild / Arbeitsmittel

1
4
e
n
3.
0
B
e
t
a
(E
n
g
l
i
s
c
h)
,
H
I
N
Z
U
F



 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 


	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Hinzufügen"/>



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü G E N k l i c k e n	
Z u m S t a r t e n d e r I n s t a l l a t i o n I N S T A L L I E	






B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
E
N
k
l
i
c
k
e
n

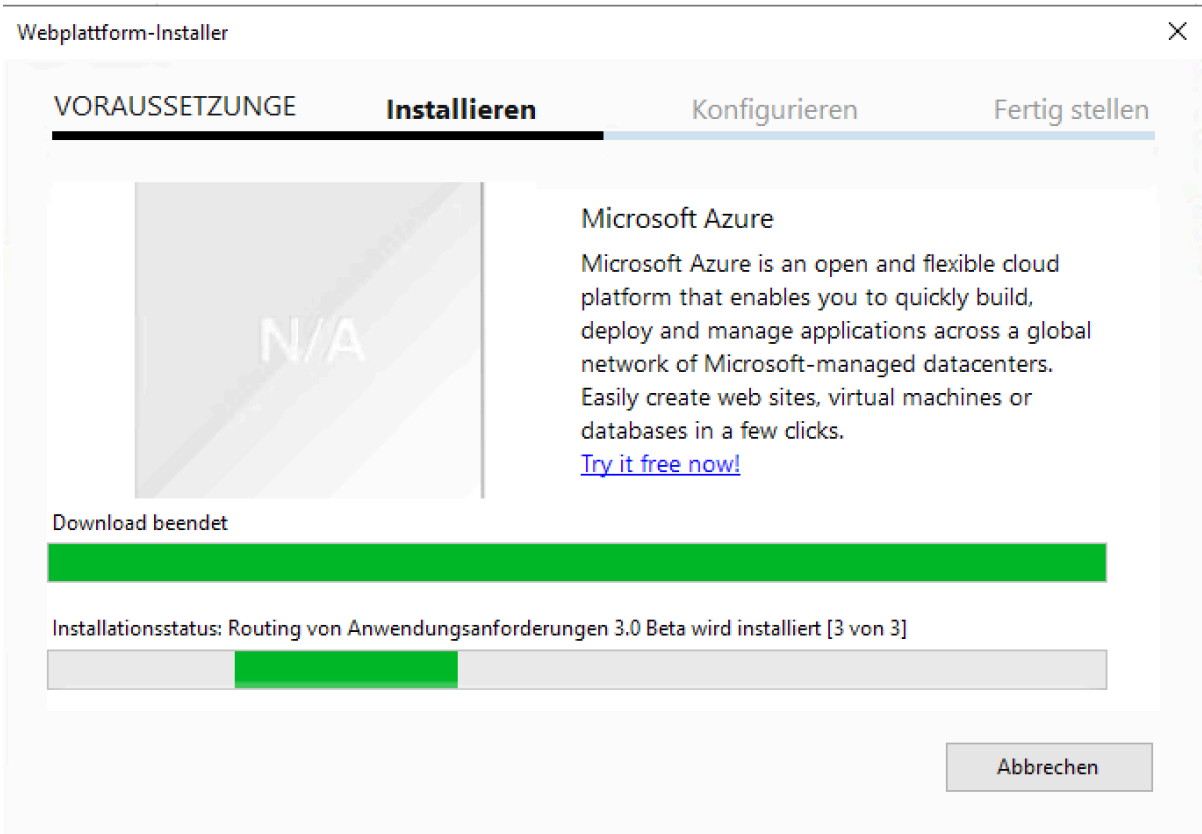
 Webplattform-Installer

 Suchergebnisse für Application Request Routing 

	Name	Veröffentlicht	Installieren
	KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
	Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	<input type="button" value="Entfernen"/>

[1 Zu installierende Elemente](#) [Optionen](#)

Z
u
m
A
k
z
e
p
t
i
e
r
e

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 7 I n s t a l l a t i o n w i r d u r c h g e f ü h r t ...</p>	
<p>Z u m A b s c h l u s s d</p>	

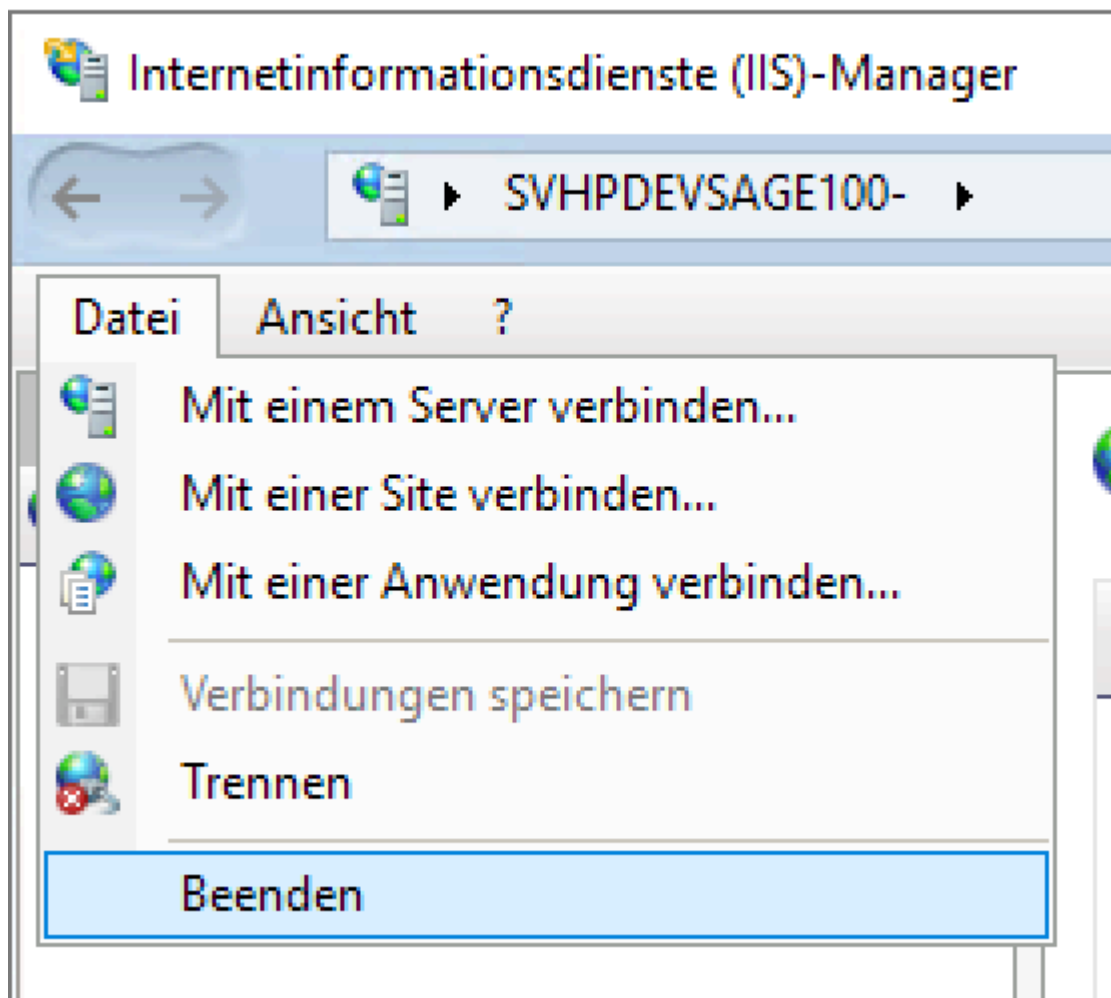
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 8 er In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N kl ic k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1541"><p>Webplattform-Installer ×</p><p>VORAUSSSETZUNGE Installieren Konfigurieren Fertig stellen</p><hr/><p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p><ul style="list-style-type: none">Externer Cache 1.0URL Rewrite 2.0Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta<p style="text-align: right;">Fertig stellen</p></div>
<p>'I nt er n et in fo r m</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

at
io
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(I
I
S)
-
M
a
n
a
g
e
r
·
b
e
e
n
d
e
n

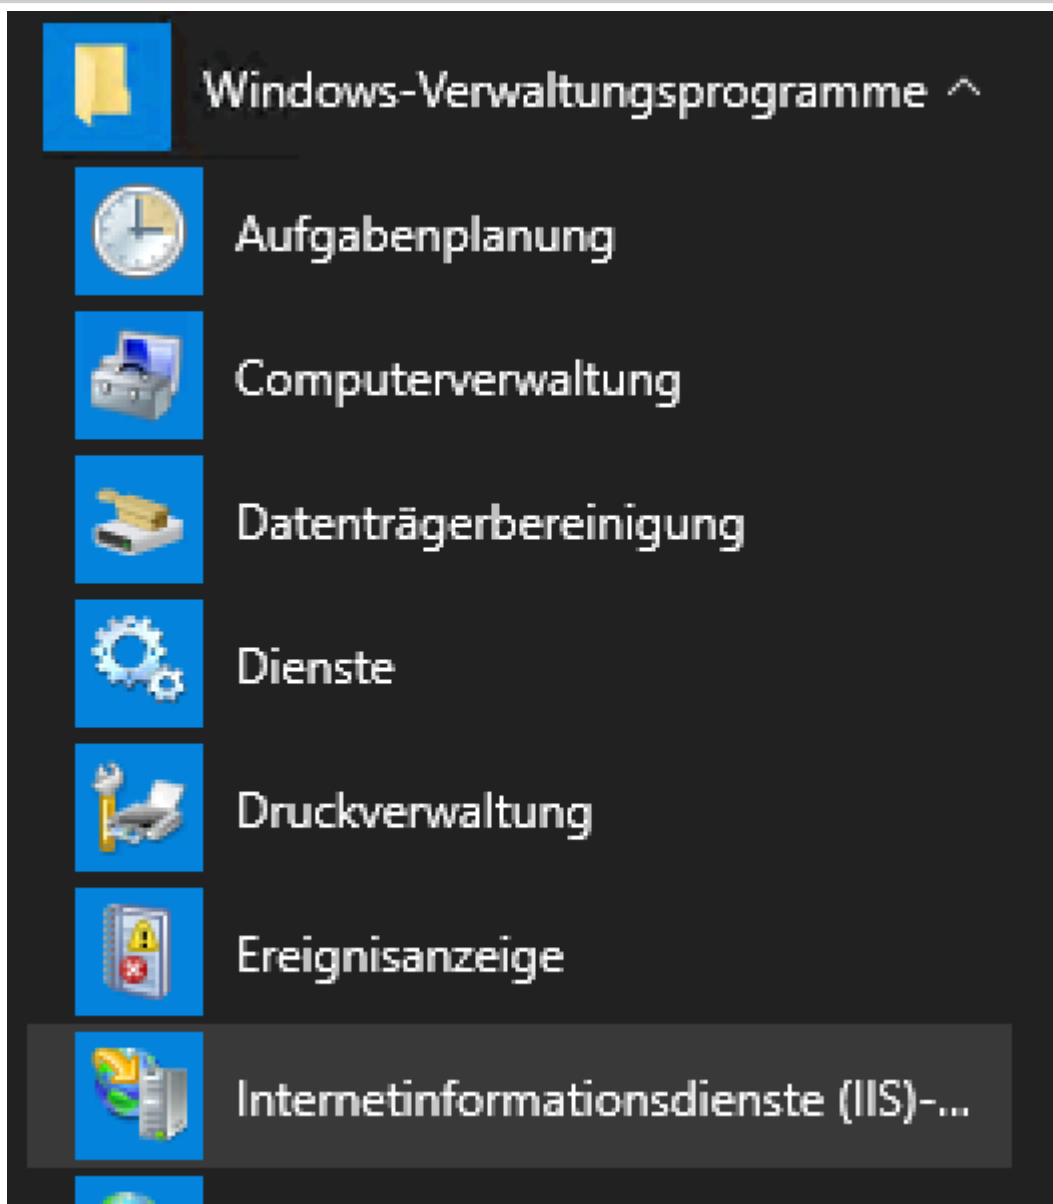


Ü
b
e
r
S
t
a
r
t
m
e

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
ü
'
I
n
t
e
r
n
e
t
2
e
t
i
n
0
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
i
e
n
s
t
e
(
I
I
S
)
-
M
a
n
a
g
e
r
,
s
t
a
r
t
e
n.



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Anwendungsspezifische Anwendung	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>g s p o l h i n z u f ü g e n ' w ä h l e n</p>	
<p>A l s N a m e ' h a p e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 c S y s t e m X' e i n g e b e n u n d O K k l i c k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Anwendungspool hinzufügen</p><p>Name: <input style="width: 100%;" type="text" value="hapec System X"/></p><p>.NET CLR-Version: <input style="width: 100%;" type="text" value=".NET CLR-Version v4.0.30319"/></p><p>Verwalteter Pipelinemodus: <input style="width: 100%;" type="text" value="Integriert"/></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p><p style="text-align: center;"><input style="width: 150px;" type="button" value="OK"/> <input style="width: 150px;" type="button" value="Abbrechen"/></p></div></div>
n e u e n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
p
o
l
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
E
i
n

2
3

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA100- Anwendungspools

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA100- (SVHPDEVSA100)
 - Anwendungspools
 - Sites
 - Server Farms

Anwendungspools

Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.

Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppierung

Name	Status	.NET CLR-Version	Verwalteter Pipelinemodus	Identität
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
hapec System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...

- Anwendungspool hinzufügen...
- Anwendungspoolstandardwerte festlegen...
- Starten
- Beenden
- Wiederverwenden...
- Grundeinstellungen...
- Wiederverwendung...
- Erweiterte Einstellungen...**
- Umbenennen
- Entfernen
- Anwendungen anzeigen
- Hilfe

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st el lu n g e n. ..' w ä h l e n	
S t a r t m o d u s a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

uf
'A
2
4
I
w
a
y
s
R
u
n
n
i
n
g'
st
el
le
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

Erweiterte Einstellungen

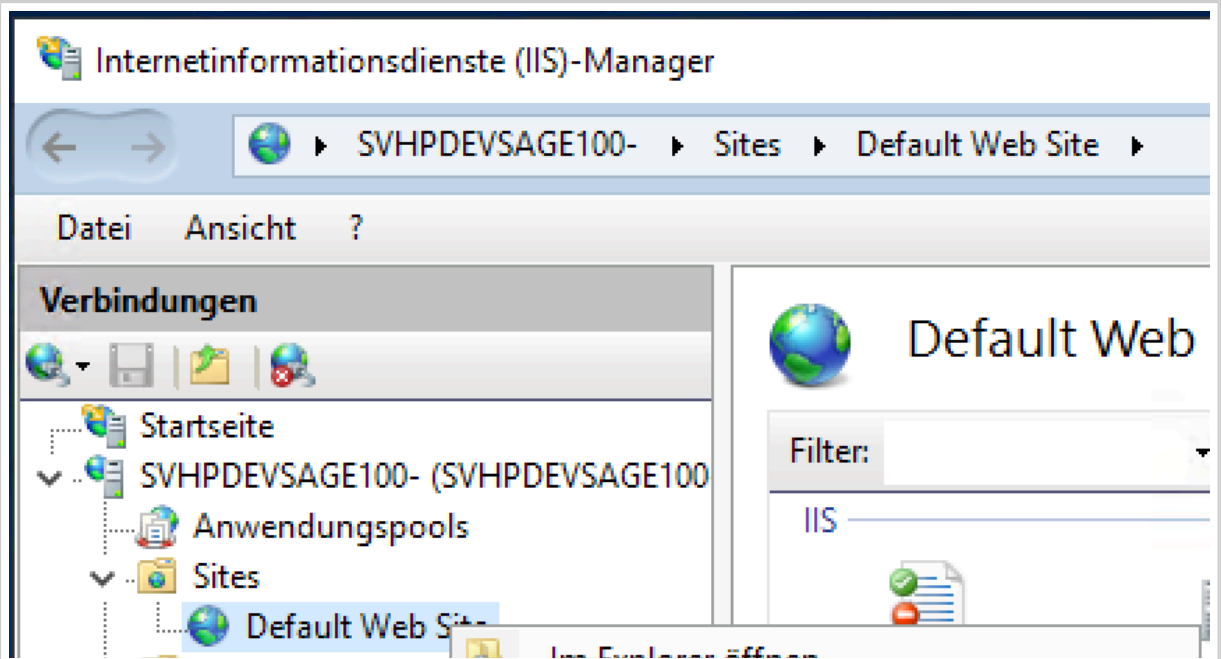
(Allgemein)	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Aktion bei Leerlauf timeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False
Ergebnisprotokolleinstellung für Pro	

b u n g	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>
. D e f a u l t W e b S i t e . r e c h t s k l i c k e n u n d 'A n w e n d	
2	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n
.
w
ä
h
l
e
n



n g

Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Al
ia
s
'i
b
m
c
o
g
n
o
s'
ei
nt
ra
g
e
n
u
n
d
A
U
S
W
Ä
H
L
E

2
6

Anwendung hinzufügen

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: DefaultAppPool Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

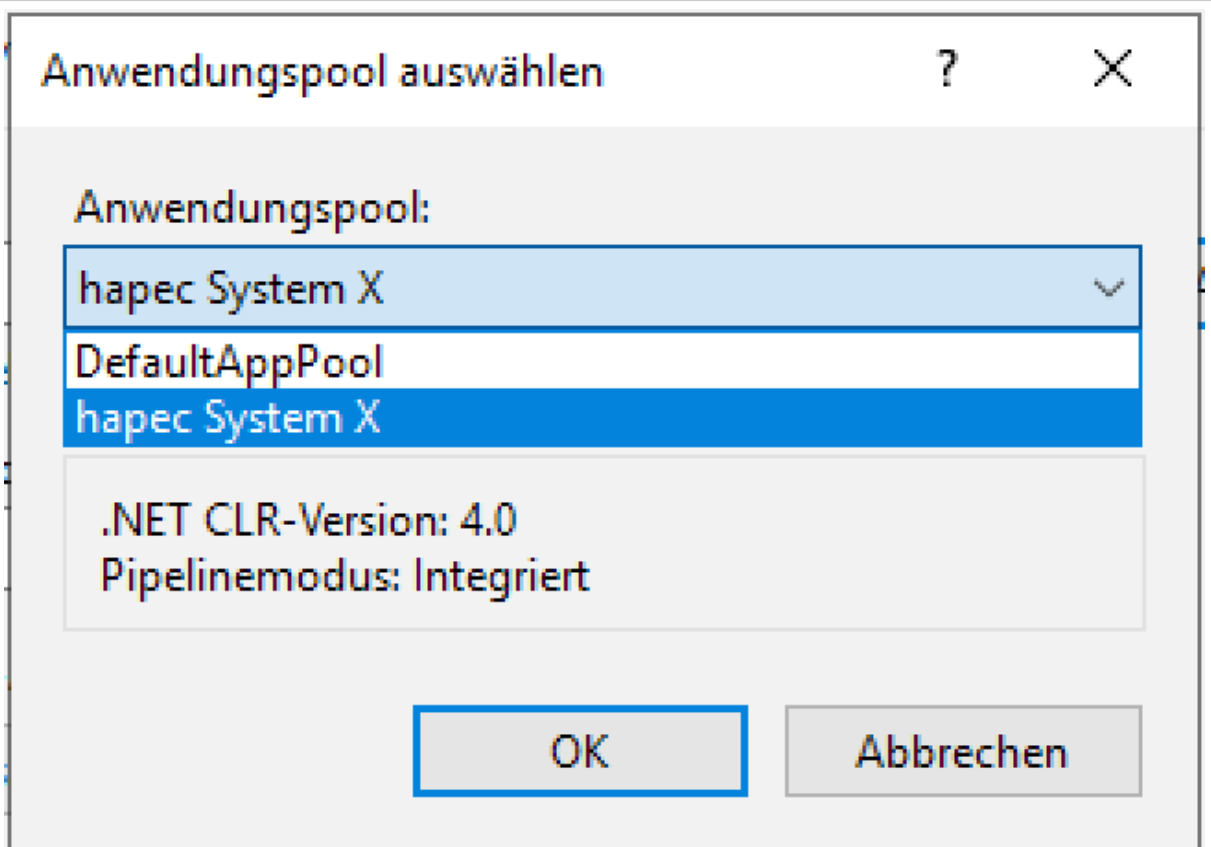
OK Abbrechen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
N k l i c k e n	
A n w e n d u n g s p o l 'h a p e c S y s t e m 'X' a u s w 2 7	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ä
h
l
e
n
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n



b
e
'
P
h

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
2 8 y s i s c h e r P f a d' .. ' k l i c k e n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: right;">? X</p><p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p><p><u>A</u>lias: <input type="text" value="ibmcognos"/> <u>A</u>nwendungspool: <input type="text" value="hapec System X"/> <input type="button" value="Auswählen..."/></p><p>Beispiel: Vertrieb</p><p><u>P</u>hysischer Pfad: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/></p><p>Pass-Through-Authentifizierung</p><p><input type="button" value="Verbinden als..."/> <input type="button" value="Einstellungen testen..."/></p><p><input type="checkbox"/> <u>V</u>orabladen aktivieren</p><p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
w e b c o n t e n t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Ordnung der Analytischen Installationen (. . .) im Logon	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g














Bild / Arbeitsmittel

s
l
a
n
a
l
y
t
i
c
s
w
e
b
c
o
n
t
e
n
t
)
u
n
d
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Ordner suchen



Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- >  sds
- >  swtags
- >  temp
-  tempblobstore
-  tempCDFSheetCache
- >  templates
-  tempNeolImportTemp
- >  uninstall
- >  v5dataserver
-  vers
- >  war
- >  webapps
- ▼  webcontent

Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen

Z
u
m
B
e
s
t
ä
t
i
g
e
n
d
e
r
3
0
A
u
s
w
a
h
l
O
K
k
l
i
c
k
e
n

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\webcontent ...

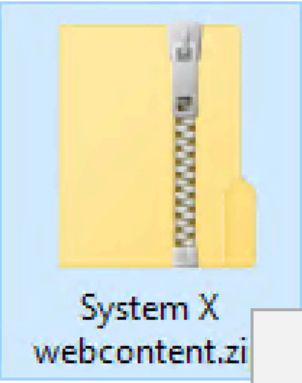
Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

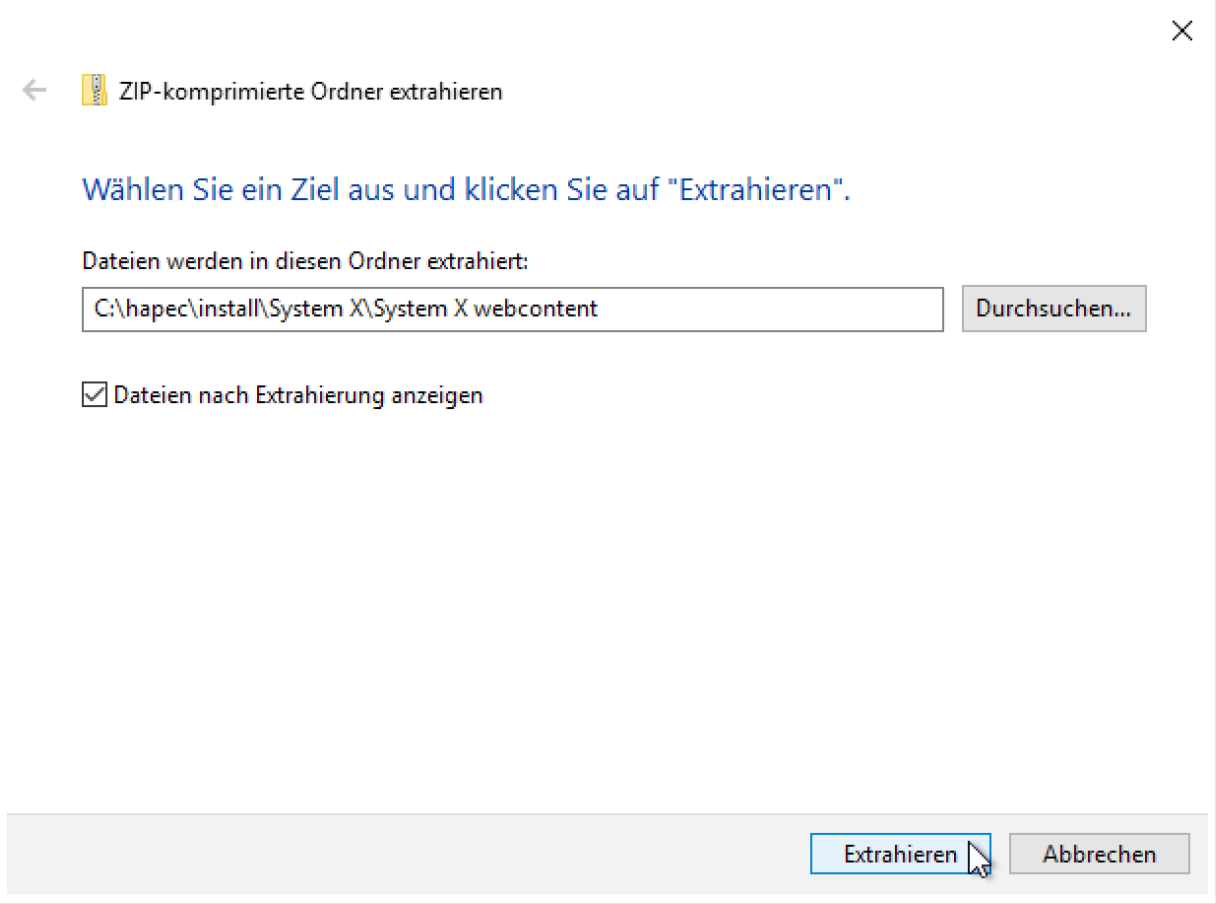
Vorabladen aktivieren



OK Abbrechen

I
m
E
x
p
l
o
r
e
'
S
y

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
st e m X w e b c o n t e n t . z i p ' r e c h t s k l i c k e n u n d 'A l l e e x t r a h i	 <p>System X webcontent.zip</p> <ul style="list-style-type: none">Öffnen<ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAlle extrahieren... (highlighted)An "Start" anheften7-Zip >Edit with Notepad++FreigabeÖffnen mit...Vorgängerversionen wiederherstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
er e n' w ä h l e n	
Zi el v er z ei c h ni s w ä h l e n u n d E X T R A H I E R 3 2	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
E N k l i c k e n	<div data-bbox="280 712 1489 1608"><p>←  ZIP-komprimierte Ordner extrahieren ×</p><p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p><p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:</p><p><input data-bbox="360 999 1222 1043" type="text" value="C:\hapec\install\System X\System X webcontent"/> <input <="" data-bbox="1241 999 1426 1043" p="" type="button" value="Durchsuchen..."/><p><input checked="" data-bbox="354 1093 379 1122" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p><p style="text-align: right;"><input data-bbox="1088 1543 1273 1588" type="button" value="Extrahieren"/> <input data-bbox="1289 1543 1474 1588" type="button" value="Abbrechen"/></p></p></div>
O r d n	

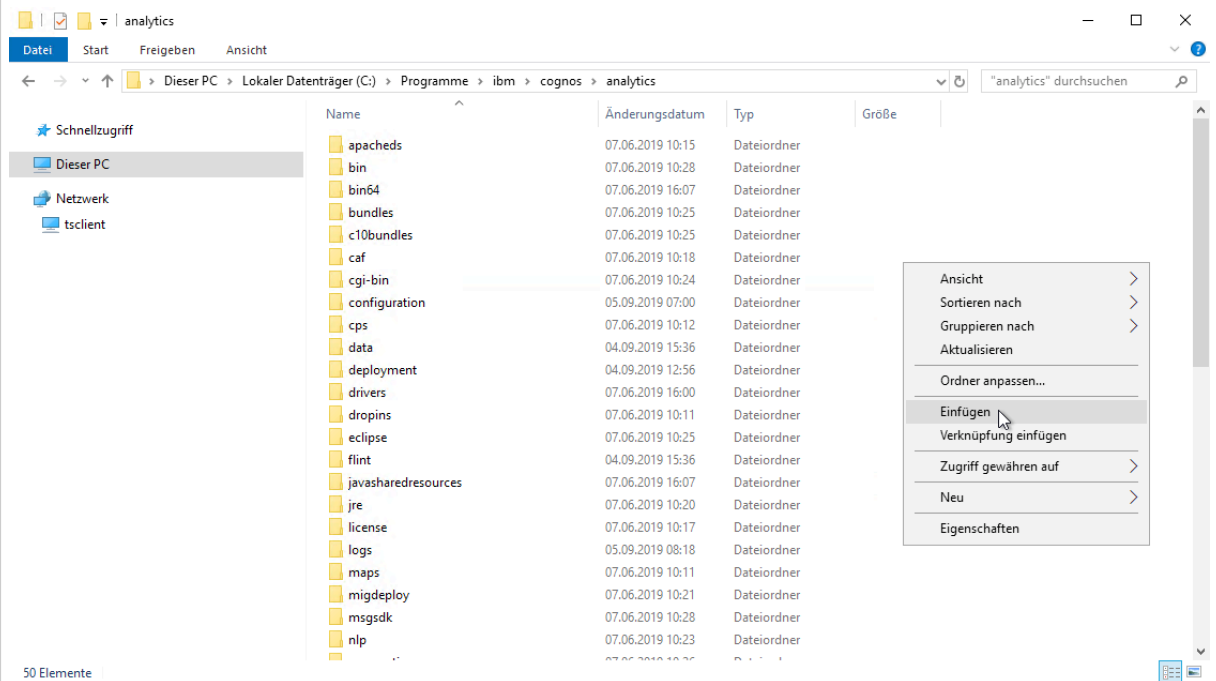
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 3 er ' w e b c o n t e n ' k o p i e r e n</p>	<p> webcontent 05.09.2019 11:14</p> <ul style="list-style-type: none">Öffnen<ul style="list-style-type: none">In neuem Fenster öffnenAn Schnellzugriff anheften7-Zip >Zugriff gewähren auf >Vorgängerversionen wiederherstellenIn Bibliothek aufnehmen >An "Start" anheftenSenden an >AusschneidenKopieren 
<p>In d a s A n a l y t i c s</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

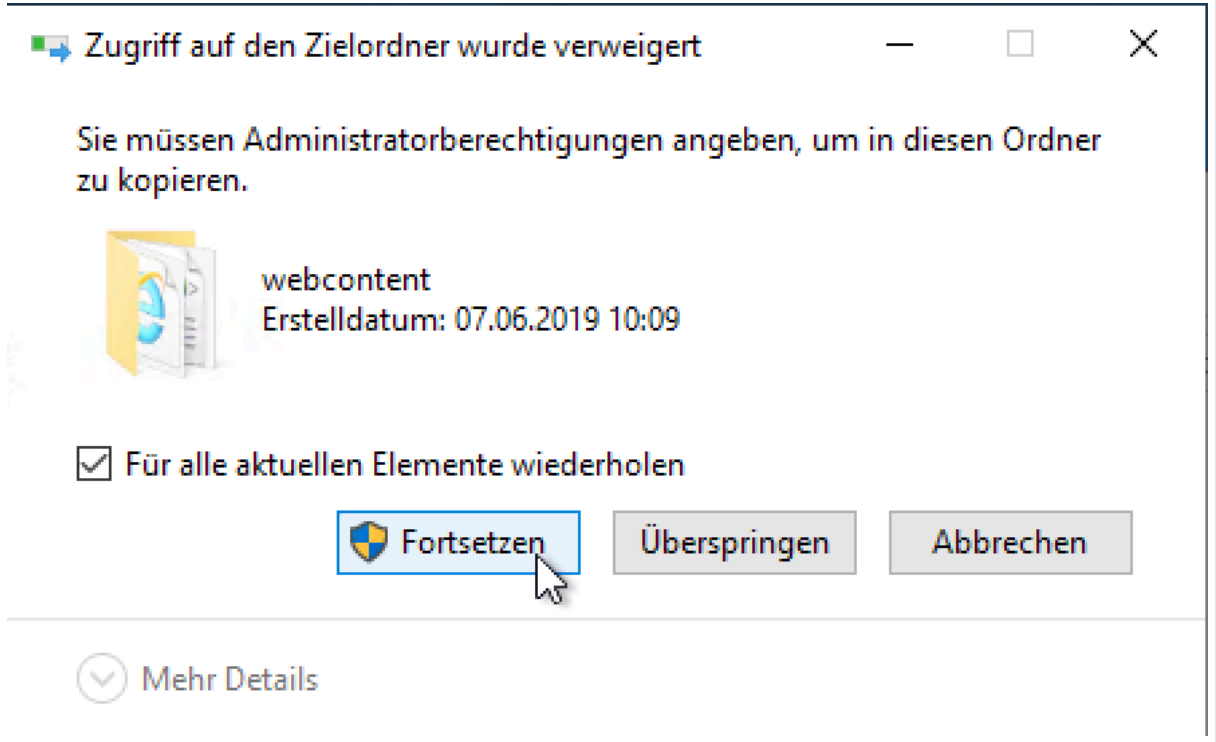
Bild / Arbeitsmittel

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
w
e
c
h
s
e
l
n
(
.
.
i
b
m
c
o
g
n
o
s

3
4



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytische und webcontent Ordnereinfügen	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
3 5 D a t e i e n ü b e r s c h r e i b e n	
A n w e n d u n g i b m c o g	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
o
s'
r
e
c
h
t
s
k
l
i
c
k
e
n
u
n
d
'A
n
w
e
n
d
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.

Internetinformationsdienste (IIS)-Manager

SVHPDEVSA... Sites Default Web Site il

Datei Ansicht ?

Verbindungen

- Startseite
- SVHPDEVSA... (SVHPDEVSA...)
- Anwendungspools
- Sites
 - Default Web Site
 - ibmcognos
 - ags
 - bi
 - camcry
 - cchl
 - ccl
 - ccs
 - cgi
 - commo
 - cps4
 - cr1
 - disp

Filter: /ibmcognos

IIS

Anforderungsfilte... Ausga

- Im Explorer öffnen
- Berechtigungen bearbeiten...
- Anwendung hinzufügen...**
- Virtuelles Verzeichnis hinzufügen...
- Anwendung verwalten
- Aktualisieren
- Entfernen
- Zur Ansicht "Inhalt" wechseln

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
..' w ä h l e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o l 'h a p	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
c
S
y
s
t
e
m
'
,
P
y
s
i
s
c
h
e
r
p
f
a
d
:
.
v
i
b
m
\
c
o
g
n
o
s
\
a
n
a
l
y
t

3
7

Anwendung hinzufügen ? X

Sitename: Default Web Site
Pfad: /ibmcognos

Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">38 markieren und 'Handler zuordnen</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">unt</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

er
A
k
t
i
o
n
e
n
,
M
o
d
u
l
z
u
o
r
d
n
u
n
g
h
i
n
z
u
f
ü
g
e
n.
..'
k
l
i
c
k
e

Aktionen

[Verwalteten Handler
hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung hinzufügen...](#)

[Skriptzuordnung mit
Platzhalter hinzufügen...](#)

[Modulzuordnung
hinzufügen...](#)

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n	
folgende Einstellungen nehmen: Anforderungsspf	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
a d: 'c is a pi ' M o d ul : 'I s a pi M o d ul e' a u sf ü h r b ar e D at ei : !..	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
0
.
i
b
m
\c
o
g
n
o
s
a
n
a
l
y
t
i
c
s\
c
g
i
-
b
i
n\
c
o
g
n
o
s
i
s
a
p
i
.
d
l
l'
N
a
m

Modulzuordnung hinzufügen

? X

Anforderungspfad:

cisapi

Beispiel: *.bas, wsvc.axd

Modul:

IsapiModule

Ausführbare Datei (optional):

C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll

...

Name:

Cognos SSO

Einschränkungen...

OK


Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e: 'C o g n o s S S O ' u n d E I N S C H R Ä N K U N G E N k l i c k e n	
H a	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
k e n f ü r 'H a n d l e r n u r b e i f o l g e n d e r Z u o r d n u n g a u f r u f e	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Einschränkungen? X</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">Zuordnung Verben Zugriff</div><div style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen:<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Datei<input type="radio"/> Ordner<input type="radio"/> Datei oder Ordner</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">OK Abbrechen</div></div>


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 2</p> <p>e n d er Ei n st el lu n g e n O K k l i c k e n</p>	<div data-bbox="284 712 1485 1760"><p>Modulzuordnung hinzufügen ? ×</p><p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/> Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p><p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p><p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> ...</p><p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p><p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p><p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
<p>Z u m B e s t</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ät ig e n i m D i a l o g , M o d u l z u o r d n u n g h i n z u f ü g e n'	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"><h3 style="margin: 0;">Modulzuordnung hinzufügen ✕</h3></div><div style="padding: 10px 0 0 20px;"><p>Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.</p></div><div style="text-align: right; padding-right: 20px;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></div></div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
JA kl ic k e n	
H a n d l e r z u o r d n u n g , W e b D A V	

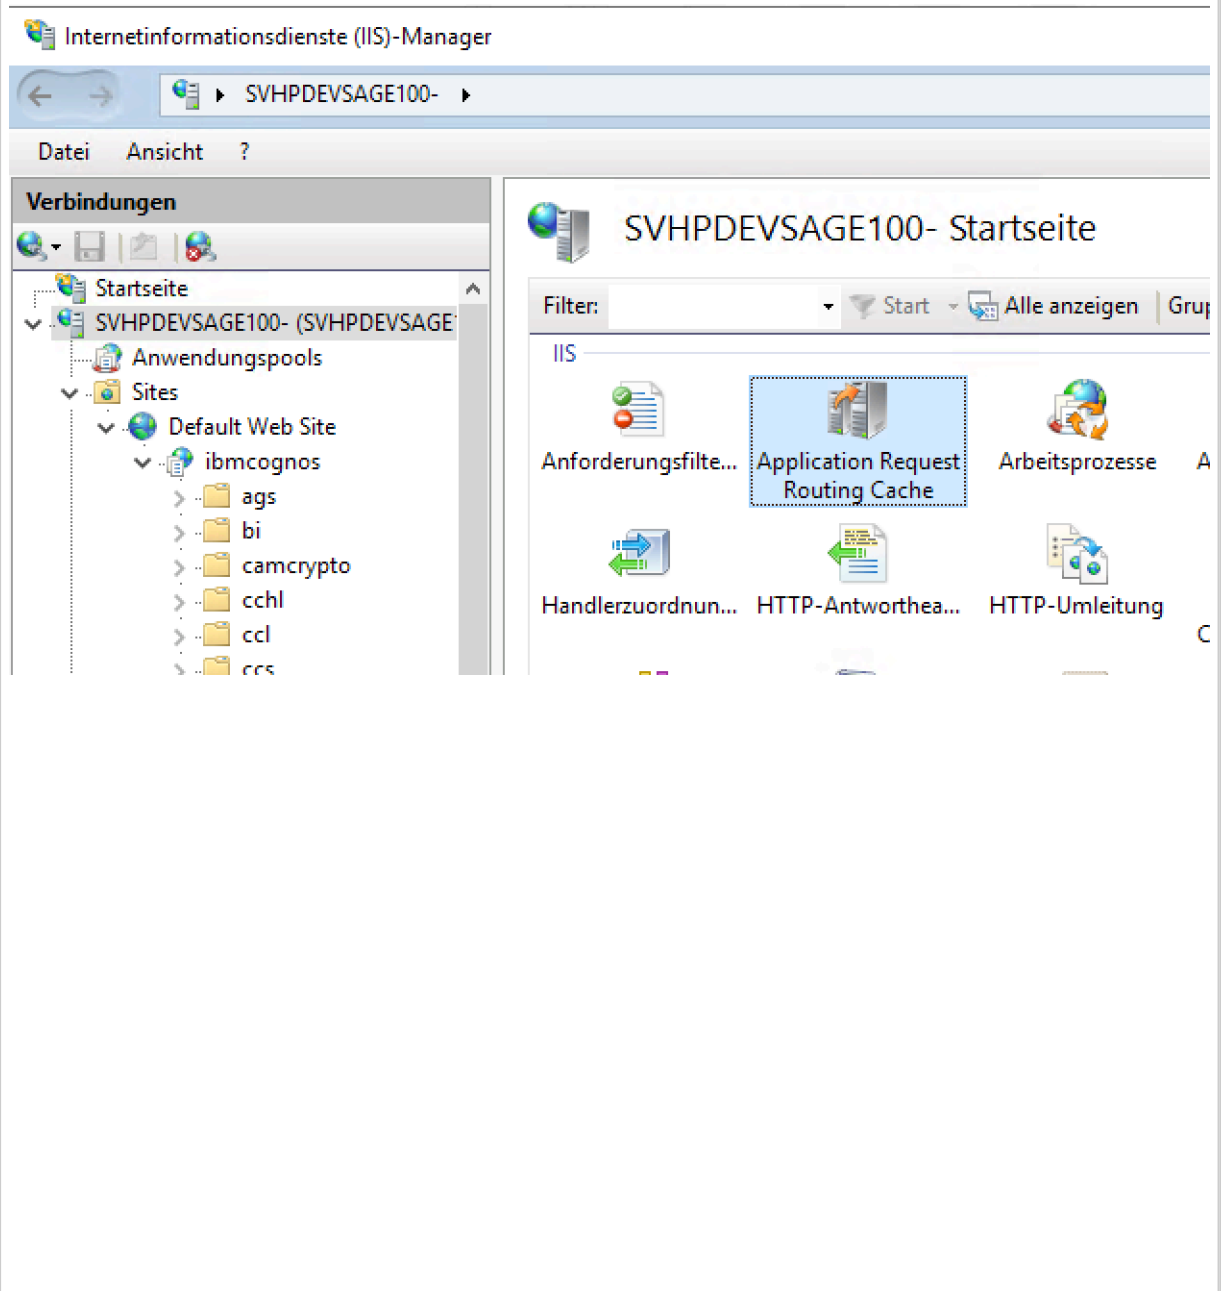
<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																																				
<p>4 4 re c ht s kl ic k e n u n d 'E nt fe r n e n' w ä h l e n</p>	<p>Handlerzuordnungen</p> <p>Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf</p> <p>Gruppieren nach: Zustand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Pfad</th> <th>Zustand</th> <th>Pfadtyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deaktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISAPI-dll</td> <td>*.dll</td> <td>Deaktiviert</td> <td>Datei</td> </tr> <tr> <td>Aktiviert</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPTIONSVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>StaticFile</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Datei oder Ord...</td> </tr> <tr> <td>TRACEVerbHandler</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>WebDAV</td> <td>*</td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> <tr> <td>Cognos SSO</td> <td></td> <td>Aktiviert</td> <td>Nicht angege...</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Verwalteten Handler hinzufügen... Skriptzuordnung hinzufügen... Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen... Modulzuordnung hinzufügen... Bearbeiten... Umbenennen Entfernen Featureberechtigungen bearbeiten... Auf "übergeordnet" zurücksetzen Sortierte Liste anzeigen... Hilfe 	Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp	Deaktiviert				ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei	Aktiviert				OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...	TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...	WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...	Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...
Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp																																		
Deaktiviert																																					
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei																																		
Aktiviert																																					
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ord...																																		
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
WebDAV	*	Aktiviert	Nicht angege...																																		
Cognos SSO		Aktiviert	Nicht angege...																																		
<p>Z u</p>																																					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
4 5 m B e s t ä t i g e n d e s E n t f e r n e n J A k l i c k e n	<div data-bbox="284 712 1487 1176"><p>Entfernen bestätigen ✕</p><p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p><p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p></div>
S e r v e r n a m e m a r	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

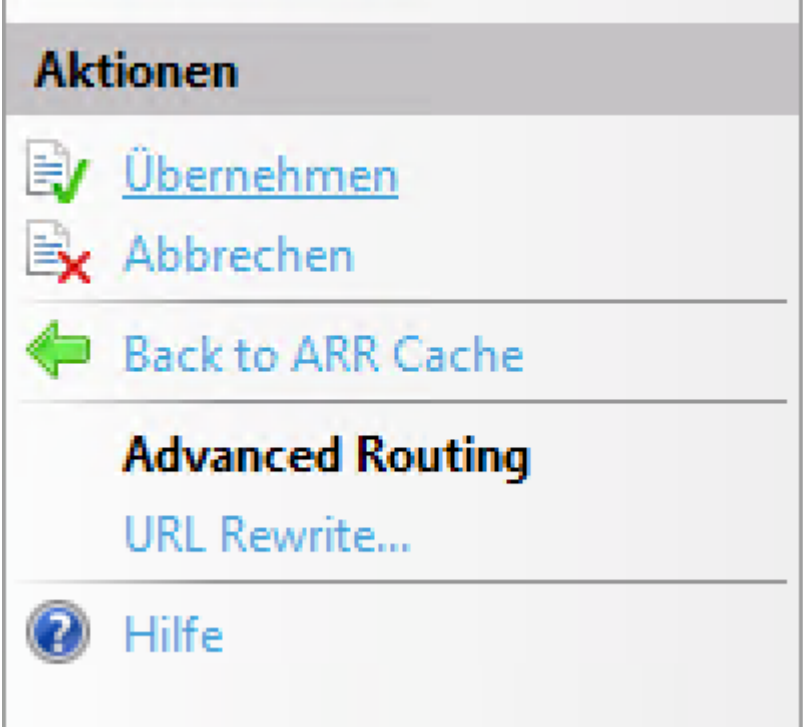
ki
er
e
n
u
n
d
'A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
4
R
e
q
u
e
s
t
R
o
u
t
i
n
g
C
a
c
h
e'
d
o
p
p

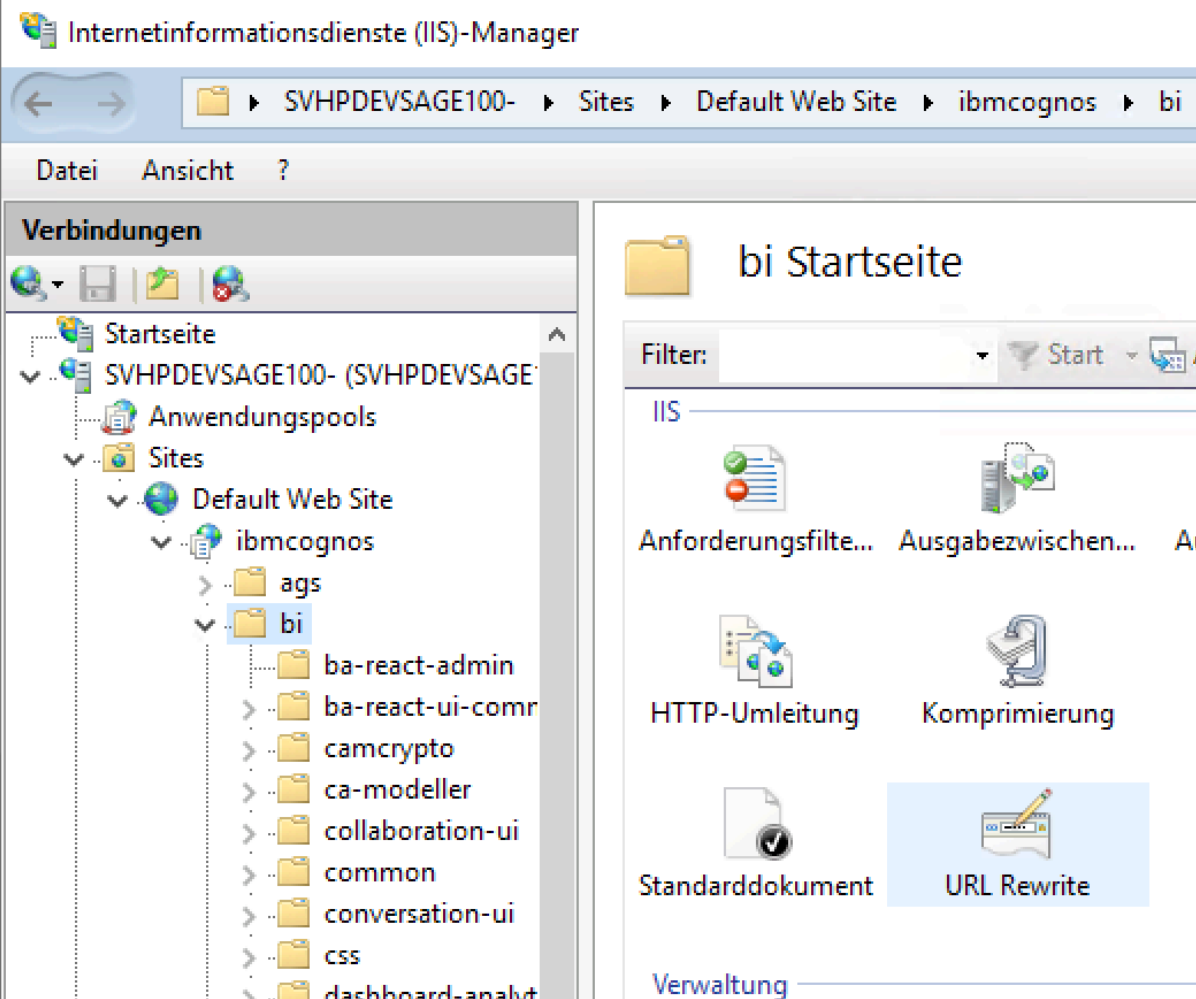


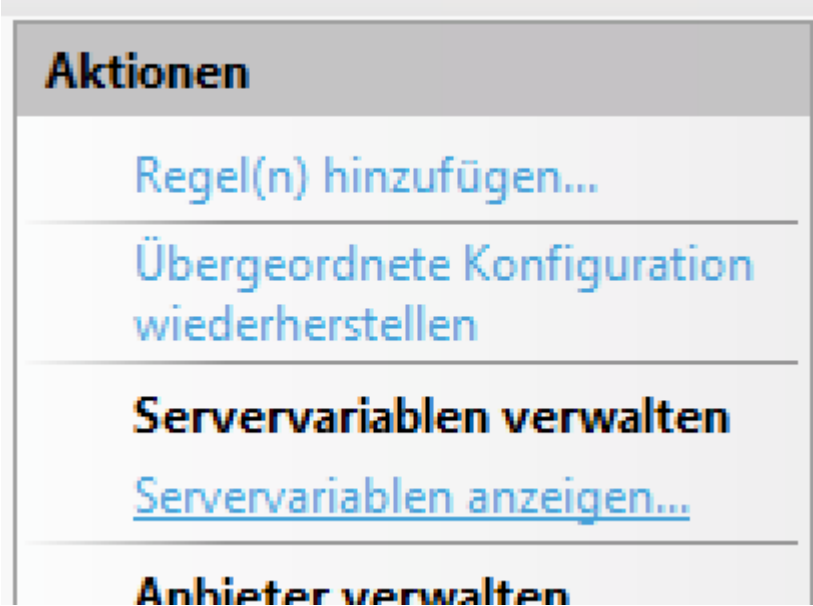
Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti n g 4 7	



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	<div data-bbox="497 719 1278 1556"><p>Aktionen</p><p>Cache Management Cache Configuration... Cache Control Rules...</p><hr/><p>Drive Management Add Drive... Add Secondary Drive...</p><hr/><p>Proxy Server Proxy Settings...</p></div>
H a k e n f ü r 'E n a	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>4 8</p> <p>bl e p ro x y' s et z e n</p>	<p> Application Request Routing</p> <p>Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enable proxy</p> <p>Proxy Setting</p> <p>HTTP version: <input type="text" value="Pass through"/></p>
<p>U nt er 'A kt io n e n' a uf 'ü b er n e h m e</p> <p>4 9</p>	


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
n'kllicken	
den Ordner 'bj' markieren	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 0 er e n u n d 'U R L R e w r i t e , d o p p e l k l i c k e n</p>	 <p>The screenshot shows the Internet Information Services (IIS) Manager interface. The breadcrumb path is: SVHPDEVSAE100- > Sites > Default Web Site > ibmcognos > bi. The left-hand 'Verbindungen' pane shows a tree view with 'bi' selected. The right-hand pane shows the 'bi Startseite' configuration, with 'URL Rewrite' selected under the 'Verwaltung' (Management) section. Other visible options include 'Anforderungsfilt...', 'Ausgabezwischen...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', and 'Standarddokument'.</p>
<p>U n t e r 'A k t i o n</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>5 1 e n' a uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n</p>	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Regel(n) hinzufügen... Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Servervariablen verwalten <u>Servervariablen anzeigen...</u> Anbieter verwalten
<p>U nt er 'A kt io n e</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 2 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 3 - X - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Servervariable hinzufügen?×</div><div style="margin-top: 10px;"><p>Servervariablenname:</p><div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 100%;"><code>HTTP_X_BI_PATH </code></div></div><div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid blue; padding: 5px 15px; margin-right: 10px;">OK</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Abbrechen</div></div></div></div>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
5 4 n' a uf 'H in z uf ü g e n' kl ic k e n	 <p>Aktionen</p> <ul style="list-style-type: none">Hinzufügen...Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen Zu Regeln zurückkehren
S e r v e r v a r i a b l e n n a m e 'H T T P	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
5

Servervariable hinzufügen

?

×

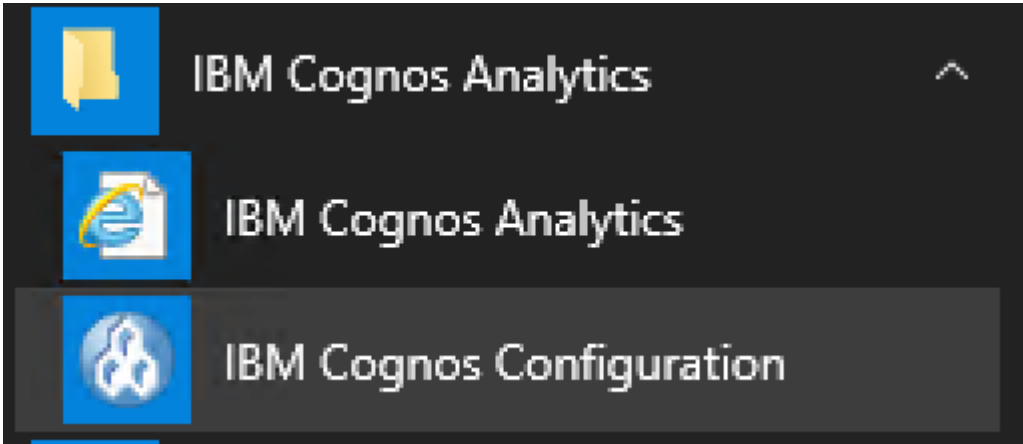
Servervariablenname:

HTTP_X_FORWARDED_HOST|

OK

Abbrechen

-
X
-
F
O
R
W
A
R
D
E
D
-
H
O
S
T'
ei
n
g
e
b
e
n
u
n
d
O
K
kl
ic
k
e
n

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>Ü b e r S t a r t m e n ü 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n 's t a r t e n.</p>	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with three items: 'IBM Cognos Analytics' (represented by a yellow folder icon), another 'IBM Cognos Analytics' (represented by a document icon with a blue and yellow swirl), and 'IBM Cognos Configuration' (represented by a blue icon with a white network diagram). A small upward-pointing arrow is visible in the top right corner of the menu.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
U nt er 'U m g e b u n g' di e , G at e w a y- U Rl , a uf 'h tt p: // s er v er .	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
7
d
o
m
a
i
n:
8
0
/
i
b
m
c
o
g
n
o
s
/
b
i
/
v
1
/
d
i
s
p
'
ä
n
d
e
r
n

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung

Umgebung - Gruppeneigenschaften

Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	../deployment
Datendateien-Verzeichnis	../data
* Zuordnungsdateiposition	../maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapcc.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-sAMAccountName	

U
n
t
e
r
'S
i
c
h
e
r

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t 'Z u g ri ff a uf M	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

5
8
it
gl
ie
d
er
d
e
s
in
te
g
ri
er
te
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
b
e
g
r
e
n
z
e
n
?
a

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapcc.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall

Authentifizierung - Komponenteneigenschaften

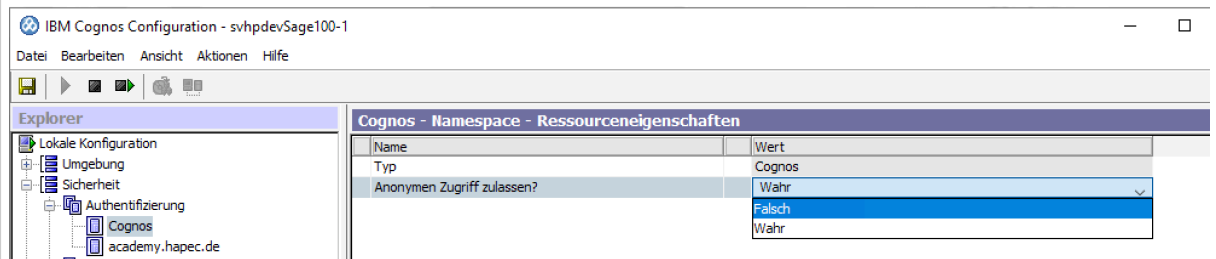
Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	



Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Auf Wahrstellen	
Unter Sicherheit > 'A Authentifizierung > 'C	

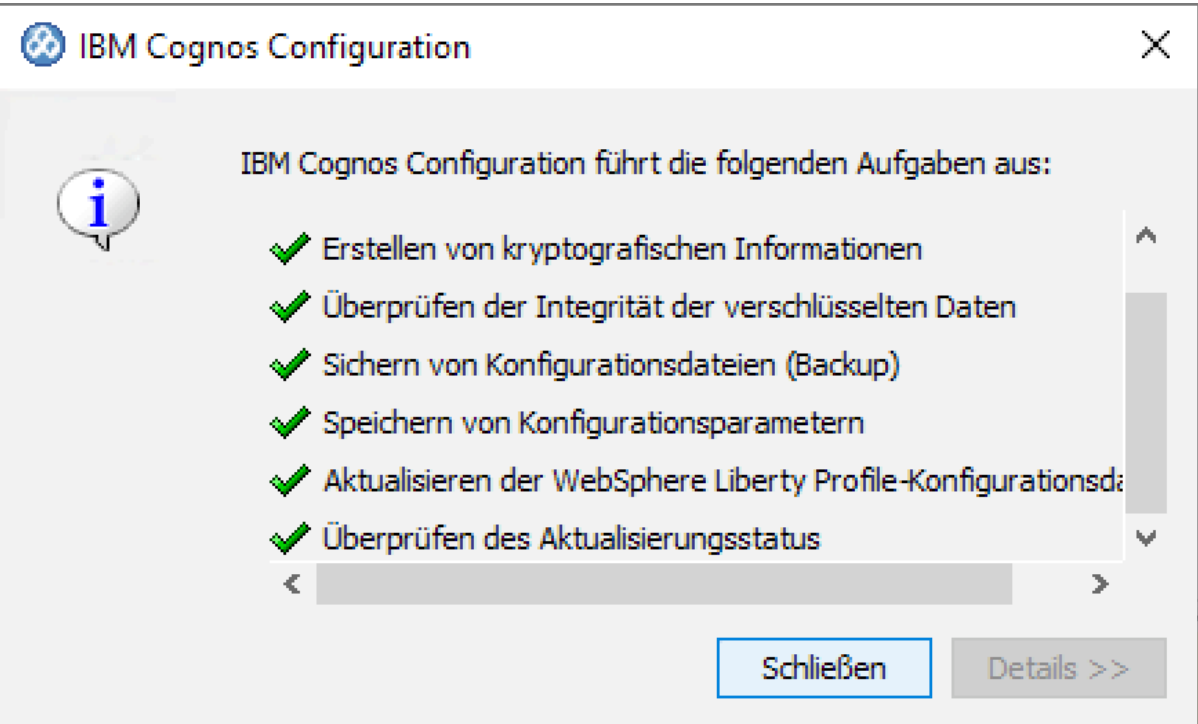
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g


Bild / Arbeitsmittel

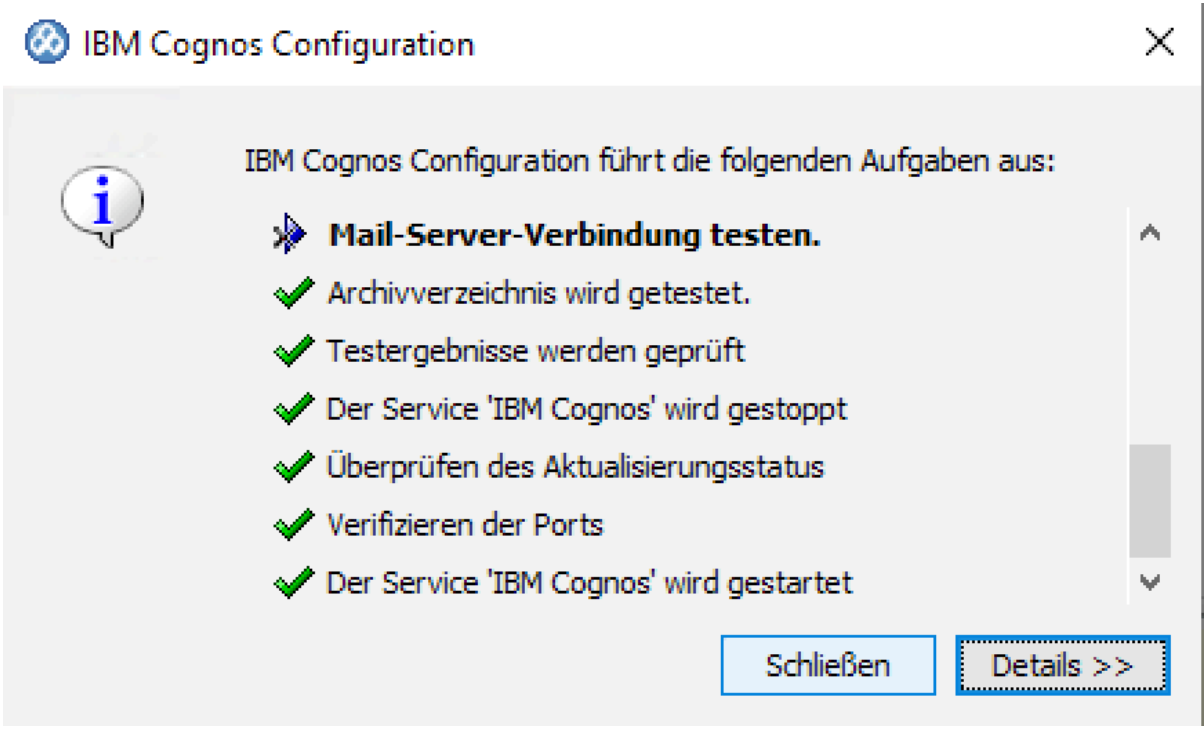
5
9
c
h
a
f
'A
n
o
n
y
m
e
n
Z
u
g
r
i
f
f
z
u
l
a
s
s

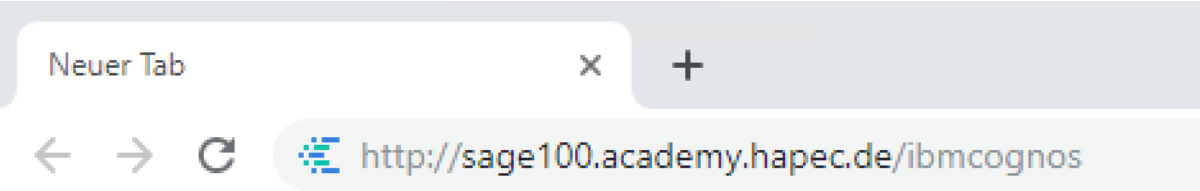


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n ' a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s p e i c h e r n 6 0	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  </div>
N a c	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>h e r f o l g r e i c h e m S p e i c h e r n S C H L E ß E N k l i c k e n</p>	<p>6 1</p>
<p>IB M C o g</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this text is a list of six tasks, each preceded by a green checkmark: <ul style="list-style-type: none"> Erstellen von kryptografischen Informationen Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten Sichern von Konfigurationsdateien (Backup) Speichern von Konfigurationsparametern Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien Überprüfen des Aktualisierungsstatus At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>". A scrollbar is visible on the right side of the list, and a horizontal scrollbar is at the bottom of the list area.</p>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
6 2 n o s D i e n s t n e u s t a r t e n	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Configuration application window titled "IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Aktionen", and "Hilfe". The toolbar contains icons for file operations (save, undo, redo) and other functions (refresh, help, and a menu icon).</p>
N a c h e r f o l g r e i c h e m N e u s t a r t S C	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
63 H L E B E N k l i c k e n	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "IBM Cognos Configuration" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the dialog is an information icon (a lowercase 'i' in a blue circle). The main text reads "IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:". Below this, there is a list of tasks, each preceded by a green checkmark:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mail-Server-Verbindung testen.✓ Archivverzeichnis wird getestet.✓ Testergebnisse werden geprüft✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus✓ Verifizieren der Ports✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet <p>At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Schließen" (Close) and "Details >>" (Details >>).</p>
C o g n o s A n a l y t i c s s o l t	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
64 e je tz t u nt er ht t p: // s er v er . d o m ai n / i b m c o g n o s v er fü g	 <p>The screenshot shows a browser window with a single tab titled "Neuer Tab". The address bar contains the URL "http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos". Navigation buttons for back, forward, and refresh are visible to the left of the address bar.</p>

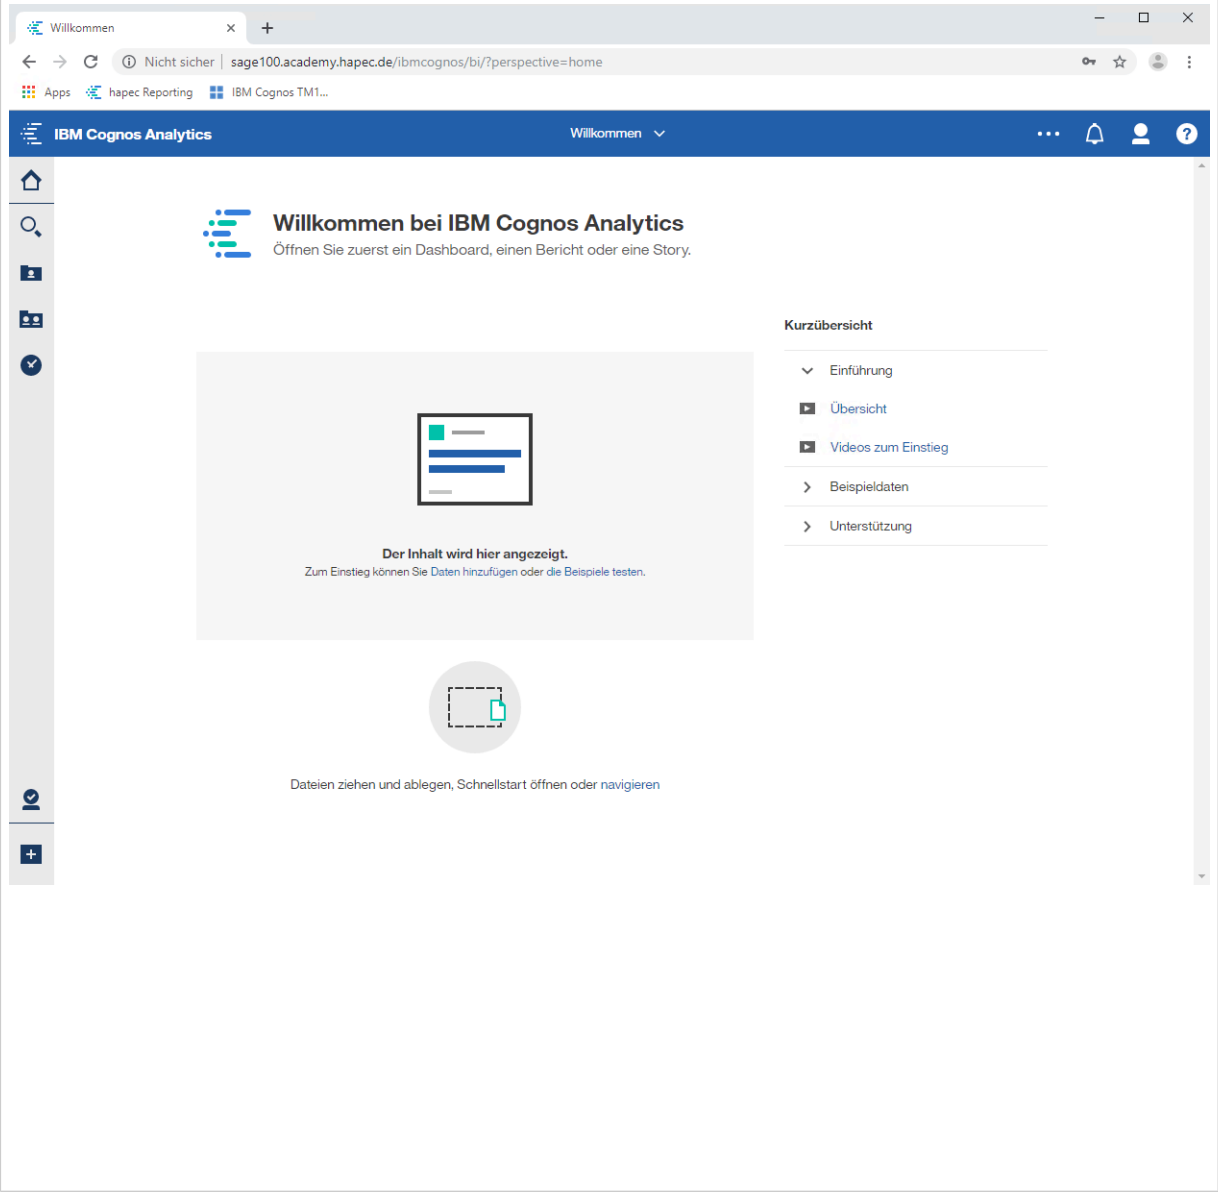
B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
b a r s e i n. U R L i m B r o w s e r e i n g e b e n.	
P o r t a l w i r d o h n e Ei	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

6
5

n
g
a
b
e
w
e
i
t
e
r
r
L
o
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
a
n
g
e
z
e
i
g
t.



6
6

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
67	
68	
69	
70	

Weitere Vorgehensweise

- ---