

System X Konfiguration Analytic Server

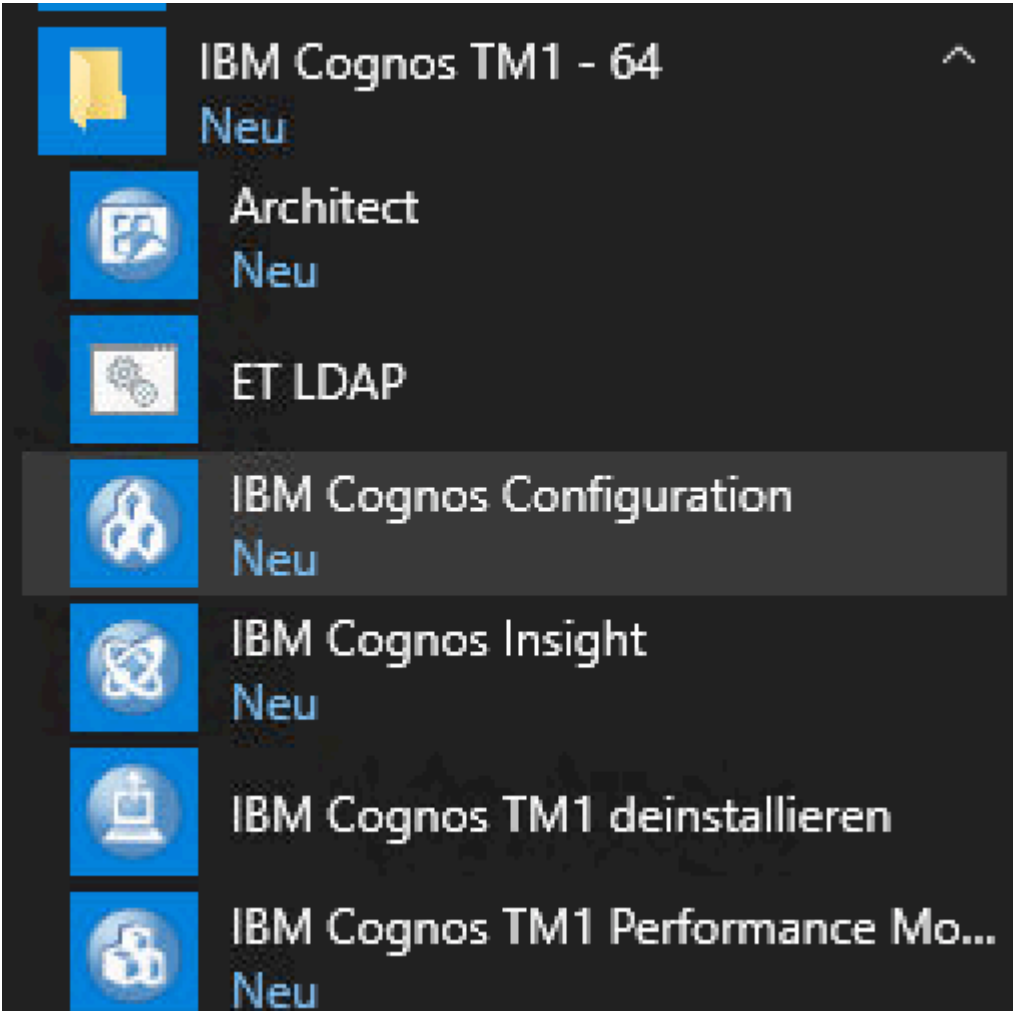
hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen

- ---

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b e r S t a r t m e n ü 'l B M C o g n o s T M l	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
1 - 64' > 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n ' s t a r t e n .	 <p>The screenshot shows a Windows Start menu with the following items:</p> <ul style="list-style-type: none">IBM Cognos TM1 - 64 NeuArchitect NeuET LDAPIBM Cognos Configuration Neu (highlighted)IBM Cognos Insight NeuIBM Cognos TM1 deinstallierenIBM Cognos TM1 Performance Mo... Neu
'U m g e b u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
g
m
a
r
k
i
e
r
e
n'

m
a
r
k
i
e
r
e
n
u
n
d
i
n
a
l
e
n
U
R
L

2

s
'
l
o
c
a
l
h
o
s
t
,

Umgebung - Gruppeneigenschaften	
Name	Wert
Datendateien-Verzeichnis	../data
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
* IP-Version für die Auflösung des Hostn...	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
Dispatcher-Einstellungen	
* Externer Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Interne Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
Dispatcher-Kennwort	*****
Andere URI-Einstellungen	
* Dispatcher-URI für externe Anwendun...	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Content Manager-URIs	http://localhost:9300/p2pd/servlet

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - IBM Cognos TM1-Services
 - IBM Cognos TM1
 - TM1 Applications
 - TM1 Clients
 - TM1 Admin Server
 - Protokollieren
 - File
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - IBM Cognos Application Firew...
 - Datenzugriff

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
durch Server domän ener setzen	
beie n g er ic ht et em Si n	






Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
gleiche Signon-Option muss die Gateways-URL folgen die Form habe	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

3

n:
ht
t
p:
//
s
er
v
er
.
d
o
m
ai
n:
8
0
/i
b
m
c
o
g
n
o
s
/b
i
/v
1
/d
is
p
(

Umgebung - Gruppeneigenschaften	
Name	Wert
Datendateien-Verzeichnis	../data
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml
* IP-Version für die Auflösung des Hostn...	IPv4-Adressen verwenden
Gateway-Einstellungen	
* Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp
Dispatcher-Einstellungen	
* Externer Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Interne Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
Dispatcher-Kennwort	*****
Andere URI-Einstellungen	
* Dispatcher-URI für externe Anwendun...	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch
* Content Manager-URIs	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Gateway-URL Rient s p r i c h t d e r v o m A n a l y t i c s- S e r v e r)	
TM1	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s'

m
a
r
k
i
e
r
e

n
u
n
d
i
n
a
l
e
n
U
R
L
s'

4

l
o
c
a
l
h
o
s
t





Explorer		TM1 Applications - Komponenteneigenschaften																																	
<ul style="list-style-type: none"> Lokale Konfiguration <ul style="list-style-type: none"> Umgebung <ul style="list-style-type: none"> IBM Cognos TM1-Services <ul style="list-style-type: none"> IBM Cognos TM1 TM1 Applications TM1 Clients TM1 Admin Server Protokollieren <ul style="list-style-type: none"> File Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> Cognos Verschlüsselung <ul style="list-style-type: none"> Cognos IBM Cognos Application Firewall Datenzugriff 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TM1 Application Server Gateway-URI</td> <td>http://localhost:9510/pmpsvc</td> </tr> <tr> <td>* Externe Dispatcher-URI</td> <td>http://localhost:9510</td> </tr> <tr> <td>* Sitzungszeitlimit (min)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>* Qualifizierte Pfade erzwingen</td> <td>Wahr</td> </tr> <tr> <td>Benachrichtigungsprovider</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Business Viewpoint aktivieren</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>* Business Viewpoint-URI</td> <td>http://localhost:9510/bv</td> </tr> <tr> <td>* Scorecarding aktivieren</td> <td>Wahr</td> </tr> <tr> <td>* Cognos Connection-Ordnername</td> <td>IBM Cognos TM1 Application - My Applications</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsdefinitions Pfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benutzervorgabepfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicekonfigurationsdateipfad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* TM1 Application Server Dispatcher-URI</td> <td>http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet</td> </tr> <tr> <td>Benutzer-ID und Kennwort</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Namespace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Wert	* TM1 Application Server Gateway-URI	http://localhost:9510/pmpsvc	* Externe Dispatcher-URI	http://localhost:9510	* Sitzungszeitlimit (min)	60	* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr	Benachrichtigungsprovider		* Business Viewpoint aktivieren	Falsch	* Business Viewpoint-URI	http://localhost:9510/bv	* Scorecarding aktivieren	Wahr	* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications	Anwendungsdefinitions Pfad		Benutzervorgabepfad		Servicekonfigurationsdateipfad		* TM1 Application Server Dispatcher-URI	http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet	Benutzer-ID und Kennwort	*****	Namespace	
Name	Wert																																		
* TM1 Application Server Gateway-URI	http://localhost:9510/pmpsvc																																		
* Externe Dispatcher-URI	http://localhost:9510																																		
* Sitzungszeitlimit (min)	60																																		
* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr																																		
Benachrichtigungsprovider																																			
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch																																		
* Business Viewpoint-URI	http://localhost:9510/bv																																		
* Scorecarding aktivieren	Wahr																																		
* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications																																		
Anwendungsdefinitions Pfad																																			
Benutzervorgabepfad																																			
Servicekonfigurationsdateipfad																																			
* TM1 Application Server Dispatcher-URI	http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet																																		
Benutzer-ID und Kennwort	*****																																		
Namespace																																			

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
durch rc h s er v er . d o m ä n e er s et z e n	
für r 'E xt er n e D is p at c h	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

er
U
RI
'
5
u
nt
er
'T
M
1
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
's'
P
o
r
t
:
9
5
1
0'
e
n
t
f
e
r
n
e
n

TM1 Applications - Komponenteneigenschaften	
Name	Wert
* TM1 Application Server Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc
* Externe Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de
* Sitzungszeitlimit (min)	60
* Qualifizierte Pfade erzwingen	Wahr
Benachrichtigungsprovider	
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch
* Business Viewpoint-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv
* Scorecarding aktivieren	Wahr
* Cognos Connection-Ordnername	IBM Cognos TM1 Application - My Applications
Anwendungsdefinitions Pfad	
Benutzervorgabepfad	
Servicekonfigurationsdateipfad	
* TM1 Application Server Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet
Benutzer-ID und Kennwort	*****
Namespace	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
in den Windows Explorer wechseln und folgende Ord	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel						
6 n er er st el le n: :. h a p e c\ re s o u rc e\ s\ T M 1 S er v er s\ h a p e c A n	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > hapec > resources > TM1Servers ></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Änderungsdatum</th> <th style="text-align: left;">Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> hapecAnalyticServer</td> <td>22.01.2020 14:43</td> <td>Dateiordner</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Name	Änderungsdatum	Typ	hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner
Name	Änderungsdatum	Typ					
hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
analytischer Server	
Im Ordner 'hadoop' Analytischer Server	

