

System X Konfiguration Analytic Server

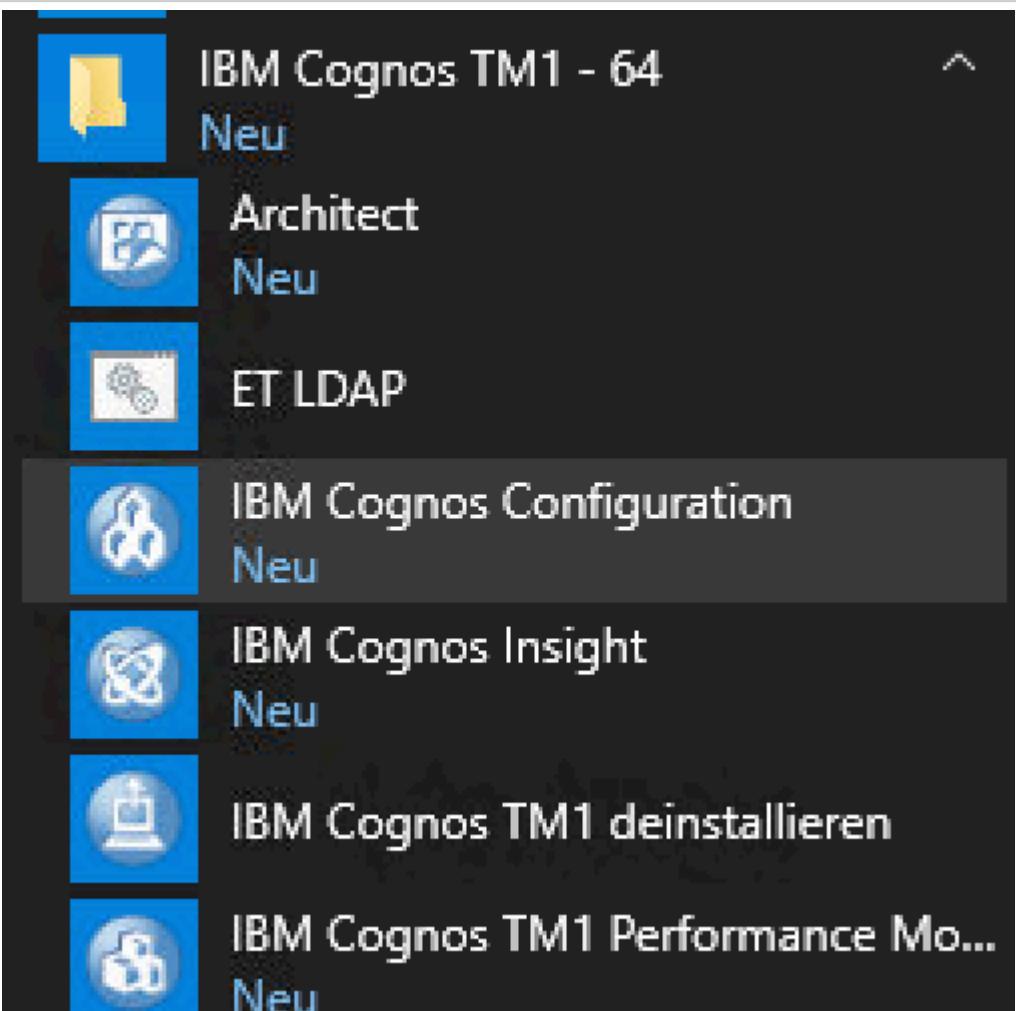
hapec Arbeitsanweisung

Titel

Voraussetzungen

- ---

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
Ü b er S ta rt m e n ü 'I B M C o g n o s T M 1	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>1 - 6 4' > 'I B M C o g n o s C o n f i g u r a t i o n ' s t a r t e n .</p> 
'U m g e b u	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>n g m ar ki er e n' m ar ki er e n u n d in al le n U R 2 L s ' I o c al h o st '</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datendateien-Verzeichnis</td> <td>../data</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Dateien - Verzeichnis</td> <td>../temp</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Dateien verschlüsseln?</td> <td>Falsch</td> </tr> <tr> <td>Formatangabendatei-Verzeichnis</td> <td>../configuration/cogformat.xml</td> </tr> <tr> <td>IP-Version für die Auflösung des Hostnamen</td> <td>IPv4-Adressen verwenden</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gateway-Einstellungen</td> </tr> <tr> <td>Gateway-URI</td> <td>http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dispatcher-Einstellungen</td> </tr> <tr> <td>Externer Dispatcher-URI</td> <td>http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch</td> </tr> <tr> <td>Interne Dispatcher-URI</td> <td>http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch</td> </tr> <tr> <td>Dispatcher-Kennwort</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Andere URI-Einstellungen</td> </tr> <tr> <td>Dispatcher-URI für externe Anwendungen</td> <td>http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch</td> </tr> <tr> <td>Content Manager-URIs</td> <td>http://localhost:9300/p2pd/servlet</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Wert	Datendateien-Verzeichnis	../data	Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp	Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch	Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml	IP-Version für die Auflösung des Hostnamen	IPv4-Adressen verwenden	Gateway-Einstellungen		Gateway-URI	http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi	Dispatcher-Einstellungen		Externer Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch	Interne Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch	Dispatcher-Kennwort	*****	Andere URI-Einstellungen		Dispatcher-URI für externe Anwendungen	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch	Content Manager-URIs	http://localhost:9300/p2pd/servlet
Name	Wert																														
Datendateien-Verzeichnis	../data																														
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp																														
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch																														
Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml																														
IP-Version für die Auflösung des Hostnamen	IPv4-Adressen verwenden																														
Gateway-Einstellungen																															
Gateway-URI	http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi																														
Dispatcher-Einstellungen																															
Externer Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch																														
Interne Dispatcher-URI	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch																														
Dispatcher-Kennwort	*****																														
Andere URI-Einstellungen																															
Dispatcher-URI für externe Anwendungen	http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch																														
Content Manager-URIs	http://localhost:9300/p2pd/servlet																														

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
d u rc h s er v er .d o m ä n e er s et z e n	
b ei ei n g er ic ht et e m Si n	

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
gle Si g n O n m u s s di e G at e w a y- U R I fo lg e n d e F or m h a b e	

B e s c h r ei b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>																								
n: ht 3 t p: // s er v er .d o m ai n: 8 0 /i b m c o g n o s /b i /v 1 /d is p (<p>Umgebung - Gruppeneigenschaften</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>Datadateien-Verzeichnis</td><td>../data</td></tr><tr><td>Temporäre Dateien - Verzeichnis</td><td>../temp</td></tr><tr><td>Temporäre Dateien verschlüsseln?</td><td>Falsch</td></tr><tr><td>Formatangabendatei-Verzeichnis</td><td>../configuration/cogformat.xml</td></tr><tr><td>IP-Version für die Auflösung des Hostnamen</td><td>IPv4-Adressen verwenden</td></tr></tbody></table> <p>Gateway-Einstellungen</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Gateway-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp</td></tr></tbody></table> <p>Dispatcher-Einstellungen</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Externer Dispatcher-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch</td></tr><tr><td>Interne Dispatcher-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch</td></tr><tr><td>Dispatcher-Kennwort</td><td>*****</td></tr></tbody></table> <p>Andere URI-Einstellungen</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Dispatcher-URI für externe Anwendungen</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch</td></tr><tr><td>Content Manager-URIs</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet</td></tr></tbody></table>	Name	Wert	Datadateien-Verzeichnis	../data	Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp	Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch	Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml	IP-Version für die Auflösung des Hostnamen	IPv4-Adressen verwenden	Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp	Externer Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch	Interne Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch	Dispatcher-Kennwort	*****	Dispatcher-URI für externe Anwendungen	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch	Content Manager-URIs	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet
Name	Wert																								
Datadateien-Verzeichnis	../data																								
Temporäre Dateien - Verzeichnis	../temp																								
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch																								
Formatangabendatei-Verzeichnis	../configuration/cogformat.xml																								
IP-Version für die Auflösung des Hostnamen	IPv4-Adressen verwenden																								
Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:80/ibmcognos/bi/v1/disp																								
Externer Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch																								
Interne Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch																								
Dispatcher-Kennwort	*****																								
Dispatcher-URI für externe Anwendungen	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet/dispatch																								
Content Manager-URIs	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9300/p2pd/servlet																								

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
G at e w a y- U Rl e nt s p ri c ht d er v o m A n al yt ic s- S er v er)	G at e w a y- U Rl e nt s p ri c ht d er v o m A n al yt ic s- S er v er)
'T M 1	'T M 1

<p>B e s c h r ei b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>Applications' management interface showing the configuration of TM1 Applications.</p> <p>Explorer</p> <ul style="list-style-type: none"> Locale Konfiguration Umgebung <ul style="list-style-type: none"> IBM Cognos TM1-Services IBM Cognos TM1 TM1 Applications <ul style="list-style-type: none"> TM1 Clients TM1 Admin Server Protokollieren File Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> Authentifizierung Cognos Verschlüsselung Cognos IBM Cognos Application Firewall Datenzugriff 	<p>TM1 Applications - Komponenteneigenschaften</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TM1 Application Server Gateway-URI</td><td>http://localhost:9510/pmpsvc</td></tr> <tr> <td>* Externe Dispatcher-URI</td><td>http://localhost:9510</td></tr> <tr> <td>* Sitzungszeitlimit (min)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider</td><td>Wahr</td></tr> <tr> <td>* Business Viewpoint aktivieren</td><td>Falsch</td></tr> <tr> <td>* Business Viewpoint-URI</td><td>http://localhost:9510/bv</td></tr> <tr> <td>* Scorecarding aktivieren</td><td>Wahr</td></tr> <tr> <td>* Cognos Connection-Ordnernname</td><td>IBM Cognos TM1 Application - My Applications</td></tr> <tr> <td>Anwendungsdefinitionspfad</td><td></td></tr> <tr> <td>Benutzervorgabenpfad</td><td></td></tr> <tr> <td>Servicekonfigurationsdateipfad</td><td></td></tr> <tr> <td>* TM1 Application Server Dispatcher-URI</td><td>http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet</td></tr> <tr> <td>Benutzer-ID und Kennwort</td><td>*****</td></tr> <tr> <td>Namespace</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Wert	* TM1 Application Server Gateway-URI	http://localhost:9510/pmpsvc	* Externe Dispatcher-URI	http://localhost:9510	* Sitzungszeitlimit (min)	60	* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider	Wahr	* Business Viewpoint aktivieren	Falsch	* Business Viewpoint-URI	http://localhost:9510/bv	* Scorecarding aktivieren	Wahr	* Cognos Connection-Ordnernname	IBM Cognos TM1 Application - My Applications	Anwendungsdefinitionspfad		Benutzervorgabenpfad		Servicekonfigurationsdateipfad		* TM1 Application Server Dispatcher-URI	http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet	Benutzer-ID und Kennwort	*****	Namespace	
Name	Wert																															
* TM1 Application Server Gateway-URI	http://localhost:9510/pmpsvc																															
* Externe Dispatcher-URI	http://localhost:9510																															
* Sitzungszeitlimit (min)	60																															
* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider	Wahr																															
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch																															
* Business Viewpoint-URI	http://localhost:9510/bv																															
* Scorecarding aktivieren	Wahr																															
* Cognos Connection-Ordnernname	IBM Cognos TM1 Application - My Applications																															
Anwendungsdefinitionspfad																																
Benutzervorgabenpfad																																
Servicekonfigurationsdateipfad																																
* TM1 Application Server Dispatcher-URI	http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet																															
Benutzer-ID und Kennwort	*****																															
Namespace																																
<p>4 ' I o c al h o st '</p>																																

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
d u rc h s er v er .d o m ä n e er s et z e n	
fü r 'E xt er n e D is p at c h	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>er U RI 5 5 1 A p pl ic at io n s' P or t ': 9 5 1 0' e nt fe r n e n</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p> <p>TM1 Applications - Komponenteneigenschaften</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* TM1 Application Server Gateway-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc</td></tr> <tr> <td>* Externe Dispatcher-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de</td></tr> <tr> <td>* Sitzungszeitlimit (min)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider</td><td>Wahr</td></tr> <tr> <td>* Business Viewpoint aktivieren</td><td>Falsch</td></tr> <tr> <td>* Business Viewpoint-URI</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv</td></tr> <tr> <td>* Scorecarding aktivieren</td><td>Wahr</td></tr> <tr> <td>* Cognos Connection-Ordnername Anwendungsdefinitionspfad</td><td>IBM Cognos TM1 Application - My Applications</td></tr> <tr> <td>Benutzervorgabenpfad</td><td></td></tr> <tr> <td>Servicekonfigurationsdateipfad</td><td></td></tr> <tr> <td>* TM1 Application Server Dispatcher-URI Benutzer-ID und Kennwort</td><td> http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet *****</td></tr> <tr> <td>Namespace</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Wert	* TM1 Application Server Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc	* Externe Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de	* Sitzungszeitlimit (min)	60	* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider	Wahr	* Business Viewpoint aktivieren	Falsch	* Business Viewpoint-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv	* Scorecarding aktivieren	Wahr	* Cognos Connection-Ordnername Anwendungsdefinitionspfad	IBM Cognos TM1 Application - My Applications	Benutzervorgabenpfad		Servicekonfigurationsdateipfad		* TM1 Application Server Dispatcher-URI Benutzer-ID und Kennwort	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet *****	Namespace	
Name	Wert																										
* TM1 Application Server Gateway-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc																										
* Externe Dispatcher-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de																										
* Sitzungszeitlimit (min)	60																										
* Qualifizierte Pfade erzwingen Benachrichtigungsprovider	Wahr																										
* Business Viewpoint aktivieren	Falsch																										
* Business Viewpoint-URI	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/bv																										
* Scorecarding aktivieren	Wahr																										
* Cognos Connection-Ordnername Anwendungsdefinitionspfad	IBM Cognos TM1 Application - My Applications																										
Benutzervorgabenpfad																											
Servicekonfigurationsdateipfad																											
* TM1 Application Server Dispatcher-URI Benutzer-ID und Kennwort	 http://sage100demo.academy.hapec.de:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet *****																										
Namespace																											

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
in d e n W in d o w s E x pl or er w e c h s el n u n d f o l g e n d e O r d	

B e s c h r ei b u n g									
Bild / Arbeitsmittel									
6 n er er st el le n: '.. \h a p e c \\ re s o u rc e s \\ T M 1 S er v er s \\ h a p e c A n									
Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > hapec > resources > TM1Servers >									
<table><thead><tr><th>Name</th><th>Änderungsdatum</th><th>Typ</th></tr></thead><tbody><tr><td>hapecAnalyticServer</td><td>22.01.2020 14:43</td><td>Dateiordner</td></tr></tbody></table>				Name	Änderungsdatum	Typ	hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner
Name	Änderungsdatum	Typ							
hapecAnalyticServer	22.01.2020 14:43	Dateiordner							

B e s c h r ei b u n g	Bild / Arbeitsmittel
al yt ic S er v er '	
l m O r d n er 'h a p e c A n al yt ic S er v er ' di e O r	

Weitere Vorgehensweise

- — —