

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| I m C o g n o s A n a l y s t i c s u n t e r 'V | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
e
r
w
a
l
t
e
n
'
d
i
e
'
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
k
o
n
s
o
l
e
'
ö
f
f
n
e
n

I
m



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
e
i
t
e
r
S
i
c
h
e
r
h
e
i
t'
d
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o

2

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (Security), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is expanded to show a 'Verzeichnis' (Directory) table. The table has a 'Name' column and contains two entries: 'Cognos' and 'intern.heco-schrauben.de'. The 'Cognos' entry is highlighted with a green box. Below the table, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

| | |
|--|--|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>s' kl ic k e n</p> | |
| <p>S y m b o l f ü r 'n e u e r O r d n e r' kl ic k e n</br></p> | <hr/>  <p>Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p> <hr/> |
| <p>N a m</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
F
E
R
T
I
G
S
T
E

Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner

Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.

Name:

Authentifizierung

Beschreibung:

QuickInfo:

Position:

Verzeichnis > Cognos

[Andere Position auswählen...](#)


Abbrechen









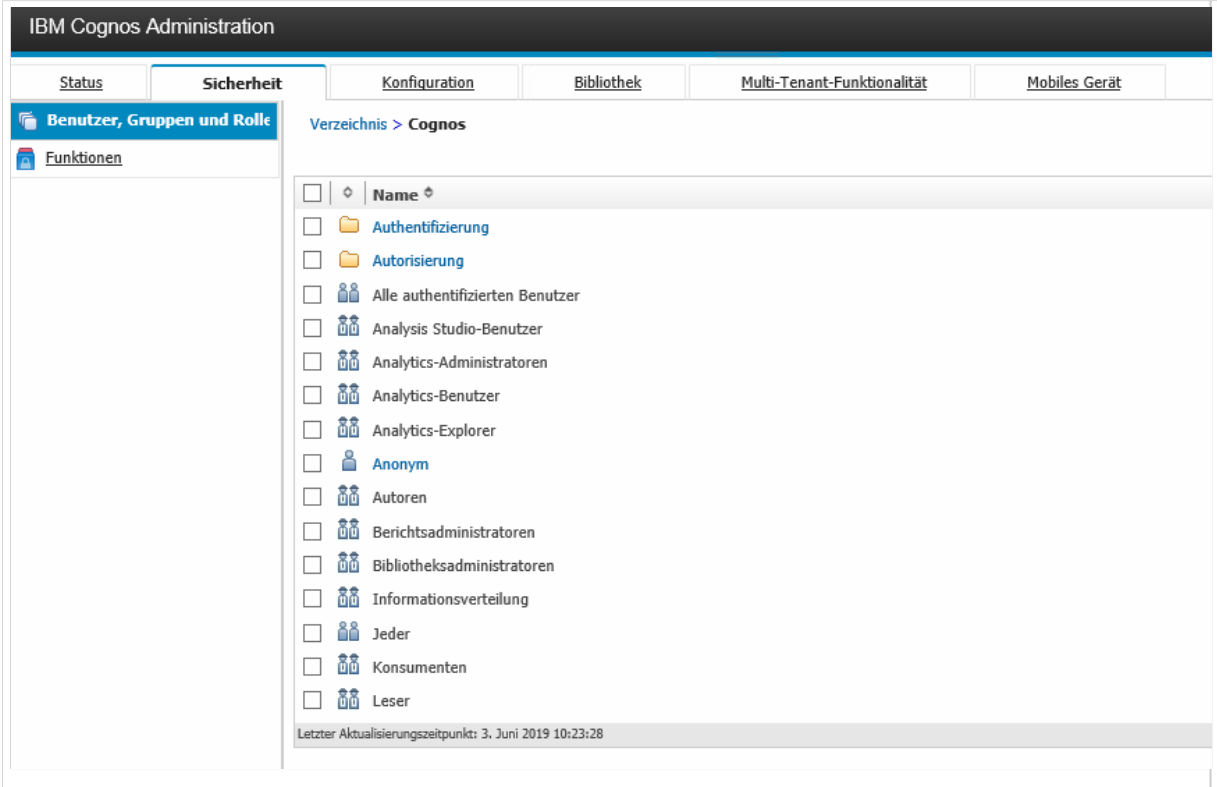



< Zurück



Weiter >

Fertigstellen

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| L L E N k l i c k e n | |
| S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d O r d n e r | |

| | |
|--|---|
| <p>B e s c h r e i b u n g</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>3 'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p> |  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The left sidebar has 'Benutzer, Gruppen und Rolle' selected. The main content area displays a list of roles under the heading 'Verzeichnis > Cognos'. The roles listed are: Authentifizierung, Autorisierung, Alle authentifizierten Benutzer, Analysis Studio-Benutzer, Analytics-Administratoren, Analytics-Benutzer, Analytics-Explorer, Anonym, Autoren, Berichtsadministratoren, Bibliotheksadministratoren, Informationsverteilung, Jeder, Konsumenten, and Leser. Each role has a checkbox to its left. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p> |
| <p>O r d n e r 'A u t o</p> | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| risieren glichen | <p>Verzeichnis > Cognos</p> <table border="1"><thead><tr><th><input type="checkbox"/></th><th><input type="checkbox"/></th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Authentifizierung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Autorisierung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr></tbody></table> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Name | <input type="checkbox"/> |  | Authentifizierung | <input type="checkbox"/> |  | Autorisierung | <input type="checkbox"/> |  | Alle authentifizierten Benutzer | <input type="checkbox"/> |  | Analysis Studio-Benutzer |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Name | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  | Authentifizierung | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  | Autorisierung | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  | Alle authentifizierten Benutzer | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  | Analysis Studio-Benutzer | | | | | | | | | | | | | | |
| Symbol für neue Gruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| e' k l i c k e n |  Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>  |
| N a m e 'h a p e c S y s t e m X U s e r' e i n g e b e n u | |

| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----------------|--|
| n d W E I T E R k l i c k e n | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</div> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="haped System X User"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p> | | | | |
| F E R T I G S T E L L E N k l i c k e n | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe Hilfe </div> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p style="text-align: right;">Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> </p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"> ...> Name</th><th style="text-align: left;">Typ</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Keine Einträge.</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">Hinzufügen... Entfernen</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p> | ...> Name | Typ | Keine Einträge. | |
| ...> Name | Typ | | | | |
| Keine Einträge. | | | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| Schritte wiederholen und folgende Gruppen für | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---|----------------------|
| die Lizenzanlegen: 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
ol
'e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main header is 'IBM Cognos Administration'. Below it are several tabs: 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' (selected) and 'Funktionen'. The 'Benutzer, Gruppen und Rollen' section shows a breadcrumb trail 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung' and a table of roles. The table has a 'Name' column and a checkbox for each role. The roles listed are: 'hapec System X Administrator Role', 'hapec System X Creator Role', 'hapec System X Modeler Role', 'hapec System X Planner Role', and 'hapec System X User'. At the bottom of the table, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

| <input type="checkbox"/> | Name |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Administrator Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Creator Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Modeler Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Planner Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X User |

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---------------------|----------------------|
| Administrator Rolle | |
| 'h | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e
'
a
l
s
M
i
t
g
l
i
e
d
b
e
i
m
'h
a
p
e

5

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox followed by '...> Name' and another empty checkbox followed by a user icon and 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


| | |
|--|-----------------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| c System X Creator Role hinzu fügen | |
| Wechsel in R | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
o
t
d
e
s
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o
s'
u
n
d
Ei
g
e
n
s
c
h
a
f
t

6

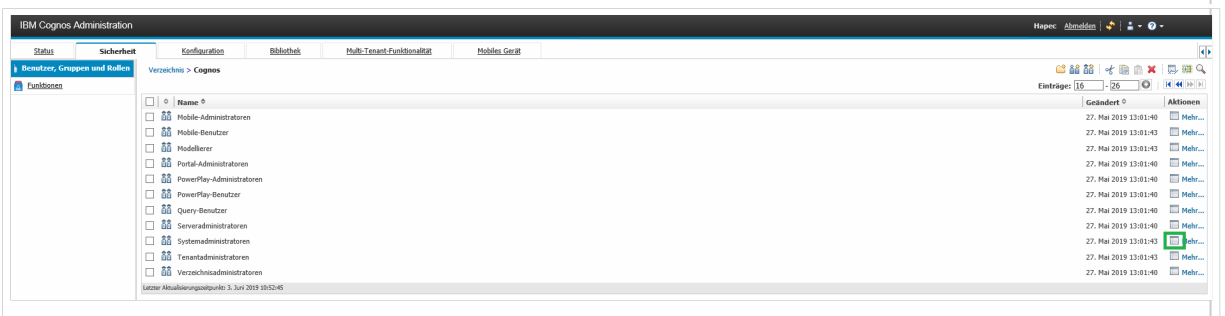

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|------------------------------------|----------------------|
| ender Gruppe'systemadministratoren | |
| in | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| Gruppen'systemadministrator's Mitglied | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. This dialog has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and it contains the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this instruction is a list of roles with checkboxes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| s e n | |
| in G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e 'h a | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8 p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes:

- ...> Name
- // Analytics-Explorer
- // Analytics-Benutzer
- // hapec System X Creator Role

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

in
G
r
u
p
p
e
,

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| M o b i l e - B e n u t z e r' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e n 'h a p e c S y | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


9
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. On the left, there is a sidebar with a 'Funktionen' icon. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this is a list of roles with checkboxes and user icons:

| <input type="checkbox"/> | ...> Name |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Analytics-Explorer |
| <input type="checkbox"/> | Analytics-Benutzer |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X Creator Role |
| <input type="checkbox"/> | hapec System X User |

At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|---|-----------------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| uweisen | |
| in Gruppen 'Konsumenten' als Mitglieder | |
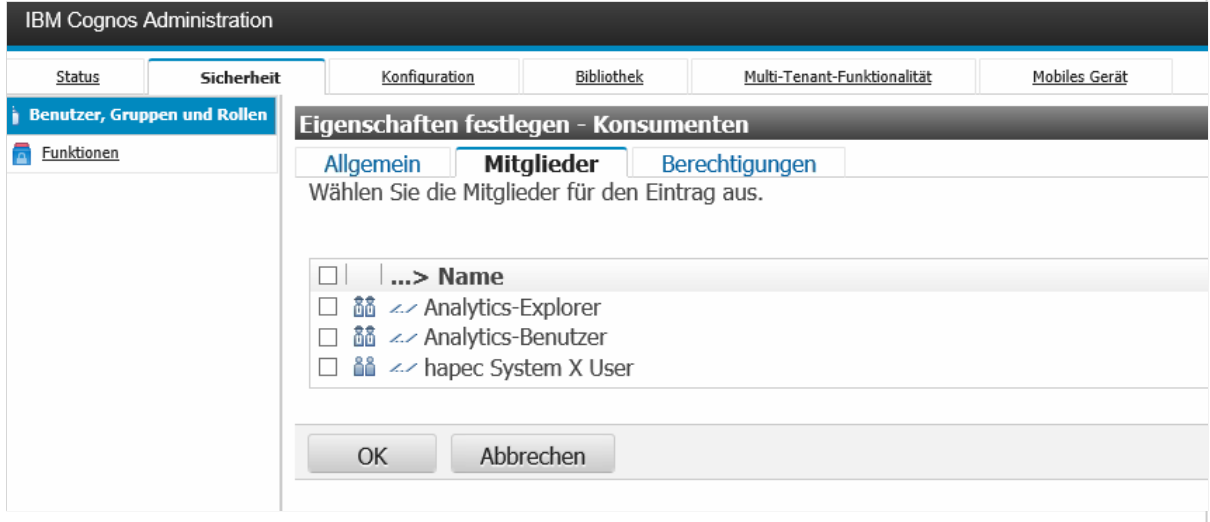
| | |
|---|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">10 Gruppenhapec System X User zuweisen</p> |  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there are tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below these, there is a section for 'Benutzer, Gruppen und Rollen' with a 'Funktionen' sub-section. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten' and has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and it contains the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this is a list of users with checkboxes: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ...> Name <input type="checkbox"/> Analytics-Explorer <input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer <input type="checkbox"/> hapec System X User At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. </p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mindest</p> | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---|----------------------|
| s e i n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M i t g l i e d e r G r u | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
p
p
e
h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
R
o
l
e'
h
i
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text, there is a list of members with checkboxes and names: an unchecked checkbox followed by '...> Name' and another unchecked checkbox followed by a user icon and 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| z u f ü g g e n | |
| W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i t t | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!

in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, and a sub-tab 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text is a list of roles with checkboxes: 'Analytics-Administratoren' and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| tor e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e J e d e r' e n t f e r n e n | |
| In | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--|----------------------|
| der Einstellungsdes Benutzers 'Anonym' im Rechte | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
3
r
'A
ll
g
e
m
e
i
n'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t
i
v

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| ie r e n' s e t z e n u n d O K K l i c k e n | |
| I m R e i t e r S i c h e r h e i | |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p> | <p>Bild / Arbeitsmittel</p> |
| <p>1 4 t' in de n p u n k t 'F u n k t io n e n' w e c h s e l n</p> | |
| <p>a u f d e n b l a u e</p> | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
·
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e
n

1
5

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name ↕

- Adaptive Analytics ▾
- Administration ▾
- Analysis Studio ▾
- Cognos Insight ▾
- Cognos Viewer ▾
- Controller Studio ▾
- CSV-Ausgabe generieren ▾
- Dashboard ▾
- Data Manager ▾
- Datasets ▾
- Dateien hochladen ▾
- Desktop-Tools ▾
- Detaillierte Fehler ▾
- Drillthrough-Assistent ▾
- Eigene Datenquellen ▾

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

| | |
|---|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n | |
| i m R e i t e r 'B | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--|----------------------|
| erechtigungen' ggf. die Grupppe Jeder entfernen | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6
e
n
u
n
d
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
h

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

| <input type="checkbox"/> | Name ↕ | Berechtigungen | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | //hapec System X Creator Role | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| n z u f ü g e n. | |
| C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t e | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|---|----------------------|
| mXCCreator Rolle setzen und Tansit-Rechts 17 | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

| <input type="checkbox"/> | Name ↕ | Berechtigungen | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | //hapex System X Creator Role | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Hinzufügen... Entfernen | | |
| | | Lesen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Schreiben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Ausführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Richtlinie festlegen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Transit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

| | |
|---|----------------------|
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
| Klicken | |
| Schritte 15 bis 17 für Funktion 'Datase' 18 | |

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
,
W
ie
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Datasets

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

| <input type="checkbox"/> | Name ↕ | Berechtigungen | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | hapec System X Creator Role | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

S
c
h
r
i
t
t
e
1
5
b
i
s
1
7
fü

| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 r F u n k t i o n · M o m e n t a u f n a h m e n' w i e d e r h o l e n | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Allgemein</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px; background-color: #e0e0e0;">Berechtigungen</div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. <input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Name ↕</th> <th style="width: 15%;">Berechtigungen</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Gewähren</th> <th style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Modellierer</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td> //Verzeichnisadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td> //hapec System X Creator Role</td> <td> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Hinzufügen... Entfernen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding-top: 10px;"> Option Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten. <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </div> </div> | | Name ↕ | Berechtigungen | | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern | <input type="checkbox"/> | //Modellierer | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | //hapec System X Creator Role | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hinzufügen... Entfernen | | | | | | Option Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten. <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen | | | | | |
| | Name ↕ | Berechtigungen | | <input type="checkbox"/> Gewähren | <input type="checkbox"/> Verweigern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | //Modellierer | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | //Verzeichnisadministratoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | //hapec System X Creator Role | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinzufügen... Entfernen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Option Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten. <input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A n l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel |
|--|---|
| 2016 eitung nig nich ht v ol ls t ä n di g. A b hi 0 e r al t e A nl ei t u n g v | http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki/Berechtigungen_in_IBM_Cognos_Administration |

| | |
|--|-----------------------------|
| B e s c h r e i b u n g | Bild / Arbeitsmittel |
| e r w e n d e n | |
| 2 1 | |
| 2 2 | |
| 2 3 | |
| 2 4 | |

Weitere Vorgehensweise

- ---