

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o g n o s A n a l y s t i c s u n t e r 'V	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
e
r
w
a
l
t
e
n
'
d
i
e
'
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
k
o
n
s
o
l
e
'
ö
f
f
n
e
n

I
m

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


R
e
i
t
e
r
S
i
c
h
e
r
h
e
i
t'
d
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o

2

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (Security), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, showing a left-hand menu with 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The main content area is titled 'Verzeichnis' (Directory) and contains a table with the following entries:

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	Cognos
<input type="checkbox"/>	intern.heco-schrauben.de

Below the table, it indicates the last update time: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	
S y m b o l f ü r 'n e u 	
N a m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
F
E
R
T
I
G
S
T
E

Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner

Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.

Name:

Authentifizierung

Beschreibung:

QuickInfo:

Position:

Verzeichnis > Cognos

[Andere Position auswählen...](#)


Abbrechen









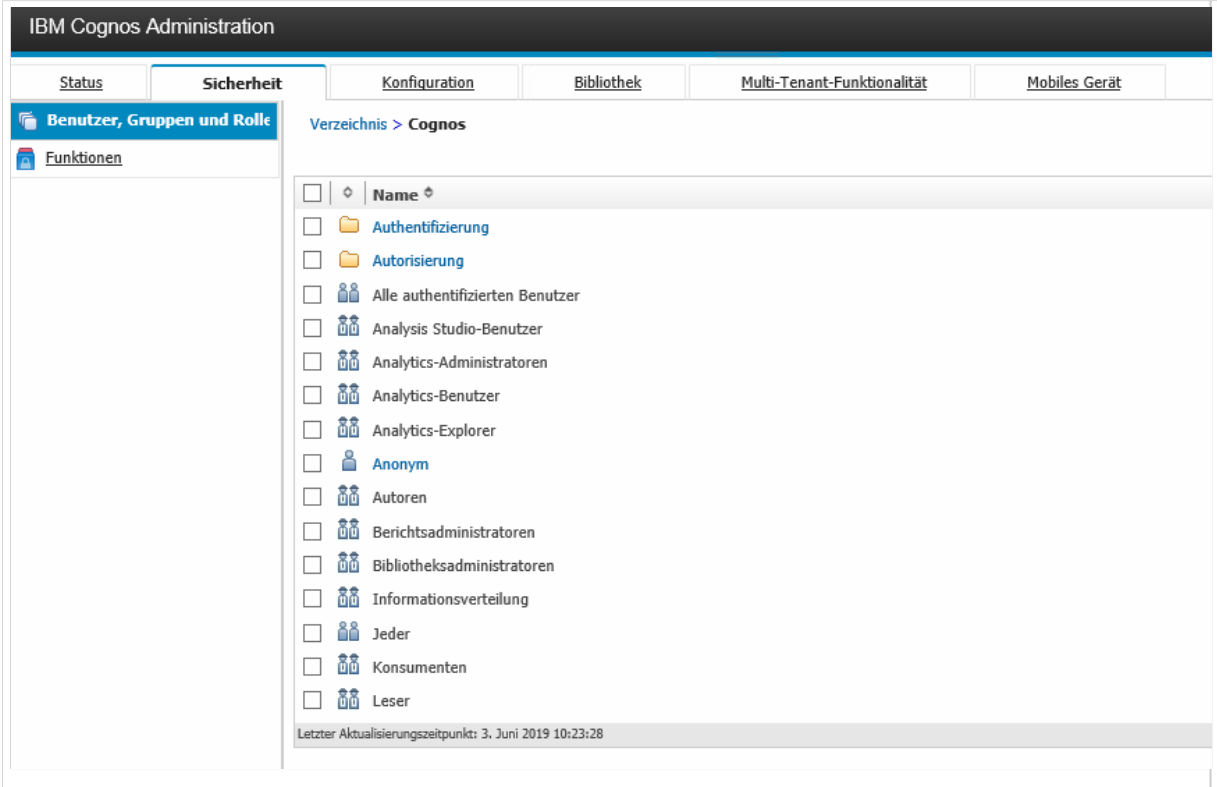



< Zurück



Weiter >

Fertigstellen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L L E N k l i c k e n	
S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d O r d n e r	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3</p>	<p>'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p>
<p>O r d n e r 'A u t o</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main navigation tabs are Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' and 'Funktionen'. The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is active, displaying a list of user roles under the heading 'Verzeichnis > Cognos'. The list includes: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Authentifizierung <input type="checkbox"/> Autorisierung <input type="checkbox"/> Alle authentifizierten Benutzer <input type="checkbox"/> Analysis Studio-Benutzer <input type="checkbox"/> Analytics-Administratoren <input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer <input type="checkbox"/> Analytics-Explorer <input type="checkbox"/> Anonym <input type="checkbox"/> Autoren <input type="checkbox"/> Berichtsadministratoren <input type="checkbox"/> Bibliotheksadministratoren <input type="checkbox"/> Informationsverteilung <input type="checkbox"/> Jeder <input type="checkbox"/> Konsumenten <input type="checkbox"/> Leser At the bottom of the list, it states: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'. </p>

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel															
risieren glichen	<p>Verzeichnis > Cognos</p> <table border="1"><thead><tr><th><input type="checkbox"/></th><th><input type="checkbox"/></th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Authentifizierung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Autorisierung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr></tbody></table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name	<input type="checkbox"/>		Authentifizierung	<input type="checkbox"/>		Autorisierung	<input type="checkbox"/>		Alle authentifizierten Benutzer	<input type="checkbox"/>		Analysis Studio-Benutzer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name														
<input type="checkbox"/>		Authentifizierung														
<input type="checkbox"/>		Autorisierung														
<input type="checkbox"/>		Alle authentifizierten Benutzer														
<input type="checkbox"/>		Analysis Studio-Benutzer														
Symbol für neue Gruppen																

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e' k l i c k e n	 Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> 
N a m e 'h a p e c S y s t e m X U s e r' e i n g e b e n u	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>				
n d W E I T E R k l i c k e n	<p>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="haped System X User"/></p> <p>Beschreibung: <input type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>				
F E R T I G S T E L L E N k l i c k e n	<p>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe Hilfe </p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p style="text-align: right;">Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> </p> <table border="1"><thead><tr><th><input type="checkbox"/> ...> Name</th><th>Typ</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Keine Einträge.</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">Hinzufügen... Entfernen</p> <p><input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/></p>	<input type="checkbox"/> ...> Name	Typ	Keine Einträge.	
<input type="checkbox"/> ...> Name	Typ				
Keine Einträge.					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Schritte wiederholen und folgende Gruppen für	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzanlegen: 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
ol
'e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Verzeichnis > Cognos > Autorisierung

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Administrator Rolle	
'h	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e
'
a
l
s
M
i
t
g
l
i
e
d
b
e
i
m
'h
a
p
e

5

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox followed by '...> Name' and another empty checkbox followed by a user icon and 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
c S y s t e m X C r e a t o r R o l e' h i n z u f ü g e n	
W e c h s e l i n R	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
o
t
d
e
s
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o
s'
u
n
d
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t

6

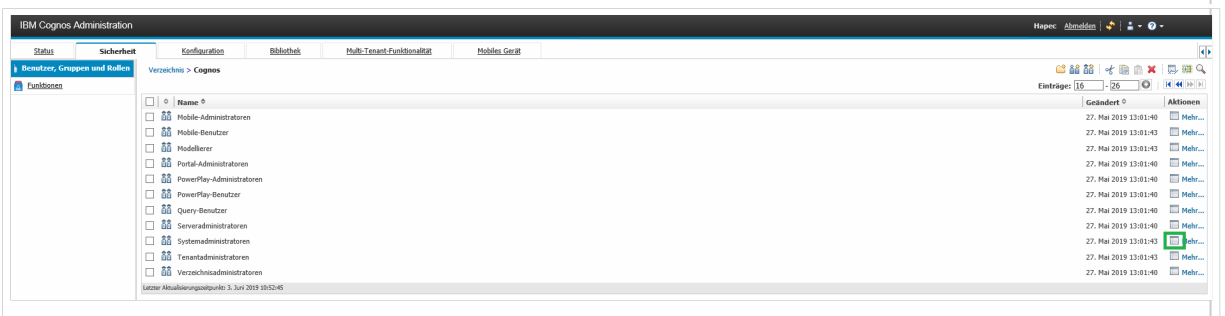

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ender Gruppen Systemadministratoren	
in	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Gruppen'systemadministrator's Mitglied	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7 r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren' and has sub-tabs: Allgemein, Mitglieder, and Berechtigungen. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text below it says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this text is a list of roles with checkboxes and icons: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
sen	
in Gruppen 'Autoren' als Mitglieder der Gruppe 'ha	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8 p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes:

- ...> Name
- // Analytics-Explorer
- // Analytics-Benutzer
- // hapec System X Creator Role

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

in
G
r
u
p
p
e
,

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Mobile Benutzer als Mitglieder der Gruppen	

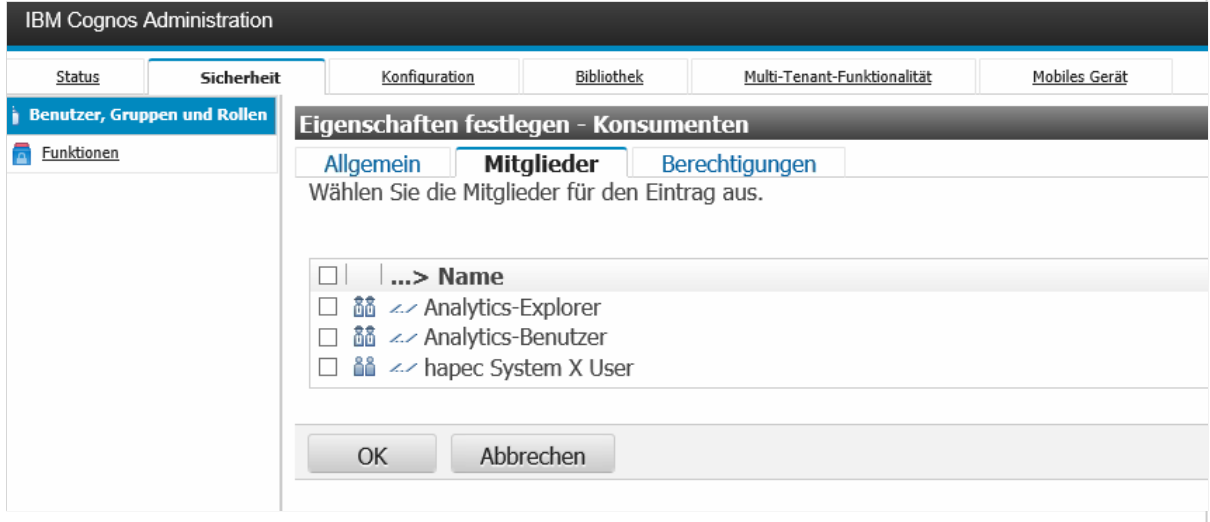
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. On the left, there is a sidebar with a 'Funktionen' icon. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing a list of users to be selected for the role. The list includes: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', 'hapec System X Creator Role', and 'hapec System X User'. Each entry has a checkbox and a small user icon. Below the list are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u w e i s e n	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t g l i e d d i e G	

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">10 Gruppenhapec System X User zuweisen</p>	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...> Name</p> <p><input type="checkbox"/> // Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> // Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> // hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mindest</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s e i n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M i t g l i e d e r G r u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
p
p
e
h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
R
o
l
e'
h
i
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox followed by '...> Name' and another empty checkbox followed by a user icon and 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
z u f ü g g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i t t	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!

in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, and a sub-tab 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text, there is a list of roles with checkboxes: '...> Name', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
tor e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e J e d e r' e n t f e r n e n	
In	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
der Einstellung des Benutzers 'Anonym' im Rechte	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
3
r
'A
ll
g
e
m
e
i
n'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t
i
v

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym


QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ie r e n' s e t z e n u n d O K K l i c k e n	
I m R e i t e r 'S i c h e r h e i	
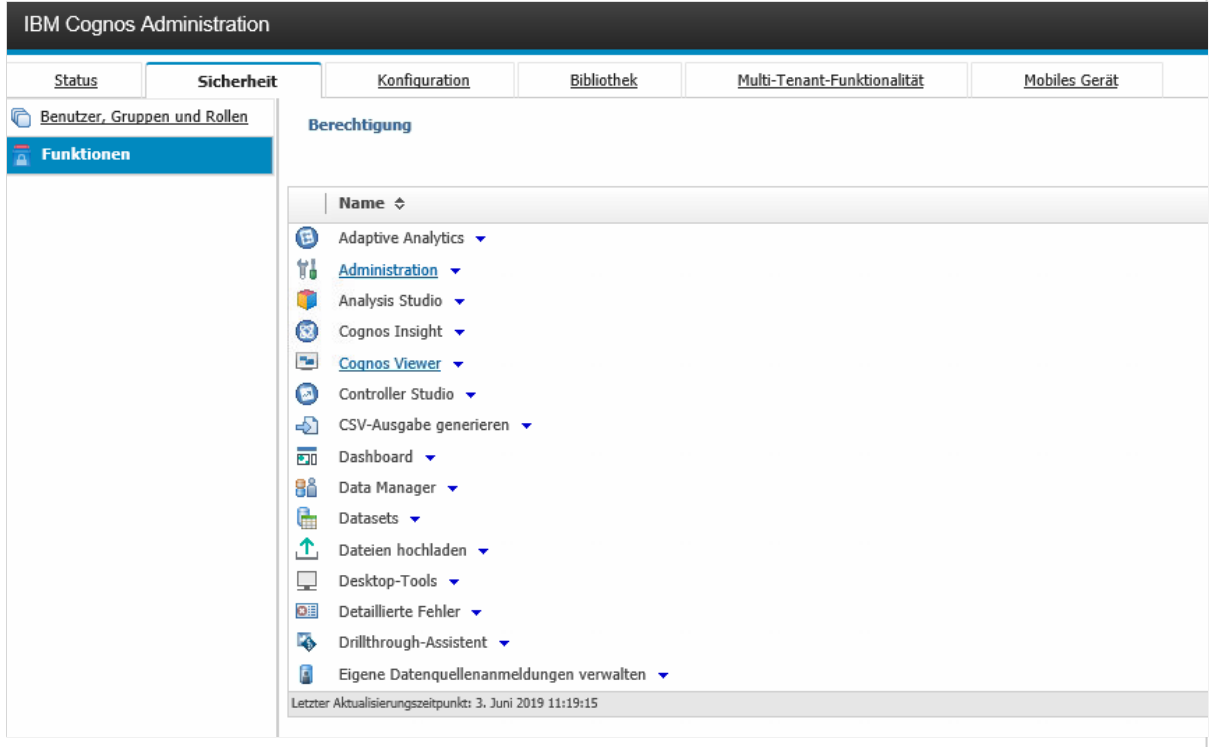
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>14 t' in de n P u n k 'F u n k t io n e n' w e c h s e l n</p>	
<p>a u f d e n b l a u e</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
·
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e
n

1
5

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below this, a left-hand menu shows 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area is titled 'Berechtigung' and contains a list of functions with a 'Name' column header. The functions listed are: Adaptive Analytics, Administration, Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detaillierte Fehler, Drillthrough-Assistent, and Eigene Datenquelle. A context menu is open over the 'Eigene Datenquelle' item, showing options: 'Eigenschaften festlegen' and 'Eigene Berechtigungen anzeigen...'. At the bottom of the list, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R e i t e r 'B	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
erechtigungen' g gf .di e G r u p p e 'J e d e r' e n t f e r n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6
e
n
u
n
d
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
h

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t e	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
mXCCreator Rolle setzen und Tansit-Rechts 17	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapex System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hinzufügen... Entfernen		
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
K l i c k e n	
S c h r i t t e 1 5 b i s 1 7 f ü r F u n k t i o n , D a t a s e 1 8	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
,
W
ie
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Datasets

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

S
c
h
r
i
t
t
e
1
5
b
i
s
1
7
fü

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9
r
F
u
n
k
t
i
o
n
·
M
o
m
e
n
t
a
u
f
n
a
h
m
e
n'
w
i
e
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
0

Eigenschaften festlegen - Relationale Metadaten importieren Hilfe

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	///Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	///Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	///hpec System X Modeler Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
1

Eigenschaften festlegen - Report Studio Hilfe

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapcc System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

2
2

Berechtigung

Einträge: -

Name	Geändert
PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Query Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59
Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37
Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12
Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12
Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12
Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12
XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12
Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar 2020 15:16:57

**B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g**

Bild / Arbeitsmittel

[Berechtigung](#) > **Report Studio**

Einträge: -

Name	Geändert
Benutzerdefiniertes SQL	16. Januar 2020 15:14:12
Erstellen/Löschen	16. Januar 2020 15:14:12
Externe Daten zulassen	16. Januar 2020 15:14:12
HTML-Elemente im Bericht	16. Januar 2020 15:14:12
Zielgruppenverteilung	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar

Eigenschaften festlegen

Eigene Berechtigungen anzeigen...

Eigenschaften festlegen - HTML-Elemente im Bericht Hilfe

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/>	Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

Weitere Vorgehensweise

- ---