

System X Konfiguration Lizenzrollen

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o g n o s A n a l y s t i c s u n t e r 'V	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
e
r
w
a
l
t
e
n
'
d
i
e
'
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
k
o
n
s
o
l
e
'
ö
f
f
n
e
n

IBM Cognos Analytics Willkommen ▾

- Startseite
- Suchen
- Eigener Inhalt
- Teaminhalt
- Zuletzt verwendete Projekte
- Verwalten
- Neu

- Konten
Teammitglieder erstellen und verwalten
- Lizenzen
Lizenzen verwalten
- Aktivitäten
Aktivitäten verwalten
- Inhalt
Inhalte erstellen und verwalten
- Datenserververbindungen
Verbindungen erstellen und verwalten
- Konfiguration
Systemeinstellungen verwalten
- Anpassung
Motive und Erweiterungen verwalten
- Multi-Tenant-Funktionalität
Services mit mehreren Tenants gemeinsam nutzen
- Administrationskonsole...**

Willkommen bei IBM Cognos Analytics
Erstellen Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story.

Der Inhalt wird hier angezeigt.
Zum Einstieg können Sie [Daten hinzufügen](#) oder [die Beispiele testen](#).

Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder [navigieren Sie](#)

I
m



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
e
i
t
e
r
S
i
c
h
e
r
h
e
i
t'
d
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o

2

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (Security), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is expanded to show a 'Verzeichnis' (Directory) table. The table has a 'Name' column and contains two entries: 'Cognos' and 'intern.heco-schrauben.de'. The 'Cognos' entry is highlighted with a green box. Below the table, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	
S y m b o l f ü r 'n e u 	 <p>Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p>
N a m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
F
E
R
T
I
G
S
T
E

Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner

Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.

Name:

Authentifizierung

Beschreibung:

QuickInfo:

Position:

Verzeichnis > Cognos

[Andere Position auswählen...](#)


Abbrechen

< Zurück



Weiter >

Fertigstellen

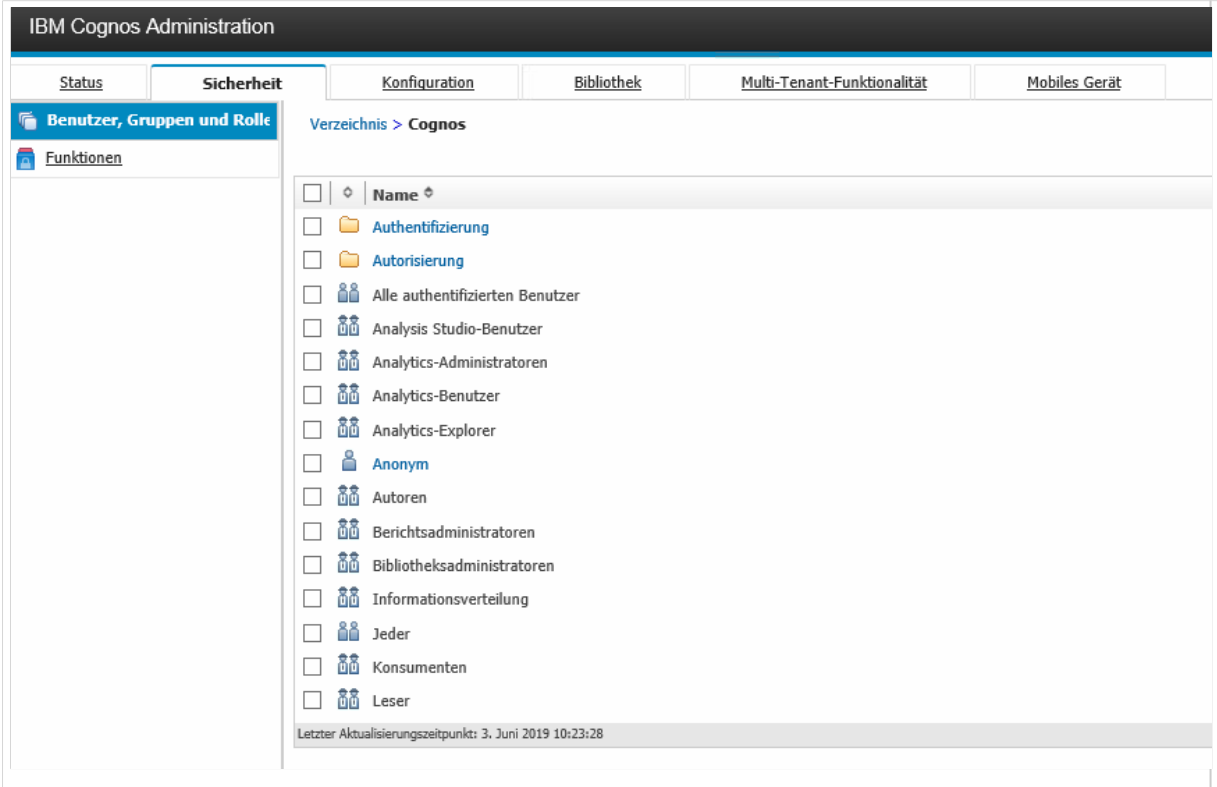B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L L E N k l i c k e n	
S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d O r d n e r	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p>	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The 'Sicherheit' (Security) tab is active, and the 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups, and Roles) section is selected. A list of roles is displayed, including 'Authentifizierung', 'Autorisierung', 'Alle authentifizierten Benutzer', 'Analysis Studio-Benutzer', 'Analytics-Administratoren', 'Analytics-Benutzer', 'Analytics-Explorer', 'Anonym', 'Autoren', 'Berichtsadministratoren', 'Bibliotheksadministratoren', 'Informationsverteilung', 'Jeder', 'Konsumenten', and 'Leser'. Each role has a checkbox and a small icon. At the bottom, it indicates the last update time: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p>
<p>O r d n e r 'A u t o</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel										
ri si e r u n g k l i c k e n	<p>Verzeichnis > Cognos</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Authentifizierung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Autorisierung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Alle authentifizierten Benutzer</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Analysis Studio-Benutzer</td> </tr> </tbody> </table> </div>	<input type="checkbox"/>	Name	<input type="checkbox"/>	Authentifizierung	<input type="checkbox"/>	Autorisierung	<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer	<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer
<input type="checkbox"/>	Name										
<input type="checkbox"/>	Authentifizierung										
<input type="checkbox"/>	Autorisierung										
<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer										
<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer										
S y m b o l f ü r 'n e u 											

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e' k l i c k e n	 Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> 
N a m e 'h a p e c S y s t e m X U s e r' e i n g e b e n u	

B e s c h r e i b u n g	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>				
n d W E I T E R k l i c k e n	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</div> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name: <input type="text" value="haped System X User"/></p> <p>Beschreibung: <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/></p> <p>QuickInfo: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p>				
F E R T I G S T E L L E N k l i c k e n	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe Hilfe ☺</div> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p style="text-align: right;">Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">☐ ...> Name</th> <th style="text-align: left;">Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; height: 40px;">Keine Einträge.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Hinzufügen... Entfernen</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p>	☐ ...> Name	Typ	Keine Einträge.	
☐ ...> Name	Typ				
Keine Einträge.					

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Schritte wiederholen und folgende Gruppen für	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzanlegen: 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4
ol
'e'
,
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e'
,
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main title is 'IBM Cognos Administration'. Below the title are several tabs: 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-sections: 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The 'Benutzer, Gruppen und Rollen' section is active, showing a breadcrumb path 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung'. Below this is a table of roles:

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

At the bottom of the table, it says 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Administrator Rolle	
'h	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e
'
a
l
s
M
i
t
g
l
i
e
d
b
e
i
m
'h
a
p
e

5

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox followed by '...> Name' and another empty checkbox followed by a user icon and 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
c S y s t e m X C r e a t o r R o l e' h i n z u f ü g e n	
W e c h s e l i n R	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

o
o
t
d
e
s
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o
s'
u
n
d
Ei
g
e
n
s
c
h
a
f
t

6

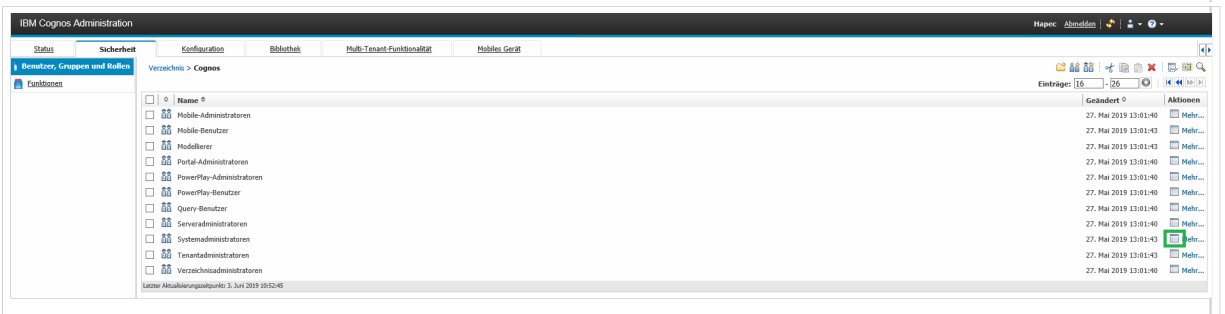

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ender Gruppe'systemadministratoren	
in	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Gruppen'systemadministrator's Mitglied	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7

r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-menu is open showing 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. This dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is shown. Below this, there is a list of roles with checkboxes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s e n	
in G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e 'h a	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

8

p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i
s
e
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes:

- ...> Name
- // Analytics-Explorer
- // Analytics-Benutzer
- // hapec System X Creator Role

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

i
n
G
r
u
p
p
e
,

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Mobile Benutzer als Mitglieder der Gruppen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. On the left, there is a sidebar with a 'Funktionen' link. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, displaying the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this is a list of roles with checkboxes and user icons:

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
uweisen	
in Gruppen 'Konsumenten' als Mitglieder	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 0</p> <p>r u p p e 'h a p e c S y s t e m X U s e r' z u w e i s e n</p>	<p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The 'Sicherheit' (Security) tab is active, and the 'Benutzer, Gruppen und Rollen' (Users, Groups, and Roles) section is expanded. The 'Funktionen' (Functions) sub-section is also visible. The main area is titled 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten' (Set Properties - Consumers) and has three sub-tabs: 'Allgemein' (General), 'Mitglieder' (Members), and 'Berechtigungen' (Permissions). The 'Mitglieder' tab is selected, and the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' (Select the members for the entry.) is displayed. A list of users is shown with checkboxes: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', and 'hapec System X User'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.</p>
<p>M i n d e s t e n</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s e i n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M i t g l i e d e r G r u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
h
i
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox next to '...> Name' and a checked checkbox next to 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
z u f ü g g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i t t	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!

in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, and a sub-tab 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and it contains the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes: 'Analytics-Administratoren' and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e J e d e r' e n t f e r n e n	
In	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
der Einstellungen des Benutzers 'Anonym' im Rechte	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1 r
3 'A
ll
g
e
m
e
i
n'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
E
i
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t
i
v

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben
Verbindung: Keine

OK Abbrechen

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>ie r e n' s e t z e n u n d O K K l i c k e n</p>	
<p>I m R e i t e r S i c h e r h e i</p>	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 4 t' i n d e n p u n k t 'F u n k t i o n e n' w e c h s e l n</p>	
<p>a u f d e n b l a u e</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
·
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e
n

1
5

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name ↕

- Adaptive Analytics ▾
- Administration ▾
- Analysis Studio ▾
- Cognos Insight ▾
- Cognos Viewer ▾
- Controller Studio ▾
- CSV-Ausgabe generieren ▾
- Dashboard ▾
- Data Manager ▾
- Datasets ▾
- Dateien hochladen ▾
- Desktop-Tools ▾
- Detaillierte Fehler ▾
- Drillthrough-Assistent ▾
- Eigene Datenquellen ▾

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R e i t e r 'B	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
erechtigungen' ggf. die Grupppe Jeder entfernen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6
e
n
u
n
d
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
hi

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
anzufügen.	
Checkerbox der Gruppe 'haspecs' des Systems	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
mX Creator Rollen setzen und Transitsortso	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapex System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hinzufügen... Entfernen		
		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
Schritte 15 bis 17 für Funktion 'Datase' 18	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
,
W
ie
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Datasets

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Hinzufügen... Entfernen		

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

S
c
h
r
i
t
t
e
1
5
b
i
s
1
7
fü

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9

r
F
u
n
k
t
i
o
n
·
M
o
m
e
n
t
a
u
f
n
a
h
m
e
n'
w
i
e
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	haptic System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
0

Eigenschaften festlegen - Relationale Metadaten importieren Hilfe

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Berichtsadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapac System X Modeler Role			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
1

Eigenschaften festlegen - Report Studio Hilfe

Allgemein | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapcc System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

2
2

Berechtigung

Einträge: -

Name	Geändert
PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Query Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59
Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37
Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12
Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12
Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12
Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12
XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12
Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar 2020 15:16:57

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3

[Berechtigung](#) > **Report Studio**

Einträge: -

Name	Geändert
Benutzerdefiniertes SQL	16. Januar 2020 15:14:12
Erstellen/Löschen	16. Januar 2020 15:14:12
Externe Daten zulassen	16. Januar 2020 15:14:12
HTML-Elemente im Bericht	16. Januar 2020 15:14:12
Zielgruppenverteilung	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

2
4

Eigenschaften festlegen - HTML-Elemente im Bericht Hilfe

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

Name	Berechtigungen	Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/> //Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> //hapec System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
5

Eigenschaften festlegen - Dashboard Hilfe

Allgemein **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Informationenverteilung		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Jeder		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	haped System X User		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

2
6

Weitere Vorgehensweise

- ---