

System X Konfiguration Lizenzrollen

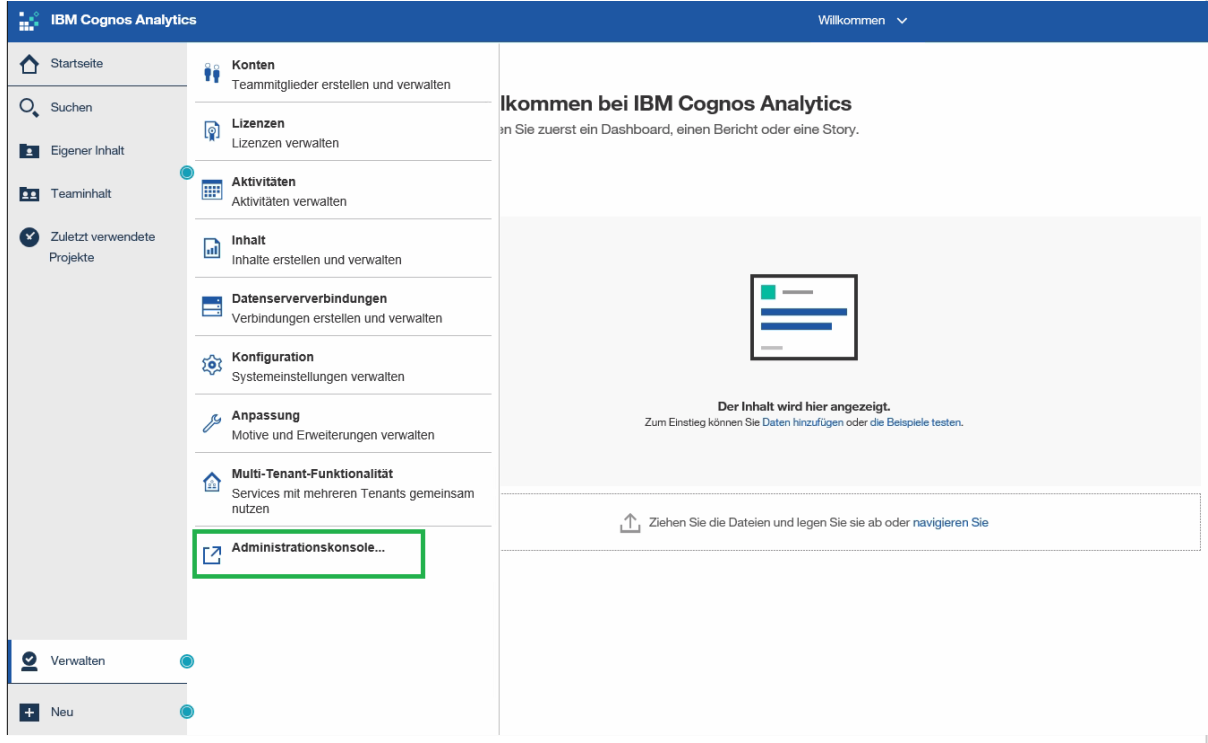
hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Lizenzrollen

Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
I m C o g n o s A n a l y s t i c s u n t e r 'V	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>1 e r w a l t e n' d i e 'A d m i n i s t r a t i o n s k o n s o l e' ö f f n e n</p>	
<p>I m</p>	










B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

R
e
i
t
e
r
'S
i
c
h
e
r
h
e
i
t'
d
e
n
N
a
m
e
s
p
a
c
e
'C
o
g
n
o

2



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' kl ic k e n	
S y m b o l f ü r 'n e u e r O r d n e r' kl ic k e n	<div>         </div> <div> Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/>  </div>
N a m	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

e
'A
u
t
h
e
n
t
i
f
i
z
i
e
r
u
n
g
'
e
i
n
g
e
b
e
n
u
n
d
F
E
R
T
I
G
S
T
E

Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner

Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.

Name:

Beschreibung:

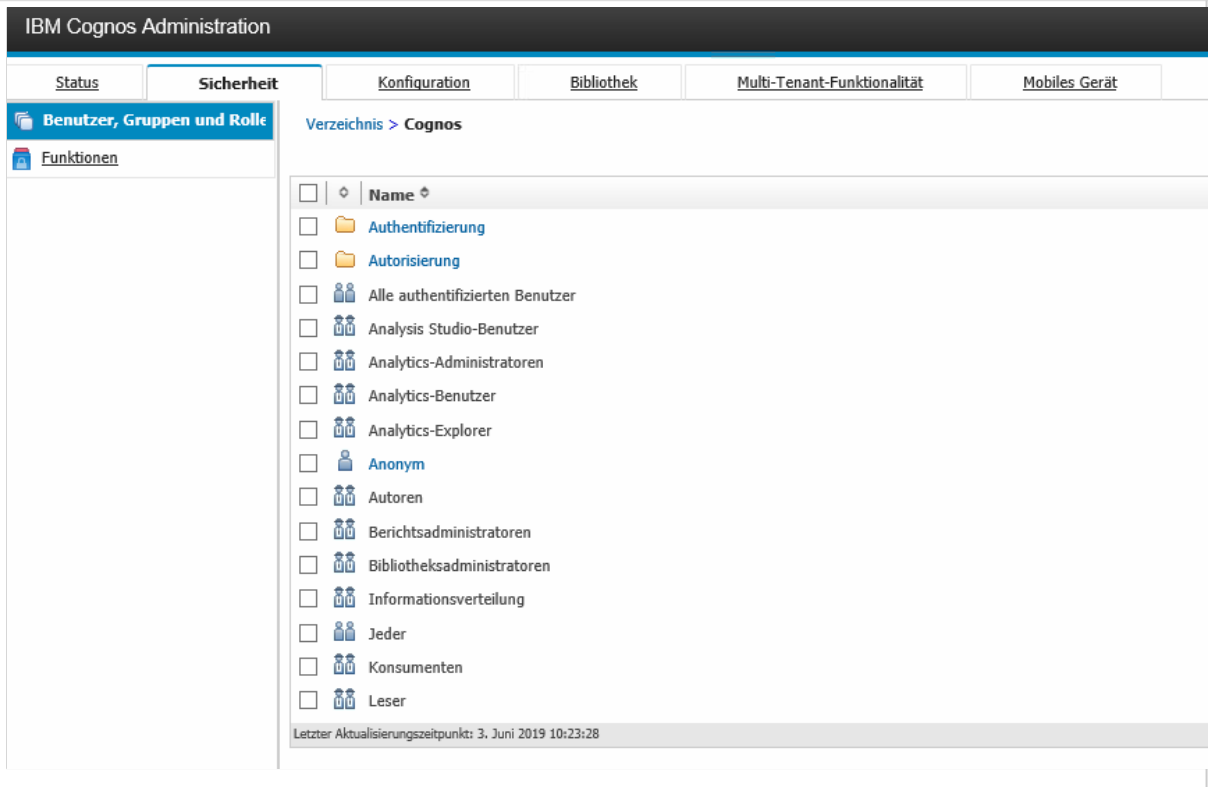
QuickInfo:

Position:








Verzeichnis > Cognos

[Andere Position auswählen...](#)

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
L L E N k l i c k e n	
S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d O r d n e r	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3 'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Under the 'Sicherheit' tab, there are two sub-tabs: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (selected) and 'Funktionen'. The main content area displays a list of roles under the heading 'Verzeichnis > Cognos'. The roles are listed with checkboxes and icons: Authentifizierung, Autorisierung, Alle authentifizierten Benutzer, Analysis Studio-Benutzer, Analytics-Administratoren, Analytics-Benutzer, Analytics-Explorer, Anonym, Autoren, Berichtsadministratoren, Bibliotheksadministratoren, Informationsverteilung, Jeder, Konsumenten, and Leser. At the bottom, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p>
<p>O r d n e r 'A u t o</p>	

B e s c h r e i b u n g	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
ri si e r u n g' kl ic k e n	<div><div>Verzeichnis > Cognos</div><div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div></div><div>Name </div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div></div><div>Authentifizierung</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div></div><div>Autorisierung</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div></div><div>Alle authentifizierten Benutzer</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div></div><div>Analysis Studio-Benutzer</div></div></div></div></div>
S y m b o l f ü r 'n e u e G r u p p	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e' kl ic k e n	<div>       </div> <div> Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/>  </div>
N a m e 'h a p e c S y s t e m X U s e r' ei n g e b e n u	

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>n d W E l T E R k l i c k e n</div>	<div> <div>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</div> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p>Name:</p> <input type="text" value="haper System X User"/> <p>Beschreibung:</p> <div></div> <p>QuickInfo:</p> <input type="text"/> <p>Position: Verzeichnis > Cognos > Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p> </div>
<div>F E R T I G S T E L L E N k l i c k e n</div>	<div> <div>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe</div> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <div> <div>Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="Hilfe"/></div> <div> <input type="button" value="...> Name"/> <div> <div>Keine Einträge.</div> <div>Hinzufügen... Entfernen</div> </div> </div> </div> <p> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" < Zurück"/> <input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p> </div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d f o l g e n d e G r u p p e n f ü r	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzanlegen: 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

4 ol
'e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
e
r
R
o
l
e',
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Verzeichnis > Cognos > Autorisierung

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Name

hapec System X Administrator Role

hapec System X Creator Role

hapec System X Modeler Role

hapec System X Planner Role

hapec System X User

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
A d m i n i s t r a t o r R o l e'	
'h	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

a
p
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
M
o
d
e
l
l
e
r
R
o
l
l
e
'
a
l
s
M
i
t
g
l
i
e
d
b
e
i
m
'h
a
p
p
e

5

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

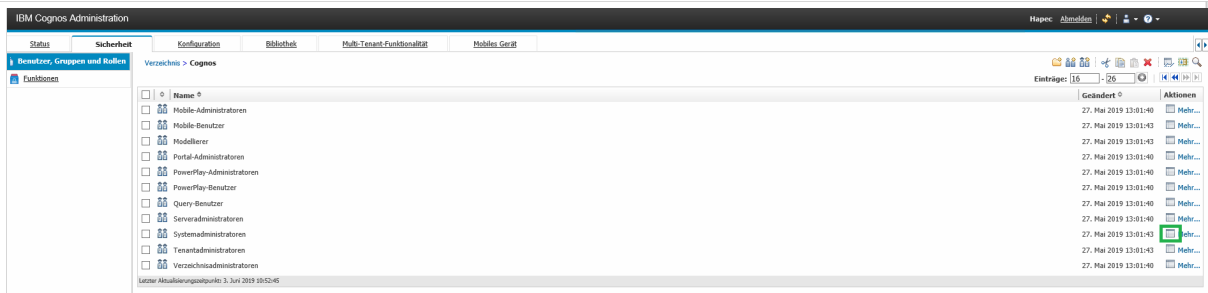
☐ ...> Name

☐ hapec System X Modeler Role

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
c S y s t e m X C r e a t o r R o l e' h i n z u f ü g e n	
W e c h s e l i n R	

<div>B e s c h r e i b u n g</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>o o t d e s N a m e s p a c e 'C o g n o s' u n d Ei g e n s c h a f t</div>	<div>  <p>The screenshot displays the IBM Cognos Administration console. The left sidebar shows the navigation menu with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' (Users, Groups and Roles) selected. The main content area shows a list of roles under the heading 'Verzeichnis > Cognos'. The roles listed include: Mobile-Administratoren, Mobile-Benutzer, Modeler, Portal-Administratoren, PowerPlay-Administratoren, PowerPlay-Benutzer, Query-Benutzer, Serveradministratoren, Systemadministratoren, Tenantadministratoren, and Verzeichnisadministratoren. Each role has a checkbox and a 'Mehr...' (More) link. The bottom of the console shows the last update timestamp: 'Letzter Aktualisierungspunkt: 3. Juni 2019 10:52:45'.</p> </div>

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e n d e r G r u p p e 'S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n' öf fn e n	
in	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Gruppensystemadministrator als Mitglieddie G	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

7

r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
z
u
w
e
i

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren

Allgemein

Mitglieder


Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.


☐

...> Name


☐

 // Jeder

☐

 // Analytics-Administratoren


☐

 // hapec System X Administrator Role

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s e n	
in G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d e r G r u p p e 'h a	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>8 p e c S y s t e m X C r e a t o r R o l e' z u w e i s e n</p>	
<p>in G r u p p e ,</p>	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
M o b i l e - B e n u t z e r' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e n 'h a p e c S y	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9 st
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
u
n
d
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
U
s
e
r'
z

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐

...> Name

☐

Analytics-Explorer

☐

Analytics-Benutzer

☐

hapec System X Creator Role

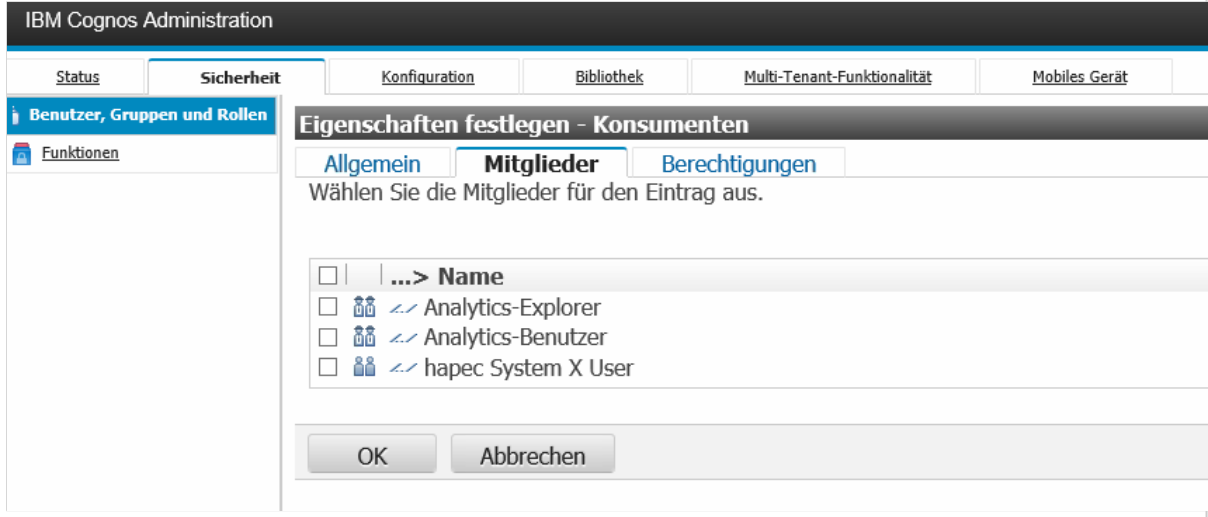
☐

hapec System X User

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u w e i s e n	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' a l s M i t g l i e d e r G	

<div>Beschreibung</div>	<div>Bild / Arbeitsmittel</div>
<div>10 Gruppenhapec System X User' zuweisen</div>	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' window. The 'Sicherheit' (Security) tab is active, with sub-tabs for 'Benutzer, Gruppen und Rollen' (Users, Groups and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The 'Eigenschaften festlegen - Konsumenten' (Specify Properties - Consumers) dialog is open, showing the 'Mitglieder' (Members) tab. It lists three users: 'Analytics-Explorer', 'Analytics-Benutzer', and 'hapec System X User'. The 'hapec System X User' is selected. The 'OK' button is highlighted.</p>
<div>Mindest</div>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s ei n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M it g l i e d e r G r u	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1 p
1 p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
r
R
o
l
e'
h
i
n

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role

Allgemein

Mitglieder

Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

☐

...> Name

☐

Hapec (hapec)

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i t t	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
!
in
G
r
u
p
p
e
'S
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The main menu includes 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, showing 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. A dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren' is open, with the 'Mitglieder' tab selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of roles with checkboxes: 'Analytics-Administratoren' and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e ' J e d e r' e n t f e r n e n	
In	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
d e r Ei n st el lu n g d e s B e n u tz e r 'A n o n y m ' i m R ei t e	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
3
r
'A
ll
g
e
m
e
i
n
'
d
e
n
H
a
k
e
n
f
ü
r
,
D
i
e
s
e
n
Ei
n
t
r
a
g
i
n
a
k
t
i
v

IBM Cognos Administration

Status

Sicherheit

Konfiguration

Bibliothek

Multi-Tenant-Funktionalität

Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein

Vorgaben

Portalregisterkarten

Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ:

Benutzer

Eigentümer:

Keine

[Mich als Eigentümer angeben](#)

☒ Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache:

Deutsch

[Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name:

Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:

☐ Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

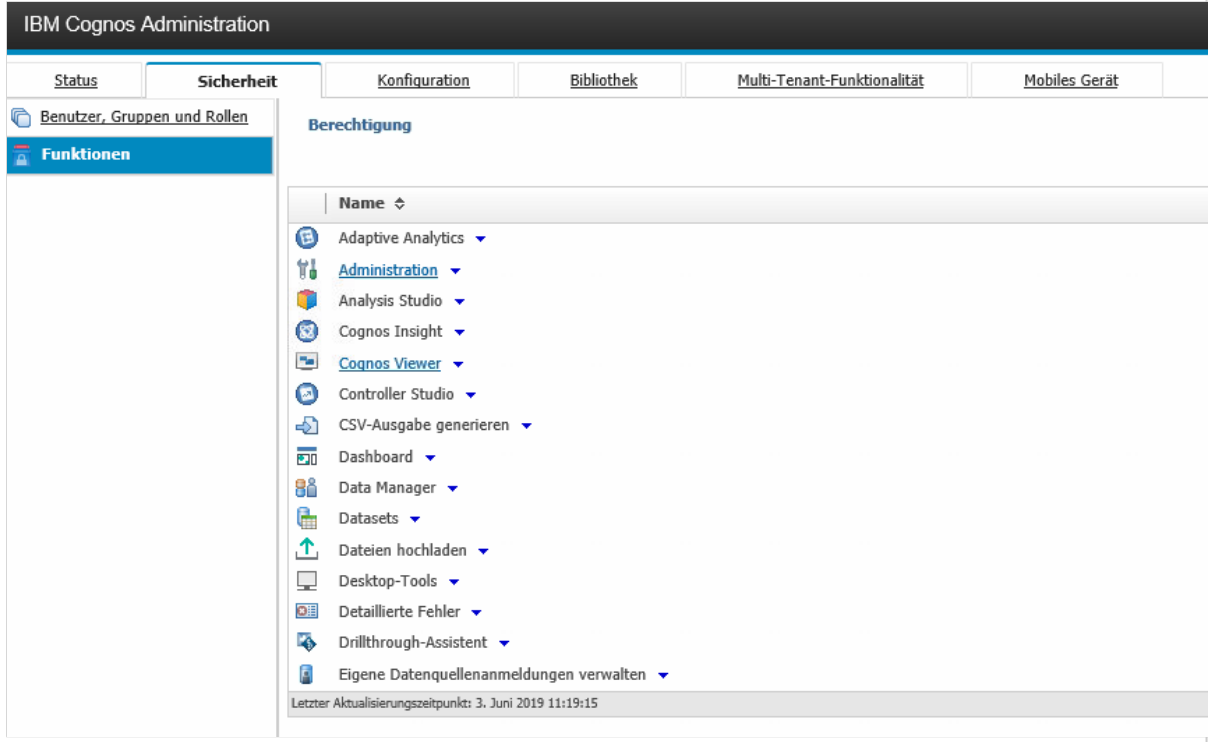
Verbindung:

Keine

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
ie r e n' s e t z e n u n d O K k l i c k e n	
I m R e i t e r 'S i c h e r h e i	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
14 t' in den Punkt 'Funktionen' wechseln	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Under the 'Sicherheit' tab, there are sub-sections for 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' (selected). The 'Funktionen' section displays a list of system functions with their respective icons and names, such as 'Adaptive Analytics', 'Administration', 'Analysis Studio', 'Cognos Insight', 'Cognos Viewer', 'Controller Studio', 'CSV-Ausgabe generieren', 'Dashboard', 'Data Manager', 'Datasets', 'Dateien hochladen', 'Desktop-Tools', 'Detaillierte Fehler', 'Drillthrough-Assistent', and 'Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten'. Each item has a small downward arrow indicating it is a dropdown menu. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>
auf den blauen	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

n
P
f
e
i
l
h
i
n
t
e
r
,
D
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
F
e
h
l
e
r
r
e
c
h
t
k
l
i
c
k
e
n

1
5

IBM Cognos Administration

[Status](#)
[Sicherheit](#)
[Konfiguration](#)
[Bibliothek](#)
[Multi-Tenant-Funktionalität](#)
[Mobiles Gerät](#)

[Benutzer, Gruppen und Rollen](#)
[Funktionen](#)

Berechtigung

Name
Adaptive Analytics
Administration
Analysis Studio
Cognos Insight
Cognos Viewer
Controller Studio
CSV-Ausgabe generieren
Dashboard
Data Manager
Datasets
Dateien hochladen
Desktop-Tools
Detaillierte Fehler
Drillthrough-Assistent
Eigene Datenquellen

Eigenschaften festlegen
 Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
u n d 'E ig e n s c h af t e n fe st le g e n' w ä hl e n	
i m R ei t e r 'B	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
e r e c h t i g u n g e n' g g f · di e G r u p p e 'J e d e r' e n t f e r n	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel





1
6
e
n
u
n
d
d
i
e
G
r
u
p
p
e
'h
a
p
e
c
S
y
s
t
e
m
X
C
r
e
a
t
o
r
R
o
l
e'
h
i

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	 //Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 //hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t e	

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
m X C r e a t o r R o l e' s e t z e n u n d T r a n s i t- R e c h t s o	

1
7

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

w
ie
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
s
-
R
e
c
h
t
g
e
w
ä
h
r
e
n
u
n
d
O

Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinzufügen... Entfernen				
		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>K l i c k e n</p>	
<p>S c h r i t t e 1 5 b i s 1 7 f ü r F u n k t i o n , D a t a s e 1 8</p>	

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

ts
,
wie
de
er
hol
en

Eigenschaften festlegen - Datasets

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//haped System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinzufügen... Entfernen				
		<div>Lesen</div> <div>Schreiben</div> <div>Ausführen</div> <div>Richtlinie festlegen</div> <div>Transit</div>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

S
c
h
r
i
t
t
e
1
5
b
i
s
1
7
fü

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
9
r
F
u
n
k
t
i
o
n
,
M
o
m
e
n
t
a
u
f
n
a
h
m
e
n'
w
i
e
d
e
r
h
o
l
e
n

Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.
☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//haped System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinzufügen... Entfernen				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

Bild / Arbeitsmittel

2
0

Eigenschaften festlegen - Relationale Metadaten importieren
Hilfe

Allgemein
Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	./Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	./Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	./hapec System X Modeler Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK
Abbrechen

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
1

Eigenschaften festlegen - Report Studio

Hilfe

Allgemein

Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☒ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

2
2

Berechtigung

Einträge: 31 - 42

Name	Geändert
PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Query Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59
Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37
Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12
Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12
Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12
Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12
XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12
Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar 2020 15:16:57

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

2
3

[Berechtigung](#) > **Report Studio**

Einträge: 1 - 5

Name	Geändert
Benutzerdefiniertes SQL	16. Januar 2020 15:14:12
Erstellen/Löschen	16. Januar 2020 15:14:12
Externe Daten zulassen	16. Januar 2020 15:14:12
HTML-Elemente im Bericht	16. Januar 2020 15:14:12
Zielgruppenverteilung	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar

Eigenschaften festlegen
Eigene Berechtigungen anzeigen...

2
4

Eigenschaften festlegen - HTML-Elemente im Bericht
Hilfe

Allgemein
Berechtigungen

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

☒ Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/>	Autoren		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modellierer		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User				

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

Option

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

☐ Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK Abbrechen

B e s c h r e i b u n g																																						
		Bild / Arbeitsmittel																																				
2 5		<div> <div>Eigenschaften festlegen - Dashboard Hilfe</div> <div> <div>Allgemein</div> <div>Berechtigungen</div> </div> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Name</th> <th>Berechtigungen</th> <th></th> <th><input type="checkbox"/> Gewähren</th> <th><input type="checkbox"/> Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Informationenverteilung</td> <td> </td> <td>Lesen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Jeder</td> <td> </td> <td>Schreiben</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Verzeichnisadministratoren</td> <td> </td> <td>Ausführen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>hapec System X User</td> <td> </td> <td>Richtlinie festlegen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Transit</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <p>Option</p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p>OK Abbrechen</p> </div>	<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern	<input type="checkbox"/>	Informationenverteilung		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jeder		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern																																	
<input type="checkbox"/>	Informationenverteilung		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/>	Jeder		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
			Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
2 6																																						

Weitere Vorgehensweise

- ---