

# System X Konfiguration Lizenzrollen

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

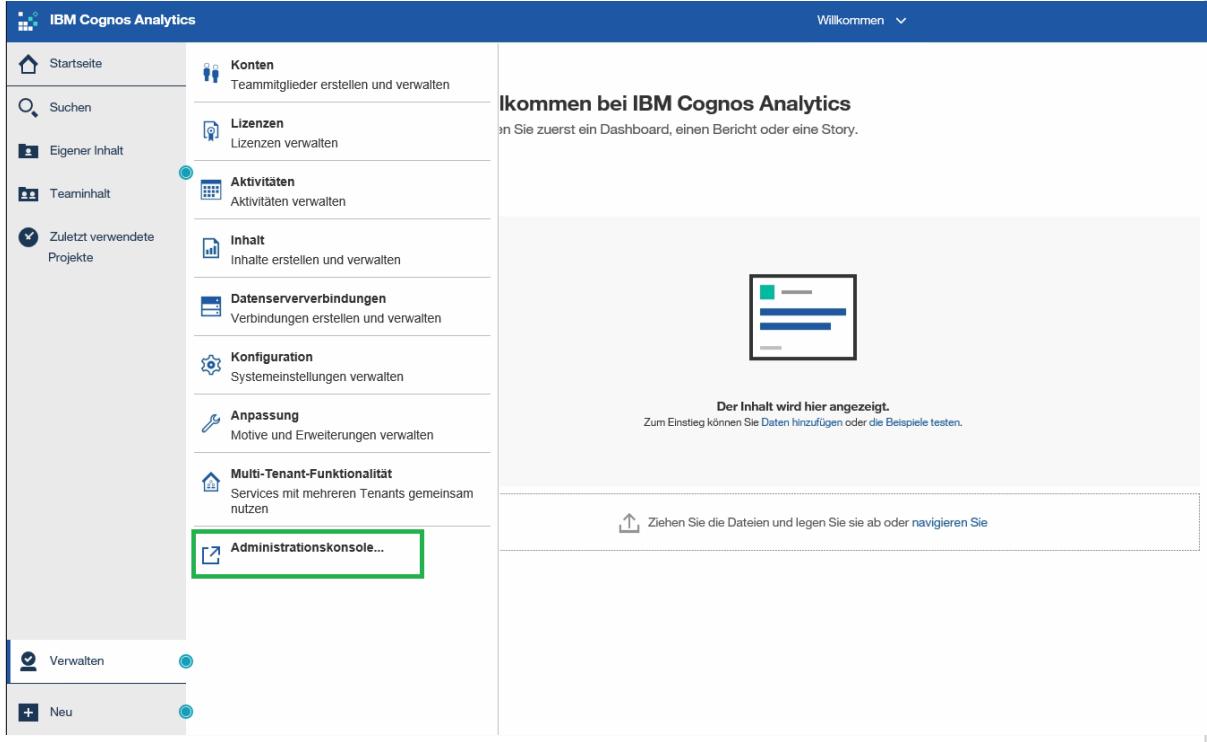
### System X Konfiguration Lizenzrollen

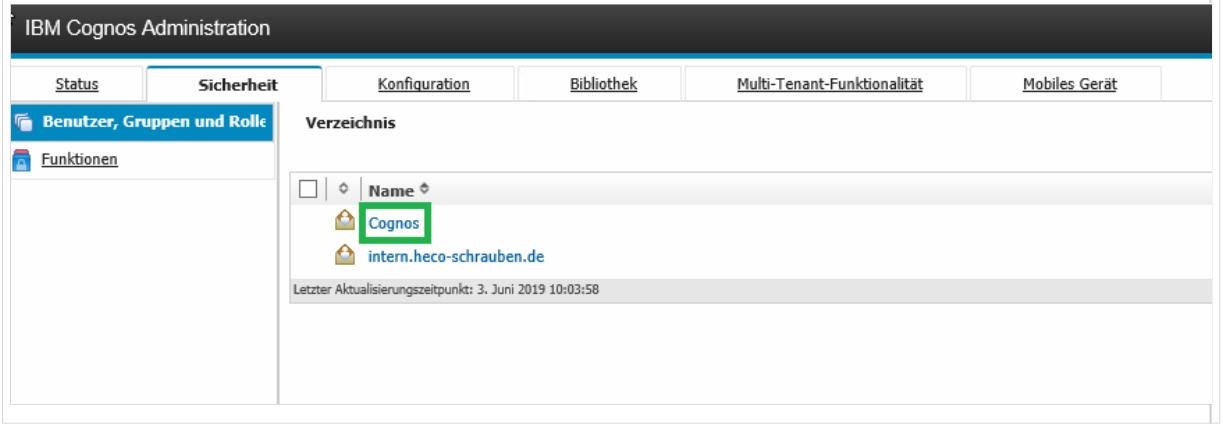
---

#### Voraussetzungen

- System X Reporting Server

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
l m C o g n o s A n al y st ic s u n t e r 'V	

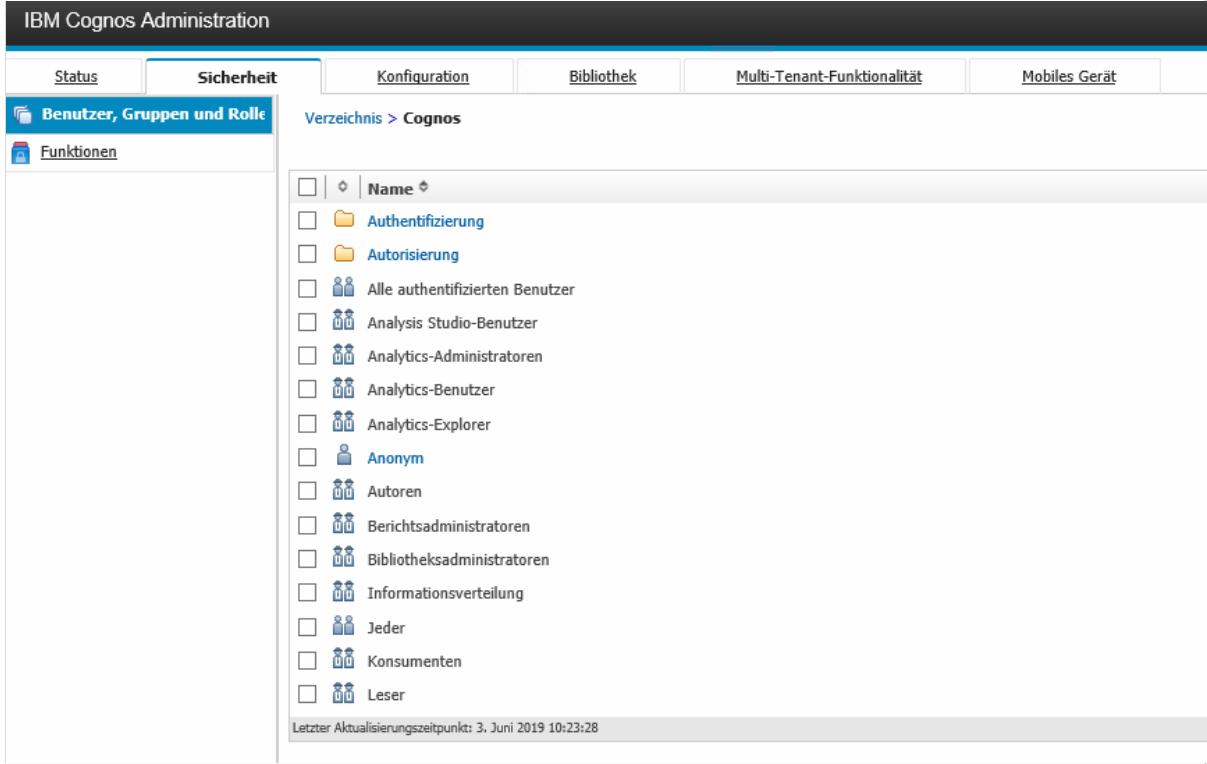
<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>1 e r w al t e n' di e 'A d m in is tr a ti o n s k o n s ol e' öf fn e n</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Startseite</li> <li>Suchen</li> <li>Eigener Inhalt</li> <li>Teaminhalt</li> <li>Zuletzt verwendete Projekte</li> <li>Verwalten</li> <li>Neu</li> </ul> <p>The main content area is titled "Willkommen bei IBM Cognos Analytics" and contains the following text: "Hier können Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story." Below this is a placeholder area with a small chart icon and the text "Der Inhalt wird hier angezeigt. Zum Einstieg können Sie Daten hinzufügen oder die Beispiele testen." At the bottom of the content area, there is a dashed box with the text "Ziehen Sie die Dateien und legen Sie sie ab oder navigieren Sie".</p>
<p>I m</p>	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
Reiter 'Sicherheit' erhellt hei t' den Namen mespace 'Cognos	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s' kl ic k e n	
S y m b ol fü r 'n e u e r O r d n e r' kl ic k e n	<hr/>  <p><b>Einträge:</b> <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p> <hr/>
N a m	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>e 'A u t h e n ti fi zi e r u n g' ei n g e b e n u n d F E R Tl G S T E</p>	<p><b>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner</b></p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p><b>Name:</b> <input type="text" value="Authentifizierung"/></p> <p><b>Beschreibung:</b> <input type="text"/></p> <p><b>QuickInfo:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Position:</b> Verzeichnis &gt; Cognos <a href="#">Andere Position auswählen...</a></p> <p><a href="#">Abbrechen</a> <a href="#">&lt; Zurück</a> <a href="#">Weiter &gt;</a> <a href="#">Fertigstellen</a></p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
L L E N k l ic k e n	
S c h ri tt e w ie d e r h ol e n u n d O r d n e r	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																
'Autorisierung'	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Verzeichnis &gt; Cognos</p> <p><b>Funktionen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Authentifizierung</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Autorisierung</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Alle authentifizierten Benutzer</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Analysis Studio-Benutzer</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Analytics-Administratoren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Analytics-Benutzer</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Analytics-Explorer</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Anonym</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Autoren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Berichtsadministratoren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Bibliotheksadministratoren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Informationsverteilung</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Jeder</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Konsumenten</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Leser</td></tr> </tbody> </table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28</p>		Name	<input type="checkbox"/>	Authentifizierung	<input type="checkbox"/>	Autorisierung	<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer	<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer	<input type="checkbox"/>	Analytics-Administratoren	<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer	<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer	<input type="checkbox"/>	Anonym	<input type="checkbox"/>	Autoren	<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren	<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren	<input type="checkbox"/>	Informationsverteilung	<input type="checkbox"/>	Jeder	<input type="checkbox"/>	Konsumenten	<input type="checkbox"/>	Leser
	Name																																
<input type="checkbox"/>	Authentifizierung																																
<input type="checkbox"/>	Autorisierung																																
<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer																																
<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer																																
<input type="checkbox"/>	Analytics-Administratoren																																
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer																																
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer																																
<input type="checkbox"/>	Anonym																																
<input type="checkbox"/>	Autoren																																
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren																																
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren																																
<input type="checkbox"/>	Informationsverteilung																																
<input type="checkbox"/>	Jeder																																
<input type="checkbox"/>	Konsumenten																																
<input type="checkbox"/>	Leser																																
Ordner-Auto																																	

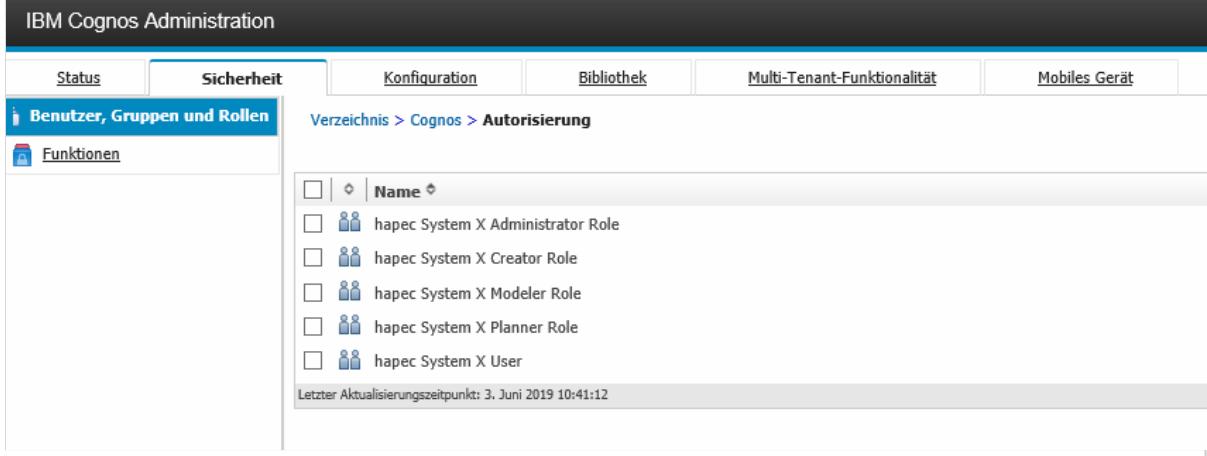
<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ri si e r u n g' kl ic k e n	<p><a href="#">Verzeichnis</a> &gt; <a href="#">Cognos</a></p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <b>Name</b> <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>  <a href="#">Authentifizierung</a></li><li><input type="checkbox"/>  <a href="#">Autorisierung</a></li><li><input type="checkbox"/>  <a href="#">Alle authentifizierten Benutzer</a></li><li><input type="checkbox"/>  <a href="#">Analysis Studio-Benutzer</a></li></ul>
S y m b ol fü r 'n e u e G r u p p	

B e s c h r e i b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
e' kl ic k en	 <p><b>Einträge:</b> <input type="text"/> - <input type="text"/> </p>
N a m e' h a p e c S y st e m X U s e r' ei n g e b e n u	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
Name und Werte Erläuterungen	<p><b>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</b></p> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p><b>Name:</b> haper System X User</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p><b>QuickInfo:</b></p> <p><b>Position:</b> Verzeichnis &gt; Cognos &gt; Authentifizierung Andere Position auswählen...</p> <p>Abbrechen &lt; Zurück Weiter &gt; Fertigstellen</p>
Fehlerhafte Erläuterungen	<p><b>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe</b></p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>Einträge: [ ] - [ ] (Typ)</p> <p>Keine Einträge.</p> <p>Hinzufügen... Entfernen</p> <p>Abbrechen &lt; Zurück Weiter &gt; Fertigstellen</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
S c h ri tt e w ie d e r h ol e n u n d fo lg e n d e G r u p p e n f ü r	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzensenanleregeln: 'hapescSysystemXCreatorR	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>												
4.0 ole, 'h ape c S y st e m X M o d el e r R ol e' , 'h ape c S y st e m X	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Verzeichnis &gt; Cognos &gt; Autorisierung</p> <p><b>Benutzer, Gruppen und Rollen</b></p> <p><b>Funktionen</b></p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>hapec System X Administrator Role</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>hapec System X Creator Role</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>hapec System X Modeler Role</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>hapec System X Planner Role</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>hapec System X User</td></tr></tbody></table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12</p>		Name	<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role	<input type="checkbox"/>	hapec System X User
	Name												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role												
<input type="checkbox"/>	hapec System X User												

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Administrator Role 'h ape c S y st e m X Pl a n n e r R ole'	
'h	

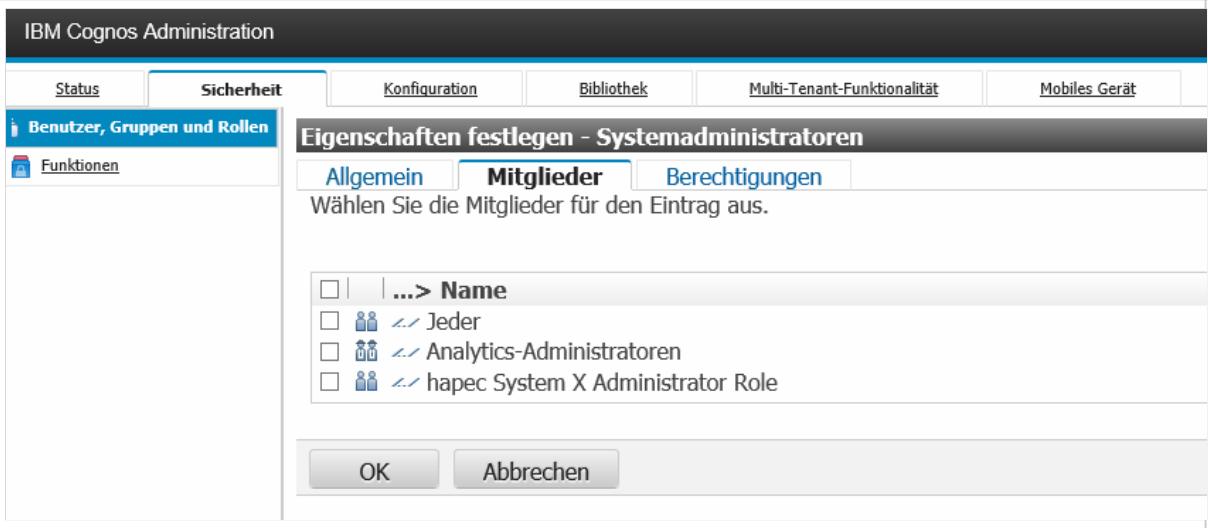
<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
a p e c S y st e m X M o d el e r R ol e' al s M it gl ie d b ei 5 m 'h a p e	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The left sidebar has 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen' selected. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. It has tabs for 'Allgemein' (selected), 'Mitglieder' (selected), and 'Berechtigungen'. A sub-instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is present. A list of users includes '...&gt; Name' and 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.</p>

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
c S y st e m X C r e a t o r R ol e' hi n z zuf ü g e n	
W e c h s el in R	



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ender er Gr up pe 'S y st e m a d m in is tr a t o r e n' öf fn e n	
in	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
G r u p p e 'S y st e m a d m in is tr a t o r e n' al s M it gl ie d di e G	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
7 Gruppen h a p e c S y st e m X A d m in is tr a ti o r R ol e' z u w ei	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>...&gt; Name</p> <p><input type="checkbox"/>  Jeder</p> <p><input type="checkbox"/>  Analytics-Administratoren</p> <p><input type="checkbox"/>  hapec System X Administrator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>

Beschriftung	
	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
sen	
in G r u p p e 'A u t o r e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e 'h a	

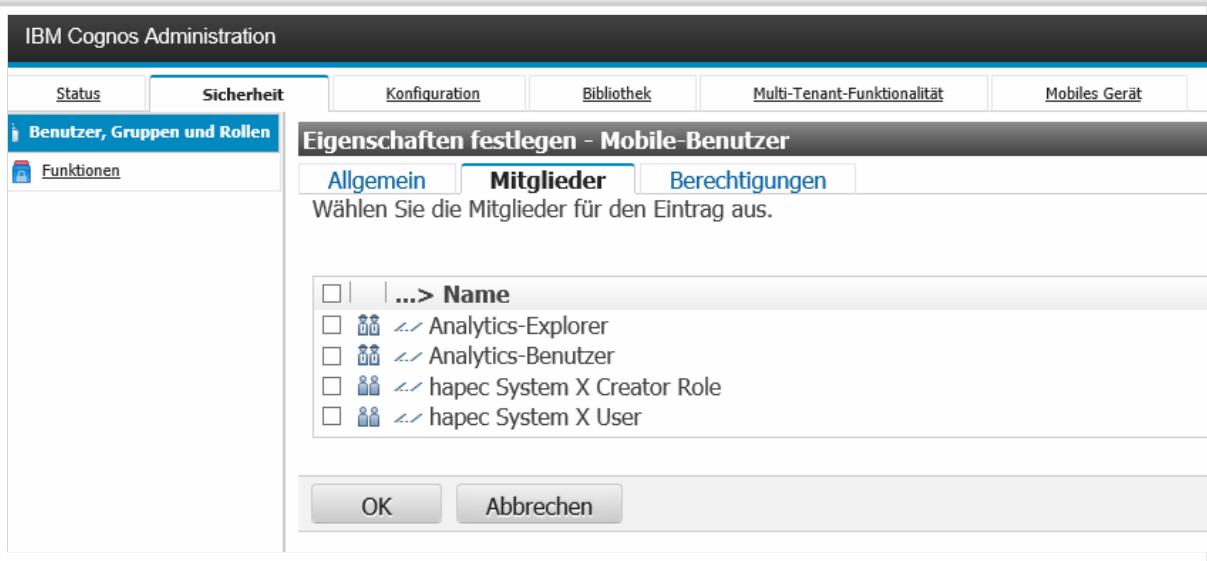
Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
8 pec System X Creator ator Role zuweisen	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Autoren</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>...&gt; Name</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</p> <p>OK Abbrechen</p>
in Gruppe:	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
Mobile - Benutzergruppen	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

9 st  
e  
m  
X C  
r  
e  
a  
t  
o  
R  
ol  
e'  
u  
n  
d  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
st  
e  
m  
X  
U  
s  
e  
r'  
z



IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name

Analytics-Explorer

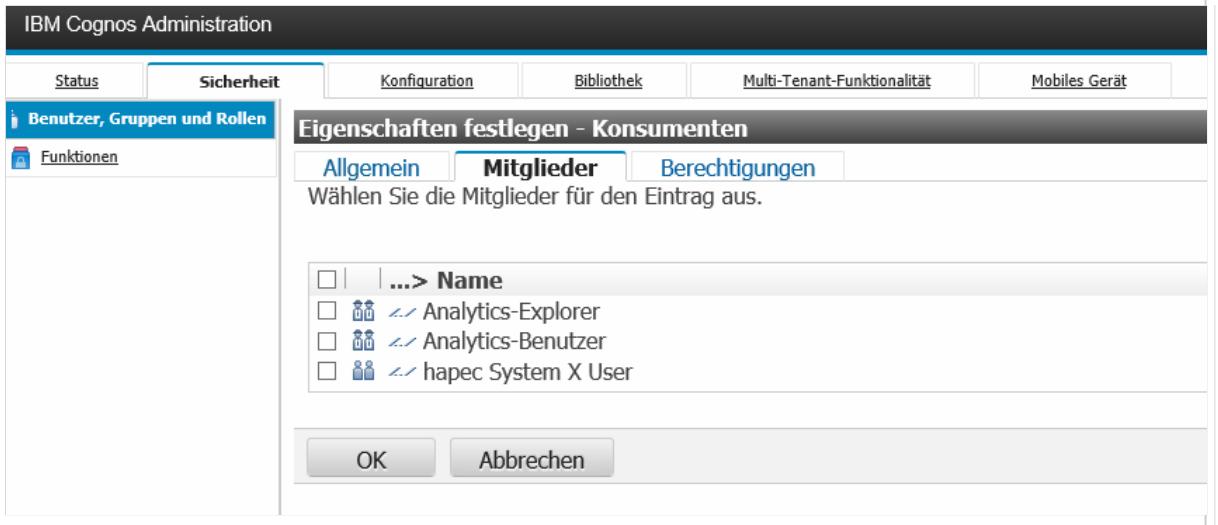
Analytics-Benutzer

hapec System X Creator Role

hapec System X User

OK Abbrechen

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u w ei s en	
in G r u p p e 'K o n s u m e n t e n' al s M it gl ie d di e G	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
1 r 0 u 0 p 0 p 0 e 0 h 0 a 0 p 0 e 0 c 0 S 0 y 0 s 0 t 0 e 0 m 0 X 0 U 0 s 0 e 0 r 0 z 0 u 0 w 0 ei 0 s 0 e 0 n	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p>...&gt; Name</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/> Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/> hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>
Mindes tens	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
seinen Adressen der des Kundenlands Mitglieder Gruppe	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

1 ppe 'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
st  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
in  
is  
tr  
a  
ti  
o  
r  
R  
ol  
e'  
hi  
n

1 IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

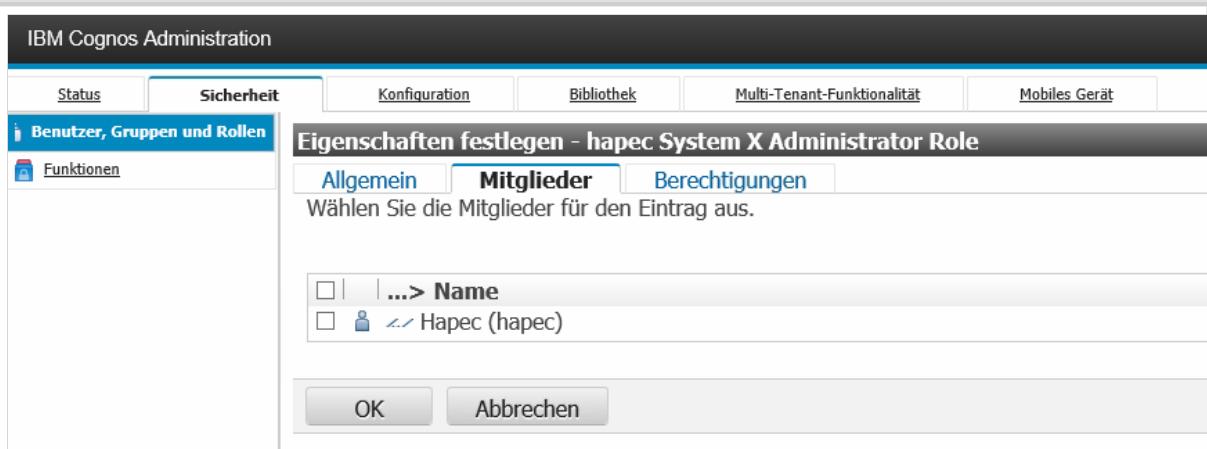
Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role

Allgemein Mitglieder Berechtigungen

Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.

...> Name  
 Hapec (hapec)

OK Abbrechen



<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
z u f ü g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i tt	

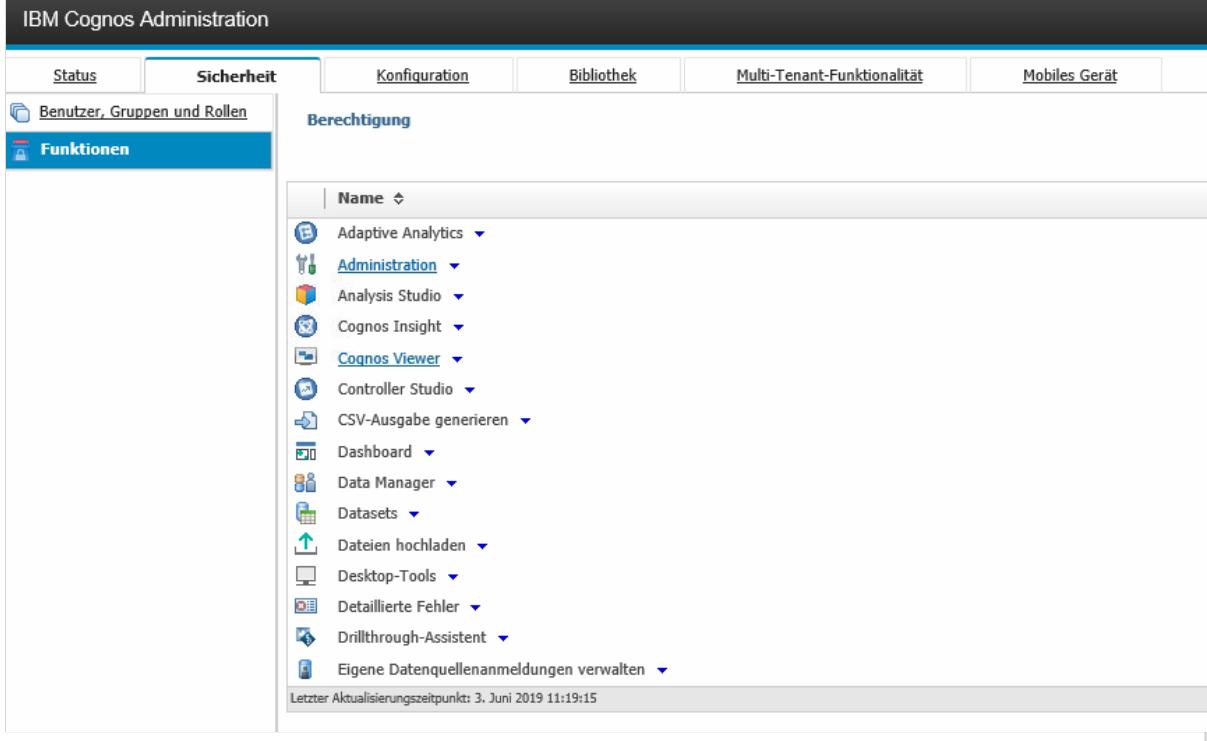
Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
11abenossenen!inGru2uppe'systemadmindistrat1ra	

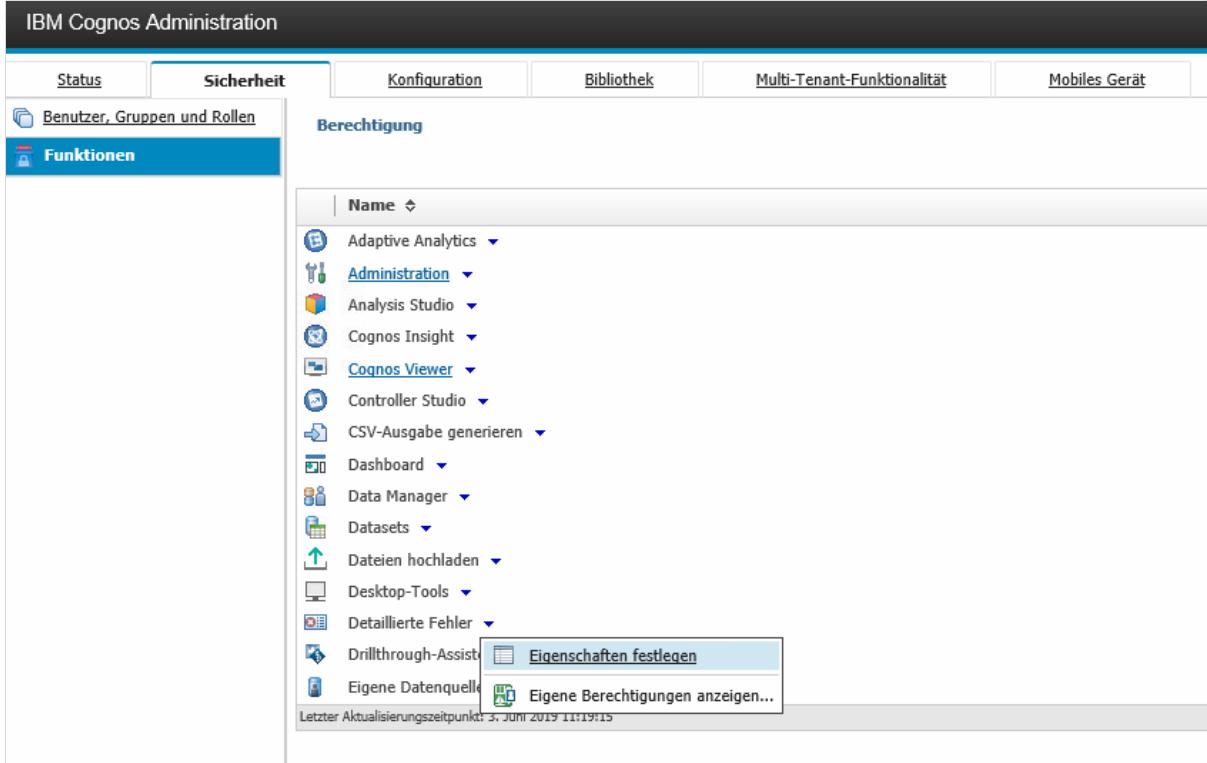
<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
to re n' al s M it gl ie d di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n e n	
In	

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
de der Ei n st el lu n g d e s B e n u tz e r 'A n o n y m ' i m R ei te	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
--	------------------------------------

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ie re n' s e tz e n u n d O K kl ic k e n	
I m R ei t e r 'S ic h e r h ei	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
1 t' in den Punkt 'Funktionen' wechseln	 <p>The screenshot shows the 'IBM Cognos Administration' interface with the 'Funktionen' (Functions) tab selected in the navigation bar. The main content area displays a list of functions, each with a small icon and a dropdown arrow. The functions listed are: Adaptive Analytics, Administration, Analysis Studio, Cognos Insight, Cognos Viewer, Controller Studio, CSV-Ausgabe generieren, Dashboard, Data Manager, Datasets, Dateien hochladen, Desktop-Tools, Detaillierte Fehler, Drillthrough-Assistent, and Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten. At the bottom of the list, a note states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15'.</p>
auf den blauen	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
n Pf ei li hi n t e r · D e t ai li e r · F e h l e r · r e c h t k li c k e n	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R ei t e r 'B	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er e c h ti g u n g e n' g gf .di e G r u p p e 'J e d e r' e n tf e r n	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

**Allgemein** **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/> Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> hapec System X Creator Role	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.  
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

**OK** **Abbrechen**

Beschriftung	Bild / Arbeitsmittel
nzufügeln.	
Checkboxbox der Gruppe 'haben' auf einer System	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
m X C r e a t o r R o l e' s e t z e n u n d T r a n s i t - R e c h t s o 1 7	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**W  
ie  
A  
u  
s  
f  
ü  
h  
r  
u  
n  
g  
g  
s  
-  
R  
e  
c  
h  
t  
g  
e  
w  
ä  
h  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
O**

**Bild / Arbeitsmittel**

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

**Allgemein** **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

		<input type="checkbox"/> <b>Gewähren</b>	<input type="checkbox"/> <b>Verweigern</b>
	Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

**Hinzufügen...** **Entfernen**

**OK** **Abbrechen**

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
K kl ic k e n	
S c h ri tt e 1 5 bi s 1 7 fü r F u n kt io n · D a t a 1 8 s e	

Beschreibung	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>						
ts wie der hol en	<p><b>Eigenschaften festlegen - Datasets</b></p> <p>Allgemein <b>Berechtigungen</b></p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Berechtigungen</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren</td><td>   </td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role</td><td>   </td></tr></tbody></table> <p><a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a></p> <p><b>Option</b></p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p><b>OK</b> <b>Abbrechen</b></p>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren	   	<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role	   
Name	Berechtigungen						
<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren	   						
<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Creator Role	   						
Schritte 15 bis 17 für							

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

**Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen**

**Allgemein** **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/> Name	Berechtigungen
<input type="checkbox"/> Modellierer	      
<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren	      
<input checked="" type="checkbox"/> System X Creator Role	      

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.  
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

**OK** **Abbrechen**

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

20

**Eigenschaften festlegen - Relationale Metadaten importieren**

**Allgemein** **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Berichtsadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Verzeichnisadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> hapec System X Modeler Role			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

**OK** **Abbrechen**

	<p><b>B e s c h r e i b u n g</b></p> <p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>																																										
2 1	<p><b>Eigenschaften festlegen - Report Studio</b></p> <p><b>Allgemein</b> <b>Berechtigungen</b></p> <p>Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Berechtigungen</th> <th></th> <th>Gewähren</th> <th>Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Autoren</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Berichtsadministratoren</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bibliotheksadministratoren</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Modellierer</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Verzeichnisadministratoren</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>hapec System X User</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a></p> <p><b>Option</b></p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p><b>OK</b> <b>Abbrechen</b></p>		Name	Berechtigungen		Gewähren	Verweigern	<input type="checkbox"/>	Autoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modellierer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Name	Berechtigungen		Gewähren	Verweigern																																						
<input type="checkbox"/>	Autoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input type="checkbox"/>	Modellierer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	hapec System X User			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
2 2	<p><b>Berechtigung</b></p> <p>Einträge: 31 - 42      </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Geändert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PowerPlay Studio</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Query_Studio</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Relationale Metadaten importieren</td> <td>27. Januar 2020 15:11:59</td> </tr> <tr> <td>Report Studio</td> <td>27. Januar 2020 15:16:37</td> </tr> <tr> <td>Self Service Package-Assistent</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Spezifikationsausführung</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Überwachungsregeln</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Webbasierte Modellierung</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>XLS-Ausgabe generieren</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>XML-Ausgabe generieren</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Zeitplan</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td>Zusammenarbeiten</td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar 2020 15:16:57</p>	Name	Geändert	PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12	Query_Studio	16. Januar 2020 15:14:12	Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59	Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37	Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12	Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12	Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12	Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12	XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12	XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12	Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12	Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12																
Name	Geändert																																										
PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Query_Studio	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59																																										
Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37																																										
Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12																																										
XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12																																										
XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12																																										
Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12																																										

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p><b>Berechtigung &gt; Report Studio</b></p> <p>2      3</p> <p>2      4</p>																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Name</th> <th>Geändert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Benutzerdefiniertes SQL</td> <td></td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td> Erstellen/Löschen</td> <td></td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td> Externe Daten zulassen</td> <td></td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td> HTML-Elemente im Bericht</td> <td></td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td> Zielgruppenverteilung</td> <td><b>Eigenschaften festlegen</b></td> <td>16. Januar 2020 15:14:12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Janua</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Eigene Berechtigungen anzeigen...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Eigenschaften festlegen - HTML-Elemente im Bericht</b></p> <p><b>Allgemein</b>      <b>Berechtigungen</b>      Hilfe</p> <p>2      4</p> <p>2      4</p> <p>Wählen Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Berechtigungen</th> <th>Gewähren</th> <th>Verweigern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Autoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Berichtsadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Bibliotheksadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Modellierer</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Verzeichnisadministratoren</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> hapec System X User</td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Option</b></p> <p>Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen</p> <p>OK      Abbrechen</p>	Name		Geändert	Benutzerdefiniertes SQL		16. Januar 2020 15:14:12	Erstellen/Löschen		16. Januar 2020 15:14:12	Externe Daten zulassen		16. Januar 2020 15:14:12	HTML-Elemente im Bericht		16. Januar 2020 15:14:12	Zielgruppenverteilung	<b>Eigenschaften festlegen</b>	16. Januar 2020 15:14:12	Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Janua			Eigene Berechtigungen anzeigen...			Name	Berechtigungen	Gewähren	Verweigern	Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hapec System X User		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name		Geändert																																																			
Benutzerdefiniertes SQL		16. Januar 2020 15:14:12																																																			
Erstellen/Löschen		16. Januar 2020 15:14:12																																																			
Externe Daten zulassen		16. Januar 2020 15:14:12																																																			
HTML-Elemente im Bericht		16. Januar 2020 15:14:12																																																			
Zielgruppenverteilung	<b>Eigenschaften festlegen</b>	16. Januar 2020 15:14:12																																																			
Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Janua																																																					
Eigene Berechtigungen anzeigen...																																																					
Name	Berechtigungen	Gewähren	Verweigern																																																		
Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		
hapec System X User		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																		

**B**  
**e**  
**s**  
**c**  
**h**  
**r**  
**e**  
**i**  
**b  
**u**  
**n**  
**g****

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
5

**Eigenschaften festlegen - Dashboard**

**Allgemein** **Berechtigungen** **Hilfe** **×**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	<a href="#">Name</a>	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Informationsverteilung</a>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Jeder</a>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Verzeichnisadministratoren</a>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">hapac System X User</a>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

**OK** **Abbrechen**

N  
O  
C  
H  
U  
N  
V  
O  
L  
L  
S  
T

<b>B e s c h r e i b u n g</b>		
<b>Bild / Arbeitsmittel</b>		
2	Ä	<a href="http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki">http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki</a>
6	N	<a href="#">/Berechtigungen_in_IBM_Cognos_Administration</a>
	D	
	I	
	G	
	!	

Weitere Vorgehensweise

- ---