

## System X Konfiguration Lizenzrollen

---

### hapec Arbeitsanweisung

---

### System X Konfiguration Lizenzrollen

---

#### Voraussetzungen


- System X Reporting Server

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
I m C o g n o s A n a l y s t i c s u n t e r 'V	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
e  
r  
w  
a  
l  
t  
e  
n  
'  
d  
i  
e  
'  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
k  
o  
n  
s  
o  
l  
e  
'  
ö  
f  
f  
n  
e  
n

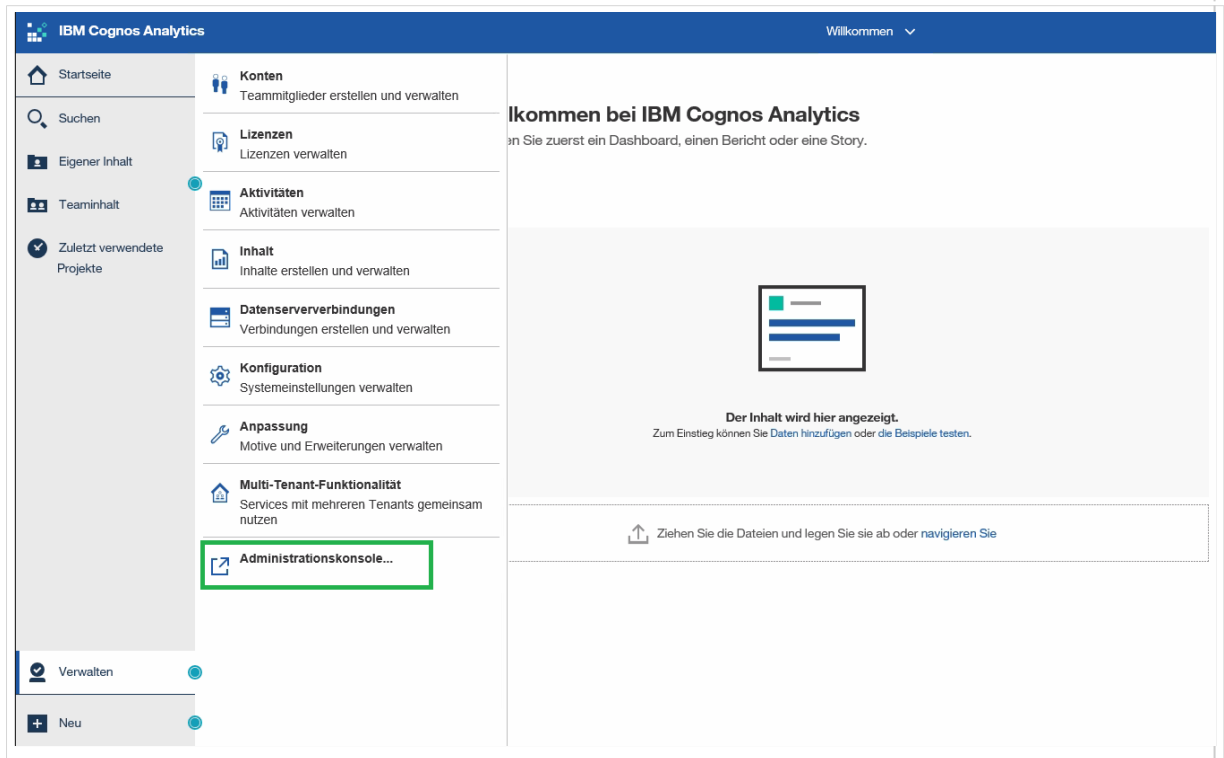

I  
m



B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

R  
e  
i  
t  
e  
r  
S  
i  
c  
h  
e  
r  
h  
e  
i  
t'  
d  
e  
n  
N  
a  
m  
e  
s  
p  
a  
c  
e  
'C  
o  
g  
n  
o

2

The screenshot displays the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit' (Security), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Benutzer, Gruppen und Rolle' (Users, Groups, and Roles) and 'Funktionen' (Functions). The 'Benutzer, Gruppen und Rolle' section is expanded to show a 'Verzeichnis' (Directory) table. The table has a 'Name' column and contains two entries: 'Cognos' and 'intern.heco-schrauben.de'. The 'Cognos' entry is highlighted with a green box. Below the table, there is a timestamp: 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:03:58'.

B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
s' k l i c k e n	
S y m b o l f ü r 'n e u 	 <p>Einträge: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="15"/> </p>
N a m	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
'A  
u  
t  
h  
e  
n  
t  
i  
f  
i  
z  
i  
e  
r  
u  
n  
g'  
e  
i  
n  
g  
e  
b  
e  
n  
u  
n  
d  
F  
E  
R  
T  
I  
G  
S  
T  
E

**Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Ordner**

Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.

**Name:**

Authentifizierung

**Beschreibung:**

**QuickInfo:**

**Position:**

Verzeichnis > Cognos

[Andere Position auswählen...](#)


Abbrechen

< Zurück



Weiter >

Fertigstellen

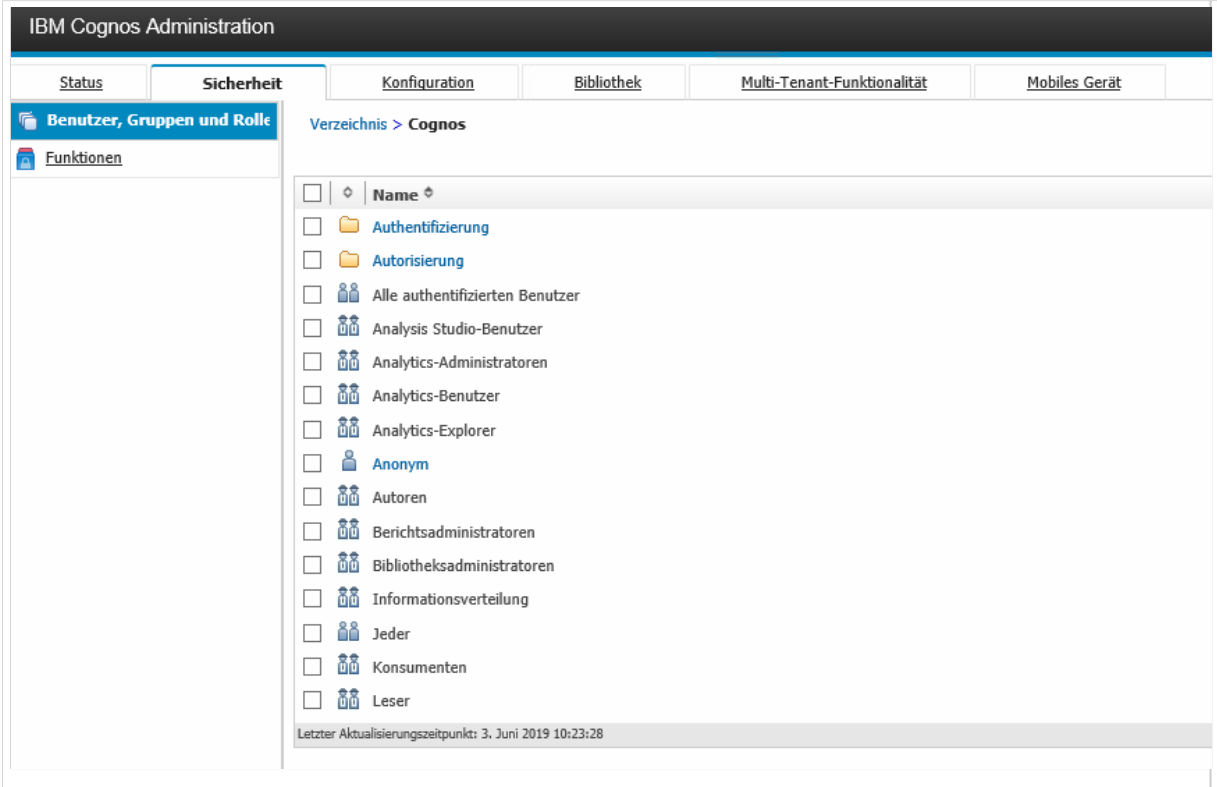B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
L L E N k l i c k e n	
S c h r i t t e w i e d e r h o l e n u n d O r d n e r	

<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p>3 'A u t o r i s i e r u n g' a n l e g e n</p>	 <p>The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Status', 'Sicherheit' (selected), 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. Under the 'Sicherheit' tab, there are sub-sections for 'Benutzer, Gruppen und Rolle' and 'Funktionen'. The main content area displays a list of roles under the heading 'Verzeichnis &gt; Cognos'. Each role has a checkbox and an icon representing the role type (folder for groups, person for users). The roles listed are: Authentifizierung, Autorisierung, Alle authentifizierten Benutzer, Analysis Studio-Benutzer, Analytics-Administratoren, Analytics-Benutzer, Analytics-Explorer, Anonym, Autoren, Berichtsadministratoren, Bibliotheksadministratoren, Informationsverteilung, Jeder, Konsumenten, and Leser. At the bottom of the list, it states 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:23:28'.</p>
<p>O r d n e r 'A u t o</p>	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>										
ri si e r u n g k l i c k e n	<p><a href="#">Verzeichnis</a> &gt; <b>Cognos</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> <a href="#">Authentifizierung</a></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> <a href="#">Autorisierung</a></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Alle authentifizierten Benutzer</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 2px;"> Analysis Studio-Benutzer</td> </tr> </tbody> </table> </div>	<input type="checkbox"/>	Name	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Authentifizierung</a>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Autorisierung</a>	<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer	<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer
<input type="checkbox"/>	Name										
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Authentifizierung</a>										
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Autorisierung</a>										
<input type="checkbox"/>	Alle authentifizierten Benutzer										
<input type="checkbox"/>	Analysis Studio-Benutzer										
S y m b o l f ü r 'n e u 											

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
e'kl ic k e n	 <b>Einträge:</b> <input type="text"/> - <input type="text"/> 
Name e' h a p e c S y s t e m X U s e r' ei n g e b e n u	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>				
<b>n d W E I T E R k l i c k e n</b>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;"> <b>Namen und Beschreibung angeben - Assistent für neue Gruppe</b> </div> <p>Geben Sie einen Namen und eine Position für diesen Eintrag an. Sie können auch eine Beschreibung oder QuickInfo angeben.</p> <p><b>Name:</b>  <input type="text" value="haped System X User"/></p> <p><b>Beschreibung:</b>  <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/></p> <p><b>QuickInfo:</b>  <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>Position:</b>          Verzeichnis &gt; Cognos &gt; Authentifizierung  <a href="#">Andere Position auswählen...</a></p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" &lt; Zurück"/> <input type="button" value="Weiter &gt;"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p>				
<b>F E R T I G S T E L L E N k l i c k e n</b>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;"> <b>Mitglieder auswählen - Assistent für neue Gruppe</b> <span style="float: right;">Hilfe ☺</span> </div> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p style="text-align: right;">Einträge: <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="↩"/> <input type="button" value="↪"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">  ...&gt; Name</th> <th style="text-align: left;">  Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; height: 40px;">Keine Einträge.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a></p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value=" &lt; Zurück"/> <input type="button" value="Weiter &gt;"/> <input type="button" value="Fertigstellen"/> </p>	...> Name	Typ	Keine Einträge.	
...> Name	Typ				
Keine Einträge.					

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Schritte wiederholen und folgende Gruppen für	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
die Lizenzanlegen: 'h a p e c S y s t e m X C r e a t o r R	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

4  
ol  
'  
,  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
M  
o  
d  
e  
l  
e  
r  
R  
o  
l  
e'  
,  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sub-navigation area with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected. The main content area displays a breadcrumb trail 'Verzeichnis > Cognos > Autorisierung' and a table of roles. The table has a column for 'Name' and a checkbox for each row. The roles listed are: 'hapec System X Administrator Role', 'hapec System X Creator Role', 'hapec System X Modeler Role', 'hapec System X Planner Role', and 'hapec System X User'. At the bottom of the table, there is a footer that reads 'Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12'.

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	hapec System X Administrator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Modeler Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X Planner Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 10:41:12

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Administrator Rolle	
'h	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
M  
o  
d  
e  
l  
e  
r  
R  
o  
l  
e  
'  
a  
l  
s  
M  
i  
t  
g  
l  
i  
e  
d  
b  
e  
i  
m  
'h  
a  
p  
e

5

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit (selected), Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Creator Role'. The dialog has three tabs: Allgemein, Mitglieder (selected), and Berechtigungen. The text inside the dialog says 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of members with checkboxes and names: an empty checkbox followed by '...> Name' and another empty checkbox followed by a user icon and 'hapec System X Modeler Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
c System X C r e a t o r R o l e' h i n z u f ü g e n	
W e c h s e l i n R	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

o  
o  
t  
d  
e  
s  
N  
a  
m  
e  
s  
p  
a  
c  
e  
'C  
o  
g  
n  
o  
s'  
u  
n  
d  
Ei  
g  
e  
n  
s  
c  
h  
a  
f  
t

6

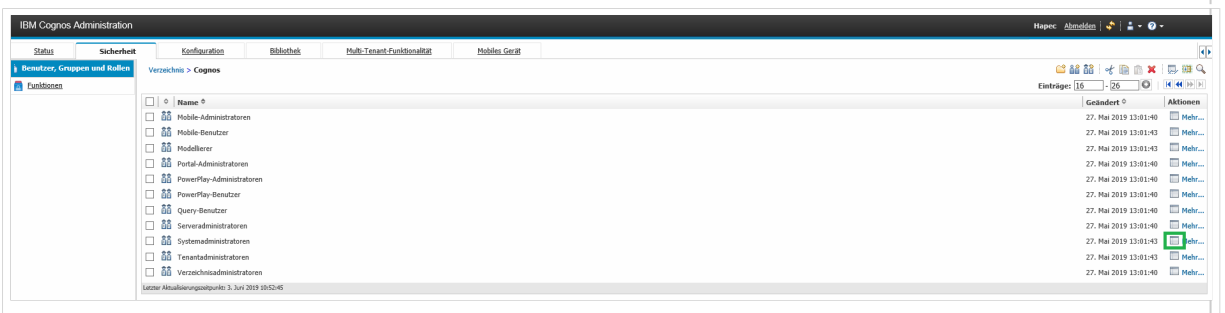

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
ender Gruppe'systemadministratoren	
in	

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
G r u p p e 'S y s t e m a d m i n i s t r a t o r e n' a l s M i t g l i e d i e G	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

7  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
i  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
z  
u  
w  
e  
i

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected. The dialog contains the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' and a list of roles with checkboxes: '...> Name', 'Jeder', 'Analytics-Administratoren', and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
s e n	
in G r u p p e 'A u t o r e n' a l s M i t g l i e d d i e G r u p p e 'h a	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

8

p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
z  
u  
w  
e  
i  
s  
e  
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. Below this, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Autoren'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, showing the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes:
 

- ...> Name
- // Analytics-Explorer
- // Analytics-Benutzer
- // hapec System X Creator Role

 At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

i  
n  
G  
r  
u  
p  
p  
e

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Mobile Benutzer als Mitglieder der Gruppen	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel


9  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
u  
n  
d  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
U  
s  
e  
r'  
z

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active, and a sub-tab 'Benutzer, Gruppen und Rollen' is selected. On the left, there is a sidebar with a 'Funktionen' link. The main content area is titled 'Eigenschaften festlegen - Mobile-Benutzer' and has three sub-tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is active, displaying the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this is a list of roles with checkboxes and icons:

<input type="checkbox"/>	...> Name
<input type="checkbox"/>	Analytics-Explorer
<input type="checkbox"/>	Analytics-Benutzer
<input type="checkbox"/>	hapec System X Creator Role
<input type="checkbox"/>	hapec System X User

At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
uweisen	
in Gruppen 'Konsumenten' als Mitglieder	
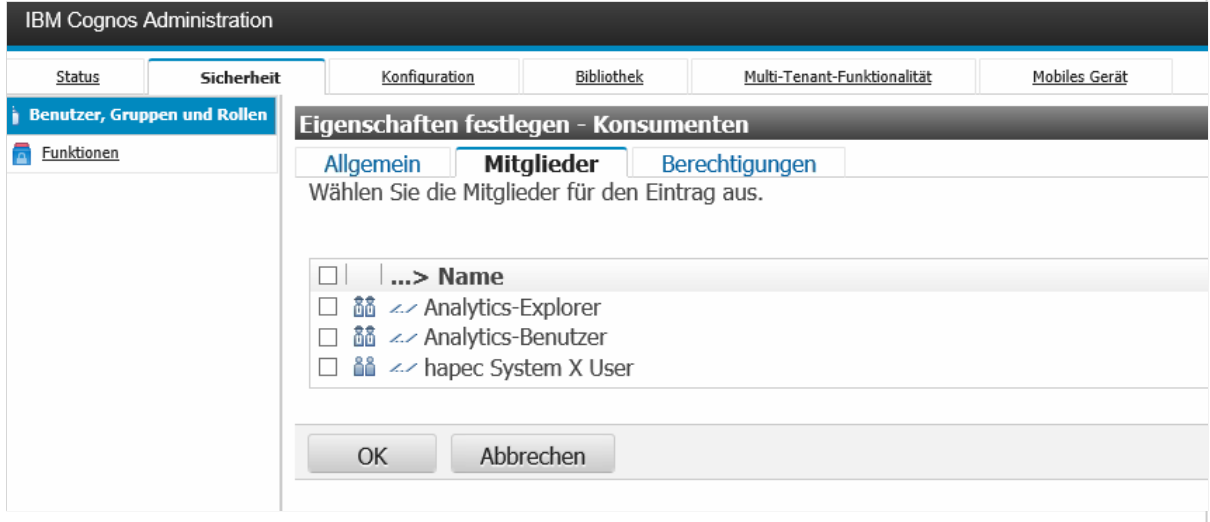
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Beschreibung</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">10 Gruppenhapec System X User zuweisen</p>	 <p>IBM Cognos Administration</p> <p>Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät</p> <p>Benutzer, Gruppen und Rollen</p> <p>Funktionen</p> <p><b>Eigenschaften festlegen - Konsumenten</b></p> <p>Allgemein Mitglieder Berechtigungen</p> <p>Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.</p> <p><input type="checkbox"/> ...&gt; Name</p> <p><input type="checkbox"/>  // Analytics-Explorer</p> <p><input type="checkbox"/>  // Analytics-Benutzer</p> <p><input type="checkbox"/>  // hapec System X User</p> <p>OK Abbrechen</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Mindest</p>	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
s e i n e n A D U s e r d e s K u n d e n a l s M i t g l i e d e r G r u	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
1  
p  
p  
e  
h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
A  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
h  
i  
n

The screenshot shows the IBM Cognos Administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Sicherheit, Konfiguration, Bibliothek, Multi-Tenant-Funktionalität, and Mobiles Gerät. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' and 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - hapec System X Administrator Role'. The dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and the text 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' is displayed. Below this text, there is a list of members with checkboxes and names: an unchecked checkbox followed by '...> Name' and another unchecked checkbox followed by a user icon and 'Hapec (hapec)'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
z u f ü g g e n	
W I C H T I G : n u r a u s f ü h r e n w e n n S c h r i t t	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

1  
1  
a  
b  
g  
e  
s  
c  
h  
l  
o  
s  
s  
e  
n  
!

in  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'S  
y  
s  
t  
e  
m  
a  
d  
m  
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a

The screenshot shows the IBM Cognos Administration web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Status', 'Sicherheit', 'Konfiguration', 'Bibliothek', 'Multi-Tenant-Funktionalität', and 'Mobiles Gerät'. The 'Sicherheit' tab is active. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Benutzer, Gruppen und Rollen' selected, and a sub-tab 'Funktionen'. The main content area displays a dialog box titled 'Eigenschaften festlegen - Systemadministratoren'. This dialog has three tabs: 'Allgemein', 'Mitglieder', and 'Berechtigungen'. The 'Mitglieder' tab is selected, and it contains the instruction 'Wählen Sie die Mitglieder für den Eintrag aus.' Below this, there is a list of roles with checkboxes: an empty checkbox, a checkbox with a group icon, and two checkboxes with group icons and names: 'Analytics-Administratoren' and 'hapec System X Administrator Role'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Beschreibung	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
tor e n' al s M it gl ie d di e G r u p p e J e d e r' e n t f e r n e n	
In	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
der Einstellungsdes Benutzers 'Anonym' im Rechte	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1 r  
3 'A  
ll  
g  
e  
m  
e  
i  
n'  
d  
e  
n  
H  
a  
k  
e  
n  
f  
ü  
r  
,  
D  
i  
e  
s  
e  
n  
E  
i  
n  
t  
r  
a  
g  
i  
n  
a  
k  
t  
i  
v

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen

Funktionen

Eigenschaften festlegen - Anonym

Allgemein Vorgaben Portalregisterkarten Berechtigungen

Geben Sie die Eigenschaften für diesen Eintrag an.

Typ: Benutzer  
Eigentümer: Keine [Mich als Eigentümer angeben](#)

Diesen Eintrag inaktivieren

Der Name, QuickInfo und die Beschreibung werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprache: Deutsch [Werte für diese Sprache entfernen](#)

Name: Anonym

QuickInfo:

Externes Repository:  
 Vom übergeordneten Eintrag übernommenes externes Repository überschreiben

Verbindung: Keine

OK Abbrechen

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ie r e n' s e t z e n u n d O K K l i c k e n	
I m R e i t e r 'S i c h e r h e i	

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>																
1 4  t' i n d e n p u n k t 'F u n k t i o n e n' w e c h s e l n  a u f d e n b l a u e	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">IBM Cognos Administration</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="margin-right: 20px;">Status</span> <span style="margin-right: 20px;"><b>Sicherheit</b></span> <span style="margin-right: 20px;">Konfiguration</span> <span style="margin-right: 20px;">Bibliothek</span> <span style="margin-right: 20px;">Multi-Tenant-Funktionalität</span> <span style="margin-right: 20px;">Mobiles Gerät</span> </div> <div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="width: 30%; padding: 2px;"> <span style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Benutzer, Gruppen und Rollen</span> <span style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px; background-color: #0070c0; color: white;"><b>Funktionen</b></span> </div> <div style="width: 70%; padding: 2px;"> <p><b>Berechtigung</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name ↕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">Adaptive Analytics ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Administration ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Analysis Studio ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Cognos Insight ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Cognos Viewer ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Controller Studio ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">CSV-Ausgabe generieren ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Dashboard ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Data Manager ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Datasets ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Dateien hochladen ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Desktop-Tools ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Detaillierte Fehler ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Drillthrough-Assistent ▾</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten ▾</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15</p> </div> </div> </div>	Name ↕	Adaptive Analytics ▾	Administration ▾	Analysis Studio ▾	Cognos Insight ▾	Cognos Viewer ▾	Controller Studio ▾	CSV-Ausgabe generieren ▾	Dashboard ▾	Data Manager ▾	Datasets ▾	Dateien hochladen ▾	Desktop-Tools ▾	Detaillierte Fehler ▾	Drillthrough-Assistent ▾	Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten ▾
Name ↕																	
Adaptive Analytics ▾																	
Administration ▾																	
Analysis Studio ▾																	
Cognos Insight ▾																	
Cognos Viewer ▾																	
Controller Studio ▾																	
CSV-Ausgabe generieren ▾																	
Dashboard ▾																	
Data Manager ▾																	
Datasets ▾																	
Dateien hochladen ▾																	
Desktop-Tools ▾																	
Detaillierte Fehler ▾																	
Drillthrough-Assistent ▾																	
Eigene Datenquellenanmeldungen verwalten ▾																	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

Bild / Arbeitsmittel

n  
P  
f  
e  
i  
l  
h  
i  
n  
t  
e  
r  
·  
D  
e  
t  
a  
i  
l  
l  
i  
e  
r  
t  
e  
F  
e  
h  
l  
e  
r  
r  
e  
c  
h  
t  
k  
l  
i  
c  
k  
e  
n

1  
5

IBM Cognos Administration

Status Sicherheit Konfiguration Bibliothek Multi-Tenant-Funktionalität Mobiles Gerät

Benutzer, Gruppen und Rollen Funktionen

Berechtigung

Name ↕

- Adaptive Analytics ▾
- Administration ▾
- Analysis Studio ▾
- Cognos Insight ▾
- Cognos Viewer ▾
- Controller Studio ▾
- CSV-Ausgabe generieren ▾
- Dashboard ▾
- Data Manager ▾
- Datasets ▾
- Dateien hochladen ▾
- Desktop-Tools ▾
- Detaillierte Fehler ▾
- Drillthrough-Assistent ▾
- Eigene Datenquellen ▾

Eigenschaften festlegen  
Eigene Berechtigungen anzeigen...

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 3. Juni 2019 11:19:15

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n d 'E ig e n s c h a f t e n f e s t l e g e n' w ä h l e n	
i m R e i t e r 'B	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
erreichungen' ggfdie Gruppe jeder entfernt	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
6  
e  
n  
u  
n  
d  
d  
i  
e  
G  
r  
u  
p  
p  
e  
'h  
a  
p  
e  
c  
S  
y  
s  
t  
e  
m  
X  
C  
r  
e  
a  
t  
o  
r  
R  
o  
l  
e'  
h  
i

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B e s c h r e i b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n z u f ü g e n.	
C h e c k b o x d e r G r u p p e 'h a p e c S y s t e	

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
mXCCreator Rolle setzen und Tansit-Rechts 17	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

w  
ie  
A  
u  
s  
f  
ü  
h  
r  
u  
n  
g  
s  
-  
R  
e  
c  
h  
t  
g  
e  
w  
ä  
h  
r  
e  
n  
u  
n  
d  
O

**Eigenschaften festlegen - Detaillierte Fehler**

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapex System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<a href="#">Hinzufügen...</a> <a href="#">Entfernen</a>		
		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

Beschreibung	Bild / Arbeitsmittel
Klicken	
Schritte 15 bis 17 für Funktion 'Datase' 18	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

ts  
,  
W  
ie  
d  
e  
r  
h  
o  
l  
e  
n

**Eigenschaften festlegen - Datasets**

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapec System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.  
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK | Abbrechen

S  
c  
h  
r  
i  
t  
t  
e  
1  
5  
b  
i  
s  
1  
7  
fü

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

1  
9  
r  
F  
u  
n  
k  
t  
i  
o  
n  
·  
M  
o  
m  
e  
n  
t  
a  
u  
f  
n  
a  
h  
m  
e  
n'  
w  
i  
e  
d  
e  
r  
h  
o  
l  
e  
n

**Eigenschaften festlegen - Momentaufnahmen**

Allgemein

**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag.  
 Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	haptic System X Creator Role		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.  
 Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

OK

Abbrechen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
0

**Eigenschaften festlegen - Relationale Metadaten importieren** Hilfe

Allgemein
**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	///Berichtsadministratoren		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	///Verzeichnisadministratoren		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	///hpec System X Modeler Role		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
1

**Eigenschaften festlegen - Report Studio** Hilfe

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

<input type="checkbox"/>	Name	Berechtigungen	<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//hapcc System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

2  
2

**Berechtigung**

Einträge:  -

Name	Geändert
PowerPlay Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Query Studio	16. Januar 2020 15:14:12
Relationale Metadaten importieren	27. Januar 2020 15:11:59
Report Studio	27. Januar 2020 15:16:37
Self Service Package-Assistent	16. Januar 2020 15:14:12
Spezifikationsausführung	16. Januar 2020 15:14:12
Überwachungsregeln	16. Januar 2020 15:14:12
Webbasierte Modellierung	16. Januar 2020 15:14:12
XLS-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
XML-Ausgabe generieren	16. Januar 2020 15:14:12
Zeitplan	16. Januar 2020 15:14:12
Zusammenarbeiten	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar 2020 15:16:57

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
3

[Berechtigung](#) > **Report Studio**

Einträge:  -

Name	Geändert
Benutzerdefiniertes SQL	16. Januar 2020 15:14:12
Erstellen/Löschen	16. Januar 2020 15:14:12
Externe Daten zulassen	16. Januar 2020 15:14:12
HTML-Elemente im Bericht	16. Januar 2020 15:14:12
Zielgruppenverteilung	16. Januar 2020 15:14:12

Letzter Aktualisierungszeitpunkt: 27. Januar

Eigenschaften festlegen  
Eigene Berechtigungen anzeigen...

2  
4

**Eigenschaften festlegen - HTML-Elemente im Bericht** Hilfe

**Allgemein** | **Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

Name	Berechtigungen	Gewähren	Verweigern
<input type="checkbox"/> //Autoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Berichtsadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Bibliotheksadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Modellierer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> //Verzeichnisadministratoren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> //hapec System X User		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

B  
e  
s  
c  
h  
r  
e  
i  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

2  
5

**Eigenschaften festlegen - Dashboard**
Hilfe

Allgemein
**Berechtigungen**

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen für diesen Eintrag an. Standardmäßig erbt ein Eintrag seine Zugriffsberechtigungen von einem übergeordneten Eintrag. Diese können jedoch mit ausdrücklich für diesen Eintrag festgelegten Berechtigungen überschrieben werden.

Die vom übergeordneten Eintrag geerbten Zugriffsberechtigungen überschreiben

	Name	Berechtigungen		<input type="checkbox"/> Gewähren	<input type="checkbox"/> Verweigern
<input type="checkbox"/>	//Informationsverteilung		Lesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Jeder		Schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	//Verzeichnisadministratoren		Ausführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	//haped System X User		Richtlinie festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Hinzufügen...](#) [Entfernen](#)

**Option**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die bestehenden Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge überschreiben möchten.

Die Zugriffsberechtigungen aller untergeordneten Einträge löschen

N  
O  
C  
H  
U  
N  
V  
O  
L  
L  
S  
T

<b>B e s c h r e i b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>	
<b>2 6</b>	<b>Ä N D I G !</b>	<a href="http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki/Berechtigungen_in_IBM_Cognos_Administration">http://svhpweb12.leipzig.domhapec.hapec.de/redmine/projects/xpress/wiki/Berechtigungen_in_IBM_Cognos_Administration</a>

Weitere Vorgehensweise

- ---