

# System X Konfiguration Internet Information Server

---

## hapec Arbeitsanweisung

---

### Titel

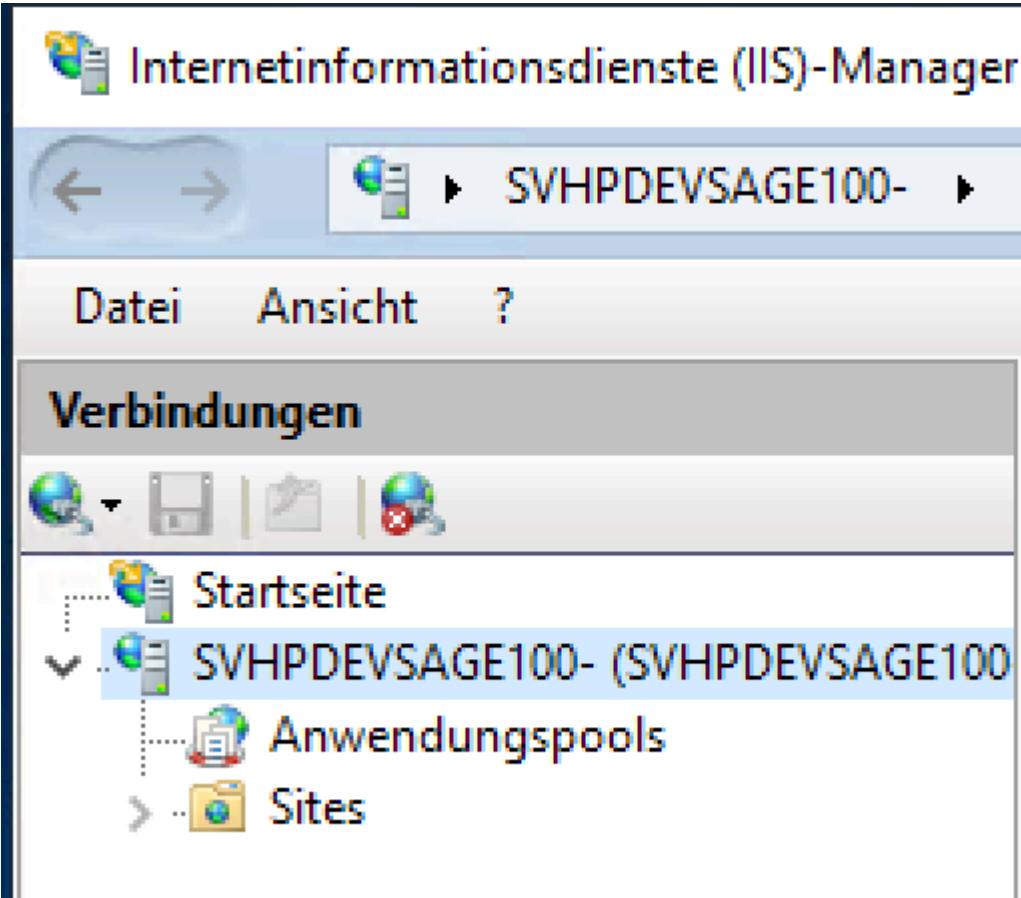
---

### Voraussetzungen

- ---

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü b er S ta rt m e n ü 'I nt er n et in	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>1 formationsdienste (II S) - Manager - startern.</p> <p>Windows-Verwaltungsprogramme ^</p> <p>Aufgabenplanung</p> <p>Computerverwaltung</p> <p>Datenträgerbereinigung</p> <p>Dienste</p> <p>Druckverwaltung</p> <p>Ereignisanzeige</p> <p>Internetinformationsdienste (IIS)-...</p>
S	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 
er v er n a m e z u m M ar ki er e n a n kl ic k e n	di e D at ei ' W e b

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Pl at fo r m In st al le r_x 6 4 - e n- U S' st ar te n u n d b ei P u n kt 6 fo rt	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
setzen	
Um die Installation des Web-Platzformulars installieren	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

The screenshot shows a window titled "Bild / Arbeitsmittel" (Image / Tools). On the left, there is a vertical sidebar with the title "Beschreibung" and a list of items: m, B, ro, w, s, er, z, u, öf, fn, e, n, u, 3, nt, er, A, kt, io, n, e, n, 'N, e, u, e, W, e, b, pl, at, tf, or, m. Below this is a toolbar with icons for minimize, maximize, close, and various system functions. The main area contains a list of application pools (Application Pools) and a "Aktionen" (Actions) menu.

**Aktionen**

**Server verwalten**

-  [Neu starten](#)
-  [Starten](#)
-  [Beenden](#)

---

[Anwendungspools anzeigen](#)

[Sites anzeigen](#)

---

[.NET Framework-Version ändern](#)

---

 [Neue](#)  
[Webplattformkomponenten abrufen](#)

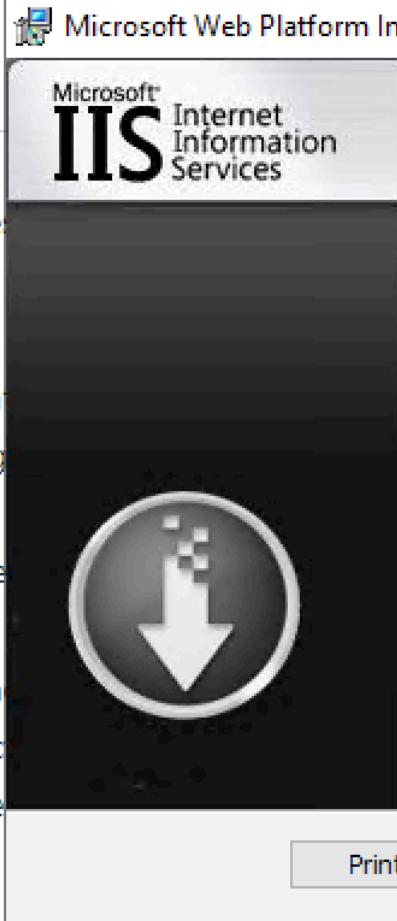
---

 [Hilfe](#)

n r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
k o m p o n e nt e n a b r uf e n' kl ic k e n	
I m B ro w s er I N S T A L	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
4 L T H IS E X T E N SI O N kl ic k e n	<p>Web Platform Installer</p> <p>This is a Microsoft Supported Download</p> <p><a href="#">Install this extension</a> <small>or view additional downloads</small></p>
5	<p>Öffnen</p> <p>Dateien dieses Typs immer öffnen</p> <p>In Ordner anzeigen</p> <p>Abbrechen</p> <p> WebPlatformInstal....msi</p>
Li z e	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g  
  
n  
z  
b  
e  
di  
n  
g  
u  
n  
g  
e  
n  
a  
k  
z  
e  
p  
t  
er  
6  
e  
n  
u  
n  
d  
I  
N  
S  
T  
A  
L  
  
Bild / Arbeitsmittel



The screenshot shows the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup window. On the left, there is a preview image of the IIS setup screen, which features the Microsoft logo and the text "Internet Information Services". The main content area displays the "Please read the Microsoft Web Platform Installer 5.1 License Agreement" and the "MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS" and "MICROSOFT WEB PLATFORM INSTALLER" sections. The text in these sections describes the license terms between Microsoft Corporation and the user. At the bottom, there is a checked checkbox labeled "I accept the terms in the License Agreement" and four buttons: "Print", "Back", "Install" (which is highlighted in blue), and "Cancel".

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
L kl ic k e n	
g gf .B e n ut z er k o nt e n st e u er u n g m it 7 JA b	g gf .B e n ut z er k o nt e n st e u er u n g m it 7 JA b

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

e  
st  
ät  
ig  
e  
n

Benutzerkontensteuerung X

Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?



Microsoft Web PI

Verifizierter Herausgeber: Microsoft Corporation

Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

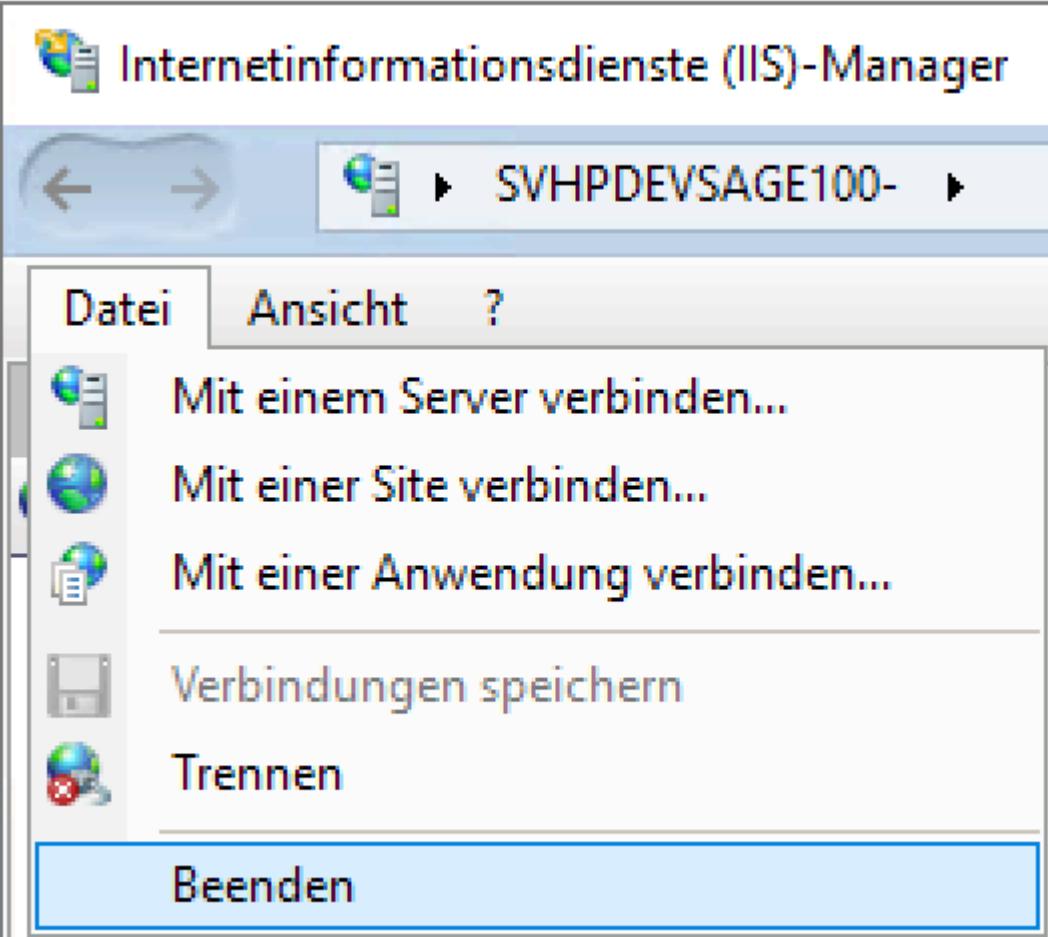
[Weitere Details anzeigen](#)

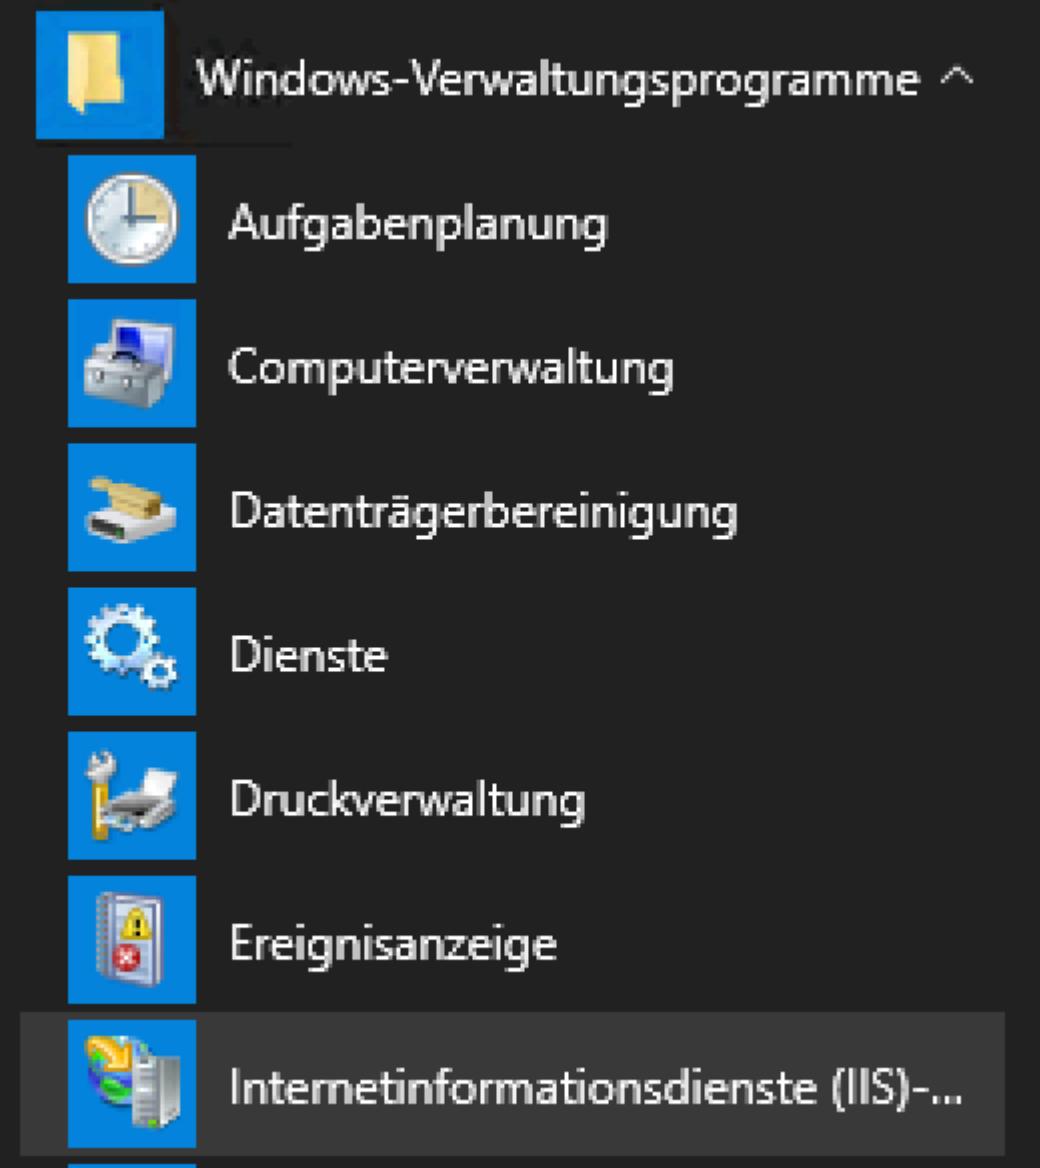
Ja

Nein

Z  
u  
m  
A  
b  
s  
c

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>8  Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup</p> <p>Completed the Microsoft Web Platform Installer 5.1 Setup Wizard</p> <p>Click the Finish button to exit the Setup Wizard.</p> <p><a href="#">Back</a> <a href="#">Finish</a> <a href="#">Cancel</a></p>	'I nt er n et in fo r m
--	---	---

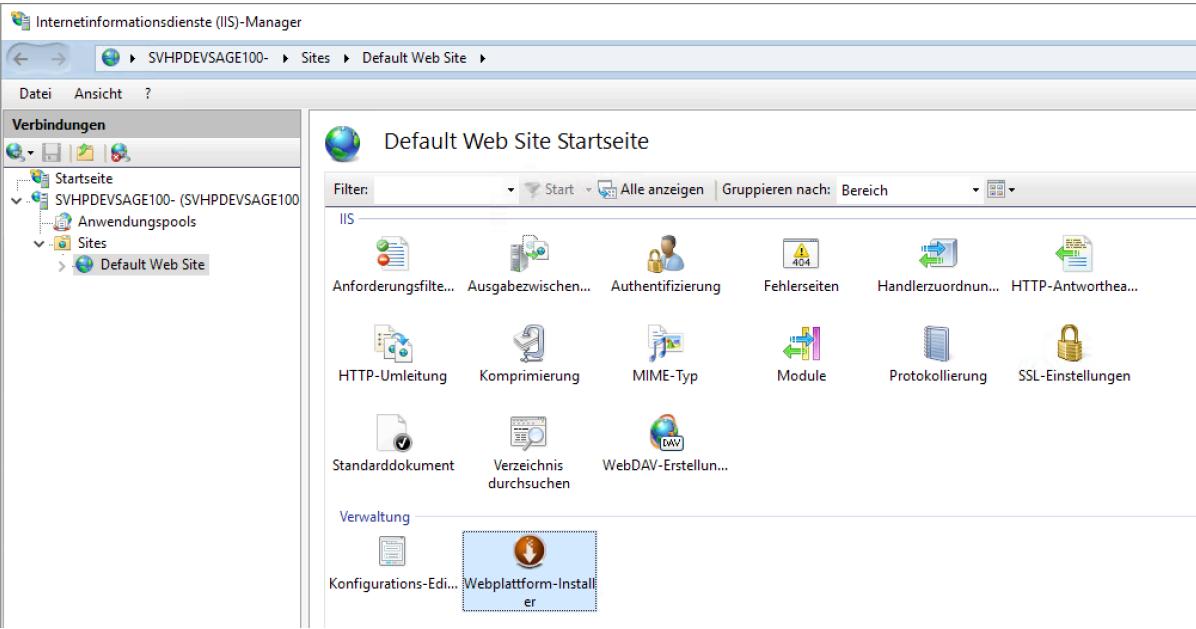
B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 	Ü b er S ta rt m e
--	--	---

B e s c h r ei b u n g	n ü 'I nt er n et in fo r m at io n s di e n st e (I S) - M a n a g er ' st ar te n.	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>Windows-Verwaltungsprogramme ^</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aufgabenplanung</li><li>Computerverwaltung</li><li>Datenträgerbereinigung</li><li>Dienste</li><li>Druckverwaltung</li><li>Ereignisanzeige</li><li>Internetinformationsdienste (IIS)-...</li></ul>
--	---	--

The screenshot shows the Windows Server 2008 IIS Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The navigation bar includes "Datei", "Ansicht", and "?". The main pane is titled "Verbindungen" (Connections). The left navigation tree shows the following structure:

- Startseite
- SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)
  - Anwendungspools
  - Sites
    - Default Web Site

The "Default Web Site" is highlighted with a blue selection bar.

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 2  W a l t u n g'  W e b p l a t f o r m - In st al le r' kl ic k e n	 <p>The screenshot shows the IIS Manager interface for the Default Web Site. The left navigation pane shows 'Startseite' and 'SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)' under 'Anwendungspools'. The main area is titled 'Default Web Site Startseite' and contains various configuration icons for IIS, such as 'Anforderungsfil...', 'Ausgabezwischen...', 'Authentifizierung', 'Fehlerseiten', 'Handlerzuordnung...', 'HTTP-Antwort...', 'HTTP-Umleitung', 'Komprimierung', 'MIME-Typ', 'Module', 'Protokollierung', 'SSL-Einstellungen', 'Standarddokument', 'Verzeichnis durchsuchen', and 'WebDAV-Erstellen...'. A 'Konfigurations-Edi...' icon is also present. The 'Webplattform-Install...' icon is highlighted with a dashed border.</p>
n a c h 'A p pl ic at	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
1 3 io n R e q u e st R o ut in g' s u c h e n	 Webplattform-Installer <p><b>Blickpunkt</b> Produkte Anwendungen</p> <p><input type="text" value="Name"/> <input type="button" value="Veröffentlicht"/> <input type="button" value="Installieren"/></p> <p>Application Request Routine</p>
F ü r 'R o ut in g v o n A n w e	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**n  
d  
u  
n  
g  
s  
a  
nf  
or  
d  
er  
u  
n  
1  
g  
4  
n  
3.  
0  
B  
et  
a  
(E  
n  
gl  
is  
c  
h)  
'  
H  
I  
N  
Z  
U  
F**

**Bild / Arbeitsmittel**

ndungen sahnf oder erungsaufgaben  
suchergebnisse für Application Request Routing

Webplattform-Installer

Suchergebnisse für Application Request Routing

Name	Veröffentlicht	Installieren
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)	27.05.2015	Hinzufügen

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
Ü G E N kl ic k e n	
Z u m S ta rt e n d er In st al la ti o n I N S T A 1 5 L I E	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**R  
E  
N  
kl  
ic  
k  
e  
n**

**Z  
u  
m  
A  
k  
z  
e  
p  
ti  
er  
e**

**Bild / Arbeitsmittel**

Webplattform-Installer

Suchergebnisse für Application Request Routing

Name	Veröffentlicht	Installieren
KB2589179 für Application Request Routing 2.5	03.09.2010	Hinzufügen
Application Request Routing 2.5 mit KB2589179	03.09.2010	Hinzufügen
Routing von Anwendungsanforderungen 2.5 (Englisch)	29.03.2011	Hinzufügen
<b>Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)</b>	27.05.2015	Entfernen

1 Zu installierende Elemente

Optionen

Installieren

Beenden

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**n  
d  
er  
Li  
z  
e  
n  
z  
b  
e  
di  
n  
g  
u  
n  
g  
e  
n  
IC  
H  
S  
TI  
M  
M  
E  
Z  
U  
kl  
ic  
k  
e  
n**

**Bild / Arbeitsmittel**

Webplattform-Installer

**VORAUSSETZUNGE** [Installieren](#) [Konfigurieren](#) [Fertig stellen](#)

Prüfen Sie folgende Liste mit zu installierender Drittanbieter-Anwendungssoftware, Microsoft-Produkten und -Komponenten, die zusätzliche unten aufgeführte Software sowie die zu aktivierenden Windows-Komponenten. Drittanbieteranwendungen und -produkte werden von den hier aufgeführten Drittanbietern angeboten; Microsoft gewährt Ihnen keine Rechte an der Drittanbietersoftware. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die Lizenzbedingungen der Drittanbieter aufzufinden, zu lesen und zu akzeptieren.

**X Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta (Englisch)**  
[Lizenzbedingungen anzeigen](#) [Direkter Downloadlink](#)

Dateidownloadgröße insgesamt: **8,24 MB**

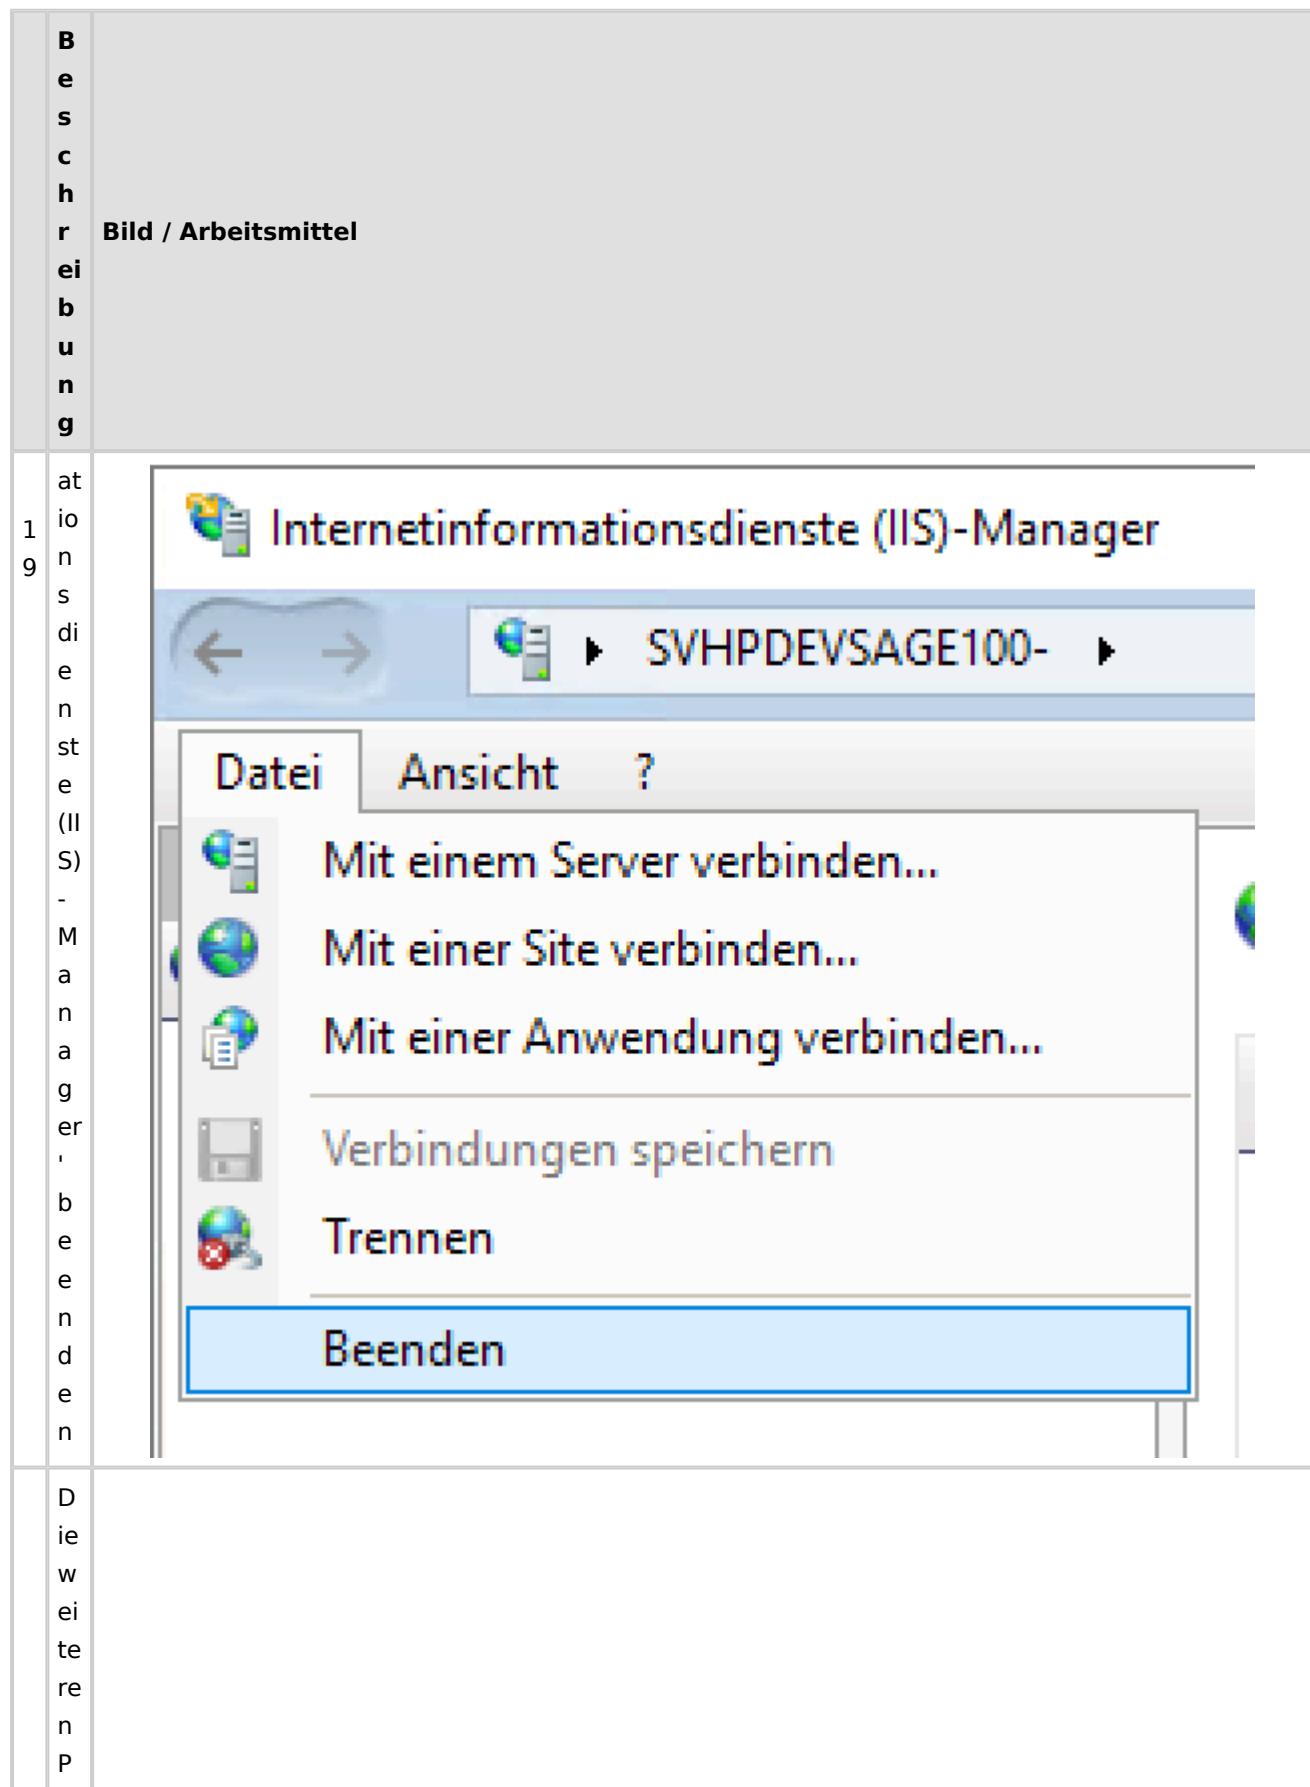
Klicken Sie hier, um weitere Software anzuzeigen, die installiert werden muss, und überprüfen Sie die zugehörigen Microsoft-Lizenzbedingungen.

Indem Sie auf "Ich stimme zu" klicken, akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen für die oben aufgeführte Drittanbieter- und Microsoft-Software sowie die zusätzliche Software. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme nicht zu".

Ich stimme nicht zu  Ich stimme zu

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
In st al la ti o n w ir 1 d 7 d u rc h g ef ü h rt ...	<p>Webplattform-Installer <span style="float: right;">X</span></p> <p>VORAUSSETZUNG <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;">Installieren</span> Konfigurieren Fertig stellen</p> <p></p> <p>Microsoft Azure</p> <p>Microsoft Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters. Easily create web sites, virtual machines or databases in a few clicks.</p> <p><a href="#">Try it free now!</a></p> <p>Installationsstatus: Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta wird installiert [3 von 3]</p> <p><span style="width: 20%; background-color: green; display: inline-block;"></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">Abbrechen</span></p>
Z u m A b s c hl u s s d	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>1 er 8 In st al la ti o n F E R T I G S T E L L E N N k ic k e n</p> <p>Webplattform-Installer</p> <p>VORAUSSETZUNGEN Installieren Konfigurieren <b>Fertig stellen</b></p> <p>✓ Folgende Produkte wurden erfolgreich installiert.</p> <p>Externer Cache 1.0 URL Rewrite 2.0 Routing von Anwendungsanforderungen 3.0 Beta</p> <p><b>Fertig stellen</b></p>
'I nt er n et in fo r m	



<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
u n kt e w er d e n n u n v o n ei n e m S cr ip t er le di g t:  - w e n n In	

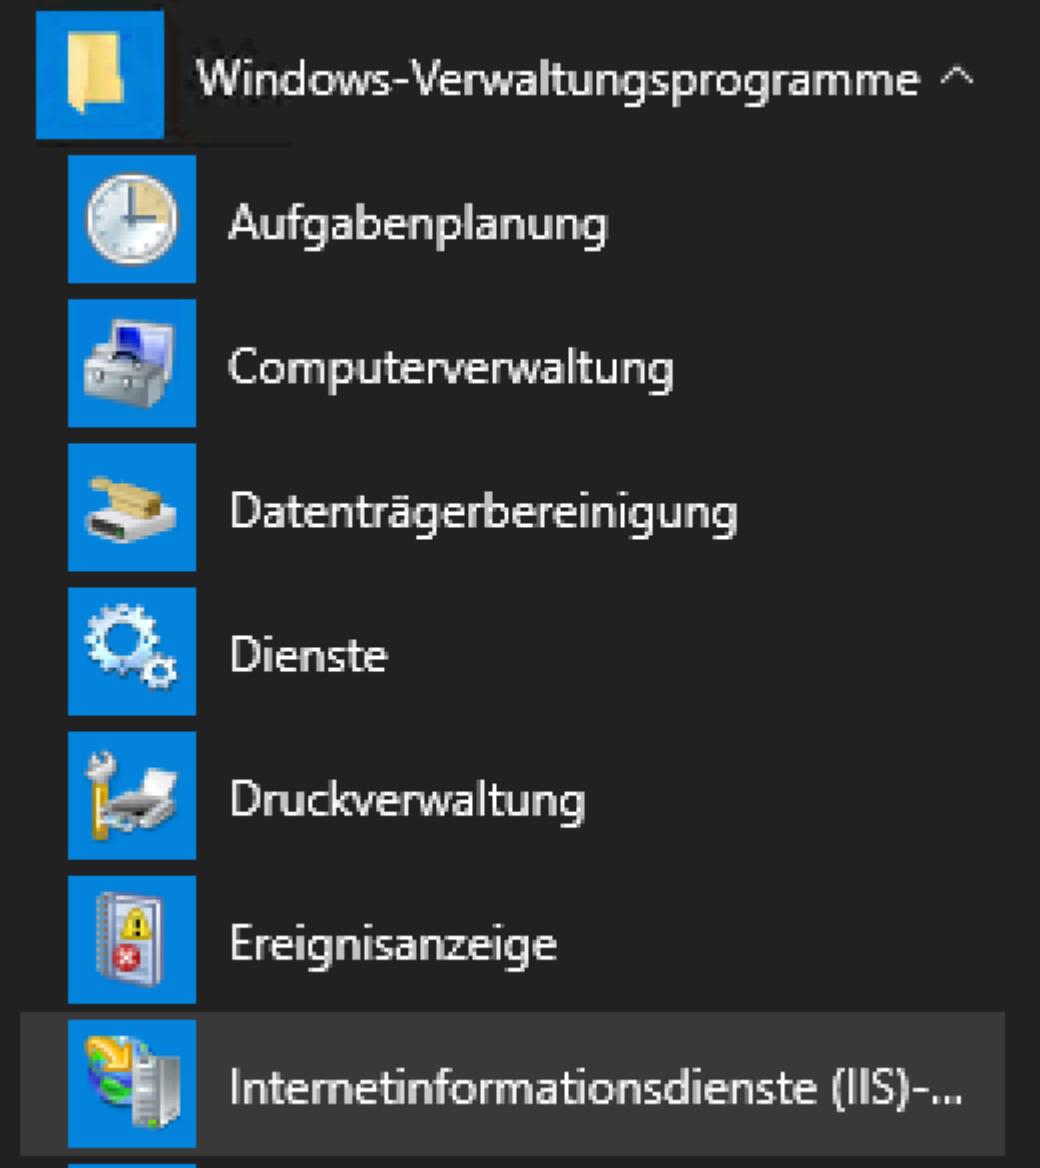
<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st al la ti o n ni c ht a uf P ar ti ti o n C : d a n n S cr ip t 'C A _I IS -C o nf ig	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
.	b at ' u nt er \ h a p e c\ in st al l. .. a n p a s s e n - c m d al s A d

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	m in öf fn e n - z u m Pf a d \ h a p e c\ in st al l. ..' n a v i g i er e n - 'C A _I

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
IS -C o nf ig .b at 'a u sf ü h re n -m it 'J' b e st ät ig e n -d a n n b ei	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
P u n kt 5 6 w ei te r m a c h e n	
Ü b er S ta rt m e n ü 'I nt er n et	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>The screenshot shows the Windows Control Panel interface. At the top, there is a header bar with the title "Windows-Verwaltungsprogramme". Below this, a list of management tools is displayed, each with a small icon and a label:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aufgabenplanung (Task Scheduler)</li><li>Computerverwaltung (Computer Management)</li><li>Datenträgerbereinigung (Disk Cleanup)</li><li>Dienste (Services)</li><li>Druckverwaltung (Print Management)</li><li>Ereignisanzeige (Event Viewer)</li><li>Internetinformationsdienste (IIS)-... (Internet Information Services - IIS) - This item is highlighted with a dark gray background.</li></ul>
'A n	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>w e n d u n g s p o ol s' re c ht s kl ic k e n u n 2 1 'A n w e n d u n g s</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The title bar reads "Internetinformationsdienste (IIS)-Manager". The navigation pane on the left lists "Verbindungen" (Connections), "Startseite" (Home), "SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100)", "Anwendungspools" (Application Pools), "Sites", and "Server Farms". The "Anwendungspools" node is selected. The main pane displays the "Anwendungspools" section for the selected server. A button "Anwendungspool hinzufügen..." (Add Application Pool...) is highlighted with a blue border. To the right, a summary box states: "Auf dieser Seite können Sie Anwendungspools für Ihre Anwendungen konfigurieren. Diese enthalten alle Ressourcen, die für die Verarbeitung von Anforderungen benötigt werden." (On this page, you can configure application pools for your applications. These contain all resources required for processing requests.)</p>
---	--

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
p o ol hi n z uf ü g e n' w ä hl e n	
Al s N a m e 'h a p e c	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Anwendungspool hinzufügen</p> <p>Name: hapec System X</p> <p>.NET CLR-Version: .NET CLR-Version v4.0.30319</p> <p>Verwalteter Pipelinemodus: Integriert</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anwendungspool sofort starten</p> <p>OK Abbrechen</p>	n e u e n
--	--	-----------------------

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>															
A n w e n d u n g s p o ol re c ht s kl ic k 2 3 n u n d 'E r w ei te rt Ei n	<p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left navigation pane shows 'Verbindungen' with 'Startseite' and 'SVHPDEVSAGE100-' expanded, revealing 'Anwendungspools', 'Sites', and 'Server Farms'. The right pane is titled 'Anwendungspools' and displays a table of application pools. Two pools are listed: 'DefaultAppPool' (Status: Gestartet, .NET CLR Version: v4.0, Integrated, Application Pool ID: 1) and 'hapc System X' (Status: Gestartet, .NET CLR Version: v4.0, Integrated, Application Pool ID: 2). A context menu is open over the 'hapc System X' row, with 'Erweiterte Einstellungen...' highlighted in blue.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>.NET CLR...</th><th>Verwalteter Pip...</th><th>Identität</th></tr></thead><tbody><tr><td>DefaultAppPool</td><td>Gestartet</td><td>v4.0</td><td>Integriert</td><td>ApplicationPoolId...</td></tr><tr style="outline: 1px solid #0070C0;"><td>hapc System X</td><td>Gestartet</td><td>v4.0</td><td>Integriert</td><td>ApplicationPoolId...</td></tr></tbody></table> <p>Anwendungspools</p> <p>Auf dieser Seite können Sie die Liste der Anwendungspools auf dem Server anzeigen und verwalten. Sie enthalten mindestens eine Anwendung und ermöglichen die Isolation verschiedener Anwendungen.</p> <p>Filter: Start Alle anzeigen Gruppieren nach: Keine Gruppe</p> <p>Name Status .NET CLR... Verwalteter Pip... Identität</p> <p>DefaultAppPool Gestartet v4.0 Integriert ApplicationPoolId...</p> <p>hapc System X Gestartet v4.0 Integriert ApplicationPoolId...</p> <p>Anwendungspool hinzufügen... Anwendungspoolstandardwerte festlegen...</p> <p>Starten Beenden Wiederverwenden... Grundeinstellungen... Wiederverwendung... Erweiterte Einstellungen...</p> <p>Umbenennen Entfernen Anwendungen anzeigen Hilfe</p>	Name	Status	.NET CLR...	Verwalteter Pip...	Identität	DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...	hapc System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...
Name	Status	.NET CLR...	Verwalteter Pip...	Identität												
DefaultAppPool	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...												
hapc System X	Gestartet	v4.0	Integriert	ApplicationPoolId...												

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
st el lu n g e n. ..' w ä hl e n	
S t a rt m o d u s a	

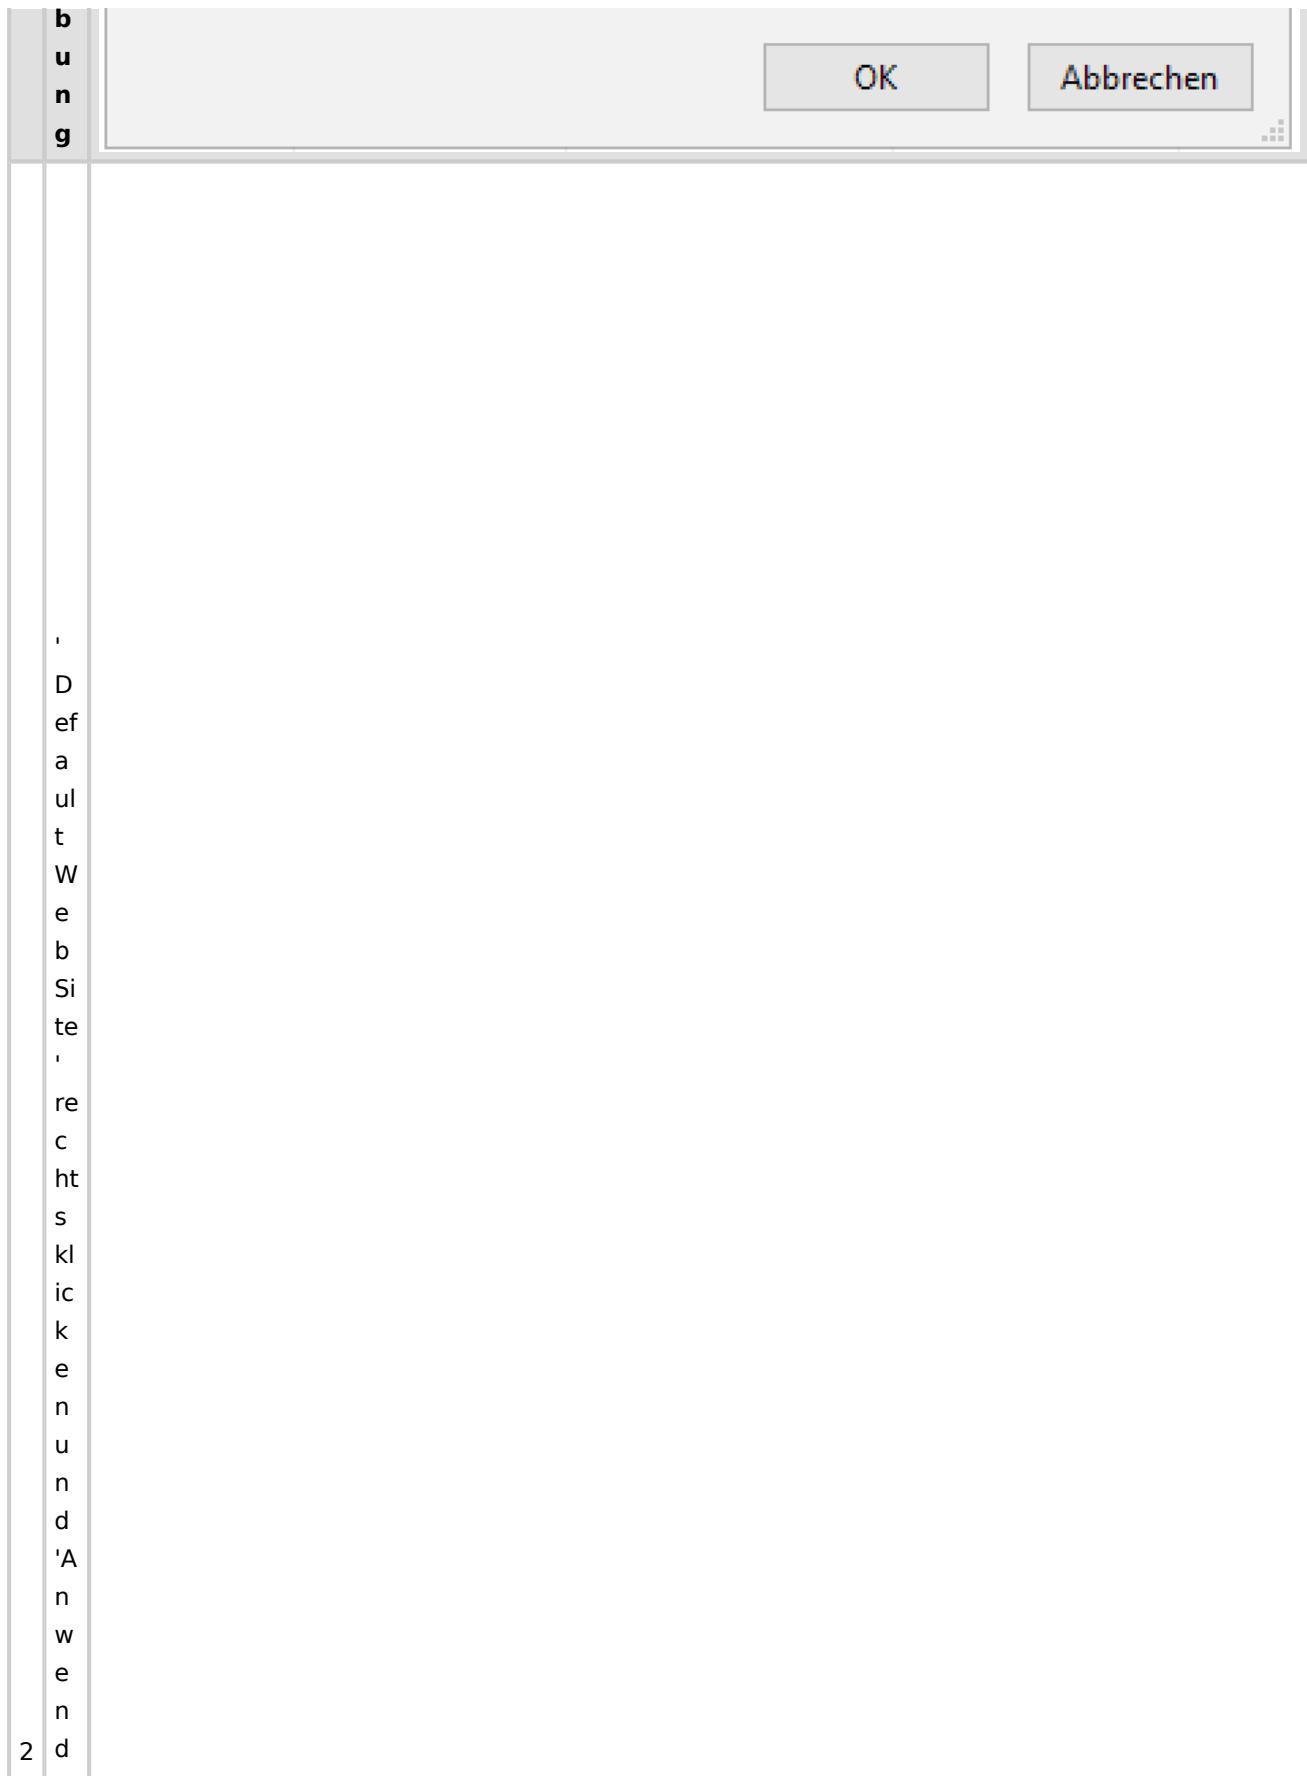
B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

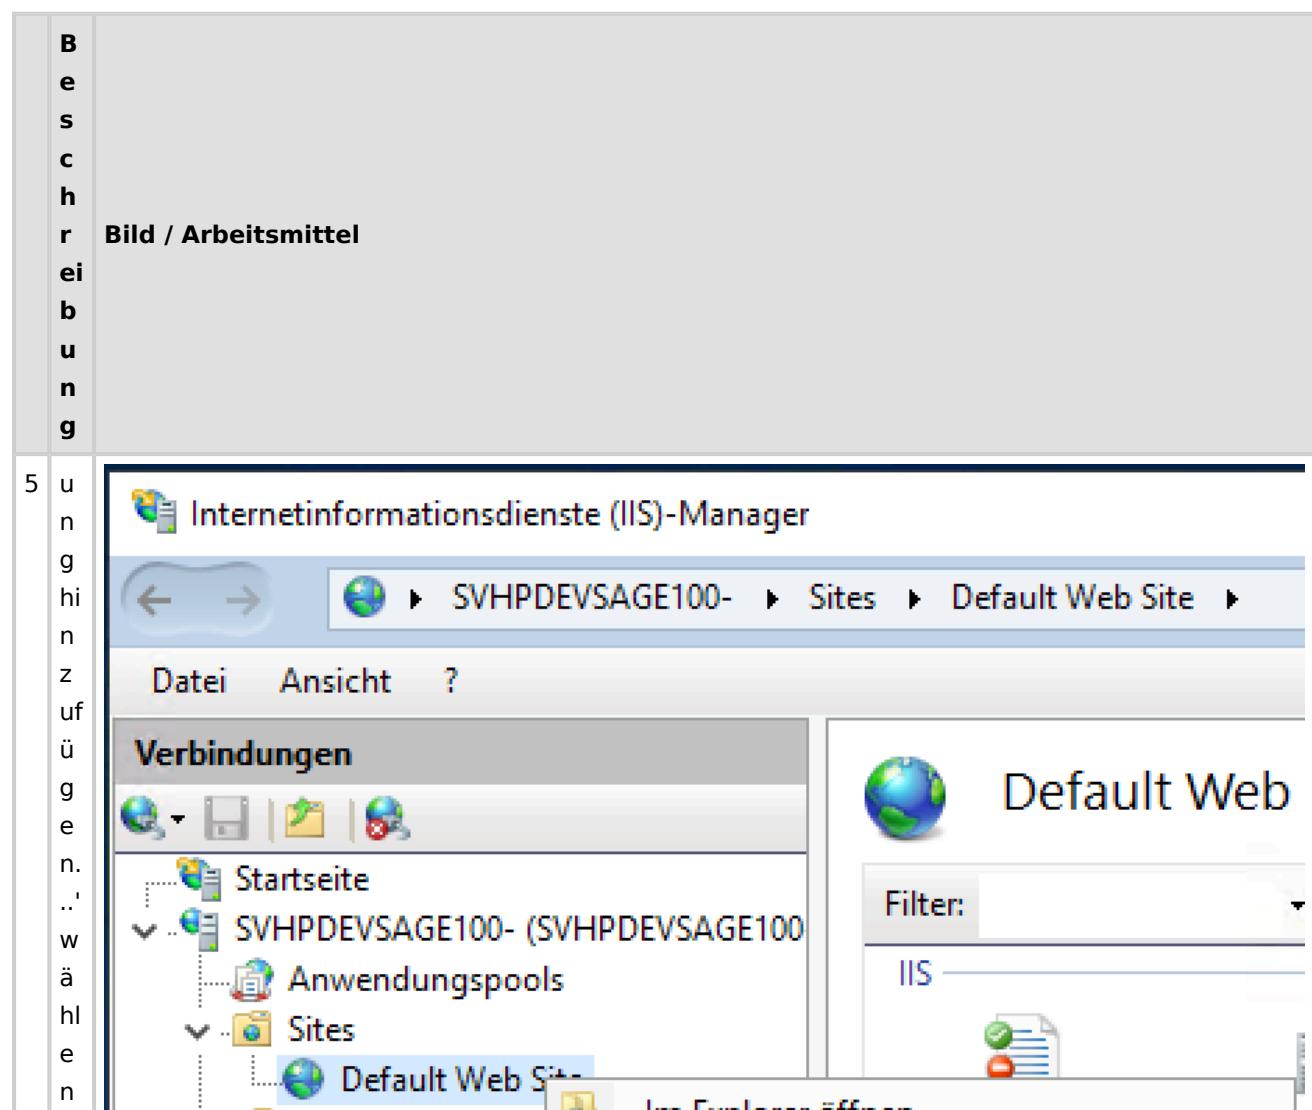
uf  
'A  
2  
I  
w  
a  
y  
s  
R  
u  
n  
ni  
n  
g'  
st  
el  
le  
n  
u  
n  
d  
O  
K  
kl  
ic  
k  
e  
n

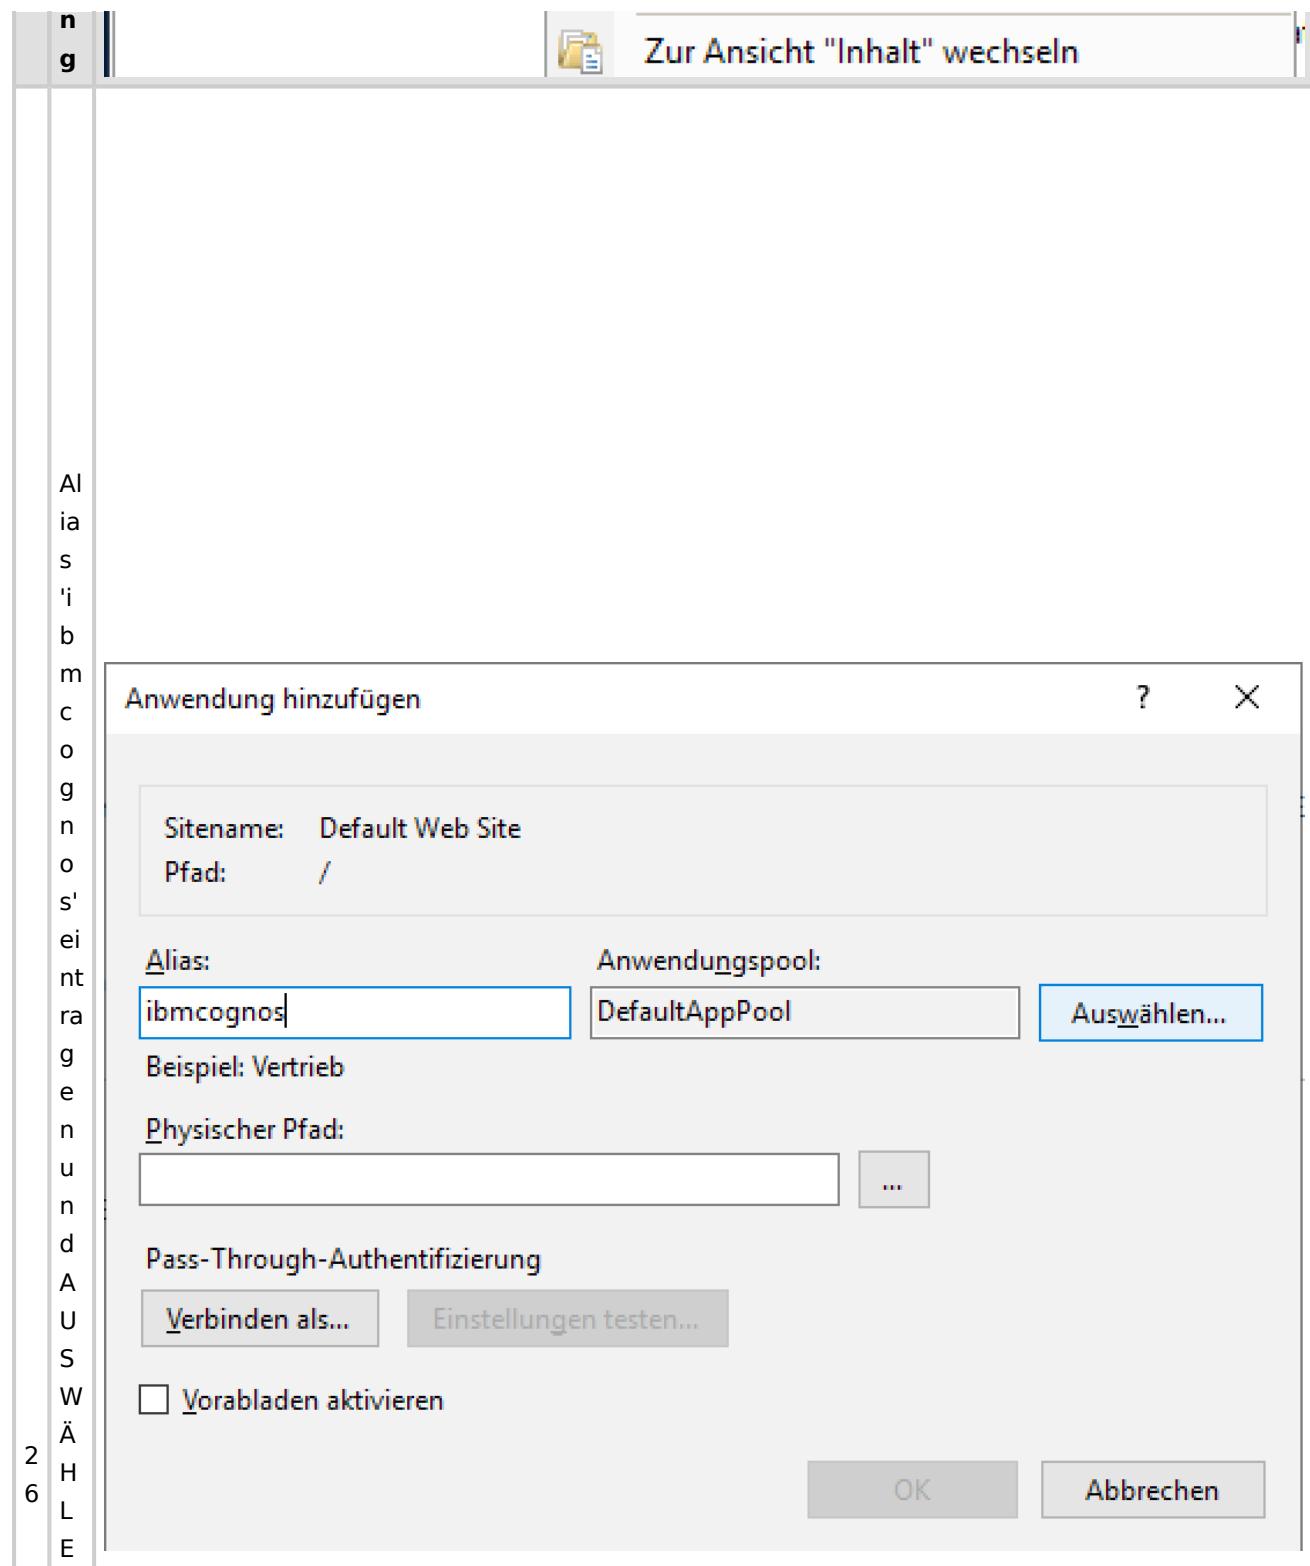
**Bild / Arbeitsmittel**

Erweiterte Einstellungen

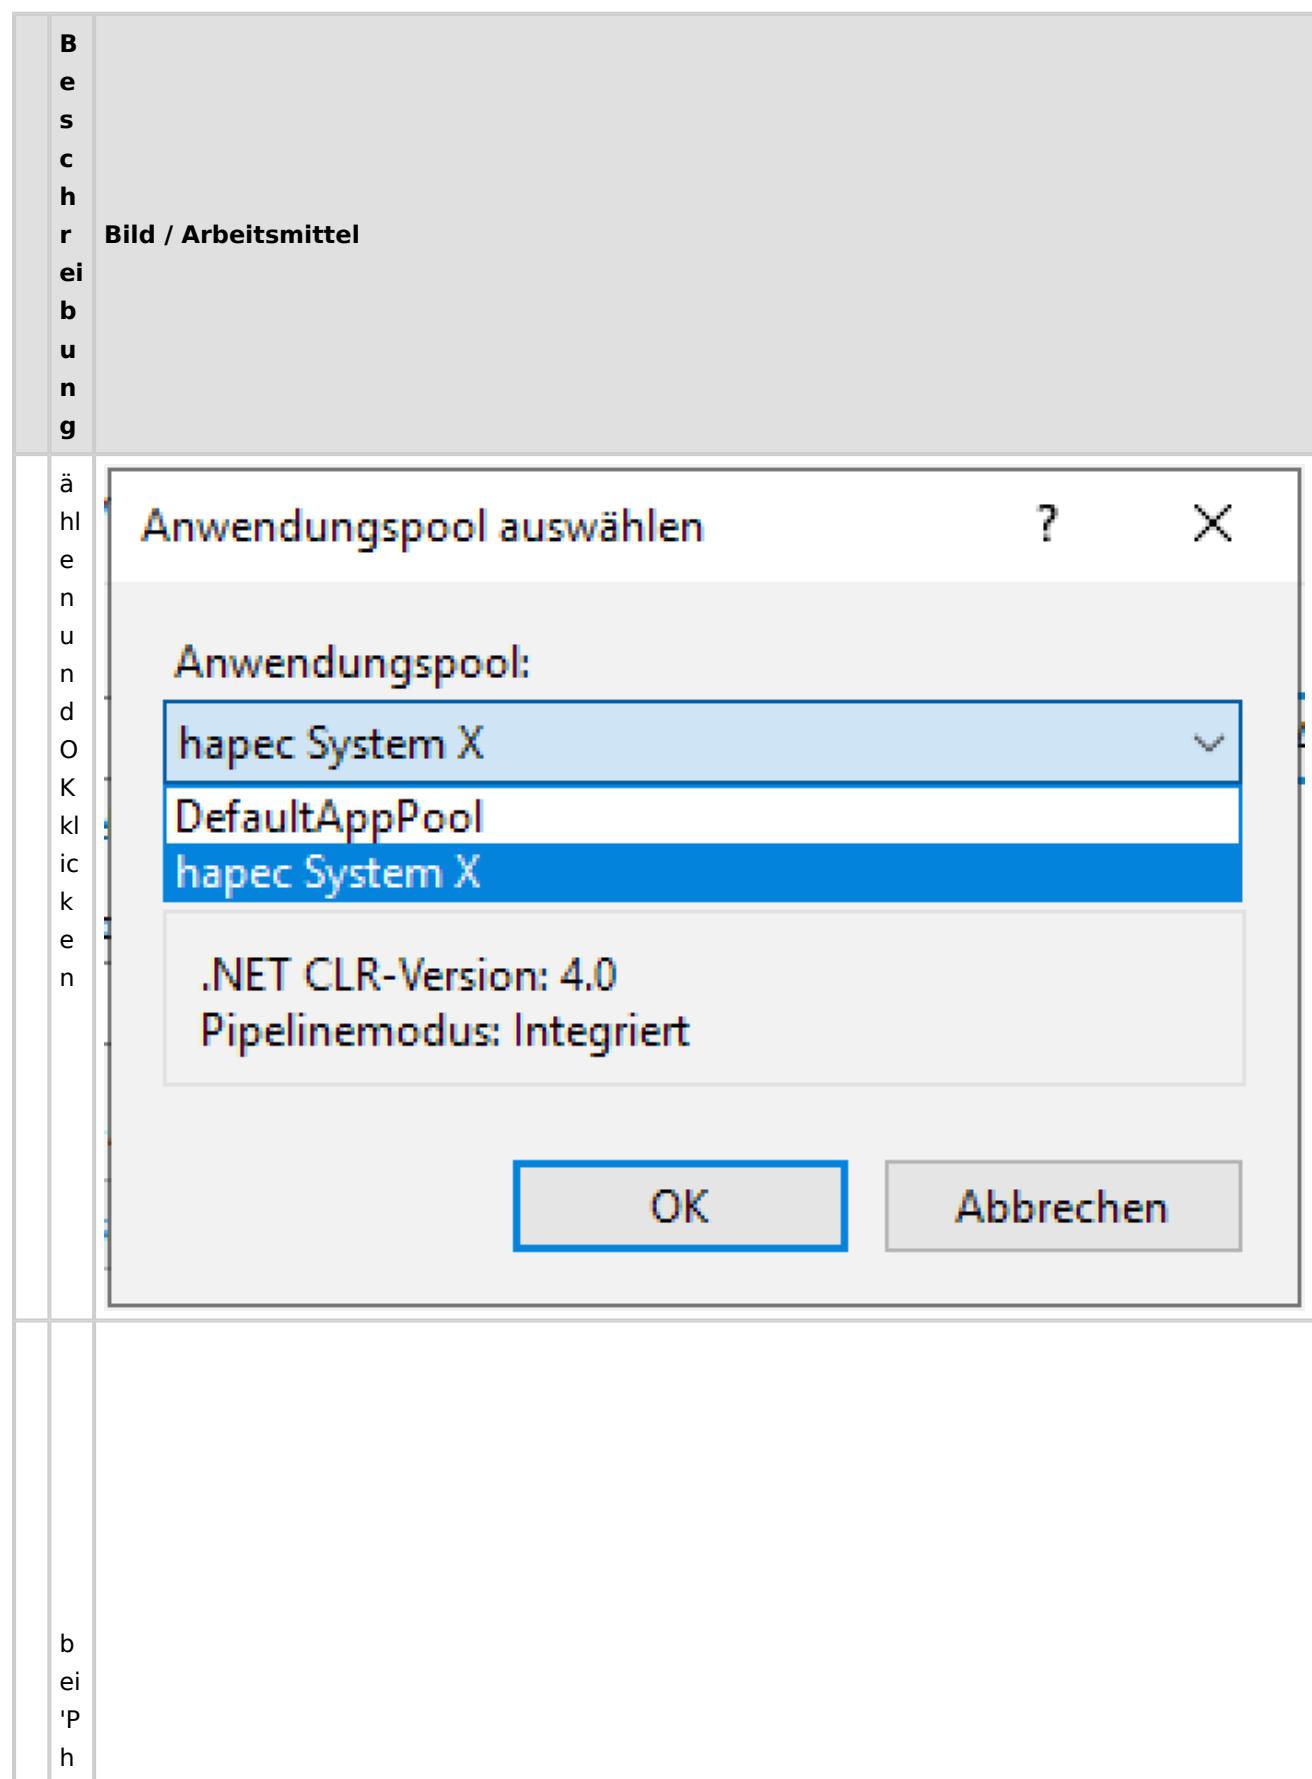
<b>(Allgemein)</b>	
.NET CLR-Version	v4.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	False
Name	hapec System X
Startmodus	AlwaysRunning
Verwalteter Pipelinemodus	OnDemand
Warteschlangenlänge	AlwaysRunning
<b>CPU</b>	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Affinitätsmaske für Prozessor (64)	4294967295
Grenzwert (Prozent)	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
<b>Prozessmodell</b>	
Aktion bei Leerlauftimeout	Terminate
Benutzerprofil laden	False







B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
N kl ic k e n	
A n w e n d u n g s p o ol 'h a p e c S y st e m X' a u s 2 7 w	



B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Anwendung hinzufügen</p> <p>Sitename: Default Web Site Pfad: /</p> <p>Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X <a href="#">Auswählen...</a></p> <p>Beispiel: Vertrieb</p> <p>Physischer Pfad:</p> <p>Pass-Through-Authentifizierung</p> <p><a href="#">Verbinden als...</a> <a href="#">Einstellungen testen...</a></p> <p><input type="checkbox"/> Vorabladen aktivieren</p> <p><a href="#">OK</a> <a href="#">Abbrechen</a></p>	w e b c o nt e nt
--	--	--

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
O r d n er d er A n al yt ic s In st al la ti o n w ä hl e 2 9 .br ib m \c o g n o	

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g

**Bild / Arbeitsmittel**

Ordner suchen X

Wählen Sie ein Verzeichnis für die Anwendung aus.

- > sds
- > swtags
- > temp
- > tempblobstore
- > tempCDFSheetCache
- > templates
- > tempNeolimportTemp
- > uninstall
- > v5dataserver
- > vers
- > war
- > webapps
- > webcontent

**Neuen Ordner erstellen**

**Anwendung hinzufügen**

Sitename: Default Web Site  
Pfad: /

Alias: ibmcognos Anwendungspool: hapec System X Auswählen...

Beispiel: Vertrieb

Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\webcontent ...

Pass-Through-Authentifizierung

Verbinden als... Einstellungen testen...

Vorabladen aktivieren

**OK** **Abbrechen**

z  
u  
m  
B  
e  
st  
ät  
ig  
e  
n  
d  
er  
3  
A  
0  
u  
s  
w  
a  
hl  
O  
K  
kl  
ic  
k  
e  
n  
I  
m  
E  
x  
pl  
or  
er  
'S  
y

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

st  
e  
m  
X  
w  
e  
b  
c  
o  
nt  
e  
nt  
.zi  
p'  
re  
3  
1  
c  
ht  
s  
kl  
ic  
k  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
ll  
e  
e  
xt  
ra  
hi

System X  
webcontent.zip

**Öffnen**

In neuem Fenster öffnen

---

Alle extrahieren... 

An "Start" anheften 

7-Zip 

Edit with Notepad++

Freigabe

Öffnen mit...

Vorgängerversionen wiederherstellen


B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
er e n' w ä hl e n	Zi el ver z ei c h ni s w ä hl e n u n d E X T R 3 2 A H IE R

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>ENKLICKE N</p> <p>← ZIP-komprimierte Ordner extrahieren</p> <p>Wählen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren".</p> <p>Dateien werden in diesen Ordner extrahiert: <input type="text" value="C:\hapec\install\System X\System X webcontent"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dateien nach Extrahierung anzeigen</p> <p><input type="button" value="Extrahieren"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p> <p>ORDN</p>
--	--

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>3 er 3 we b c o nt e nt ' k o pi er e n</p> <p>3 er 3 we b c o nt e nt ' k o pi er e n</p>	<p>webcontent 05.09.2019 11:14</p> <p><b>Öffnen</b></p> <p>In neuem Fenster öffnen</p> <p>An Schnellzugriff anheften</p> <p>7-Zip &gt;</p> <hr/> <p>Zugriff gewähren auf &gt;</p> <p>Vorgängerversionen wiederherstellen &gt;</p> <p>In Bibliothek aufnehmen &gt;</p> <p>An "Start" anheften &gt;</p> <hr/> <p>Senden an &gt;</p> <hr/> <p>Ausschneiden</p> <p><b>Kopieren</b> </p>
In d a s A n al yt ic s		

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>																																																																																																				
<b>In st al la ti o n s v er z ei c h ni s w e c h s el n .  .. \i b 3 4 m \c o g n o s\</b>	<p>Dieser PC &gt; Lokaler Datenträger (C:) &gt; Programme &gt; ibm &gt; cognos &gt; analytics</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Änderungsdatum</th> <th>Typ</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>apacheds</td><td>07.06.2019 10:15</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>bin</td><td>07.06.2019 10:28</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>bin64</td><td>07.06.2019 16:07</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>bundles</td><td>07.06.2019 10:25</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>c10bundles</td><td>07.06.2019 10:25</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>caf</td><td>07.06.2019 10:18</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>cgi-bin</td><td>07.06.2019 10:24</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>configuration</td><td>05.09.2019 07:00</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>cps</td><td>07.06.2019 10:12</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>data</td><td>04.09.2019 15:36</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>deployment</td><td>04.09.2019 12:56</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>drivers</td><td>07.06.2019 16:00</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>dropins</td><td>07.06.2019 10:11</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>eclipse</td><td>07.06.2019 10:25</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>flint</td><td>04.09.2019 15:36</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>javasharedresources</td><td>07.06.2019 16:07</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>jre</td><td>07.06.2019 10:20</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>license</td><td>07.06.2019 10:17</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>logs</td><td>05.09.2019 08:18</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>maps</td><td>07.06.2019 10:11</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>migdeploy</td><td>07.06.2019 10:21</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>msgsdk</td><td>07.06.2019 10:28</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>nlp</td><td>07.06.2019 10:23</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> <tr><td>..</td><td>07.06.2019 10:26</td><td>Dateiordner</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>50 Elemente</p>	Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	apacheds	07.06.2019 10:15	Dateiordner		bin	07.06.2019 10:28	Dateiordner		bin64	07.06.2019 16:07	Dateiordner		bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner		c10bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner		caf	07.06.2019 10:18	Dateiordner		cgi-bin	07.06.2019 10:24	Dateiordner		configuration	05.09.2019 07:00	Dateiordner		cps	07.06.2019 10:12	Dateiordner		data	04.09.2019 15:36	Dateiordner		deployment	04.09.2019 12:56	Dateiordner		drivers	07.06.2019 16:00	Dateiordner		dropins	07.06.2019 10:11	Dateiordner		eclipse	07.06.2019 10:25	Dateiordner		flint	04.09.2019 15:36	Dateiordner		javasharedresources	07.06.2019 16:07	Dateiordner		jre	07.06.2019 10:20	Dateiordner		license	07.06.2019 10:17	Dateiordner		logs	05.09.2019 08:18	Dateiordner		maps	07.06.2019 10:11	Dateiordner		migdeploy	07.06.2019 10:21	Dateiordner		msgsdk	07.06.2019 10:28	Dateiordner		nlp	07.06.2019 10:23	Dateiordner		..	07.06.2019 10:26	Dateiordner	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe																																																																																																		
apacheds	07.06.2019 10:15	Dateiordner																																																																																																			
bin	07.06.2019 10:28	Dateiordner																																																																																																			
bin64	07.06.2019 16:07	Dateiordner																																																																																																			
bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner																																																																																																			
c10bundles	07.06.2019 10:25	Dateiordner																																																																																																			
caf	07.06.2019 10:18	Dateiordner																																																																																																			
cgi-bin	07.06.2019 10:24	Dateiordner																																																																																																			
configuration	05.09.2019 07:00	Dateiordner																																																																																																			
cps	07.06.2019 10:12	Dateiordner																																																																																																			
data	04.09.2019 15:36	Dateiordner																																																																																																			
deployment	04.09.2019 12:56	Dateiordner																																																																																																			
drivers	07.06.2019 16:00	Dateiordner																																																																																																			
dropins	07.06.2019 10:11	Dateiordner																																																																																																			
eclipse	07.06.2019 10:25	Dateiordner																																																																																																			
flint	04.09.2019 15:36	Dateiordner																																																																																																			
javasharedresources	07.06.2019 16:07	Dateiordner																																																																																																			
jre	07.06.2019 10:20	Dateiordner																																																																																																			
license	07.06.2019 10:17	Dateiordner																																																																																																			
logs	05.09.2019 08:18	Dateiordner																																																																																																			
maps	07.06.2019 10:11	Dateiordner																																																																																																			
migdeploy	07.06.2019 10:21	Dateiordner																																																																																																			
msgsdk	07.06.2019 10:28	Dateiordner																																																																																																			
nlp	07.06.2019 10:23	Dateiordner																																																																																																			
..	07.06.2019 10:26	Dateiordner																																																																																																			

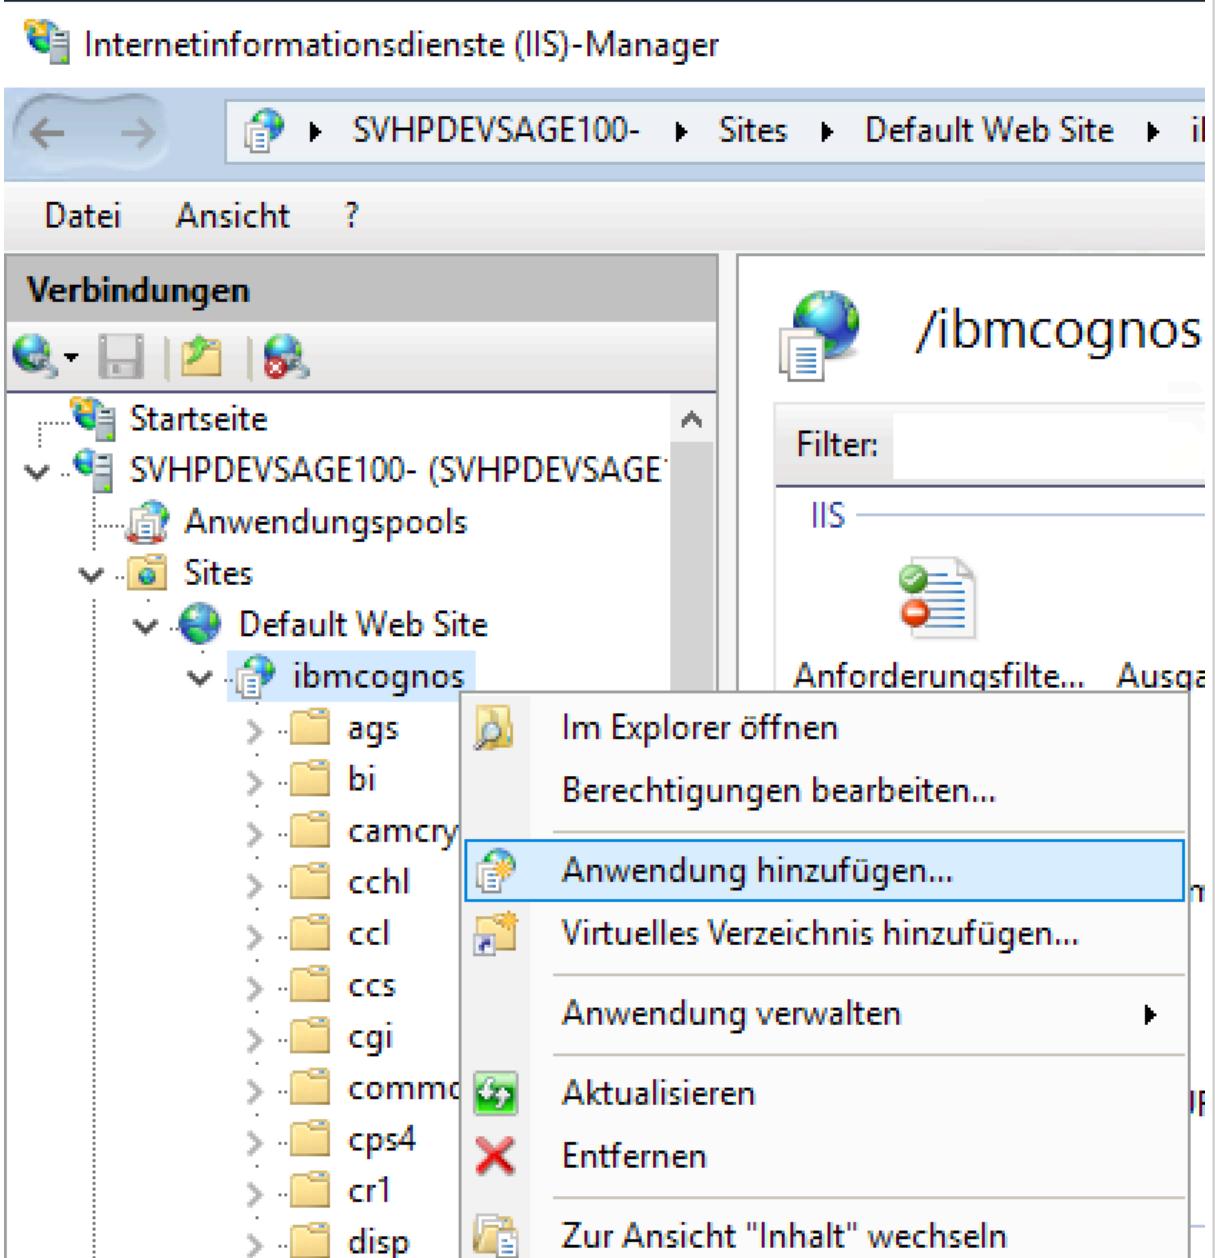
<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	a n al yt ic s) u n d ' w e b c o nt e nt ' O r d n er ei nf ü g e n

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert</p> <p>Sie müssen Administratorberechtigungen angeben, um in diesen Ordner zu kopieren.</p> <p> webcontent Erstelldatum: 07.06.2019 10:09</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Für alle aktuellen Elemente wiederholen</p> <p> Fortsetzen  Überspringen  Abbrechen</p> <p>Mehr Details</p>
A n w e n d u n g 'i b m c o g	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**n  
o  
s'  
re  
c  
ht  
s  
kl  
ic  
k  
e  
n  
3  
6  
d  
'A  
n  
w  
e  
n  
d  
u  
n  
g  
hi  
n  
z  
uf  
ü  
g  
e  
n.**

**Bild / Arbeitsmittel**

  
The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of the server structure: Startseite, SVHPDEVSAGE100- (SVHPDEVSAGE100-), Anwendungspools, Sites, Default Web Site, and ibmcognos. The 'ibmcognos' node is selected. A context menu is open over the 'ibmcognos' node, listing options: Im Explorer öffnen, Berechtigungen bearbeiten..., Anwendung hinzufügen... (which is highlighted in blue), Virtuelles Verzeichnis hinzufügen..., Anwendung verwalten, Aktualisieren, Entfernen, and Zur Ansicht "Inhalt" wechseln. The right pane shows a summary for the 'ibmcognos' application, including its URL (/ibmcognos), a 'Filter:' dropdown set to 'IIS', and two status icons: green (green checkmark) and red (red exclamation mark).

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
..' w ä hl e n	
Al ia s 's s o' ei nt ra g e n, A n w e n d u n g s p o ol 'h a p	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>e c S y st e m X' , P y si s c 3 7 h er Pf a d : . \i b m \c o g n o s\ a n al yt</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Anwendung hinzufügen</p> <p>Sitename: Default Web Site Pfad: /ibmcognos</p> <p>Alias: sso Anwendungspool: hapec System X Auswählen...</p> <p>Beispiel: Vertrieb</p> <p>Physischer Pfad: C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin ...</p> <p>Pass-Through-Authentifizierung</p> <p>Verbinden als... Einstellungen testen...</p> <p><input type="checkbox"/> Vorabladen aktivieren</p> <p>OK Abbrechen</p>
--	---

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ic s\ c gi - bi n' w ä hl e n u n d O K kl ic k e n	
A n w e n d u n g 's s o'	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>The screenshot shows the IIS Manager interface. The left pane displays a tree view of website configurations under 'Verbindungen'. The right pane shows the configuration for the '/ibmcognos/sso' site. The top navigation bar includes 'Datei', 'Ansicht', and a search/filter field. Below the navigation are several configuration icons grouped into sections: 'IIS' (Anforderungsfilt... (Request Filtering), Ausgabezwischen... (Response Caching), Authentifizierung (Authentication), Fehlerseiten (Error Pages), Handlerzuordnung... (Handler Mappings)), 'HTTP-Umleitung' (HTTP Redirect), 'Komprimierung' (Compression), 'MIME-Typ' (MIME Types), 'Module' (Modules), 'Protokollierung' (Logging), 'Standarddokument' (Default Document), 'URL Rewrite' (URL Rewrite), 'Verzeichnis durchsuchen' (Search Directories), and 'WebDAV-Erstellun...' (Create WebDAV). A 'Konfigurations-Edi...' (Configuration Editor) link is also present.</p>
m ar ki er e n u n d 'H a n dl er z u or d n u n g' d o p p el kl ic k e n	
u nt	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
er A kt io n e n · M o d ul z u or d 3 9 n u n g hi n z u uf ü g e n. ..' kl ic k e	<p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Verwalteten Handler hinzufügen...</a></p> <p><a href="#">Skriptzuordnung hinzufügen...</a></p> <p><a href="#">Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...</a></p> <p><a href="#"><u>Modulzuordnung hinzufügen...</u></a></p>

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n	
fo lg e n d e Ei n st el lu n g e n v or n e h m e n:  A nf or d er u n g s pf	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
	a d: 'c is a pi '  M o d ul : 'I s a pi M o d ul e'  a u sf ü h r b ar e D at ei : '..

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

4 .  
0 \i  
b  
m  
\c  
o  
g  
n  
o  
s\\  
a  
n  
al  
yt  
ic  
s\\  
c  
gi  
-  
bi  
n\\  
c  
o  
g  
n  
o  
si  
s  
a  
pi  
.dl  
l'  
N  
a  
m

**Modulzuordnung hinzufügen**

Anforderungspfad:

Beispiel: \*.bas, wsvc.axd

Modul:

Ausführbare Datei (optional):

Name:

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
e: 'C o g n o s S S O '  u n d Ei N S C H R Ä N K U N G E N kl ic k e n	
H a	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>k e n f ü r 'H a n dl er n u r b ei fo lg e n d er Z u or d 4 1 n u n g a uf r u f e</p>
	<p><b>Einschränkungen</b></p> <p>Zuordnung Verben Zugriff</p> <p><input type="checkbox"/> Handler nur bei folgender Zuordnung aufrufen: <input checked="" type="radio"/> Datei <input type="radio"/> Ordner <input type="radio"/> Datei oder Ordner</p> <p>OK Abbrechen</p>

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' e nt fe r n e n u n d O K kl ic k e n	
Z u m B e st ät ig	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>4 2 e n d er Ei n st el lu n g e n O K kl ic k e n</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>Modulzuordnung hinzufügen</p> <p>Anforderungspfad: <input type="text" value="cisapi"/></p> <p>Beispiel: *.bas, wsvc.axd</p> <p>Modul: <input type="text" value="IsapiModule"/></p> <p>Ausführbare Datei (optional): <input type="text" value="C:\Program Files\ibm\cognos\analytics\cgi-bin\cognosisapi.dll"/> <input type="button" value="..."/></p> <p>Name: <input type="text" value="Cognos SSO"/></p> <p><input type="button" value="Einschränkungen..."/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p> <p>Z u m B e st</p>
---	--

B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g  
  
ä  
t  
ig  
e  
n  
i  
m  
D  
ia  
lo  
g  
  
M  
o  
d  
ul  
z  
  
4  
3  
u  
r  
d  
n  
u  
n  
g  
hi  
n  
z  
uf  
ü  
g  
e  
n'

**Bild / Arbeitsmittel**

**Modulzuordnung hinzufügen** X

**i** Möchten Sie diese ISAPI-Erweiterung zulassen? Klicken Sie auf "Ja", um eine Erweiterung mit dem Eintrag "Zugelassen" der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen hinzuzufügen oder einen in der Liste der ISAPI- und CGI-Einschränkungen vorhandenen Eintrag auf "Zugelassen" zu aktualisieren.

Ja Nein Abbrechen

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
JA kl ic k e n	
H a n d l er z u or d n u n g ' W e b D A V'	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**4 re  
4 c  
ht  
s kl  
ic  
k e  
n u  
n d  
'E nt  
fe r  
n e  
n' w  
ä h  
l e n**

**Bild / Arbeitsmittel**

**4 re  
4 c  
ht  
s kl  
ic  
k e  
n u  
n d  
'E nt  
fe r  
n e  
n' w  
ä h  
l e n**

**Handlerzuordnungen**

Geben Sie mit diesem Feature Ressourcen wie DLLs und verwalteten Code an, die Antworten auf Anfragen liefern.

Gruppieren nach: Zustand

Name	Pfad	Zustand	Pfadtyp
Deaktiviert			
ISAPI-dll	*.dll	Deaktiviert	Datei
Aktiviert			
OPTIONSVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angegeben
StaticFile	*	Aktiviert	Datei oder Ordner
TRACEVerbHandler	*	Aktiviert	Nicht angegeben
WebDAV	*		
Cognos SSO			

Verwalteten Handler hinzufügen...  
Skriptzuordnung hinzufügen...  
Skriptzuordnung mit Platzhalter hinzufügen...  
Modulzuordnung hinzufügen...  
Bearbeiten...  
Umbenennen  
**Entfernen**  
Featureberechtigungen bearbeiten...  
Auf "übergeordnet" zurücksetzen  
Sortierte Liste anzeigen...  
Hilfe

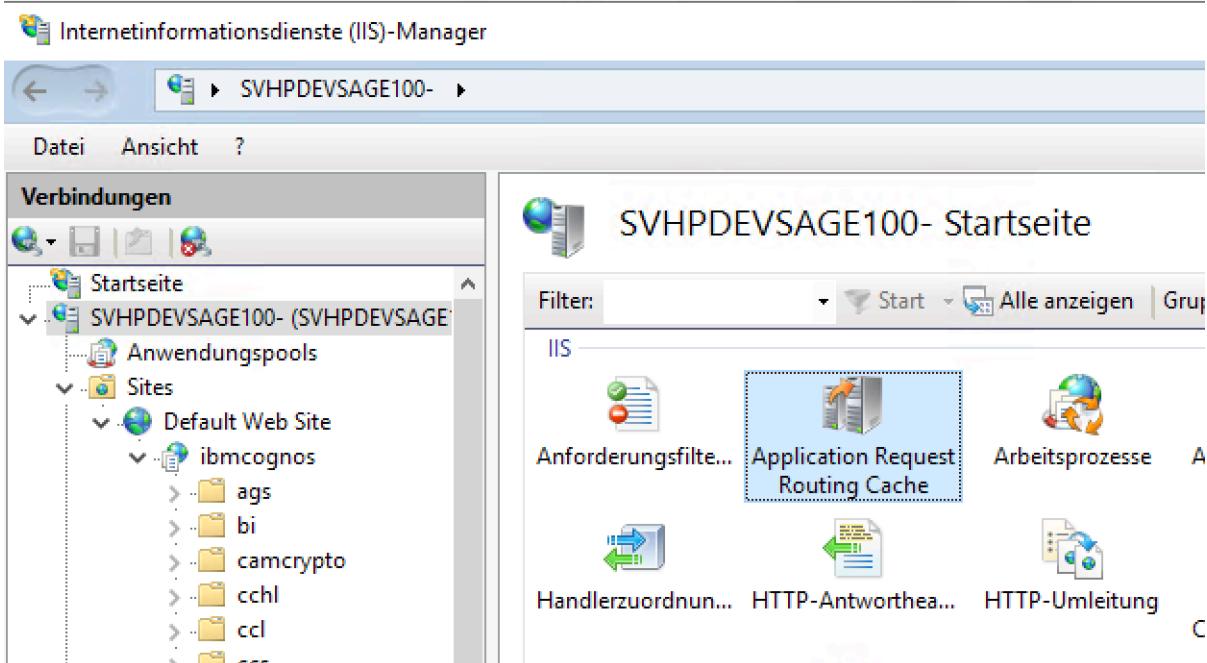
**Z  
u**

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
m B e st 4 5 ig e n d e s E nt fe r n e n JA kl ic k e n	<p>Entfernen bestätigen <span style="float: right;">X</span></p> <p> Möchten Sie die ausgewählte Handlerzuordnung wirklich entfernen?</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Ja</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Nein</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Abbrechen</span></p>
S er v er n a m e m ar	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

ki  
er  
e  
n  
u  
n  
d  
'A  
p  
pl  
ic  
at  
io  
n  
4  
6  
R  
e  
q  
u  
e  
s  
t  
R  
o  
u  
t  
in  
g  
C  
a  
c  
h  
e'  
d  
o  
p  
p

The screenshot shows the IIS Manager interface for the server 'SVHPDEVSAGE100-'. The left pane displays a tree view of 'Verbindungen' (Connections) with nodes for Startseite, Anwendungspools, and Sites. Under 'Sites', 'Default Web Site' is expanded, showing sub-sites like 'ibmcognos' which contains folders 'ags', 'bi', 'camcrypto', 'cchl', 'ccl', and 'ccs'. The right pane is titled 'SVHPDEVSAGE100- Startseite' and contains a grid of IIS management icons. One icon, 'Application Request Routing Cache', is highlighted with a dashed border.

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
el kl ic k e n	
Unt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti 4 7 n g	U nt er 'A kt io n e n' a uf 'S er v er Pr o x y S et ti 4 7 n g

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
s' kl ic k e n	<p><b>Aktionen</b></p> <p><b>Cache Management</b></p> <p><a href="#">Cache Configuration...</a></p> <p><a href="#">Cache Control Rules...</a></p> <hr/> <p><b>Drive Management</b></p> <p><a href="#">Add Drive...</a></p> <p><a href="#">Add Secondary Drive...</a></p> <hr/> <p><b>Proxy</b></p> <p><a href="#">Server Proxy Settings...</a></p>
H a k e n fü 'E n a	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

4 bl  
8 e p  
ro x y'  
s et z  
e n

 **Application Request Routing**

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

**Enable proxy**

**Proxy Setting**

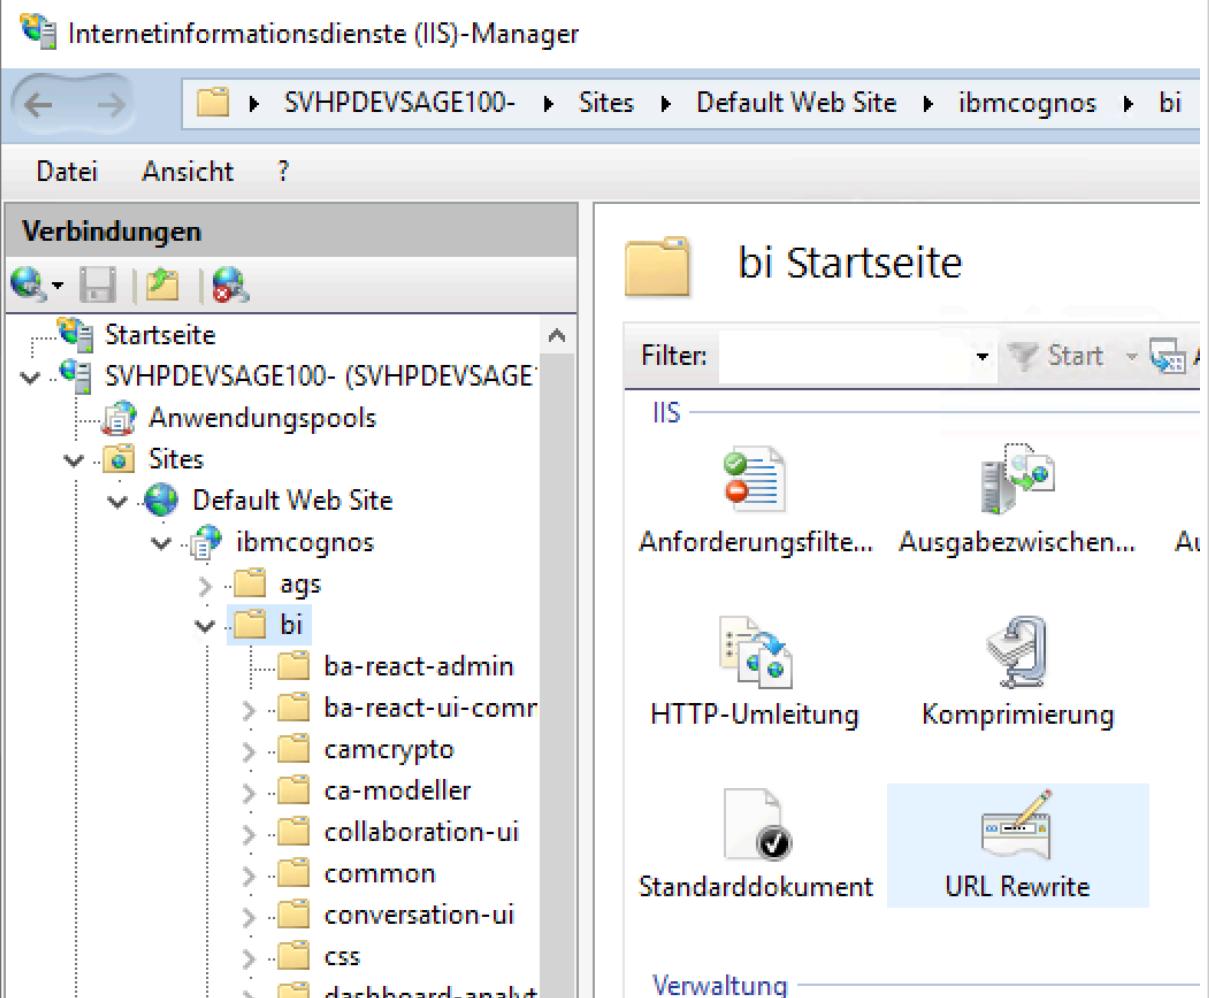
HTTP version:

Pass through

U  
nt  
er  
'A  
kt  
io  
n  
e  
n'  
a  
uf  
'ü  
b  
er  
n  
e  
h  
m  
e

4  
9

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
n' kl ic k e n	<p><b>Aktionen</b></p> <p> <a href="#">Übernehmen</a></p> <p> <a href="#">Abbrechen</a></p> <hr/> <p> <a href="#">Back to ARR Cache</a></p> <hr/> <p><b>Advanced Routing</b></p> <p><a href="#">URL Rewrite...</a></p> <hr/> <p> <a href="#">Hilfe</a></p>
d e n O r d n er 'b i' m ar ki	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
5 0 n u n d 'U R L R e w ri te ' d o p p el kl ic k e n	
U nt er 'A kt io n	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
e n' a 1 uf 'S er v er v ar ia bl e n a n z ei g e n' kl ic k e n	<p><b>Aktionen</b></p> <p><a href="#">Regel(n) hinzufügen...</a></p> <hr/> <p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p> <hr/> <p><b>Servervariablen verwalten</b></p> <p><a href="#"><u>Servervariablen anzeigen...</u></a></p> <hr/> <p><b>Anbieter verwalten</b></p>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"><p><b>Aktionen</b></p><hr/><p><a href="#">Hinzufügen...</a></p><hr/><p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p><hr/><p> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></p></div>
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
5 3 - - BI - P A T H' ei n g e b e n u n d O K kl ic k e n	<p>Servervariable hinzufügen</p> <p>?</p> <p>X</p> <p>Servervariablenname:</p> <p><b>HTTP_X_BI_PATH</b></p> <p>OK      Abbrechen</p>
U nt er 'A kt io n e	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"><p><b>Aktionen</b></p><hr/><p><a href="#">Hinzufügen...</a></p><hr/><p><a href="#">Übergeordnete Konfiguration wiederherstellen</a></p><hr/><p> <a href="#">Zu Regeln zurückkehren</a></p></div>
S er v er v ar ia bl e n n a m e 'H T T P	

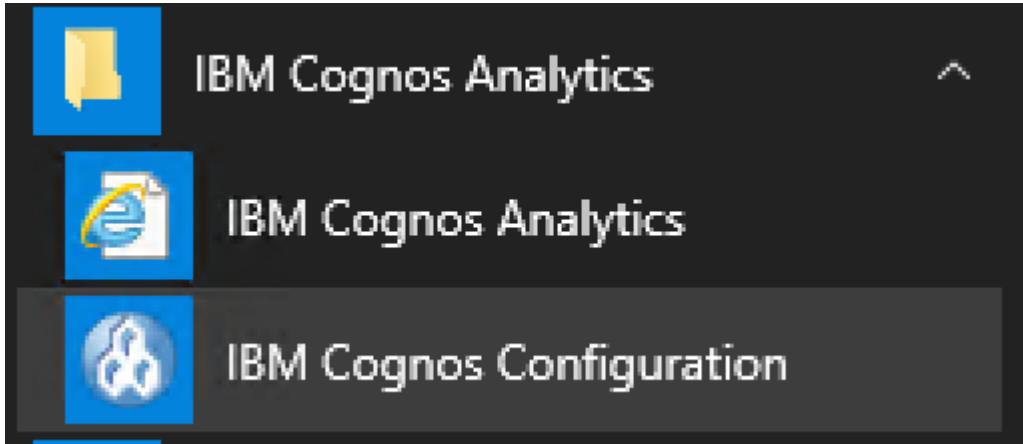
<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>5 5 - F O R W A R D E D - H O S T ei n g e b e n u n d O K kl ic k en</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p><b>Servervariable hinzufügen</b></p> <p>Servervariablenname: <b>HTTP_X_FORWARDED_HOST</b></p> <p><b>OK</b>   <b>Abbrechen</b></p>
--	---

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
A n w e n d u n g 's s o' m ar ki er e n u n d 'A ut h e nt ifi zi er u n g' d o	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
<b>'A n o n y m e A u t h e nt</b>	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>ifi zi er u n g' re c ht s kl ic k e n u n d D e a kt iv ie re n' w ä hl e n</p> <p>' W</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p> <b>Authentifizierung</b></p> <p>Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Antworttyp</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anonyme Authentifizierung</td><td>Aktiviert</td><td>HTTP 401 - Abfrage</td></tr><tr><td>ASP.NET-Identitätswechsel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Windows-Authentifizierung</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><b>Deaktivieren</b></p> <p><b>Bearbeiten...</b></p> <p><b>Hilfe</b></p>	Name	Status	Antworttyp	Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	HTTP 401 - Abfrage	ASP.NET-Identitätswechsel			Windows-Authentifizierung		
Name	Status	Antworttyp											
Anonyme Authentifizierung	Aktiviert	HTTP 401 - Abfrage											
ASP.NET-Identitätswechsel													
Windows-Authentifizierung													

<p>B e s c h r ei b u n g</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>in d o w s-A ut h e nt ifi zi er u n g' re c ht s kl ic k e n u n d 'A kt iv ie re n'</p>												
	<p> <b>Authentifizierung</b></p> <p>Gruppieren nach: Keine Gruppierung ▾</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Antworttyp</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anonyme Authentifizierung</td><td>Deaktiviert</td><td></td></tr><tr><td>ASP.NET-Identitätswechsel</td><td>Deaktiviert</td><td></td></tr><tr><td><b>Windows-Authentifizierung</b></td><td><b>Deaktiviert</b></td><td><b>HTTP 401 - Abfrage</b></td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;"><a href="#">Aktivieren</a> <a href="#"> Hilfe</a></p>	Name	Status	Antworttyp	Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert		ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert		<b>Windows-Authentifizierung</b>	<b>Deaktiviert</b>	<b>HTTP 401 - Abfrage</b>
Name	Status	Antworttyp											
Anonyme Authentifizierung	Deaktiviert												
ASP.NET-Identitätswechsel	Deaktiviert												
<b>Windows-Authentifizierung</b>	<b>Deaktiviert</b>	<b>HTTP 401 - Abfrage</b>											

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
w ä hl e n	
Ü b er S ta rt m e n ü 'I B M C o g n o s C o nf ig u ra ti o 5 6	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n' st ar te n.	
U nt er 'U m g e b u n g' di e ' G at e w a y- U Rl ' a uf 'h tt p:	

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>5 // IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>7 ser Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>ver Explorer Umgebung - Gruppeneigenschaften</p> <p>v Lokale Konfiguration</p> <p>o Umgebung</p> <p>m Konfigurationsgruppe</p> <p>ai Protokollieren</p> <p>n File</p> <p>ai IBM Cognos-Services</p> <p>ni IBM Cognos</p> <p>ai Portal Services</p> <p>ni Sicherheit</p> <p>ni Authentifizierung</p> <p>ni Cognos</p> <p>ni academy.hapec.de</p> <p>ni Verschlüsselung</p> <p>8</p> <p>0</p> <p>/i</p> <p>b</p> <p>m</p> <p>c</p> <p>o</p> <p>g</p> <p>n</p> <p>o</p> <p>s</p> <p>/b</p> <p>i</p> <p>/v</p> <p>1</p> <p>/d</p> <p>is</p> <p>p'</p> <p>ä</p> <p>a</p> <p>n</p> <p>d</p> <p>er</p> <p>n</p>	<p>U</p>
---	---	----------

**Umgebung - Gruppeneigenschaften**

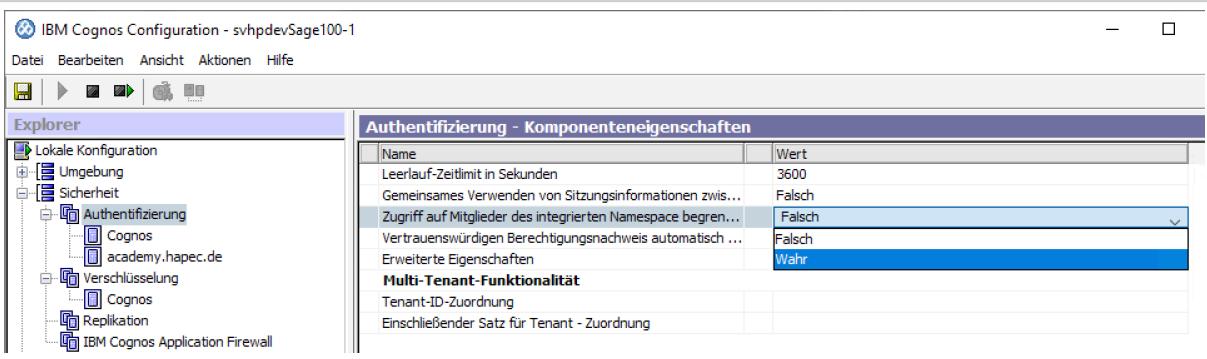
Name	Wert
Bereitstellungsdateiposition	..//deployment
Datendateien-Verzeichnis	..//data
* Zuordnungsdateiposition	..//maps
Temporäre Dateien - Verzeichnis	..//temp
Temporäre Dateien verschlüsseln?	Falsch
* Formatangabendatei-Verzeichnis	..//configuration/cogformat.xml
Sortierpuffergröße in MB	32
IP-Version für die Auflösung des Hostnamens	IPv4-Adressen verwenden
<b>Gateway-Einstellungen</b>	
* Gateway-URI	http://sage100.academy.hapec.de:80/lbcmognos/bi/v1/disp
Gateway-Namespace	
Content Manager-SAMAccountName	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi er u n g' di e Ei g e n s c h af t 'Z u	

**B  
e  
s  
c  
h  
r  
ei  
b  
u  
n  
g**

**Bild / Arbeitsmittel**

5 g  
8 ri  
ff a  
uf M  
it gl  
ie d  
er d  
e s  
in te  
g ri  
er te  
n N  
a m  
e s  
p a  
c e  
b e  
g re



Name	Wert
Leerlauf-Zeitlimit in Sekunden	3600
Gemeinsames Verwenden von Sitzungsinformationen zwis...	Falsch
Zugriff auf Mitglieder des integrierten Namespace begren...	Falsch
Vertrauenswürdigen Berechtigungsnachweis automatisch ...	Falsch
Erweiterte Eigenschaften	Wahr
<b>Multi-Tenant-Funktionalität</b>	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuordnung	

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
n z e n ?' a uf ' W a h r' st el le n	
U nt er 'S ic h er h ei t' > 'A ut h e nt ifi zi	

<p>B e s c h r ei b u n g</p> <p>er u n g' &gt; 'C o g n o s' di e Ei g e n 5 9 s ch af t 'A n o n y m e n Z u g ri</p>	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p>IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p>Explorer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lokale Konfiguration</li><li>Umgebung</li><li>Sicherheit<ul style="list-style-type: none"><li>Authentifizierung<ul style="list-style-type: none"><li>Cognos</li><li>academy.hapec.de</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften</p> <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>Typ</td><td>Cognos</td></tr><tr><td>Anonymen Zugriff zulassen?</td><td><input type="button" value="Wahr"/> <input checked="" type="button" value="Falsch"/> <input type="button" value="Wahr"/></td></tr></tbody></table>	Name	Wert	Typ	Cognos	Anonymen Zugriff zulassen?	<input type="button" value="Wahr"/> <input checked="" type="button" value="Falsch"/> <input type="button" value="Wahr"/>
Name	Wert						
Typ	Cognos						
Anonymen Zugriff zulassen?	<input type="button" value="Wahr"/> <input checked="" type="button" value="Falsch"/> <input type="button" value="Wahr"/>						

B e s c h r ei b u n g	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
ff z ul a s s e n ?' a uf 'F al s c h' st el le n	
K o nf ig u ra ti o n s	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
6 0 p ei c h er n	<p> IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1</p> <p>Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe</p> <p></p>
N a c h er fo lg re ic h e m S p ei c h er n S C 6 H 1 L E ß	

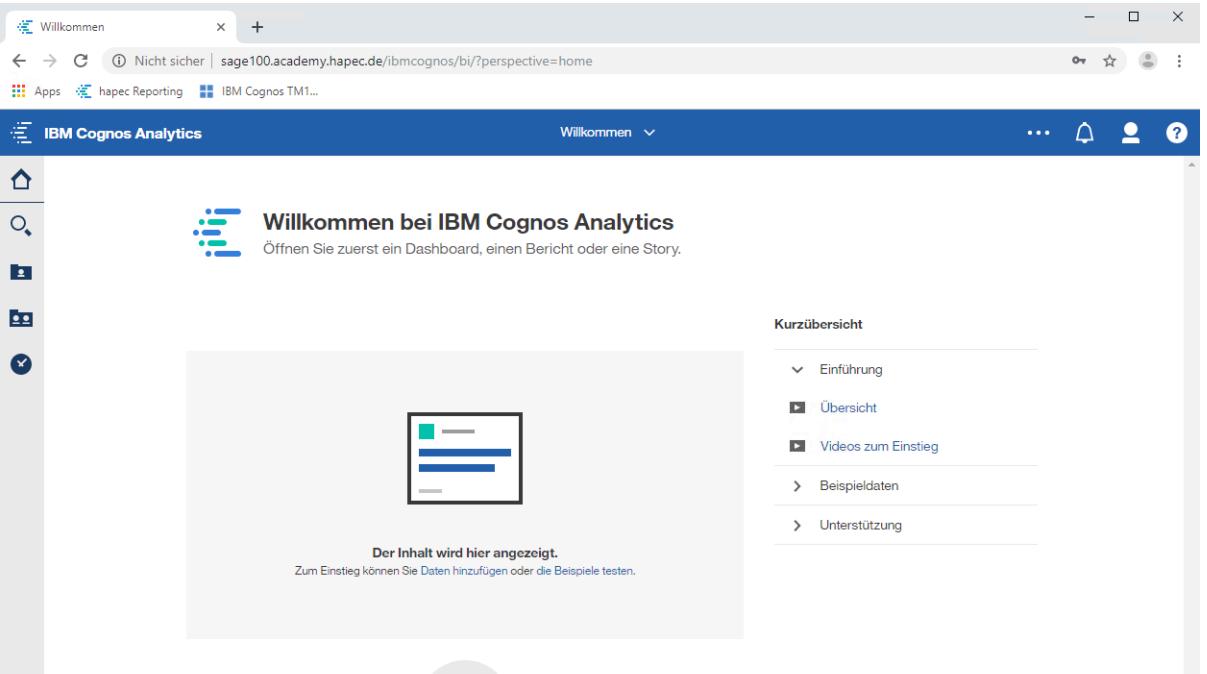
B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p> IBM Cognos Configuration</p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Erstellen von kryptografischen Informationen</li><li>✓ Überprüfen der Integrität der verschlüsselten Daten</li><li>✓ Sichern von Konfigurationsdateien (Backup)</li><li>✓ Speichern von Konfigurationsparametern</li><li>✓ Aktualisieren der WebSphere Liberty Profile-Konfigurationsdateien</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li></ul> <p>&lt; &gt;</p> <p><a href="#">Schließen</a> <a href="#">Details &gt;&gt;</a></p>	IB M C o g n o s D ie n st n
--	---	--

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> 
6 2 e u s t ar te n	N a c h er fo lg re ic h e m N e u s t ar t S C H 6 3 L I E ß E

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p> <p> IBM Cognos Configuration <span style="float: right;">X</span></p> <p>IBM Cognos Configuration führt die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Mail-Server-Verbindung testen.</b></li><li>✓ Archivverzeichnis wird getestet.</li><li>✓ Testergebnisse werden geprüft</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestoppt</li><li>✓ Überprüfen des Aktualisierungsstatus</li><li>✓ Verifizieren der Ports</li><li>✓ Der Service 'IBM Cognos' wird gestartet</li></ul> <p style="text-align: right;"><span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">Schließen</span> <span style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px;">Details &gt;&gt;</span></p>
C o g n o s A n al yt ic s s ol lt	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>
e je tz t u nt er ht t p: // s er v er .d o m ai 6 n 4 /i b m c o g n o s v er fü g	<p>Neuer Tab      x      +</p> <p>← → C       <a href="http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos">http://sage100.academy.hapec.de/ibmcognos</a></p>

<b>B e s c h r ei b u n g</b>	<b>Bild / Arbeitsmittel</b>
b ar s ei n. U R L i m B ro w s er ei n g e b e n.	
P or ta l w ir d o h n e Ei	

B e s c h r ei b u n g	<p><b>Bild / Arbeitsmittel</b></p>  <p>The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. At the top, there's a browser-like header with 'Willkommen' and a URL 'sage100.academy.hapec.de/ibmcognos/bi/?perspective=home'. Below it is a blue navigation bar with icons for Home, Search, Dashboards, Reports, and Help. The main content area has a title 'Willkommen bei IBM Cognos Analytics' and a sub-instruction 'Öffnen Sie zuerst ein Dashboard, einen Bericht oder eine Story.' It features a placeholder image of a chart and a note 'Der Inhalt wird hier angezeigt.' with a link to add data or test examples. On the right, a sidebar titled 'Kurzübersicht' lists links to 'Einführung', 'Übersicht' (which is expanded), 'Videos zum Einstieg', 'Beispieldaten', and 'Unterstützung'. A vertical sidebar on the left lists categories like 'n', 'g', 'a', '6', '5', '6', 'b', 'e', 'w', 'e', 'r', 'L', 'o', 'gi', 'n', 'In', 'fo', 'r', 'm', 'at', 'io', 'n', 'e', 'n', 'a', 'n', 'g', 'e', 'z', 'ei', 'g', 't.'</p>
6 6	

B e s c h r ei b u n g		Bild / Arbeitsmittel
6		
7		
6		
8		
6		
9		
7		
0		

Weitere Vorgehensweise

- ---